

Контакторы для конденсаторов KML /LIFASA, Испания/



Контакторы KML разработаны в соответствии со стандартом IEC 60947-1 и подходят для работы с трехфазными конденсаторами.

Контакторы KML имеют блок предварительной нагрузки, состоящий из трех вспомогательных контактов, которые имеют возможность предварительного замыкания, а также сопротивления, через которые обеспечивается предварительное подключение контактора к сети, что снижает пики тока включения. После снижения пиков тока включения номинальный ток проходит через главные контакты, которые включаются во второй фазе, при этом вспомогательные контакты отключаются во избежание возникновения нежелательных потерь.

Контакторы сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности

низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).


Без блока предварительной нагрузки



С блоком предварительной нагрузки



Блок предварительной нагрузки – контактор – конденсатор

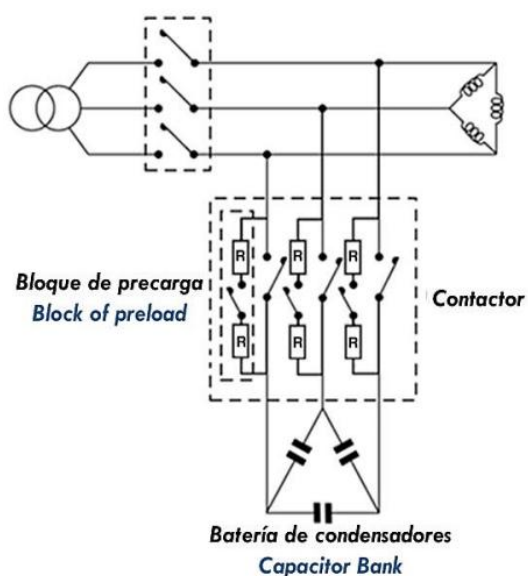

Артикул	Максимальная реактивная мощность (квар)					Номинальный ток, А
	230-240 В (50/60 Гц)	400-440 В (50/60 Гц)	460-480 В (50/60 Гц)	500-550 В (50/60 Гц)	600-690 В (50/60 Гц)	
KML 12	6,7	12,5	14	15	18	18
KML 25	14	25	29	30	35	36
KML 50	29	50	58	60	70	72
KML 60	32	60	65	70	80	87
KML 80	45	80	90	100	115	116




ООО «ПЛУТОНЭНЕРГОПРОМ» - дистрибьютор International Capacitors S.A. (LIFASA) в Республике Беларусь 220022, г. Минск, ул. Шаранговича В.Ф., д.55, помещение 1Н. Тел./факс +37517 315-88-34,+37517 315-74-79. Электронная почта: market@plutonep.com. Интернет-сайт: www.plutonenergoprom.deal.by


Технические характеристики

	KML 12	KML 25	KML 50	KML 60	KML 80
Напряжение катушки	230 В				
Допуск напряжения катушки	0,85 при 1,1 U _n				
Частота	50/60 Гц				
Электрическая долговечность (включений)	200.000	100.000	100.000	100.000	75.000
Степень защиты	IP 20				IP 00
Рабочая температура	от -25 до 55 °C				
Вспомогательные контакты	2 н.з.	2 н.з. 1 н.о.	2 н.з. 1 н.о.	2 н.з. 1 н.о.	2 н.з.+2 н.о.
Масса, кг	0,316	0,40	0,945	0,968	2,45
Сборка	DIN-рейка или монтажная панель				
Момент затягивания (Nm)					
Главная цепь	1,2	1,6	3-4	3-4	2,5-3
Вспомогательная цепь	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8


KML 12

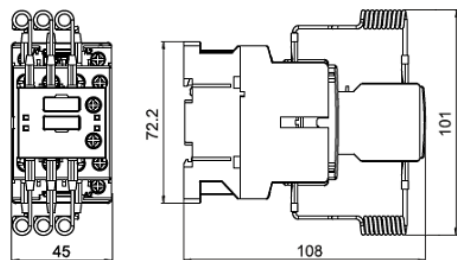


KML 25

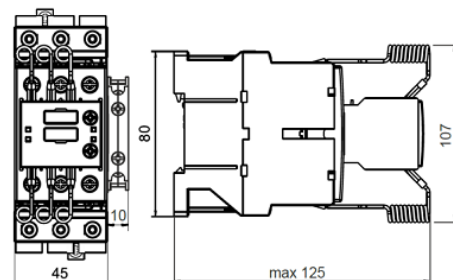

KML 50 / KML60

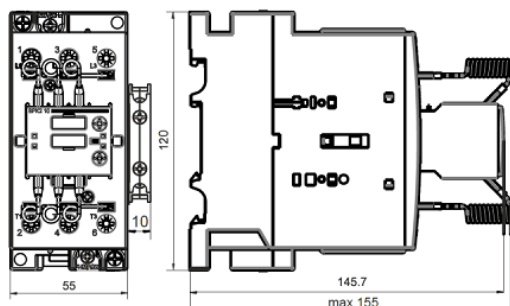

KML 80

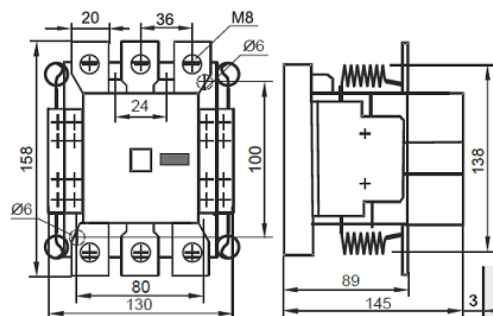

ПЛУТОН ЭНЕРГОПРОМ

ООО «ПЛУТОНЭНЕРГОПРОМ» - дистрибьютор International Capacitors S.A. (LIFASA) в Республике Беларусь
220022, г. Минск, ул. Шаранговича В.Ф., д.55, помещение 1Н. Тел./факс +37517 315-88-34,+37517 315-74-79. Электронная почта: market@plutonep.com. Интернет-сайт: www.plutonenergoprom.deal.by