


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

SOLLARIUS DECOR

- плоская верхняя крышка
- плоская передняя поверхность
- высокий и узкий дизайн радиатор




Радиаторы с нижним подключением по центру
- тип DEC

Технические параметры:
- высота: 775-1940 мм
- длина: 400-800 мм
- ширина: 90 мм
- глубина: 50 мм

Рекомендуемый монтажный комплект TWINS в угловой конфигурации

Тип DEC

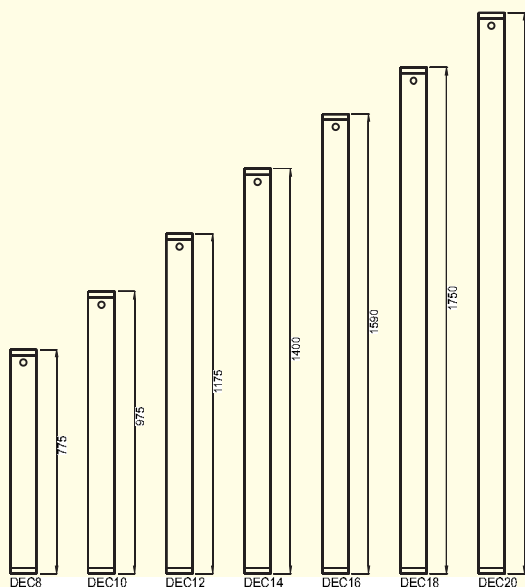

Кроме разнообразной гаммы цветов интересным является структуральная отделка радиаторов, полученная с помощью специальных красок. Благодаря этому радиаторы подходят не только для авангардных и современных интерьеров, но и для классических.



Радиаторы REGULUS-system SOLLARIUS DECOR выполняют не только функцию отопления, но и декоративную, являясь оригинальным украшением интерьера. В помещениях в авангардном стиле радиаторы в интенсивных, контрастных цветах оживляют и придают разнообразие пространству.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ SOLLARIUS DECOR



ОПИСАНИЕ РАДИАТОРА – ПРИМЕР:

SOLLARIUS DECOR DEC 8 / 140

НАЗВАНИЕ _____ ДЛИНА В СМ _____
 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ _____ СИМВОЛ ВЫСОТЫ _____

Тип подключения		DEC	DEC	DEC	DEC	DEC	DEC	DEC
Символ высоты		8	10	12	14	16	18	20
Высота [см]		77,5	97,5	117,5	140,0	159,0	175,0	194,0
Длина [см]	Темп. Подачи	Мощность радиатора [Вт] в соответствии с нормами PN-EN 442						
40,0	85/75/20	732	813	880	1311	1414	1696	1799
	75/65/20	590	704	785	1055	1137	1366	1448
	55/45/20	348	413	459	619	665	802	849
50,0	85/75/20	988	1149	1289	1854	2049	2374	2569
	75/65/20	797	994	1149	1493	1647	1913	2068
	55/45/20	470	584	672	876	964	1124	1212
60,0	85/75/20	1245	1486	1697	2397	2684	3052	3339
	75/65/20	1004	1284	1512	1926	2154	2454	2682
	55/45/20	592	754	885	1133	1226	1337	1467
70,0	85/75/20	1459	1785	2071	2879	3261	3647	4029
	75/65/20	1176	1543	1847	2314	2620	2934	3239
	55/45/20	695	906	1081	1361	1535	1726	1901
80,0	85/75/20	1673	2083	2446	3361	3839	4241	4720
	75/65/20	1349	1802	2183	2703	3084	3414	3794
	55/45/20	797	1057	1278	1586	1805	2005	2224

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

- Рекомендуемый монтажный комплект „TWINS” в угловой конфигурации
- Межосевое расстояние: 50 мм.
- Термоголовка REGULUS (белая, бронзовая, серая)

