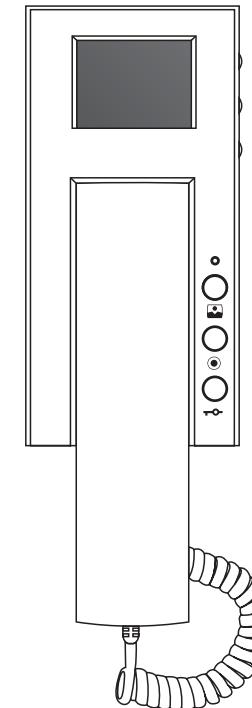


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

Модель VU-C1W246

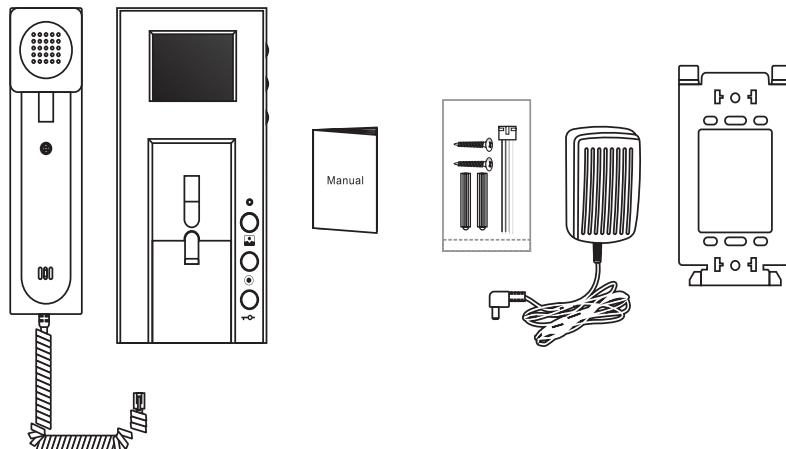


Важная информация.....	2
Комплектация.....	2
Описание.....	3
Подключение.....	4
Монтаж.....	5
Технические характеристики.....	5

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Во избежание воспламенения или поражения током избегайте попадания влаги в устройство, а также не допускайте перегрузок сетевого кабеля.
2. Инструкция. Перед подключением и использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Сохраняйте настоящую инструкцию.
3. Источник электропитания. Данное устройство должно подключаться только к источникам питания с характеристиками, соответствующими маркировке на сетевом кабеле; сетевой кабель должен быть заземлен.
4. Ремонт и замена частей. Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт и замену частей; самостоятельное вскрытие устройства может вызвать угрозу поражения током. За помощью обращайтесь к квалифицированному персоналу.
5. Воспламенение! Для обеспечения дополнительной защиты устройства отключайте устройство от сети электропитания во время грозы, а также при неиспользовании устройства в течение длительного времени.
6. Бережное обращение. Данное устройство требует бережного обращения во время транспортировки, хранения и во время монтажа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



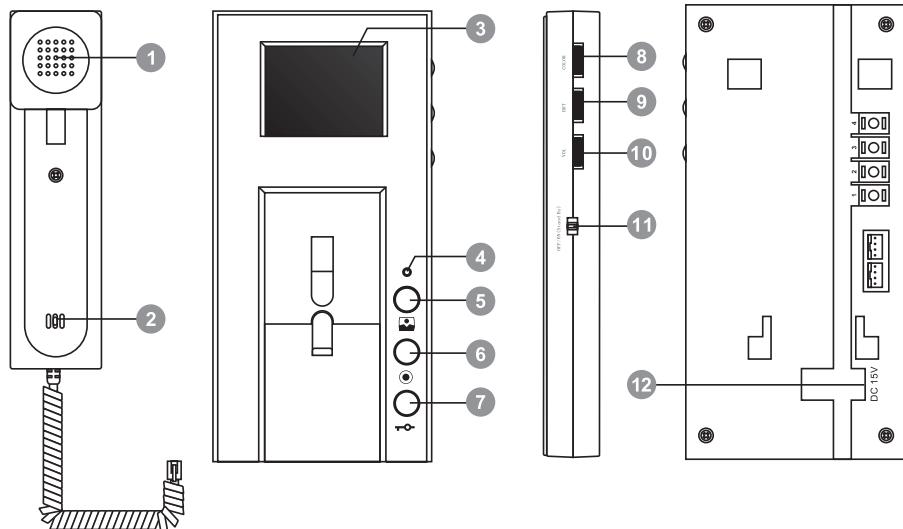
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Монитор - 1 шт.
- Шуруп 4*18 мм - 2 шт.
- Монтажный кронштейн - 1 шт.
- Пластиковый дюбель - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.

ОПИСАНИЕ

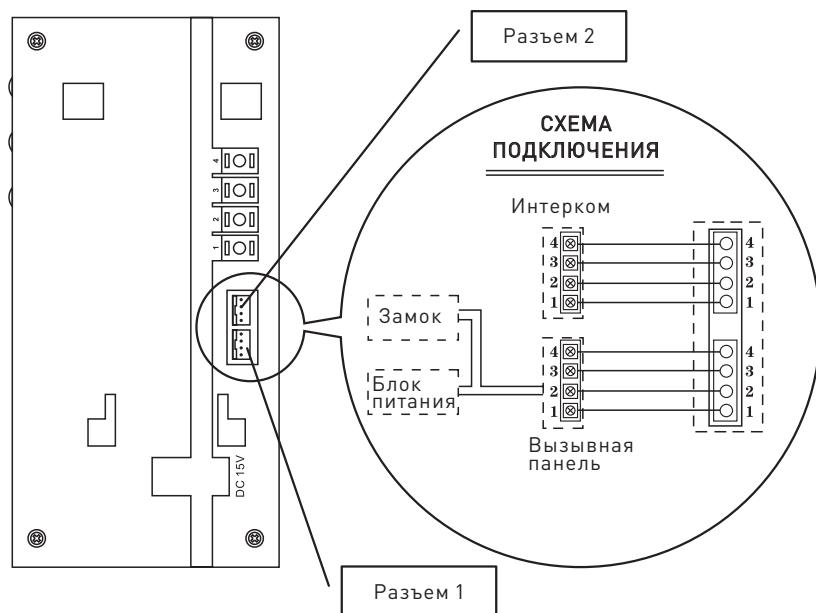
2.4" монитор TFT LCD

Переговорная трубка, 4-х проводная система

Удаленное управление замком

Возможность работы с дополнительным переговорным устройством
(интеркомом)

1. Динамик трубки
2. Микрофон трубки
3. ЖК-дисплей
4. Индикатор питания
5. Кнопка монитора
6. Кнопка интеркома
7. Кнопка открытия замка
8. Регулятор насыщенности
9. Регулятор яркости
10. Регулятор громкости вызывного сигнала
11. Кнопка включения
12. Разъем питания 15В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ**1. Подключение вызывной панели**

На задней панели устройства находится два 4-х штыревых разъема.

Разъем 1 предназначен для подключения вызывной панели

№ провода	1	2	3	4
Обозначение	Аудио	Общий (GND)	Питание	Видео
Рекомендуемый кабель	ШВЭВ 3x0,12			

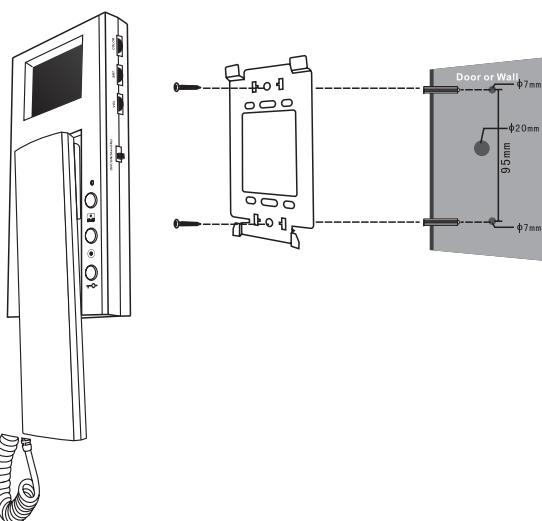
2. Подключение интеркома

Разъем 2 предназначен для подключения дополнительного переговорного устройства (интеркома)

№ провода	1	2	3	4
Обозначение	Аудио	Общий (GND)	Питание	Интерком
Рекомендованный кабель	ШВЭВ 3x0,12			

3. Подключение блока питания

На задней стороне устройства находится стандартный разъем для подключения блока питания с маркировкой DC 15V.

МОНТАЖ

- Выберите место установки устройства, при помощи поставляемых в комплекте шурупов и дюбелей надежно закрепите монтажный кронштейн на стене.
- В центральной части кронштейна просверлите отверстие диаметром, достаточным для пропускания через него проводки.
- Подсоедините кабель камеры.
- Подсоедините шнур переговорной трубы к монитору.
- Присоедините монитор к монтажному кронштейну.
- Подсоедините шнур блока питания к розетке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметр	Описание
1	Модель	VU-C1W246
2	Требования к электропитанию	15В постоянного тока
3	Потребляемая мощность	Режим ожидания: <50mA, режим работы: <100mA
4	Видео	1 В, 75 Ом, PAL или NTSC
5	Подключение	4-х проводная система
6	Монитор	2,4" TFT LCD
7	Сигнал вызова	Электропитание сигнала с вызывной панели
8	Тип разговора	Одновременный
9	Длительность разговора	60 секунд+10%
10	Расстояние	50-100 метров
11	Рабочая температура	-10C° - +40C°
12	Вес	нетто/брутто 0.22 кг / 0.32 кг
13	Размеры	272*95*35 мм