



Combi Speed A 60 SX  
 Ø 115, Ø 125 (x2,0 x 22,23mm)



**РЕЗКА  
 CUT**




**ШЛИФОВКА  
 GRINDING**



# COMBI *Speed*

**— ДВОЙНОЕ  
 ПРЕИМУЩЕСТВО**

**🇬🇧 DOUBLE  
 ADVANTAGE**

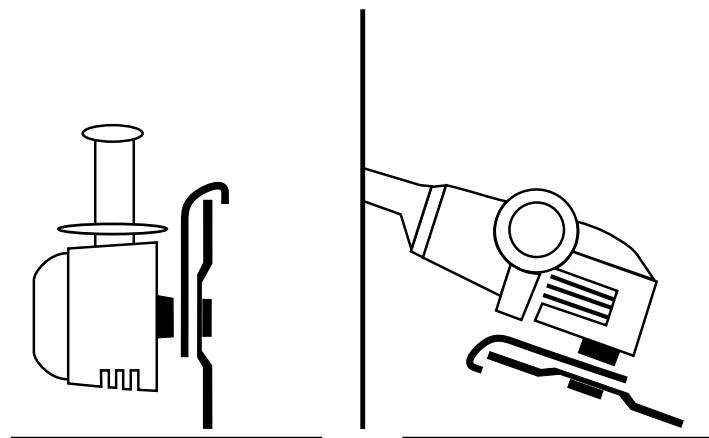

# COMBI *Speed*

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ РЕЗКА, БЕЗОПАСНАЯ ШЛИФОВКА, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

QUICK AND PRECISE CUTTING, SAFE GRINDING AND TIME SAVING

MAX-FUN

## ИННОВАЦИИ COMBI SPEED...

**COMBI SPEED ДИСКИ** были задуманы GLOBE для безопасного выполнения резки и легких шлифовальных операций с помощью только одного продукта. Всего 2,0 мм толщина, 2 слоя смеси и 3-х уровневое укрепление из стекловолокна. **COMBI SPEED ДИСКИ** объединяют в одном диске отличную скорость резки и высокую безопасность при шлифовании.

**COMBI SPEED ДИСКИ**, не содержат серу, хлор и железо, также подходят для нержавеющей стали.

## ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА COMBI SPEED ДИСКОВ...

- **Резка и шлифовка в одном диске:** заметное снижение затрат на сборку и перерывы в работе.
- **Высокая скорость резки:** благодаря 2,0 мм толщине этот диск гораздо быстрее и точнее, чем классический толщиной 3,2 мм режущий диск.

- **Низкое образование “заусенцев” во время резки.**
- **Очень высокий уровень безопасности в режущих и шлифовальных операциях:** безопасность и устойчивость нашей продукции постоянно проверяется при каждом производстве, подвергается самым строгим и испытаниям предусмотренными нормой EN12413.
- **Хорошая способность удаления.**
- **Максимальная производительность работы.**
- **Длительный срок службы.**


## THE INNOVATION OF COMBI SPEED...

**COMBI SPEED** was conceived by GLOBE to safely carry out cutting and light grinding operations with one product only. With 2.0 mm thickness only, the 2 layer mixture and 3 fiberglass reinforcements, **COMBI SPEED** combines in one disc an excellent cutting speed and a high safety in grinding operations. **COMBI SPEED**, free from

Sulphur, Chlorine and Iron compounds, is also suitable for stainless steel.

## ALL THE ADVANTAGES OF COMBI SPEED...

- **Cutting and grinding with one product only:** remarkable decrease of assembly costs and work interruptions.
- **High cutting speed:** the 2,0mm thickness makes this product much quicker and more precise than the classic 3,2 mm thick cutting disc.
- **Low formation of “burrs” while cutting.**
- **Very high safety level in cutting and grinding operations:** safety and resistance of our products is constantly checked for each production with the most severe tests foreseen by the EN12413 norm.
- **Good removal capacity.**
- **Maximum work performance.**
- **Long lifetime.**

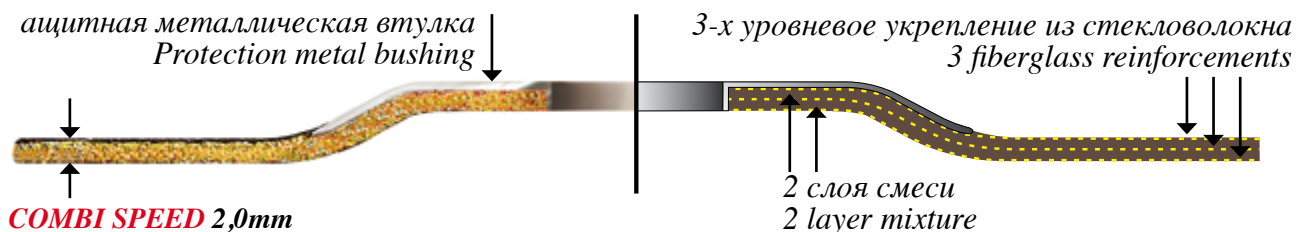

**INDUSTRIA ABRASIVI PARMENSE - GLOBE s.r.l.**  
Via La Spezia, 160 - 43126 Parma - Italy  
Tel: +39.0521.293943 - Fax: +39.0521.293743  
[info@globeabrasives.com](mailto:info@globeabrasives.com)  
[www.globeabrasives.com](http://www.globeabrasives.com)



Member of  
**OSA**  
Organization  
for the Safety of Abrasives