



СИСТЕМА **KAN-therm**

Теплый пол

Комфорт и экономия

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



Официальный дилер в Республике Беларусь

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotekhnologii@gmail.com
www.teplotech.by



ISO 9001

Оглавление

"Теплый пол" в Системе KAN-therm - трубы и оснастка для труб.....	139
Tacker - система крепления труб.....	141
Rail - система крепления труб.....	142
TBS - система крепления труб.....	143
Profil - система крепления труб.....	144
Оснастка для напольного отопления.....	144
Коллекторы и оснастка к ним.....	146
Элементы автоматики.....	153

Официальный дилер в Республике Беларусь

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by



СИСТЕМА **KAN-therm**

Новинки в панельном отоплении



**ВЫБИРАЙ
С УМОМ**
Выбирай
нержавеющую
сталь!



Нержавеющие коллекторные группы для панельного отопления

Совершенно новые коллекторные группы из нержавеющей стали предназначены для напольного, стенового и потолочного отопления.

Нержавеющая сталь гарантирует высокую долговечность. По сравнению с обычными латунными коллекторными группами с профилем 1 дюйм, нержавеющая позволяет распределить в **1,5 раза больший расход теплоносителя**.

- Нержавеющая труба коллектора с профилем 1½", с подключением с внутренней резьбой 1"
- Ниппели ¾" с шагом 50 мм для легкого и надежного соединения с трубами с помощью конусных соединителей типа Eurokopus
- Вентили под сервоприводы с резьбой M30×1,5 мм
- Материал устойчив к гликолевым смесям
- Версии со спускным – воздуховыпускным клапаном и без него
- Четкая маркировка труб коллектора, облегчающая монтаж
- Резиновые виброгасящие вставки гарантируют тихую работу
- Стойкость до 6 бар и 70°C
- Увеличенная более чем в 1,5 раза пропускная способность по сравнению с обычными латунными коллекторными группами

Система KAN-therm Tacker

Новая универсальная оснастка для шпилек Tacker



Нова

Новое

- Расширенный диапазон обслуживаемых диаметров – до 20 мм,
- Экономичная упаковка и удобный набор шпилек,
- Прошли проверку на сложном и требовательном немецком рынке,
- Продукт рекомендован немецкими монтажниками.



Официальный дилер в Республике Беларусь

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

СИСТЕМА **KAN-therm**

Инновационные системы
отопления и водоснабжения



**НОВЫЙ
ДИАМЕТР:
Ø20**

Новая труба PE-RT Blue Floor с диаметром Ø20 мм!

Труба 20x2 мм, превосходно подходит для реализации как внутренних, так и наружных систем панельного отопления на крупных объектах, таких как складские и производственные цеха, автостоянки, подъездные пути и протяженные проходы, спортивные площадки и другие объекты с большими площадями для отопления/охлаждения.

Долговечность труб PE-RT Blue Floor, замоноличенных бетоном и эксплуатируемых в соответствии с требованиями производителя, превышает срок службы источника тепла и сравнима со сроком службы самого здания!

Официальный дилер в Республике Беларусь


ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА




ISO 9001

Конструкция трубы PE-RT Blue Floor

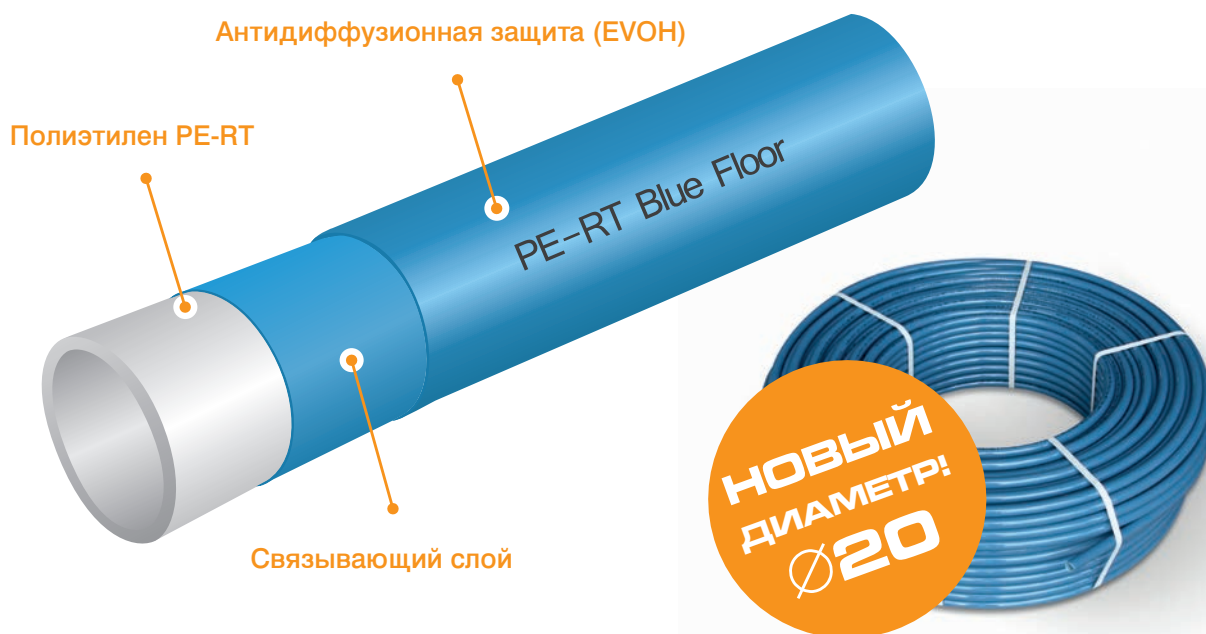

Несколько основных достоинств труб PE-RT Blue Floor:

- Трубы PE-RT Blue Floor производятся в соответствии с нормой PN-EN ISO 22391-2, а их **свыше чем 50-летний срок службы** был подтвержден испытаниями и исследованиями в современной лаборатории KAN, а также в крупнейших европейских сертификационных институтах.
- Благодаря использованию высококачественного полиэтилена PE-RT типа I, характеризуются **очень большой гибкостью**, что значительно **облегчает их монтаж** в системах панельного отопления/охлаждения.
- Оснащены антидиффузионной защитой EVOH, отвечающей требованиям нормы DIN 4726, защищающей от проникновения кислорода внутрь системы, и тем самым **предохраняющей от возможного завоздушивания и коррозии арматуры**.
- Трубы PE-RT Blue Floor являются однородными трубами, а это значит, что производятся полностью из одного и того же материала. Благодаря этому, их применение в панельных системах значительно надежнее, безопаснее, и, прежде всего, **существенно снижается вероятность аварии**.
- Они имеют **память формы**, то есть всегда возвращаются к своей первоначальной форме. Это свойство особенно важно на объектах, которые выполняются разными исполнителями, где значительно повышается риск случайного смятия трубы под воздействием кратковременной нагрузки.



"Теплый пол" в Системе **KAN-therm**

- трубы и оснастка для труб

труба PE-RT с антидиффузионной защитой - для панельно-лучистого отопления, класс эксплуатации 4 (6 бар, $T_{max} 70^{\circ}$)

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.
16×2		0.2176OP	200/3000	м
16×2		0.2176OP 600M	600/3000	м
18×2		0.2178OP	200/3000	м
18×2		0.2178OP 600M	600/3000	м
20×2		0.2180OP	200/1800	м
20×2		0.2180OP 300M	300/1500	м




труба PE-Xs соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.
12×2		0.2144	200/4000	м
14×2		0.2145	200/4000	м
16×2		0.2146	200/3000	м
18×2		0.2148	200/3000	м
20×2		K-150005	200/3000	м
25×2,3	*	K-100023	50/1000	м
25×3,5		0.9127	50/1000	м



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.
12×2		0.2174	200/4000	м
14×2		0.2175	200/4000	м
16×2		0.2176	200/3000	м
18×2		0.2178	200/3000	м
20×2		K-100305	200/3000	м
25×2,3		K-200023	50/1000	м
25×3,5		0.9226	50/1000	м




подставка под бобину

Размер	*	Код арт.	Ед.
		K-100500	шт.

Внимание:

Указана цена для одной подставки. Для полного комплекта следует заказывать две подставки.



размотчик для труб в бухтах

Размер	*	Код арт.	Ед.
		K-100620	шт.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до истощения запасов

соединитель двухсторонний Push

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.
12×2/12×2		9014.610	50/700	шт.
14×2/14×2 (P)		9019.23	20/200	шт.
18×2/18×2 (P)		9019.24	20/160	шт.
25×3,5/25×3,5 (P)		9019.28	10/100	шт.

(P) - фитинг PPSU

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.



кольцо латунное натяжное Push

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.
12×2A		9014.490	50/700	шт.
14×2A		9006.01	50/700	шт.
18×2A/18×2,5A		9001.80	50/500	шт.
25×3,5A		9006.78	20/200	шт.

Внимание:

При монтаже соединителей Push необходимо применять инструмент для монтажа труб PE-RT и PE-Xc с соответствующими вкладышами (имеется возможность закупки или прокат инструмента в отделах фирмы KAN).

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.

соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.
16×2 / 16×2		K-900250	20/200	шт.
20×2 / 20×2		K-900251	20/160	шт.
25×2,5 / 25×2,5		K-900252	10/60	шт.

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Press находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Press.



Tacker - система крепления труб

плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS100 038 (PS20)

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
с металлизированной пленкой	1×5,00 м		720N	30 мм	лист 5,00 м²	шт.	
с металлизированной пленкой	1×5,00 м		726N	20 мм	лист 5,00 м²	шт.	
с ламинированной пленкой	1×5,00 м		725	30 мм	лист 5,00 м²	шт.	
с ламинированной пленкой	1×5,00 м		727	50 мм	лист 5,00 м²	шт.	



плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS200 036 (PS30) - твердая

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
с ламинированной пленкой	1×5,00 м	*	728N	30 мм	лист 5,00 м²	шт.	



плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS T-30 dB - эластичная (звукопоглощающая)

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
с ламинированной пленкой	1×5,00 м	*	729N	35-3 мм	лист 5,00 м²	шт.	



оснастка для монтажа шпилек

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
		2214		1	шт.

Внимание:

Служит для крепления труб при помощи шпилек с кодом 22022, 22022N, 22022B на системных плитах Tacker толщиной 30 и 50 мм.



обойма шпилек

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
14-18		22022S	50/1000	кор.	



шпилька для крепления труб к пенополистирольным плитам

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		22022	100/3000	пак.	5,38
14-18		22022N	200/3000	пак.	10,42



оснастка для монтажа коротких шпилек

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
	*	K-200501		1	шт.

Внимание:

Служит для крепления труб при помощи шпилек с кодом K-200601 на системных плитах Tacker толщиной 20 мм.



шпилька короткая для крепления труб к пенополистирольным плитам

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
14-18	*	K-200601	50/1000	шт.	



клеякая лента с логотипом KAN

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
		K-200700		1	шт.

Внимание:

Служит для герметизации места стыковки пенополистирольных плит с пленкой.



Rail – система крепления труб

шина для фиксации труб

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	
16 - длина 2 м		K-201109	2/100	шт.	
18 - длина 2 м		0.1025	2/40	шт.	
20 - длина 2 м		K-201105	произв.	шт.	
25 - длина 3 м	*	K-201106	произв.	шт.	



шина для фиксации труб

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	
Ø12-17 - длина 0,2 м		K-201117	произв.	шт.	
Ø12-22 - длина 1 м		K-201120	произв.	шт.	
Ø16-17 - длина 0,5 м		K-201003	произв.	шт.	




TBS – система крепления труб

плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil1 EPS T-24 dB - эластичная (звукопоглощающая)

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
Profil1 (с пленкой PS)	0,8×1,40 м	*	K-300300	0,8×1,40 м	лист 1,12 м² (6 шт. в кор.)	шт.	


Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 50 мм.



плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil2 EPS200 036 (PS30) - твердая

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
Profil2 (с пленкой PS)	0,8×1,40 м		K-300100	11 мм	лист 1,12 м² (13 шт. в кор.)	шт.	

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 31 мм.



плита пенополистирольная без пленки Profil4 EPS200 036 (PS30) - твердая

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
Profil4 (без пленки)	1,1×0,7 м		730	20 мм	лист 0,77 м²	шт.	


Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 45 мм.



профильная пленка PS Profil3- площадь 1,12 м²

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	
1 mm	0,8×1,40 м		K-300200	11 мм	1	шт.	

Общая толщина плиты составляет 20 мм



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Profil - система крепления труб

плита пенополистирольная TBS EPS200 036 (PS30) - твердая

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
TBS	0,5×1,0 м		K-400000	25 мм	лист 0,50 м²/ 20 шт.	шт.	




профиль металлический TBS

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
	1,0×0,12 м		K-400100	0,4 мм	1/40	шт.	



плита пенополистирольная дополнительная TBS EPS200 036 (PS30) - твердая

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
TBS дополнительная	0,5×1,0 м	*	K-400200	25 мм	лист 0,50 м²/ 20 шт.	шт.	



Оснастка для напольного отопления

труба защитная гофрированная (пешель) - красная

Размер	Размер наружный [мм]	*	Код арт.	Кол. м в бухте	Ед.	
12-14	23		1904C	100	м	
16-18	25		1900C	50	м	
20	28		1906C	50	м	
25-26	35		1901C	50	м	
32	43		1908C	50	м	
40	50		1910C	25	м	



Внимание:

Применять для труб, проходящих через разделительный шов с профильной прокладкой и для подхода труб к коллекторной группе.

труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

Размер	Размер наружный [мм]	*	Код арт.	Кол. м в бухте	Ед.	
12-14	23		1904N	100	м	
16-18	25		1900N	50	м	
20	28		1906N	50	м	
25-26	35		1901N	50	м	
32	43		1908N	50	м	
40	50		1910N	25	м	



Внимание:

Применять для труб, проходящих через разделительный шов с профильной прокладкой и для подхода труб к коллекторной группе.

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

дуга пластмассовая - проводник трубы

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
- /14-18		8058	50/200	шт.	
12-14/20		8059	80	шт.	
12-18/25		8060	80	шт.	



дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
25-26		265	50	шт.	
12-18		267	120	шт.	

добавка в бетон: ВЕТОКАН

	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	
		0.1005	10	кг	
		0.1004	5	кг	

Внимание:

Применять для подпольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона.



добавка в бетон: ВЕТОКАН Plus

Название	*	Код арт.	Кол. кг в упаковке	Ед.	
BETOKAN Plus		K-500900	10	кг	

Внимание:

Применять для напольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона. Позволяет уменьшить до 4,5 см толщину бетонной заливки над изоляцией.



лента краевая (демпферная)

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	
8×150 - с насечкой		0.1022	25	м	
8×150 - с фартуком		0.1021	25	м	

Внимание:

Применять для изоляции греющих плит напольного отопления от стен.



профильная прокладка для разделительного шва с самоклеящимся основанием

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	
10×150		0.1026	25	м	

Внимание:

Применять при оформлении разделительных швов (разрыва) между греющими плитами напольного отопления. Трубы, проходящие через профильную прокладку, следует укладывать в защитной гофрированной трубе.



профиль для разделительного шва

Название элемента	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	
лента из вспененного ПЭ		K-501001	2	шт.	
шина		K-501000	2	шт.	




сетка из стекловолокна

Размер	*	Код арт.	Кол. м² в упаковке	Ед.	
0,017×1×50 м		K-500310	50	м²	

Внимание:

Сетка, используемая совместно с добавкой ВЕТОКАН, защищает от образования трещин на поверхности стяжки и штукатурки.



Коллекторы и оснастка к ним

коллекторная группа из нержавеющей стали M30x1,5. (Серия N75A)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	
2	326×199×80		N75020A	1	шт.	
3	326×249×80		N75030A	1	шт.	
4	326×299×80		N75040A	1	шт.	
5	326×349×80		N75050A	1	шт.	
6	326×399×80		N75060A	1	шт.	
7	326×449×80		N75070A	1	шт.	
8	326×499×80		N75080A	1	шт.	
9	326×549×80		N75090A	1	шт.	
10	326×599×80		N75100A	1	шт.	
11	326×649×80		N75110A	1	шт.	
12	326×699×80		N75120A	1	шт.	

Внимание:

Коллекторная группа применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5.
Подача - нижняя коллекторная трубка.
Обратка - верхняя коллекторная трубка.




коллекторная группа из нержавеющей стали, M30x1,5. (Серия N75E)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	
2	326×143×80		N75020E	1	шт.	
3	326×193×80		N75030E	1	шт.	
4	326×243×80		N75040E	1	шт.	
5	326×293×80		N75050E	1	шт.	
6	326×343×80		N75060E	1	шт.	
7	326×393×80		N75070E	1	шт.	
8	326×443×80		N75080E	1	шт.	
9	326×493×80		N75090E	1	шт.	
10	326×543×80		N75100E	1	шт.	
11	326×593×80		N75110E	1	шт.	
12	326×643×80		N75120E	1	шт.	

Внимание:

Коллекторная группа применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5.
Подача - нижняя коллекторная трубка.
Обратка - верхняя коллекторная трубка.

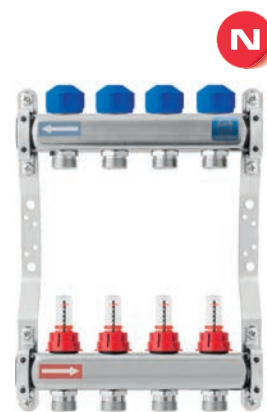

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с регулирующими вентилями на обратке (серия 51А)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	
2	326×100×80		51020A	1	шт.	
3	326×150×80		51030A	1	шт.	
4	326×200×80		51040A	1	шт.	
5	326×250×80		51050A	1	шт.	
6	326×300×80		51060A	1	шт.	
7	326×350×80		51070A	1	шт.	
8	326×400×80		51080A	1	шт.	
9	326×450×80		51090A	1	шт.	
10	326×500×80		51100A	1	шт.	
* 11	326×550×80		51110A	1	шт.	
* 12	326×600×80		51120A	1	шт.	

Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Имеется отверстие для воздухоотводчика на верхней коллекторной трубке.
Комплектация:
Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.
Кронштейн металлический -2шт.



коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с расходомерами (серия 55А)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
2	326×100×80		55020A	1	шт.	
3	326×150×80		55030A	1	шт.	
4	326×200×80		55040A	1	шт.	
5	326×250×80		55050A	1	шт.	
6	326×300×80		55060A	1	шт.	
7	326×350×80		55070A	1	шт.	
8	326×400×80		55080A	1	шт.	
9	326×450×80		55090A	1	шт.	
10	326×500×80		55100A	1	шт.	
* 11	326×550×80		55110A	1	шт.	
* 12	326×600×80		55120A	1	шт.	

Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Имеется отверстие для воздухоотводчика на верхней коллекторной трубке.
Комплектация:
Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.
Кронштейн металлический -2шт.



коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с регулирующими вентилями - нижняя часть распределителя и с вентилями для сервоприводов - верхняя коллекторная трубка (серия 71A)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
2	326×100×80		71020A	1	шт.	
3	326×150×80		71030A	1	шт.	
4	326×200×80		71040A	1	шт.	
5	326×250×80		71050A	1	шт.	
6	326×300×80		71060A	1	шт.	
7	326×350×80		71070A	1	шт.	
8	326×400×80		71080A	1	шт.	
9	326×450×80		71090A	1	шт.	
10	326×500×80		71100A	1	шт.	
11	326×550×80		71110A	1	шт.	
12	326×600×80		71120A	1	шт.	

Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.

Кронштейн металлический -2шт.



коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с вентилями для сервоприводов и расходомерами (серия 75A)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
2	326×100×80		75020A	1	шт.	
3	326×150×80		75030A	1	шт.	
4	326×200×80		75040A	1	шт.	
5	326×250×80		75050A	1	шт.	
6	326×300×80		75060A	1	шт.	
7	326×350×80		75070A	1	шт.	
8	326×400×80		75080A	1	шт.	
9	326×450×80		75090A	1	шт.	
10	326×500×80		75100A	1	шт.	
11	326×550×80		75110A	1	шт.	
12	326×600×80		75120A	1	шт.	

Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.

Кронштейн металлический -2шт.



переходник к коллектору

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1"×G½"		4.12	10/120	шт.	
G1"×G¾"		4.13	10/120	шт.	

Внимание:

Переходники код 4.12 и 4.13 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код U28.



заглушка с резьбой наружной

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1"		6095.43	10/150	шт.	

Внимание:

Заглушка код 6095.43 содержит прокладку O-Ring код U28.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

узел прямой SET-P

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1"×G1"		K-600400	1/20	к-т	

Внимание:

Узел прямой - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для бокового подключения к коллекторам Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



узел угловой SET-K

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1"×G1"		K-600500	1/20	к-т	

Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для нижнего подключения к распределителям Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



колпачок латунный для коллектора

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
M28×1,5		6095.28	10/150	шт.	
M30×1,5		6095.30	10/150	шт.	

Внимание:

Колпачок применять на термостатических вентилях с целью отсечения потока через греющий контур: M28×1,5 - в коллекторах серии 71, 75, 73A, 77A. M30×1,5 - в коллекторах серии 73A, 77A, на термостатическом вентиле на входе к смесительной системе.



элемент коллектора с расходомером

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1" L=50mm		752	1/20	к-т	

Внимание:

Элемент для сборки коллекторных групп серии 55A, 75A с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



элемент коллектора с регулирующим вентилем

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1" L=50mm		512	1/20	к-т	

Внимание:

Элемент для сборки коллекторных групп серии 51A, 71A с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



элемент коллектора с запорным вентилем для сервопривода

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1" L=50mm		712	1/20	шт.	

Внимание:

Элемент для сборки коллекторных групп серии 71A, 75A с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



ниппель со специальной прокладкой

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1"		R543	10/100	шт.	

Внимание:

Применять для подсоединения элементов коллектора.



тройник со специальной прокладкой

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G½"×G1"×G½"		R542	5/70	шт.	

Внимание:

Применяется с целью удлинения коллектора на один отвод.



новая заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G½"		6095.34	20/300	шт.	

Внимание:

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.



тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G1"		R5541	1/50	шт.	

Внимание:

Применять к коллектору с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



воздуховыпускной клапан ручной

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G½"		5322	50/500	шт.	



клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
G½"		10612	25	шт.	

Внимание:

Подключать через переходник 1"×½" к коллекторной группе с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



клапан спускной - воздуховыпускной

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G½"		1305.11	25/100	шт.	

Внимание:

Подключать через переходник 1"×½" к коллекторной группе с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилем

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
G½"		0.52071	1/100	шт.	

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю



коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления со смесит. системой (серия 73A)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
2	410×451×123		7302A	1	шт.	
3	410×501×123		7303A	1	шт.	
4	410×551×123		7304A	1	шт.	
5	410×601×123		7305A	1	шт.	
6	410×651×123		7306A	1	шт.	
7	410×701×123		7307A	1	шт.	
8	410×751×123		7308A	1	шт.	
9	410×801×123		7309A	1	шт.	
10	410×851×123		7310A	1	шт.	


Внимание:

- Отдельные контуры напольного отопления управляются электрическими сервоприводами, которые монтируются на верхнем коллекторе через адаптер M28x1,5. В случае большой поверхности напольного отопления в одном помещении сервопривод необходимо монтировать на термостатическом вентиле через адаптер M30x1,5.
- Коллектор применяется с конусными соединителями G½" и соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм

Внимание:

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления со смесительной системой и расходомерами (серия 77A)

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
2	410×451×123		7702A	1	шт.	
3	410×501×123		7703A	1	шт.	
4	410×551×123		7704A	1	шт.	
5	410×601×123		7705A	1	шт.	
6	410×651×123		7706A	1	шт.	
7	410×701×123		7707A	1	шт.	
8	410×751×123		7708A	1	шт.	
9	410×801×123		7709A	1	шт.	
10	410×851×123		7710A	1	шт.	


Внимание:

- Отдельные контуры напольного отопления управляются электрическими сервоприводами, которые монтируются на верхнем коллекторе через адаптер M28x1,5. В случае большой поверхности напольного отопления в одном помещении сервопривод необходимо монтировать на термостатическом вентиле через адаптер M30x1,5.
- Коллектор применяется с конусными соединителями G½" и соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Внимание:

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



насосная группа

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
25 / 4		K-803000	1	шт.	
25 / 6		K-803001	1	шт.	



насосная группа с электронным насосом

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
		K-803002	1	шт.	

Внимание:

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

термостатический вентиль M30x1,5

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
Rp ½"		1181104N	1	шт.	

Внимание:

Используется как сервисный элемент для коллекторов серии 73A и 77A, а также насосных групп Системы KAN-therm. В конфигурации с адаптером M30x1,5 (серый), электрическим сервоприводом и комнатным термостатом может применяться для регулировки температуры целой зоны. В конфигурации с термостатической головкой с удаленным контактным датчиком и четырехходовым вентилем может быть использован в качестве полуавтоматической системы регулирования для панельного отопления.



обратный вентиль для коллектора со смесительной системой

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
Rp ½"		1091162N	1	шт.	

Внимание:

Используется как сервисный элемент для коллекторов серии 73A и 77A, а также насосных групп Системы KAN-therm. Позволяет выполнить гидравлическую регулировку системы панельного отопления



смесительная группа с трехходовым термостатическим смесительным клапаном

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	
35-60°C		K-803003	1	шт.	



головка к коллекторной группе серии 73A и 77A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
M30x1,5		K-600800	1	шт.	

Внимание:

Элемент предназначен для коллекторов серии 73A и 77A - выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе напольного отопления. При взаимодействии с термостатическим вентилем и четырехходовым вентилем может использоваться в качестве полуавтоматической системы регулирования для панельного отопления.



соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	
12x2 G½"		9012.91	15/300	шт.	
12x2 G¾"		9012.92	15/150	шт.	
14x2 G½"		9003.47	15/300	шт.	
14x2 G¾"		9006.56	15/150	шт.	
16x2 G¾"		9006.57	15/150	шт.	
18x2 G¾"		9006.59	15/150	шт.	
18x2,5 G¾"		9006.48	15/150	шт.	
20x2 G¾"		K-601705	15/150	шт.	
25x3,5 G1"		9003.67	10/80	шт.	

Внимание: Соединитель конусный позволяет выполнять соединение с коллекторов с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	
12	*	9012.913	100/1000	шт.	
14	*	9006.95	100/1000	шт.	
16	*	9006.97	100/1000	шт.	
18	*	9001.96	100/1000	шт.	
25	*	9001.92	50/500	шт.	



по запросу-срок поставки до 4 недель

| ** по индивидуальному согласованию

| *** до исчерпания запасов

адаптер к сервоприводу

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
Адаптер M28×1,5		K-800019	20/300	шт.
Адаптер M30×1,5		K-600702	20/300	шт.

Внимание:

Адаптер M28x1,5 применять для вентилях, монтируемых в коллекторах серии 71А, 73А, 75А и 77А Системы KAN-therm вместе с сервоприводами.



сервопривод 230 В

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
нормально закрытый (NC)	**	K-800011	1	шт.
нормально открытый (NO)	**	K-800012	1	шт.



сервопривод 24 В

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
нормально закрытый (NC)	**	K-800013	1	шт.
нормально открытый (NO)	**	K-800014	1	шт.

термостат комнатный электронный со светодиодом

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
230В		K-800100	1	шт.
24В		K-800101	1	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами посредством клеммных колодок код B2012, B2022, B4012, B4022.



термостат комнатный электронный отопление/охлаждение

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
230В		K-800035	1	шт.
24В		K-800036	1	шт.

термостат комнатный биметаллический

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.
230В		0.6106	1/25	шт.
230В/24В		0.6107	1/25	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами посредством клеммных колодок код B2012, B2022, B4012, B4022.



клеммная колодка для напольного отопления 230В

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
230В		B2012	1	шт.
230В с насосным модулем		B2022	1	шт.

Внимание:

Клеммная колодка служит для подключения электрических цепей сервоприводов, а также термостатов к напряжению 230 В. Клеммная колодка с насосным модулем дополнительно выключает насос в момент закрытия всех сервоприводов..



клеммная колодка для напольного отопления 24В

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.
24В		B4012	1	шт.
24В с насосным модулем		B4022	1	шт.

Внимание:

Клеммная колодка служит для подключения электрических цепей сервоприводов и термостатов к напряжению 24 В. Клеммная колодка с насосным модулем дополнительно выключает насос в момент закрытия всех сервоприводов. Клеммная колодка на 24 В не содержит трансформатора.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

клеммная колодка для отопления/охлаждения с насосным модулем Basic 230 В (без кабеля питания)

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
		K-800030	1	шт.	



клеммная колодка для отопления/охлаждения с насосным модулем Basic 24 В (без трансформатора)

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
		K-800031	1	шт.	




термостат с ЖК дисплеем Basic отопление/охлаждение

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
230V		K-800202	1	шт.	
24V		K-800204	1	шт.	

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код K-800011 и K-800013 посредством клеммных колодок код B2012, B2022, B4012, B4022.

Установка требует, как минимум 3-х жильный провод.



термостат с ЖК-дисплеем датчик для термостата 230В/24В - кабель 3 м

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
без датчика температуры пола		K-800004	1	шт.	
с датчиком температуры пола		K-800005 K-800206	1	шт.	



клеммная колодка 230 В LAN

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
до 4 термостатов		K-800007	1	шт.	
до 8 термостатов		K-800009	1	шт.	
до 12 термостатов		K-800016	1	шт.	



клеммная колодка 24 В LAN

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	
до 4 термостатов		K-800008	1	шт.	
до 8 термостатов		K-800010	1	шт.	
до 12 термостатов		K-800018	1	шт.	



www.teplotech.by

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запаса

СИСТЕМА KAN-therm - Напольное отопление

