



Автоматические сушилка для рук M-1250AC Jet M-1250ACN Jet M-1250 B



- * с ионизатором воздуха
- * с ароматизатором воздуха

инструкция пользователя

Уважаемые покупатели!

Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией
перед монтажом и эксплуатацией устройства.

Особенности

Контроль:

Устройство автоматически отключается через 50 секунд

Быстрая сушка:

Время сушки рук 8-12 секунд

Наличие тэна:

Выбирайте теплый или холодный воздух нажатием переключателя

Наличие ионизатора воздуха:

Ионизатор воздуха обеспечивает свежесть и чистоту воздуха во время работы


Наличие ароматизатора:

Воздух наполнится приятным запахом

Спецификация

Питание	220В 50Гц
Чувствительность сенсора	12 см
Температура нагретого воздуха	40°C
Скорость потока	80 м/с
Обороты мотора	2500 об/мин
Мощность мотора	550 Вт
Мощность тэна	700 Вт
Суммарная мощность	1250 Вт
Размеры(В*Ш*Г)	270мм*182мм*210мм
Внешнее покрытие	M-1250AC Jet металл, матовый
	M-1250ACN Jet металл, глянцевый
	M-1250B металл, покрашен в белый цвет

Составные части

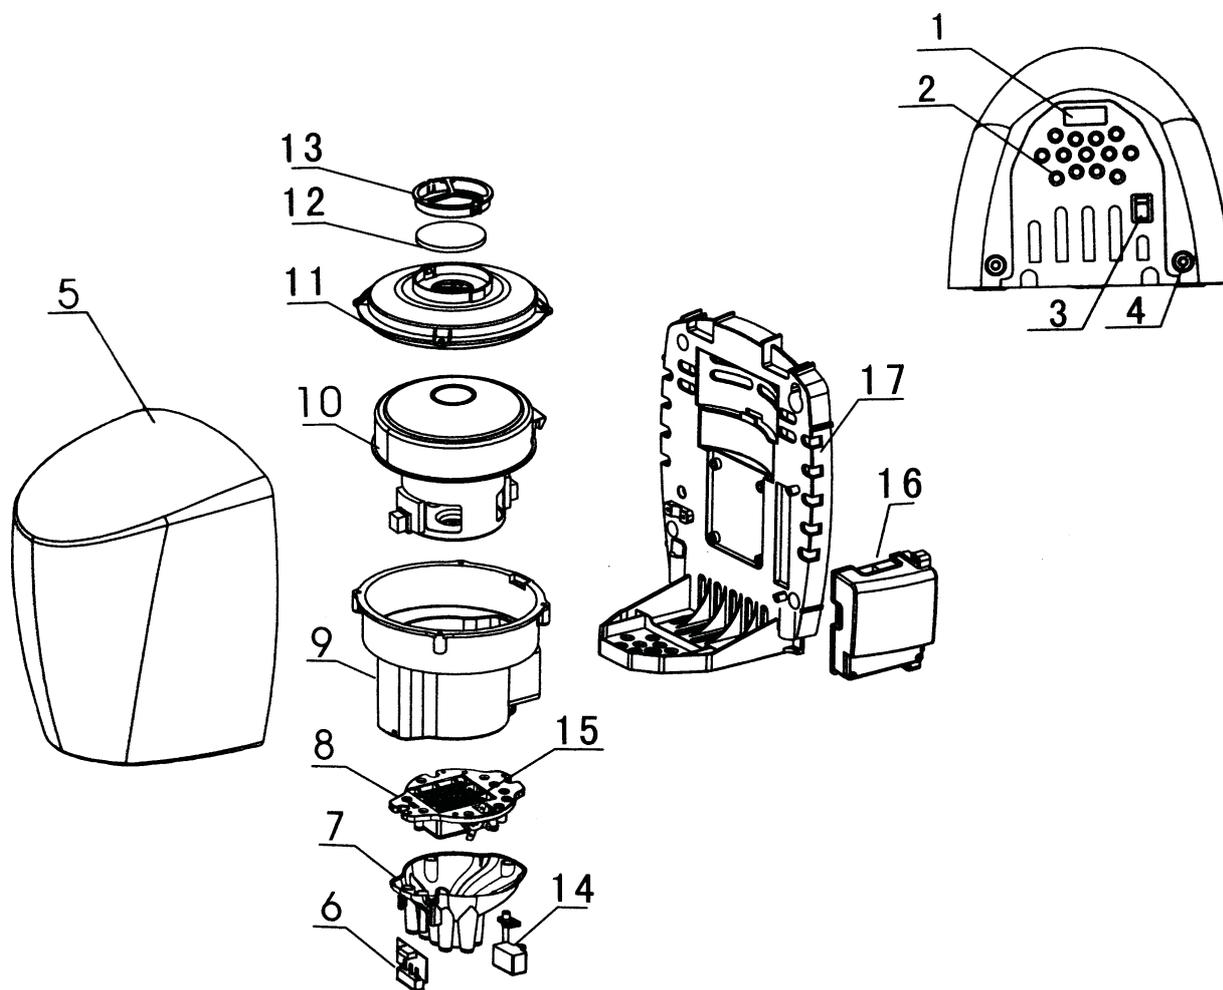

1	Линза	10	Мотор
2	Отверстия для воздуха	11	Верхняя крышка мотора
3	Включатель тэна нагрева воздуха	12	Фильтр
4	Винт с внутренним шестигранником	13	Крышка фильтра
5	Корпус	14	Ионизатор воздуха
6	Сенсор	15	Нагревательный элемент
7	Крышка воздушного туннеля	16	Блок контроля
8	Устройство нагрева воздуха	17	Задняя крышка
9	Нижняя крышка мотора		

Монтаж

В комплекте поставки входит специальный монтажный шаблон для удобства монтажа изделия.

1 Разместите в удобном для Вас месте на стене монтажный шаблон. Не устанавливайте изделие над глянцевой поверхностью и зоне попадания прямых солнечных лучей во избежание некорректной работы сенсора. Просверлите отверстия и забейте дюбели.







2 При помощи ключа, имеющегося в комплекте, вкрутите во внутрь, как показано на рисунке, шестигранные винты.

3 Снимите крышку изделия.


4 Закрепите изделия на стене, закрутив шурупы в дюбели.

5 Двамя движениями, как показано на рисунке, оденьте крышку, ключом затяните шестигранные винты.

6 Изделие готово к работе.

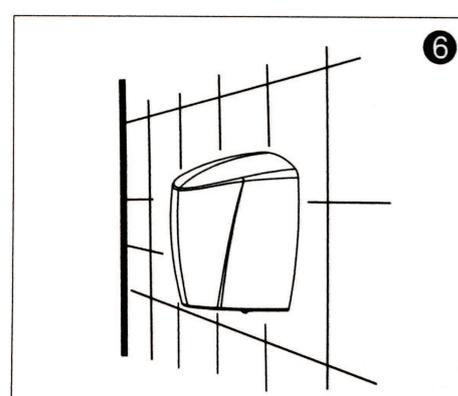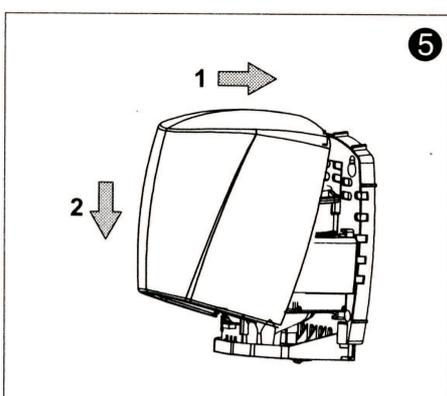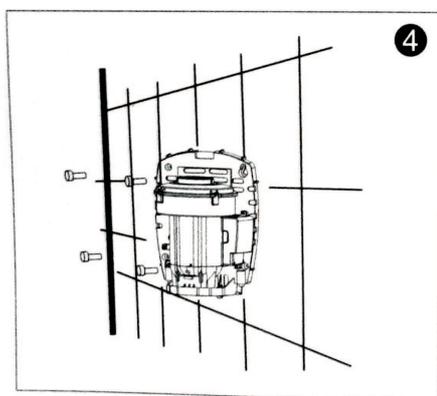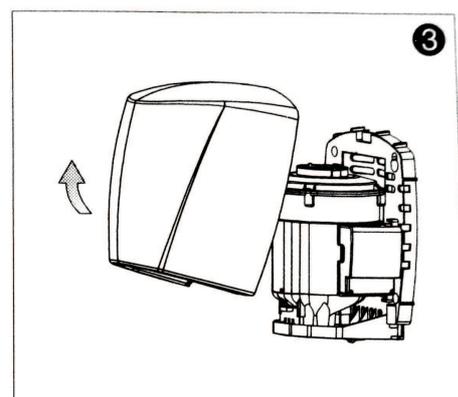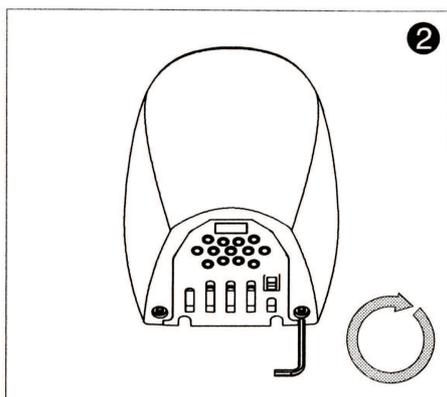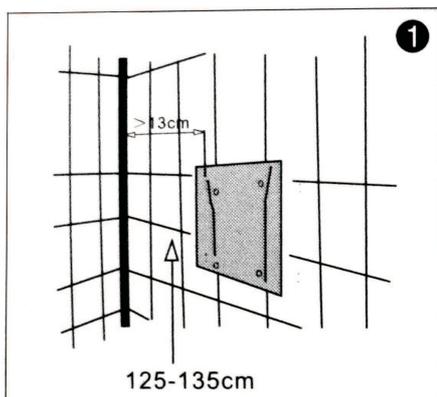


Настройка чувствительности сенсора

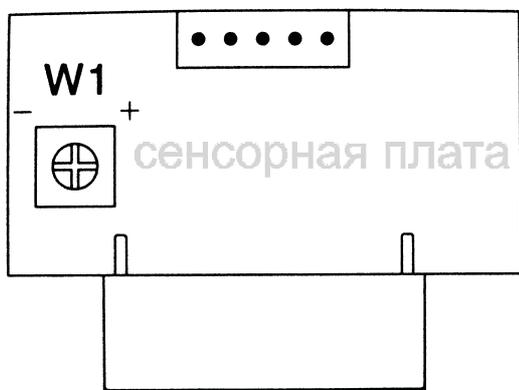

Снимите крышку устройства и вращением отвертки крестика на сенсорной плате настройте необходимую Вам чувствительность сенсора.

Включение подогрева воздуха

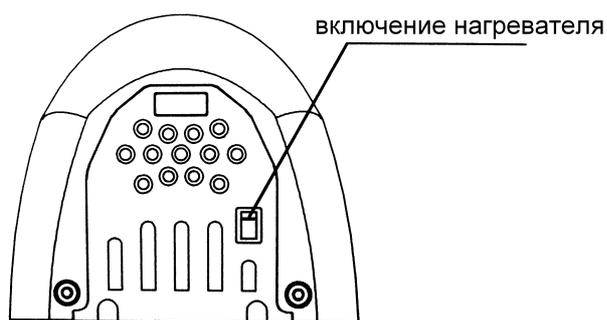

Выключатель нагревающего элемента находится в нижней части устройства. Переключите в положение ON для теплого воздуха и OFF для холодного.

Гарантийный талон 12 месяцев

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____