



Руководство по дистанционному управлению WIFi



1. В состоянии включения/выключения одновременно нажмите кнопку "Настройки" для входа в интерфейс пользовательских настроек, в это время отображаются только четыре кнопки " ", " ", "Настройки" и "OK".

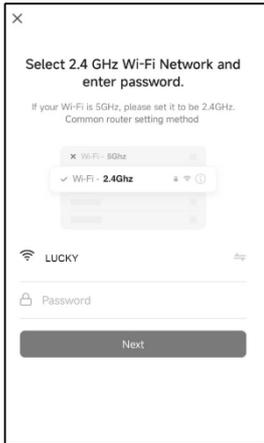

Примечание: Если нажать и удерживать кнопку настройки в течение 10 секунд, вы войдете в интерфейс настроек проекта. Пожалуйста, нажмите кнопку "OK" или не работайте в течение 10 секунд, чтобы выйти из интерфейса настроек проекта и вернуться к основному интерфейсу. Подробнее о настройках проекта см. в руководстве по установке и эксплуатации (проводной контроллер).

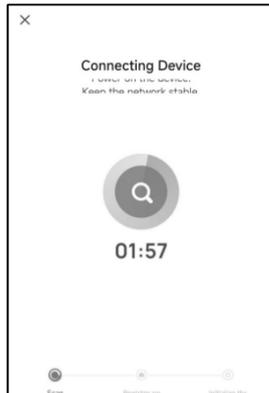

2. Кратковременно
нажмите
настройки,
переключить
область на "3".

кнопку
чтобы
левую



	Отображение в нужной области
Отображение "3" в левой области	0 состояние конфигурации smartconfig
	1: состояние конфигурации точки доступа
	2: WIFI настроен, но не подключен к маршруту
	3: WIFI настроен и подключен к маршрутизатору
	4: Подключен к маршрутизатору и облаку
	5: Устройство WIFI находится в режиме : пониженного энергопотребления
	Прочие исключительные

Примечание: Верхний левый значок  указывает на состояние связи: яркий значок указывает на сбой связи, а выключенный - на то, что связь в норме; Значок  обозначает состояние WiFi: яркий, чтобы показать, что Производственный тест WiFi пройден, и выключение указывает на то, что он не прошла.


3. При первом использовании, если на дисплее не 0, а, например, 2, пожалуйста, нажмите кнопку "Настройки", чтобы сбросить статус конфигурации smartconfig на 0.



2

4. Если вы используете функцию управления WiFi, вам необходимо загрузить "TuYa" в каждом магазине приложений APP. После выполнения шага 4, следуйте подсказкам в приложении для работы в среде с хорошим сигналом WiFi. Процесс выглядит следующим образом:

- (1) Откройте программу и нажмите "+" в правом верхнем углу.
- (2) Выберите "Крупная бытовая техника" - "Умный тепловой насос (Wi-Fi)".
- (3) Выберите Сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и введите пароль.
- (4) Нажмите "Подтвердить мигание индикатора".
- (5) Нажмите "Быстрое мигание".
- (6) Дождитесь успешного подключения.

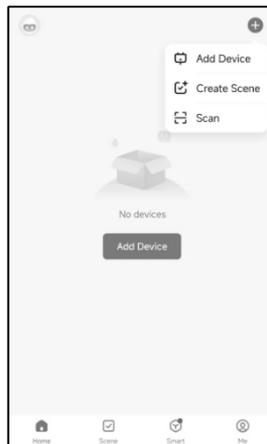

3