


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

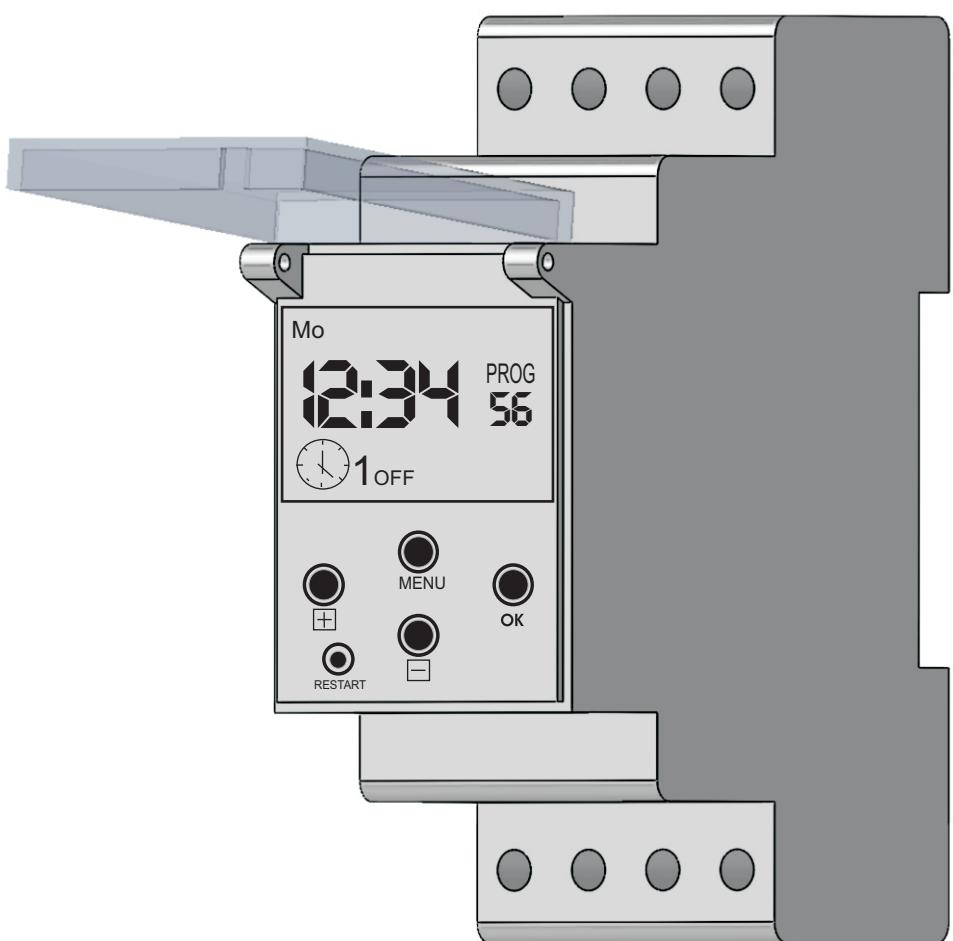

Содержание:

1. Назначение.....	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Комплект поставки.....	4
4. Конструкция.....	4
5. Установка.....	4
6. Функциональные возможности.....	7
7. Режимы работы.....	7
8. Функции кнопок управления.....	7
9. Программирование изделия.....	8
10. Условие эксплуатации.....	15
11. Требование безопасности.....	15
12. Обслуживание.....	15
13. Условие транспортировки и хранения.....	16
14. Гарантийные обязательства.....	16
15. Сведения об изготовлении	17

К сведению потребителя

На предприятии действует система обеспечения качества разработки и производства электротехнической продукции, релейной защиты и автоматики сертифицирована в национальной системе сертификации по СТБ ИСО 9001, что подтверждено сертификатом № BY/112 05.01.077 02823, выданным Госстандартом РБ.

1 Назначение

Реле времени программируемое РСЗ-527 предназначено для включения-выключения освещения в моменты захода и восхода солнца в зависимости от географических координат местности и времени года. Возможна корректировка времени включения-выключения в пределах -/+199 минут.

2 Технические характеристики

Таблица 1 "Технические характеристики"

Параметры	Значения
Напряжение питания, В	24-264 AC/DC
Частота, Гц	50
Максимальный коммутируемый ток, А	2x16 AC1
Максимальная мощность нагрузки	см. таблица 2
Исполнительные контакты	2P(2 переключающих)
Максимальный ток катушки контактора, А	3
Точность показаний часов, сек	1
Погрешность хода часов в течении суток, сек	+/- 1
Точность установки времени, мин	1
Корректировка времени включения\отключения, мин	-199/+199
Точность корректировки времени, мин	1
Время сохранения заданной программы, (при отсутствии напряжения питания), минимум, год	2
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +50
Коммутационная износостойкость	>10 ⁵
Потребляемая мощность, не более, Вт	1,5
Степень защиты изделия	IP40
Степень защиты клеммной колодки	IP20
Габаритные размеры, мм	35x65x90

продолжение таблицы 1 “Технические характеристики”

Параметры	Значения
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Тип корпуса	2S
Монтаж	DIN-рейка 35 мм

Примечание

AC1 - Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, печи, сопротивления.

AC3 - Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки, категория AC3 может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например при наладке механизма; в эти ограниченные периоды число срабатываний не должно превышать пяти в 1 мин или более 10 за 10 мин.

3 Комплект поставки

Реле времени программируемое циклическое PCZ-527.....1шт.
Руководство по эксплуатации1шт.
Упаковка.....1шт.

4 Конструкция

Реле времени программируемое циклическое PCZ-527 выполнено в двухмодульном корпусе для крепления на DIN-рейку 35мм. На панели управления расположены: защитное пластиковое стекло, кнопки управления, жидкокристаллический индикатор.

Панель управления

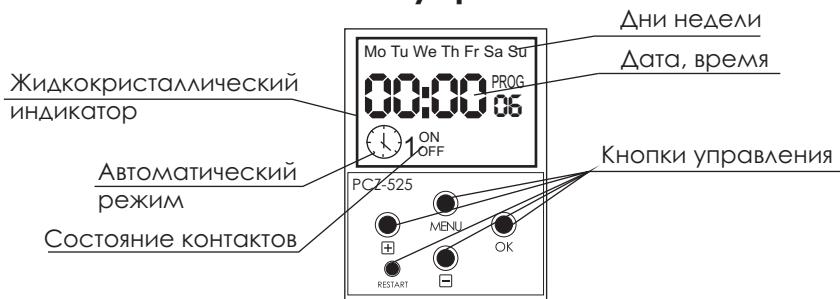


Рис.1 Расположение органов индикации и управления.

Описание кнопок управления и выполняемые, с помощью их, функции находятся в пункте 8 руководства по эксплуатации.

5 Установка

5.1 Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после

ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Изделие не следует устанавливать возле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделия, необходимо обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2мм. Нормальное функционирование изделия так же зависит от способа транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не устанавливайте данное изделие, а отправте на рекламацию продавцу. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

Назначение контактов

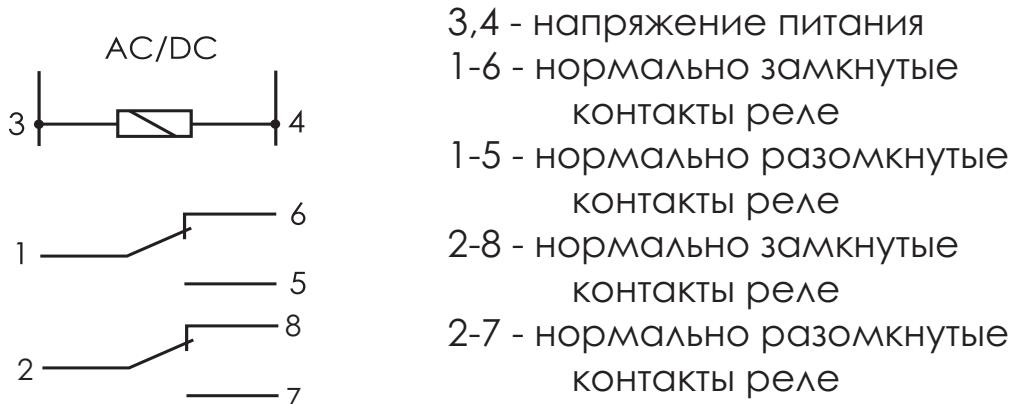


Рис.2 Назначение контактов.

Монтаж

1. Выключить питание;
2. Установить реле времени в распределительном щите на DIN-рейке;
3. Провода питания подключить к зажимам 3 и 4 (230В) см. схему подключения;
4. Через зажимы 1-5 подключить управляемую нагрузку Rn1, через зажимы 2-7 подключить управляемую нагрузку Rn2 (согласно схеме подключения);
5. Включить напряжение питания.

5.2 Схемы подключений

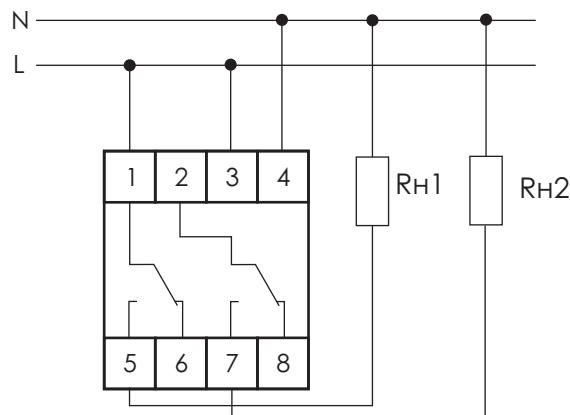


Рис.3 Схема подключения изделия и нагрузки к сети 230В.

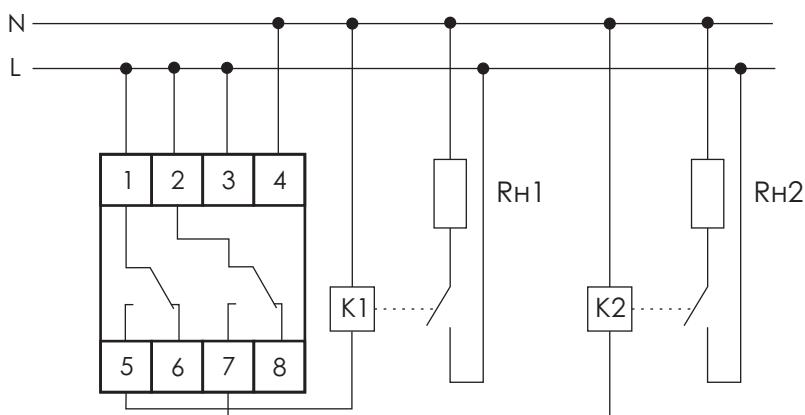


Рис.4 Схема подключения изделия с использованием контактора ток нагрузки более 16А.

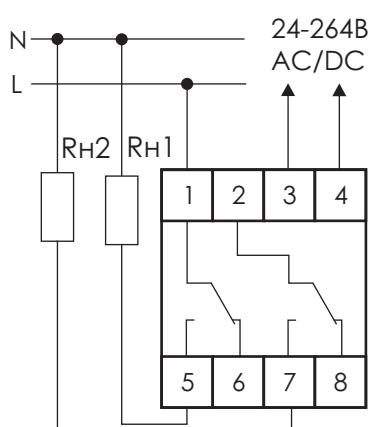


Рис.5 Схема подключения изделия и нагрузки, питающейся от сети 230В.

Таблица № 2 “Максимальная мощность нагрузки”

Ток контактов реле	Мощность нагрузки							
					Категория применения			DC-1
					AC-1	AC-3	AC-15	24V 230V
	Накаливания, галогенные, электронагреватели	Люминисцентные	Люминисцентные скомпенсированные	Энергосберегающие, лампы с ЭПРА	Активная нагрузка	Электродвигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока
16A	2000W	1000W	750W	500W	4000VA	0,9kW	750VA	16A 0,35A

6 Функциональные возможности

1. Установка времени отключения в ночное время суток.
2. Автоматическая смена времени зима/лето.
3. Корректировка времени автоматического включения/отключения и ночного перерыва по дням недели.
4. Встроенная Li-ионная батарея, поддерживающая работу программы в течение не менее 2-х лет после отключения напряжения питания.
5. Возможность управлять двумя нагрузками.

7 Режим работы


При включении устройство ненадолго включает все сегменты для контроля того, что индикатор не поврежден и способен отображать информацию. Затем ненадолго показывается модификация.



Двоеточие между часами и минутами моргает: летом с периодом в 1 сек., зимой - в 2 сек.

автоматический режим - выполнение запрограммированных программ, установленных пользователем. Автоматический режим устанавливается кратковременным нажатием кнопки "MENU", при этом на индикаторе отображается значек .

ручной режим - ручное включение исполнительного реле. Кнопкой "MENU" установить ручной режим (значек должен исчезнуть). Кнопкой "+" (для 1-го канала) установить реле в положение включено (ON) или выключено (OFF). Кнопкой "-" (для 2-го канала) установить реле в положение включено (ON) или выключено (OFF).



8 Функции кнопок управления

"MENU"

- выбор режима работы: ручной или автоматический.
- переход в режим программирования при нажатии совместно с кнопкой "-" более чем на 3 сек.(приводит к стиранию установленного ранее времени и даты). При входе в режим загорается надпись "PROG".

- переход в режим корректирующего меню при нажатии более чем на 3 сек. (не приводит к стиранию установленных ранее времени и даты).
- выход из режима программирования.

“OK”

- подтверждение очередной установки и переход к следующей.
- последовательными нажатиями в автоматическом режиме показывает время автоматического включения канала, начало ночного перерыва, конец ночного перерыва, затем время автоматического выключения канала по восходу/заходу солнца.
- вход в меню корректировки по дням недели.

“+”

- нажатие в автоматическом режиме показывает дату (число, месяц, год).
- в режиме программирования вызывает увеличение установок программ на единицу. Постоянное нажатие вызывает ускоренный процесс установки программы.

“-”

- уменьшение установок программ на единицу.
- совместно с клавишой “**MENU**” стирает ранее установленные время и дату из памяти и входит в режим программирования.

“RESTART”


- “сброс” процессора в исходное состояние (**нажатие на кнопку не стирает ни один из установленных параметров, если они подтверждены кнопкой OK!!!**).

9 Программирование изделия


Перед программированием изделия необходимо нажать кнопку “**RESTART**”.

9.1. Установка даты (например: 20 июня 2013)

9.1.1. Нажать “**MENU**” и “**-**” на время более 3-х секунд. Реле перейдет в режим программирования.



9.1.2. Кнопками “**+**” или “**-**” установить год (13 - последние 2 цифры).



Нажать "OK". Экран будет иметь следующий вид:




9.1.3. Установить кнопками “+”, “-“ месяц (6)



Нажать "OK".



9.1.4. Кнопками “+” или “-“ установить число (20), при этом день недели устанавливается автоматически.



9.1.5. Нажимаем "OK". Реле готово к **установке текущего времени**.

9.2. Установка текущего времени: (13 часов 30 минут)



9.2.1. Кнопками “+” или “-“ установить значение минут (30).



9.2.2. Нажать "OK". Экран будет иметь следующий вид:



9.2.3. Кнопками “+” или “-“ установить значение минут (30).



9.2.4. Нажать "OK". Реле переходит в режим dST-автоматическая смена времени лето/зима. Кнопками “+” или “-“ устанавливаются функции:

ON - автоматическая смена времени,
OFF - отключение автоматической смены времени.



Нажимаем "OK" и переходим к установке часового пояса.




9.3. Установка часового пояса (см. таблицу 4)

9.3.1. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” устанавливаем часовой пояс, например “2”



9.3.2. Нажимаем “OK”. Переходим к вводу координат или кода города



9.4. Ввод координат местности или кода города.

Коду города (см. таблицу 3) соответствует географическая долгота и широта местности.

9.4.1. Кнопками “ $+$ ”, “ $-$ ” вводим код города (см. таблицу 3), например Минск код:43
Нажимаем OK. Реле переходит в режим **корректировки времени включения/отключения.**

Если кода города нет в таблице, тогда ставим код 00 и переходим к вводу географических, с начала широты(L), например 53° 55'

9.4.2. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” вводим минуты (55).
Нажимаем “OK”.



9.4.3. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” вводим градусы (53).
Нажимаем “OK”.



9.4.4. Вводим значение долготы, например 27 32'.
Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” вводим минуты (32).
Нажимаем “OK”.



9.4.5. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” вводим градусы (27).
Нажимаем “OK” и переходим в режим **корректировки времени включения/отключения.**



9.5. Корректировка времени включения/отключения относительно времени захода/восхода солнца (для первого канала)




Например: необходимо включить освещение раньше на 20 минут (-20), а выключить позже на 30 мин

9.5.1. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” установить время “-20”. Нажимаем “OK”



9.5.2. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” установить корректировку времени отключения “30” минут. Нажимаем “OK” и переходим к **установке времени ночного перерыва.**



9.6. Установка времени отключения в ночное время суток, сперва время ночного перерыва устанавливается для рабочих дней, затем для выходных о чем свидетельствует индикация дней недели.



9.6.1. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” устанавливаем время отключения, сперва минут например:(30). Нажимаем “OK” ,



9.6.2. Устанавливаем значение часов например: (23). Нажимаем “OK”.



9.6.3. Переходим к установке времени включения для рабочих дней недели, например: 6 часов 30 минут.



9.6.4. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” вводим значение минут (30), затем часов (6). Нажимаем “OK” и **переходим к установке функции “Action”**



Функция “Action” служит для включения/отключения заданного перерыва в ночное время суток. Кнопками “ $+$ ” или “ $-$ ” устанавливаем “on” или “off”(вкл/выкл) для данной функции.



- off - функция “Action” отключена, изделие будет автоматически выполнять включение/выключение заданной программы с ночным перерывом.

- on - функция “Action” включена, таймер выполняет включение/выключение только по заходу/восходу солнца без учета установленного времени ночного перерыва.

Нажимаем “OK”. Переходим к корректировке времени вкл/выкл относительно захода/восхода солнца и установке времени отключения в ночное время суток **для второго канала. (аналогично как для первого канала описанного в п. 9.5 и 9.6)**

После установке функции “Action” нажимаем “OK”. Реле перейдет к выполнению введенной программы, а на экране будет отображаться текущее время.

9.7. Меню корректировки по дням недели

Для корректировки времени включения/отключения относительно захода/восхода солнца и установки ночных перерыва отдельно по дням недели используется **дополнительное меню**. Для входа в него нажимаем “OK” на время более 3-х секунд.



Например требуется отключить ночной перерыв в среду и четверг.

Кнопками “+” или “-” выбираем цифру “-3” (справа под “PROG”), нажимаем “OK”. В днях недели погаснет “We” - среда.




Далее кнопками “+” или “-” выбираем цифру “-4”, нажимаем “OK”. В днях недели погаснет “Th” - четверг.




Нажимаем 2-а раза подряд кнопку “MENU” - изделие перейдет к корректировке по дням недели для второго канала, нажимаем еще 2-а раза подряд кнопку “MENU” - изделие перейдет в режим выполнения заданной программы.


Если требуется, наоборот, задать ночной перерыв в среду и четверг по отдельному графику, то кнопками “+” или “-” и “OK” убираем все дни в календаре кроме среды и четверга.



Нажимаем “MENU” - реле переходит в режим корректировки времени включения/выключения относительно времени захода/восхода солнца








Если требуется производим корректировку как показано в пункте 9.5 для этих дней. После чего нажимаем “OK” и переходим к установке времени отключения в ночное время




Устанавливаем требуемый нам ночной перерыв аналогично тому как показано в пункте 9.6. Нажимаем “OK” изделие перейдет к установкам для второго канала, где выполняется все по аналогии с первым каналом. По окончании этих процедур нажимаем “OK” - реле переходит в режим выполнения заданной программы.

Внимание!

Заданное время НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА становится актуальным после замыкания и размыкания контакта. Определяется как одиночные команды и выполняется относительно заданной хронологии времени. В случае возможного пересечения времени ПРОГРАММНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ с временемем НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА изделие отработает согласно приведённых ниже диаграмм:



Случай установки времени конца
перерыва перед временем
начала перерыва



Случай установки одинакового
времени начала и конца перерыва
ОТСУТСТВУЕТ НОЧНОЙ ПЕРЕРЫВ

ПВО - программное включение/отключение

НП - ночной перерыв

1-5(■) чёрное поле указывает на то, что контакты исполнительного реле 1-5 замкнуты (аналогично для контактов 2-7)

Таблица 3 “Коды городов”

Код	Город	Широта	Долгота
Республика Беларусь			
43	Минск	53° 55'	27° 32'
44	Гродно	53° 40'	23° 49'
45	Витебск	55° 12'	30° 11'
46	Гомель	52° 26'	30° 59'
47	Брест	52° 06'	23° 38'
-	Мозырь	52° 03'	29° 14'
-	Барановичи	53° 06'	26° 00'
-	Лида	53° 54'	25° 18'
-	Пинск	52° 28'	26° 04'
-	Лепель	54° 51'	28° 41'
-	Новополоцк	55° 32'	28° 36'
-	Орша	54° 31'	30° 26'
-	Полоцк	55° 29'	28° 46'
-	Бобруйск	53° 09'	29° 14'
-	Борисов	54° 13'	28° 28'
-	Молодечно	54° 19'	26° 48'
-	Солигорск	52° 47'	27° 32'
-	Слуцк	53° 02'	27° 04'
Российская Федерация			
48	Москва	55° 46'	37° 33'
49	С.Петербург	59° 56'	30° 14'
50	Ниж.Новгород	56° 20'	43° 53'
51	Смоленск	54° 47'	32° 02'
52	Ростов	47° 13'	39° 42'
53	Волгоград	48° 45'	44° 24'
54	Курск	51° 43'	36° 08'
55	Ухта	63° 36'	53° 47'
56	Воркута	67° 31'	63° 59'
57	Мурманск	68° 58'	33° 05'
58	Архангельск	64° 32'	40° 33'
59	Казань	55° 50'	49° 03'
60	Пермь	58° 01'	56° 13'
61	Екатеринбург	56° 51'	60° 35'
62	Уфа	54° 50'	56° 06'
63	Челябинск	55° 09'	61° 25'
64	Сыктывкар	61° 38'	50° 52'
65	Самара	53° 12'	50° 07'
66	Омск	54° 58'	73° 22'
67	Томск	56° 30'	84° 58'
68	Абакан	53° 43'	91° 26'
69	Норильск	69° 18'	88° 12'
70	Иркутск	52° 20'	104° 12'
71	Якутск	62° 02'	129° 42'
72	Петропаловск-Камчатский	53° 02'	158° 38'
73	Хабаровск	48° 25'	135° 06'
Казахстан			
74	Астана	43° 15'	76° 53'
75	Жезказган	47° 46'	67° 39'
76	Атырау	47° 07'	51° 53'
Армения			
77	Ереван	40° 12'	44° 32'
Грузия			
78	Тбилиси	41° 42'	44° 47'
Азербайджан			
80	Баку	40° 22'	49° 49'
Узбекистан			
81	Ташкент	41° 20'	69° 07'
82	Нукус	42° 27'	59° 36'
Киргистан			
83	Бишкек	42° 53'	74° 32'
Туркменистан			
84	Ашхабат	37° 57'	58° 21'
Таджикистан			
85	Душанбе	38° 35'	68° 45'

Таблица 4 “Часовые пояса”

+2.00	Киев, Минск, Вильнюс, Рига, Таллин
+3.00	Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
+4.00	Баку, Ереван, Тбилиси
+5.00	Екатеринбург, Ташкент
+6.00	Астана, Омск, Новосибирск
+7.00	Красноярск
+8.00	Иркутск
+9.00	Якутск
+10.00	Владивосток
+11.00	Магадан, Сахалин

10 Условие эксплуатации

Диапазон рабочих температур от -25° до +50°C.
Относительная влажность воздуха до 80%.

11 Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Изделие, имеющее внешние механические повреждение, эксплуатировать запрещено.

Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током.

Изделие должно использоваться по его прямому назначению.

12 Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

13 Условие транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50° до +50°C и относительной влажности не более 80% при температуре +25°C.

14 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления изделия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев с даты продажи.

Срок службы не менее 10 лет.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления

СООО “Евроавтоматика Фиф” гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;
- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;
- изделия, имеющие повреждения механического характера;
- изделия, имеющие повреждения голограммической наклейки.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Электронный вариант данного руководства вы можете скачать с страницы изделия на сайте WWW.FIF.BY

15 Сведения об изготовлении

Наименование изделия:

Реле времени программируемое циклическое РСЗ-527

Дата изготовления_____

Дата продажи_____

Изготовитель:

СООО “Евроавтоматика Фиф”

Республика Беларусь

231300, г. Лида, ул. Минская 18А

Тел/факс: +375 (154) 55-47-40, 60-03-80,

т.моб. +375 (29) 319-43-73, 869-56-06.

e-mail: support@fif.by

соответствует требованиям ТУ BY 590618749.018-2013 и
признан годным к эксплуатации.

Драгоценные металлы отсутствуют.

Штамп ОТК_____



СООО “Евроавтоматика Фиф”
РБ, г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
г. Минск ул.Ольшевского 24,оф.521 тел./факс: + 375 (17) 209 62 92,
209 68 26, +375 (29) 379 96 22, e-mail: minsk@fif.by

