Установки монтажа пластин на ленту-носитель NDS 208/212

- Подходят для работы с рамками диаметром 150, 200 и 300 мм
- Компактный дизайн для настольного применения
- Аккуратный монтаж пластин без повреждений
- Возможность настройки толщины в зависимости от типа ленты-носителя

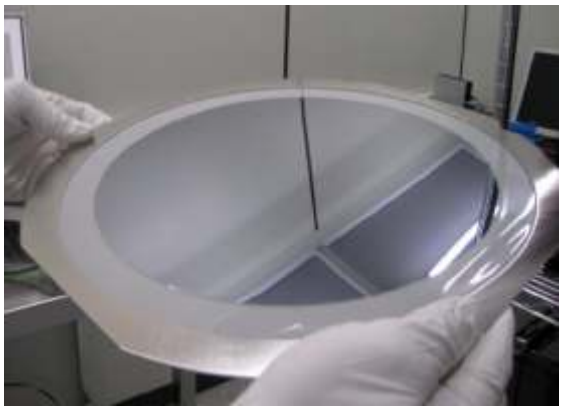

Установки NDS 208/212 предназначены для монтажа пластин на ленту-носитель. Установки позволяют работать с рамками различного диаметра, с различными типами лент, включая двухслойные. Жесткий ролик позволяет проводить натяжение носителя без образования воздушных пузырьков.
Рабочий столик с подогревом имеет тефлоновое покрытие.

Модель	NDS 208	NDS 212
Макс. диаметр рамок	8"	12"
Типы лент	Синяя, белая, чувствительная к УФ	
Толщины лент	0,05 - 0,2 мм	
Натяжение ленты	Ручное	
Обрезка ленты	Ручное вращение	
Температура нагрева столика	до 70 °C	
Точность поддержания температуры	± 2 °C	
Точность позиционирования	± 1 мм	
Производительность	Более 60 пластин/час	
Питание	200 В, 50/60 Гц	
Мощность	≤ 700 Вт	
Требуемые подключения	Сжатый воздух 5-7 бар	
Габаритные размеры	1030 x 600 x 465 мм	
Вес	60 кг	

Сопутствующее оборудование

Установка УЗ очистки пластин

Установка дисковой резки пластин

Установка УФ засветки пластин на ленте-носителе

Theseus Lab®
www.theseuslab.by