СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-Х ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

ЧЕТЫРЕ МОНИТОРА С ДВУМЯ БЛОКАМИ ВЫЗОВА
Видеомонитор с внешним блоком питания

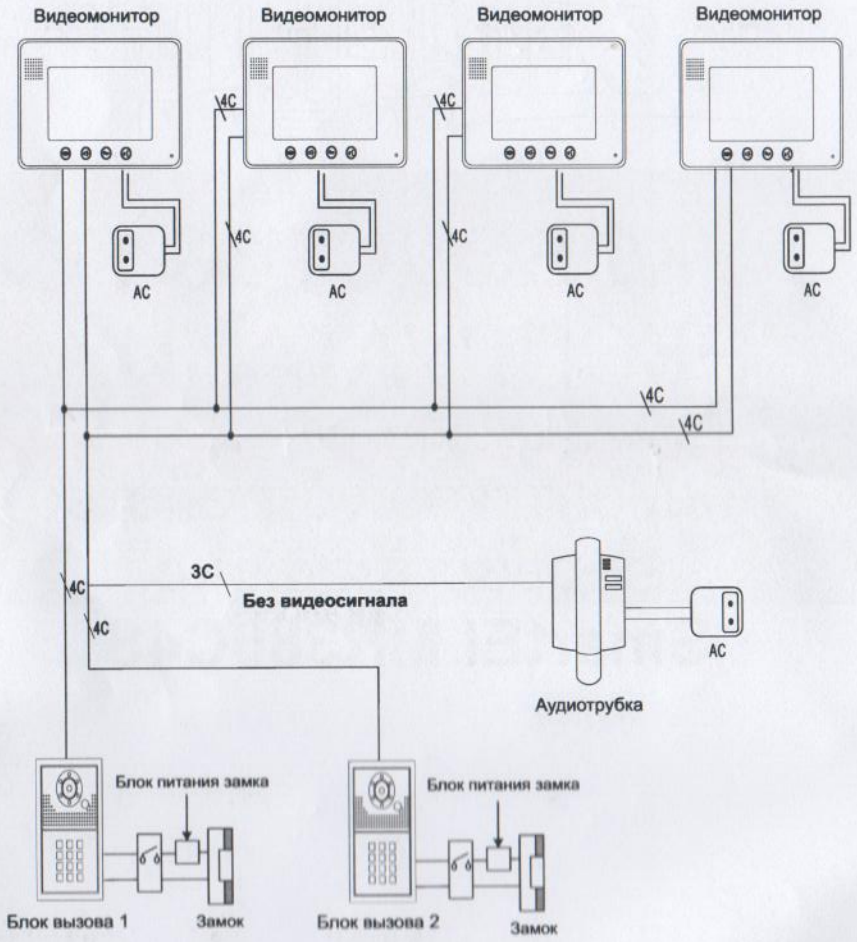

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потребление	= 15В 1,5А
Минимальная освещенность	0,1 лк
Длительность сеанса связи	120 с
Тип связи	Двусторонняя
Рабочие температуры	-25℃ ~+65℃
Класс защиты	IP 55

No.	Иконка	Описание	No.	Иконка	Описание
①		Наблюдение	④		Яркость
②		Открывание замка	⑤		Контрастность
③		Разговор	⑥		Коммутация вызова

Внимание!
Для установки в пределах одной квартиры нескольких мониторов, подключенных к одному вызывному устройству и имеющих один абонентский адрес, необходимо:
1. Замкнуть коннекторы J1 первого монитора и J2 последнего монитора.
2. У прочих мониторов коннекторы J1 и J2 должны быть разомкнуты.

Важно!
Установка и подключение устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка устройства может привести к короткому замыканию и невосстановимым повреждениям.