

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

3528 30 LED 0.5x

RT 2-5000 3528 24V 0.5x

*Минимальное
энергопотребление.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX с половинным количеством светодиодов.

Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.

Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.

Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.

Срок службы более 50000ч.

Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение


- Подсветка с низким энергопотреблением.
- Декоративная подсветка лестниц.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	30 шт	150 шт
Световой поток, белый цвет	240 лм	1200 лм
Максимальная мощность	2,9 Вт	15 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	167мм (5 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24005	ARPV-LM24020

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.


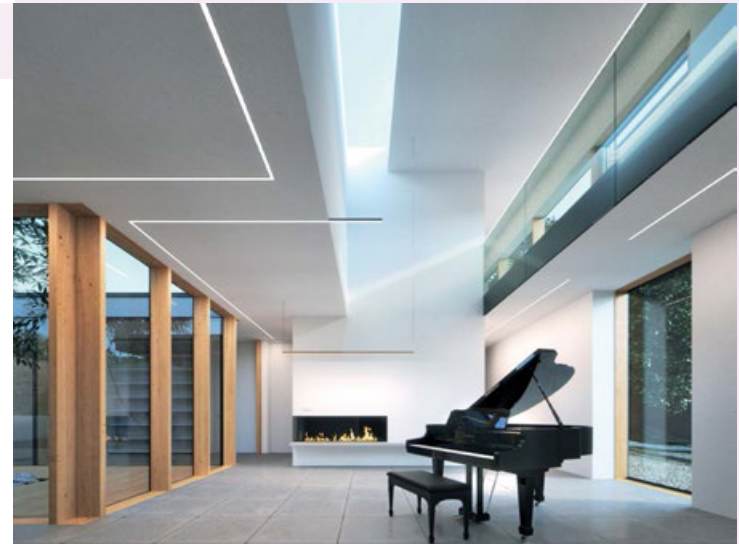


Сечение ленты (мм):

- открытые

RT 2-5000

015039 Профиль MIC-F



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019916	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-5000 0.5X 24V Cool (3528, 150 LED, LUX)
019917	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 0.5X 24V White (3528, 150 LED, LUX)
019918	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-5000 0.5X 24V Day (3528, 150 LED, LUX)
019919	Warm2700	Теплый	2700-2900K	RT 2-5000 0.5X 24V Warm2700 (3528, 150 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.