




NORDIC GEMINI LED N4703



Рабочая фара Nordic GEMINI LED N4703 обеспечивает отличное освещение даже в суровых условиях эксплуатации. Это действительно лучший в своем роде осветительный прибор, который можно использовать и как портативное, и как стационарное устройство.

Light patterns

N4703 11040lm
Diffused

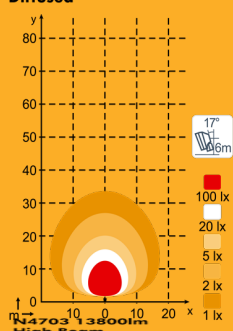

N4703 13800lm
Pencil Beam

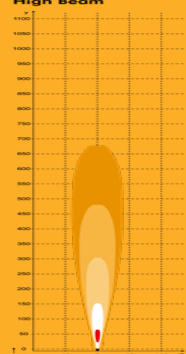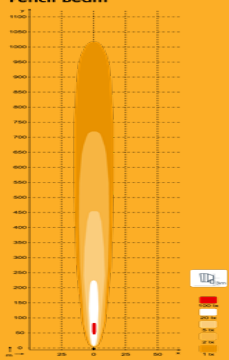


NORDICLIGHTS



Features

-  Длительный срок
-  Неприхотливость в
-  Водонепроницаемость
-  Конструкция класса
-  Защита от напряжения
-  ЭМС
-  Защита от сброса
-  Защита от бросков
-  Защита от перегрева
-  Соляной туман
-  Оптический равномерн
-  Мощное освещение
-  Сменный рассеивате
-  Высокая светоотдач
-  Высокое соотношени

Drawings

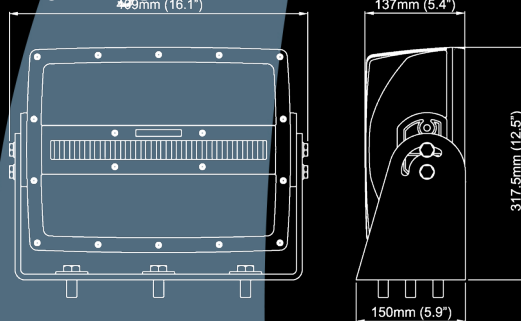

Specifications

Теоретический световой	22000лм
Рабочий световой поток:	13800лм
Цветовая температура:	5700K
Выходное напряжение, DC:24В	18-32В
Потребляемая мощность:	240Вт
Номинальный ток при:	24В 10А
Электроника:	Встроенная
Разъем:	2 x Built-in Deutsch 2-pin
Монтаж:	Болт M14x50, 5 шт
Удар:	TBD
Вибрация:	TBD
Рассеиватель:	Поликарбонат
цвет линзы:	Прозрачный
Корпус:	Алюминий
Масса:	18кг
Класс защиты IP:	IP68 IP6K9K SAE J1455
Соляной туман:	ISO 9227 240H
ЭМС:	CISPR 25 класс 3 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C (Защита от перегрева)
Упаковка:	1 шт / коробка

Nordic Lights™

Herrmans Oy Ab

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND

Tel: +358 (0)6 781 5100

Fax: +358 (0)6 723 3160

E-mail: nordiclights@nordiclights.com

Web: www.nordiclights.com

VAT ID: FI17390930