

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT2-5000, RTW2-5000 12V

3528 НА 12V

Описание

Светодиодная лента высокой надежности.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции;
- Установка в мебельный паз для лент 5мм.



Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.


Параметры RT2(RTW2) 2-5000 12V 3528	для 1м	для 5м	Сечение ленты (мм):
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт	
Световой поток, белый цвет, люмен	240 лм	1200 лм	
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC	
Максимальная мощность, Вт	4.8 Вт	24 Вт	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12030	

Доступные цвета свечения

Белый	 Теплый	 Дневной	 Холодный	 Ультрахолодный
	 Красный	 Жёлтый	 Синий	 Зелёный


Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

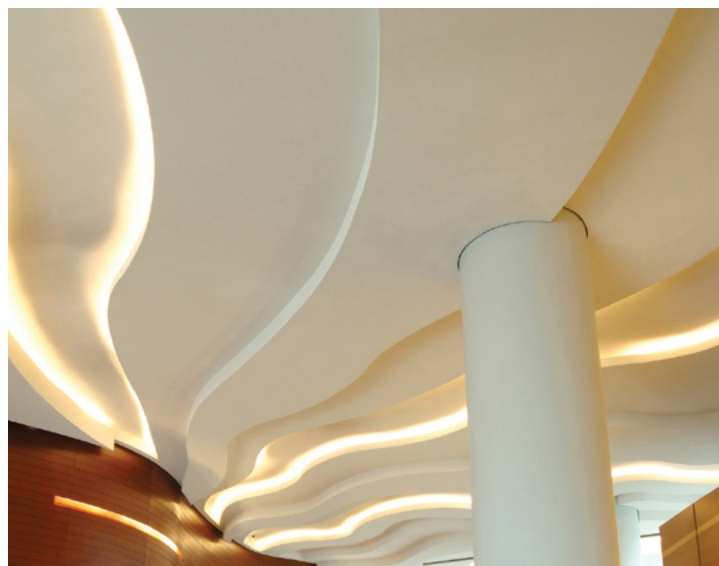

Лента RT2(RTW2) 2-5000 масштаб 1:1

RT 2-5000



RTW 2-5000SE

