



MAHA

8374 5850

**Тренинг по продажам:  
силовые роликовые тормозные стенды для  
легковых, грузовых автомобилей, сельхозтехники и  
автобусов**

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

Виктор Виттмер

Хальденванг, 21.02.2017г.



МВТ 3000

2



### Силовой роликовый тормозной стенд для л/а, фургонов и небольших грузовиков



Нагрузка на ось	8 т
Мощность привода	(2х) 5,5 кВт
Скорость тестирования	5 км/ч
Диапазон измерений	0-8 кН / 0-16 кН
Диаметр роликов	202 мм

- Особенно подходит для тестирования л/а, фургонов и небольших грузовиков
- Простая установка без смотровой ямы, благодаря закрытой конструкции
- Стенд может быть доукомплектован до полной диагностической линии

МВТ 4000

3



### Силовой роликовый тормозной стенд для л/а и г/а



Нагрузка на ось	13 т / 15т
Мощность привода	(2х) 9 кВт / 11 кВт
Скорость тестирования	2,3 км/ч
Диапазон измерений	0-40 кН
Диаметр роликов	202 мм

- Большая гибкость диапазона применения
- Возможность диагностики от л/а до г/а
- Установка в смотровую яму
- Стенд может быть доукомплектован до полной диагностической линии



МВТ 5000



### Силовой роликовый тормозной стенд для мобильных станций ТО г/а



Нагрузка на ось	18 т
Мощность привода	(2x) 11 кВт
Скорость тестирования	2,3 км/ч
Диапазон измерений	0-40 кН
Диаметр роликов	152 мм

- Разработан специально для мобильных станций ТО на дорогах
- Очень малая высота заезда дает возможность гибкого напольного применения



МВТ 6000

5



### Силовой роликовый тормозной стенд для сельхозтехники и специальных т/с



Нагрузка на ось	18 т
Мощность привода	(2x) 11 кВт
Скорость тестирования	3,0 км/ч
Диапазон измерений	0-40 кН
Диаметр роликов	265 мм

- Разработан специально для сельхозтехники и специальных транспортных средств любого типа с очень большими размерами колес
- Поскольку двигатели стоят сбоку, этот тормозной стенд подходит для напольной установки
- В наличии монтажная рама.




МВТ 6000



**Силовой роликовый тормозной стенд для сельхозтехники и специальных т/с**

Благодаря более крупным роликам застревания между колесами, роликами и рамами оборудования больше никогда не произойдет!

Благодаря увеличению расстояния между роликами (от 475 мм до 685 мм) автомобиль будет лучше фиксироваться на роликах.

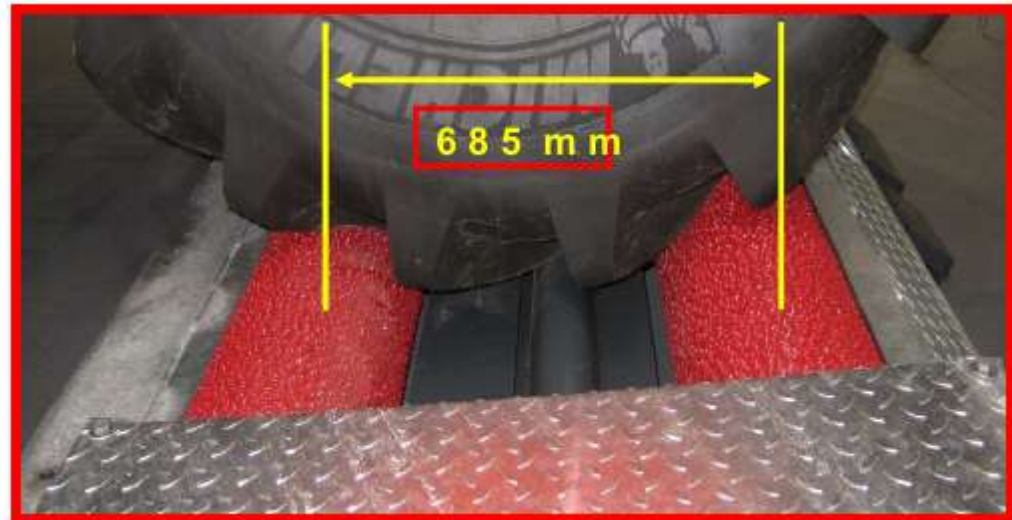



МВТ 7000



### Силовой роликовый тормозной стенд для коммерческих автомобилей



Нагрузка на ось	18 т / 20т
Мощность привода	(2х) 11 кВт / 16 кВт
Скорость тестирования	3,0 км/ч
Диапазон измерений	0-40 кН
Диаметр роликов	265 мм

- Флагман диагностических технологий для коммерческих автомобилей
- Проверен международными диагностическими организациями, специализирующимися на диагностике г/а
- Также подходит для диагностики л/а

MTL 15

8



**Мобильная линия диагностики для л/а и г/а с нагрузкой на ось до 15т**



Нагрузка на ось                    нет данных

Мощность привода                нет данных

Скорость тестирования            нет данных

Диапазон измерений                нет данных

Диаметр роликов                    нет данных

- Самоподдерживающийся стальной контейнер
- Офис с местом для ПК
- Может доукомплектовываться различным оборудованием: тормозным стендом для г/а либо л/а, стендом проверки увода колес, стендом проверки амортизаторов, дымомером и т.д.



MTL 5250

9



### Силовой роликовый тормозной стенд для мобильных станций ТО



Нагрузка на ось	18 т
Мощность привода	(2x) 11 кВт
Скорость тестирования	2,3 км/ч
Диапазон измерений	0-40 кН
Диаметр роликов	152 мм

- Мобильная диагностическая линия на самоподдерживающей раме
- Изготовлена на основе MBT 5250
- Опционный детектор люфтов LMS
- Перевозится опционным прицепом с общей г/п 3,5т



### Разнообразные аналоговые дисплеи



- Диагностические тормозные стенды серии LON оснащены аналоговыми дисплеями

- Отображаются следующие измеренные величины:

- значения работы тормозов
- значение увода колес
- значение работы амортизатора

- Опционные возможности цифровых дисплеев Variodata по отображению результатов измерений следующие:

- значения веса
- значения давления
- инструкция для пользователя (в виде прокрутки текста)
- иное...



### Разнообразные аналоговые дисплеи



Разнообразные аналоговые дисплеи  
исполнены в трех размерах:

- 1) MSA Classic 2-шкальный  
Диапазон: 0-4 кН / 0-40 кН
- 2) MSA T Variodata 2-шкальный  
Диапазон: 0-4 кН / 0-40 кН  
Опция: 4 цифровых значения Variodata
- 3) MSA T Competence 4-шкальный  
Диапазон: 0-8 кН / 0-40 кН  
Опция: 4 цифровых значения Variodata



### Коммуникационный пульт



- Коммуникационный пульт со встроенным офисом управления
- Замыкаемый выдвижной ящик с отделом для документов и мелочей
- Опционная полка для постановки принтера
- Опционная боковая полка для дополнительных устройств, таких как газоанализатор МЕТ, устройство проверки нагрузки и др.





**Спасибо  
за внимание!**

MANA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG  
87490 Хальденванг, ул. Хоен, д. 20, Германия

**Виктор Виттмер**

Региональный начальник отдела продаж

Тел: +49 8374 585 109

Факс: +49 8374 585 497

Сот. тел. +49 176 1158 5040

E-mail: [viktor.wittmer@maha.de](mailto:viktor.wittmer@maha.de)

[www.maha.de](http://www.maha.de)

Все права защищены.