

Источники напряжения Серия ARV-HT-Slim

В металлическом корпусе
Компактные



ARV-HT12012-Slim
ARV-HT12018-Slim



ARV-HT12024-Slim
ARV-HT24024-Slim



ARV-HT12036-Slim
ARV-HT24036-Slim
ARV-HT12048-Slim
ARV-HT24048-Slim

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Источник питания ARV-HT-Slim предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение.
- Пригоден для эксплуатации внутри помещений.
- Компактный удлиненный корпус с размером сторон 18x18 мм позволяет размещать источник в нишах, за карнизами и в других подобных пространствах.
- Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.
- Высокая стабильность выходного напряжения и КПД.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие характеристики для серии

Входное напряжение	AC 200-240 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
КПД	≥80%
Температура окружающей среды	-0...+40 °C
Степень пылевлагозащиты	IP20

2.2. Характеристики по моделям

Артикул	Модель	Выходное напряжение	Выходной ток, (макс.)	Выходная мощность, (макс.)	Максимальный потребляемый ток при 230 В	Габаритные размеры
019478	ARV-HT12012-Slim	12 ± 0,5 В	1,0 А	12 Вт	0,25 А	184x18x18 мм
019370	ARV-HT12018-Slim	12 ± 0,5 В	1,5 А	18 Вт	0,3 А	184x18x18 мм
019371	ARV-HT12024-Slim	12 ± 0,5 В	2,0 А	24 Вт	0,4 А	234x18x18 мм

Артикул	Модель	Выходное напряжение	Выходной ток, (макс.)	Выходная мощность, (макс.)	Максимальный потребляемый ток при 230 В	Габаритные размеры
019372	ARV-HT12036-Slim	12 ± 0,5 В	3,0 А	36 Вт	0,5 А	283x18x18 мм
021335	ARV-HT12048-Slim	12 ± 0,5 В	4,0 А	48 Вт	0,7 А	283x18x18 мм
019483	ARV-HT24024-Slim	24 ± 0,5 В	1,0 А	24 Вт	0,4 А	234x18x18 мм
019484	ARV-HT24036-Slim	24 ± 0,5 В	1,5 А	36 Вт	0,5 А	283x18x18 мм
021336	ARV-HT24048-Slim	24 ± 0,5 В	2,0 А	48 Вт	0,7 А	283x18x18 мм

ПРИМЕЧАНИЕ! Более подробные технические характеристики Вы можете найти на сайте www.arlight.ru

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите выходные провода со стороны «OUTPUT» источника питания к нагрузке, строго соблюдая полярность «+» и «-».
- 3.5. Подключите входные провода со стороны «INPUT», обозначенные символами «L» и «N», к отключенной электросети, соблюдая маркировку.
- 3.6. Подключите к клемме  провод защитного заземления.
- 3.7. **Внимание!** Проверьте правильность подключения всех проводов. **Подача напряжения сети ~220 В на выходные клеммы источника напряжения неминуемо приводит к выходу его из строя.**
- 3.8. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2 сек), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.9. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенными нагрузкой, которую Вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.10. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установленном режиме не должна превышать +60 °C. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.11. Отключите источник от сети после проверки.
- 3.12. Возможные неисправности и методы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения
Источник не включается	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, значит нагрузка или источник питания вышли из строя. Замените горевшее устройство.
Самопроизвольное периодическое включение и выключение.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку, или замените источник на более мощный.
	В нагрузке присутствует короткое замыкание (КЗ).	Внимательно проверьте все цепи на отсутствие КЗ.
Температура корпуса более +60°C	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку, или замените источник на более мощный.
	Недостаточное пространство для отвода тепла.	Проверьте температуру среды, обеспечьте вентиляцию.
Напряжение на выходе источника нестабильно или не соответствует номинальному значению.	Электронная схема стабилизации внутри источника неисправна.	Не пытайтесь самостоятельно устранить причину. Передайте источник для проверки в сервисный центр.

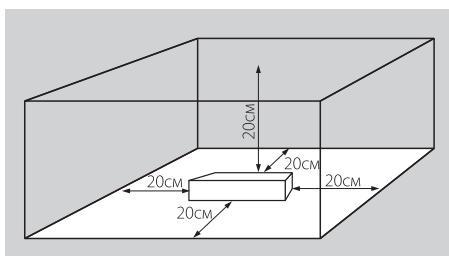


Рис.1



Рис.2

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения)!

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- Эксплуатация только внутри помещений.
- Температура окружающего воздуха 0...+40 °C.
- Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20 см, как изображено на Рис.1. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.

4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис.2.

4.4. Не закрывайте вентиляционные отверстия источника.

4.5. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

4.6. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.

4.7. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.

4.8. Не допускайте попадания воды, грязи и мелких предметов внутрь источника, а также образования конденсата.

4.9. Не соединяйте параллельно выходы двух и более источников питания.

4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.