

Техническое описание, инструкция
по эксплуатации и паспорт

Диммируемый блок питания

ARJ-DALI-12

ARJ-DALI-20



ARJ-DALI-12



ARJ-DALI-20

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Диммируемый блок питания с токовым выходом предназначен для питания и управления мощными светодиодами, светодиодными светильниками и другими светодиодными источниками света, требующими питание стабильным током.
- 1.2. Выбор значения одного из трех значений выходного тока при помощи DIP переключателей.
- 1.3. Управление по протоколу DALI IEC 62386 (Digital Addressable Lighting Interface).
- 1.4. Совместим со стандартным оборудованием DALI различных производителей – OSRAM, TRIDONIC, HELVAR и многих других.
- 1.5. Поддерживает функцию Touch DIM (управление нажимным механическим выключателем без фиксации).
- 1.6. Широкий диапазон входного напряжения – AC 100-240 В.
- 1.7. Встроенный корректор коэффициента мощности.
- 1.8. Высокая эффективность – КПД более 84%.
- 1.9. Защита выхода от короткого замыкания.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие параметры


Входное напряжение питания	AC 100...240 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
Коэффициент мощности	PF ≥ 0,9
Количество адресов управления	1 адрес
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Температура окружающей среды	-20...+40 °C
Вес	120 грамм

2.2. Параметры диммируемого блока питания ARJ-DALI-12

Выходной стабильный ток при 100% яркости	180 mA ± 5%	240 mA ± 5%	300 mA ± 5%
Диапазон выходного напряжения	3–40 В	3–40 В	3–40 В
Максимальная мощность нагрузки	7.2 Вт	9.6 Вт	12 Вт
Максимальный входной ток	0,1 A / 230 В		
Габаритные размеры	150×43×29 мм		

2.2. Параметры диммируемого блока питания ARJ-DALI-20

Выходной стабильный ток при 100% яркости	350 mA ± 5%	500 mA ± 5%	700 mA ± 5%
Диапазон выходного напряжения	3–40 В	3–40 В	3–28 В
Максимальная мощность нагрузки	15 Вт	20 Вт	20 Вт
Максимальный входной ток	0,11 A / 230 В		
Габаритные размеры	150×43×29 мм		

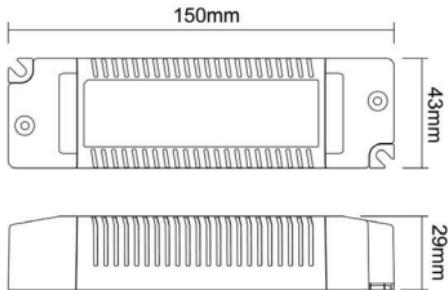

ПРИМЕЧАНИЕ! Более подробные технические характеристики и дополнительную информацию о диммируемых блоках питания Вы можете найти на сайте www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

Вход управления
DALI или кнопкой

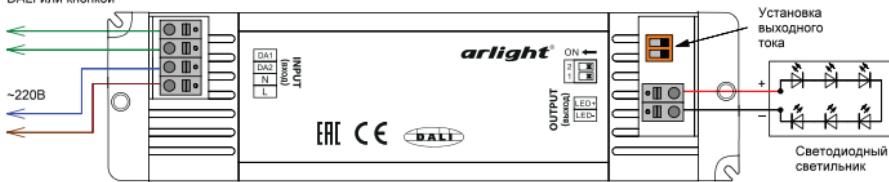


Рис.1. Подключение диммируемого блока питания

- Извлеките диммируемый блок питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Выходной ток ARJ-DALI-12	Выходной ток ARJ-DALI-20	Переключатель 1	Переключатель 2
180 mA	350 mA	Выключен (OFF)	Выключен (OFF)
240 mA	500 mA	Включен (ON)	Выключен (OFF)
300 mA	700 mA	Включен (ON)	Включен (ON)

- Установите DIP переключателями требуемый выходной ток в соответствии с таблицей.
- Закрепите диммируемый блок питания в месте установки.
- Подключите светоизодный светильник или другой совместимый светоизодный источник света к выходу блока питания **OUTPUT**. Странгоблюдайте полярность подключения LED+ и LED-.
- Выполните подключение сигналов управления к клеммам **DA1** и **DA2** и проводов питания от сети ~ 220 В к клеммам **L** (фаза) и **N** (ноль) в соответствии с используемой схемой управления – DALI или Touch DIM (см. Рис.2. и Рис.3.)

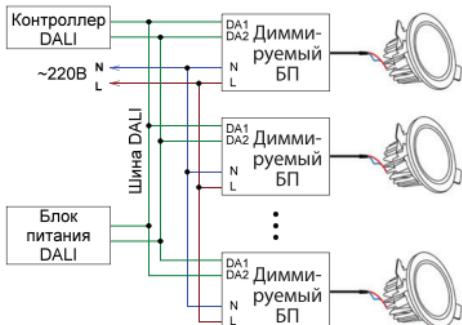


Рис.2. Схема соединения диммируемых блоков питания при использовании управления DALI.

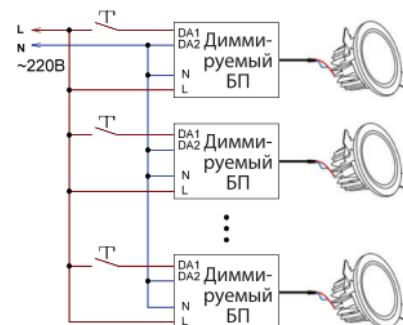


Рис.3. Схема соединения диммируемых блоков питания при использовании управления Touch DIM.

ВНИМАНИЕ!

- Нельзя совмещать режимы управления DALI и Touch DIM в одной системе. Это приводит к отказу оборудования.
 - В режиме Touch DIM используйте кнопочные выключатели без подсветки. Максимальная длина кабеля 20 м.
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода ни-
где не замыкаются.
- 3.7. Включите питание оборудования.
- 3.8. При использовании управления DALI, выполните настройку оборудования в соответствии с
инструкцией к используемому Мастер-контроллеру DALI.
- 3.9. При использовании управления Touch DIM проверьте работу диммируемых блоков питания.
- Короткое нажатие выключателя (<0.5 сек) включает и выключает светодиодный источник света.
 - Длительное нажатие (>0.5 сек) изменяет яркость (увеличивает или уменьшает, в зависи-
мости от последнего режима работы). Если Вам надо изменить режим работы, отпустите
выключатель и заново нажмите на время >0.5 сек.
 - Двойное нажатие (<0.3 сек) включает свет и устанавливает максимальную яркость.
 - При выключенном освещении, длительное нажатие выключателя (>0.5 сек) запускает
режим регулировки яркости (увеличение или уменьшение, в зависимости от последне-
го режима работы). Диапазон регулировки от 1 до 100%. Короткое нажатие выключает
освещение.
 - Последний выбранный уровень яркости будет сохранен в памяти.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
- Эксплуатация только внутри помещений.
 - Температура окружающего воздуха -20...40 °C.
 - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
 - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во
время работы превышает +60 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.
- 4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей,
например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.4. Не допускайте попадание воды или воздействие конденсата на устройство.
- 4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза», «ноль» и
«заземление».
- 4.6. Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания
оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым в последствии
будет невозможен.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надеж-
но, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.