Лабораторные весы PS/Y

Professional level

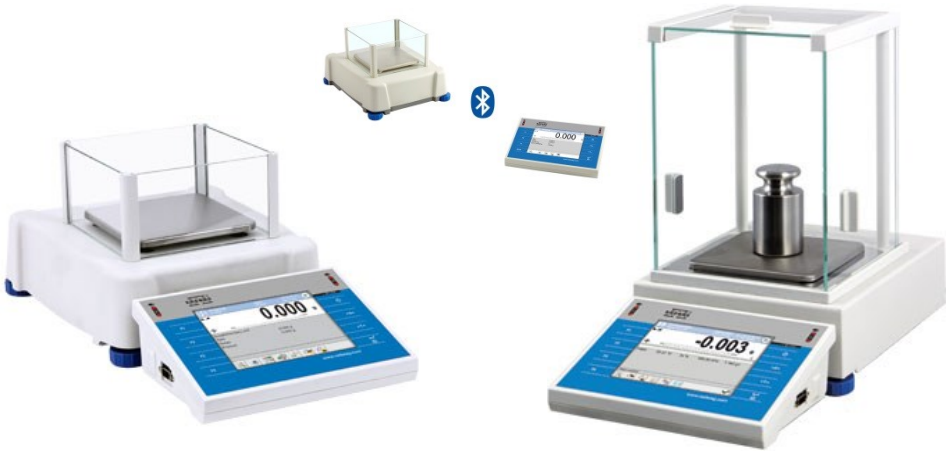



• Датчики движения
• Электронный уровень горизонтального положения

• Цветной сенсорный дисплей с диагональю 5,7"

• Перенос информации при помощи USB флешь памяти

• Встроенные интерфейсы: сетевой разъем, USB, RS 232

Лабораторные весы серии PS…/Y предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.
Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений и включают самые передовые технические разработки завода RADWAG. Благодаря, широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированным меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания.

Лабораторные весы RADWAG	**PS 200/2000/Y**	**PS 250/Y**	**PS 450/Y**	**PS 600/Y**	**PS 750/Y**	**PS 1000/Y**
Наибольший предел взвешивания, **НПВ**	200/2000 г	250 г	450 г	600 г	750 г	1000 г
Цена деления **d** (дискретность)	0,001/0,01 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г
Повторяемость. СКО	≤1/10 мг	≤1 мг	≤1 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг
Линейность	±2/10 мг	±2 мг	±2 мг	±3 мг	±3 мг	±3 мг
Нм ПВ	20 мг	20 мг	20 мг	20 мг	20 мг	20 мг
Диапазон тарирования.	-2000 г	-250 г	-450 г	-600 г	-750 г	-1000 г
Юстировка	[ ] авто – T/24ч, t/3ºC, %.					
Рабочая температура	+15ºC ÷ +35ºC (max +10ºC ÷ +40ºC)					
Рабочая влажность	40% ÷ 80%					
Эл. сеть	12 ÷ 16 V DC / 2,1 A					
Время стабилизации	<2 сек.					
Размер чаши	128 x 128 мм					
Дисплей	Цветной сенсорный (touch) 5,7''					
Интерфейс	2xUSB, RS 232, Ethernet, 4Inp/4Out, Bluetooth					
Габариты (Г x Ш x В)	360 x 217 x 348 мм					
Габариты упаковки	585 × 355 × 530 мм					
Вес нетто/брутто	6,2 / 10,2 кг					
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности					

Сертификация

Гос. реестр СИ РФ
№ 49689-12
ГОСТ Р 53228-2008

Высокий класс точности

Режимы взвешивания

- **Дозирование**
- **Подсчёт**
- **Сортировка**
- **Процентное взвешивание.**
- **Статистика**
- **Рецептура**
- **Определение плотности**
- **Взвешивание под весами**
- **Сравнительное взвешивание**

Стандартные опции

- **Компенсация объёма навески**
- **GLP протокол**
- **Датчики движения**
- **Alibi память**
- **Автоматическая калибровка T" / °C / %**