




## NORDIC SCORPIUS LED N4407 QD

Рабочая фара Nordic SCORPIUS LED N4407 QD дает узкое световое пятно типа Pencil Beam и оборудована революционной системой демпфирования QUAKE.

Новая система демпфирования QUAKE защищает устройство от вибрации и ударов, как никогда раньше. Подходит для использования в различных целях и для

### Light patterns

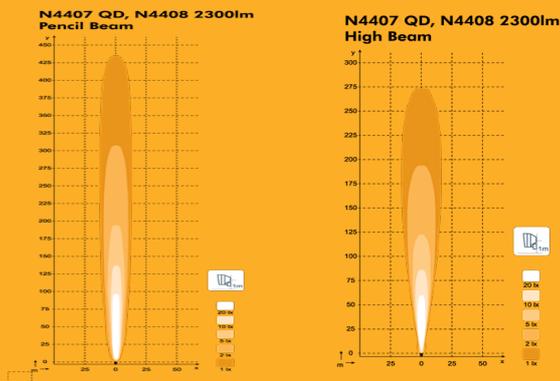


# NORDICLIGHTS



### Features

-  Длительный срок
-  Неприхотливость в
-  Водонепроницаемость
-  Конструкция класса
-  Защита от напряжения
-  ЭМС
-  Защита от сброса
-  Защита от бросков
-  Защита от перегрева
-  Соляной туман
-  Оптический равномерн
-  Мощное освещение
-  Доступны различные
-  Сменный рассеивате
-  Поддержка разных
-  Компактность
-  Демпфирование Quake

### Drawings

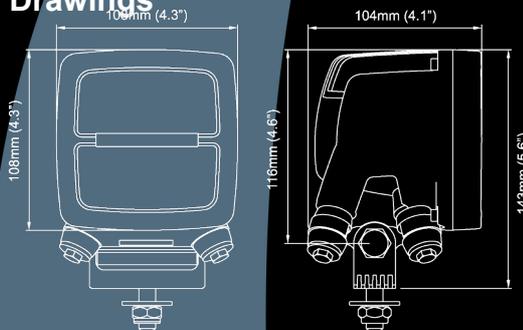

### Specifications

Теоретический световой	3700лм
Рабочий световой поток:	2300лм
Цветовая температура:	5700K
Выходное напряжение, DC:12-	9-32В
Потребляемая мощность:	40Вт
Номинальный ток при:	24В 1.7А 12В 3.4А
Электроника:	Встроенная
Разъем:	Built-in Deutsch 2-pin
Монтаж:	Один болт M10
Удар:	60G
Вибрация:	20 G ср. кв., 24–2000 Гц 4,65 G ср. кв., 12–2000 Гц
Рассеиватель:	Поликарбонат
цвет линзы:	Желтый Красный Оранжевый Прозрачный
Корпус:	Алюминий
Масса:	1.6кг
Класс защиты IP:	IP68 IP6K9K SAE J1455
Соляной туман:	ISO 9227 240H
ЭМС:	CISPR 25 класс 3 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C (Защита от перегрева)
Упаковка:	12 шт / коробка

**Nordic Lights™**  
**Herrmans Oy Ab**

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143  
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND

Tel: +358 (0)6 781 5100

Fax: +358 (0)6 723 3160

E-mail: nordiclights@nordiclights.com

Web: www.nordiclights.com

VAT ID: FI17390930