



NP66-0403015-V



NP66-0403015-V


НЕРЖАВЕЮЩИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ NP...V

Тип		NP66
Стандарты		IEC 62208, EN 62208
Сертификационные знаки		CE EFC
Установка		настенная
Степень защиты		IP66
Номинальные значения используемых приборов		макс. 1 600 A, AC 230/400 V
Номинальное напряжение изоляции		AC 1 000 V, DC 1 500 V
Степень защиты от внешних механических ударов	дверца со сплошным полотном	IK10
Класс защиты		I
Применение		наружное (под навесом)
Материал шкафа		
Для наружного применения		нержавеющая листовая сталь, окрашенная порошковой эпоксиполиэфирной краской с глянцевой структурой
Уплотнение		вспененный полиуретан
Дверца		
Открывание		направо/налево
Дверца		одностворчатая
Исполнение		со сплошным полотном
Исполнение запираения		язычковый затвор / трехточечный шпингалетный затвор
Цвет		серый (RAL7035)

Типовое обозначение

NP66-1008 040-V

NP - настенный распределительный шкаф из листовой стали
 66 - степень защиты шкафа IP66
 10 - высота шкафа 1 000 mm

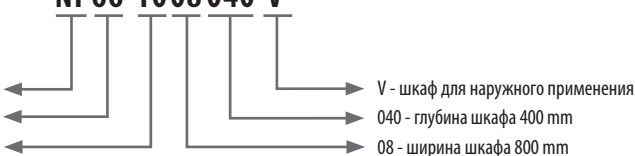

Код	Тип	Макс. количество модулей	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
-----	-----	--------------------------	----------	----------------

Наружное применение с дверцами со сплошным полотном, одностворчатая

OEZ:44138	NP66-0302015-V	-	4,5	1
OEZ:44142	NP66-0403015-V	-	7,6	1
OEZ:44140	NP66-0304015-V	-	7	1
OEZ:44139	NP66-0303021-V	-	7	1
OEZ:44143	NP66-0403021-V	-	8,5	1
OEZ:44141	NP66-0304021-V	-	8,5	1
OEZ:44144	NP66-0404021-V	-	9,5	1
OEZ:44147	NP66-0504021-V	-	13	1
OEZ:44151	NP66-0604021-V	-	15	1
OEZ:44149	NP66-0505021-V	-	15	1
OEZ:44154	NP66-0606021-V	-	22	1
OEZ:44160	NP66-0806025-V	120	32	1
OEZ:44150	NP66-0505030-V	54	18	1
OEZ:44159	NP66-0705030-V	72	25	1
OEZ:44156	NP66-0606030-V	72	24	1
OEZ:44161	NP66-0806030-V	120	35	1
OEZ:44168	NP66-1206030-V	168	47	1
OEZ:44162	NP66-0808030-V	175	43	1
OEZ:44167	NP66-1008040-V	210	56	1
OEZ:44170	NP66-1208040-V	245	64	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NP

см. стр. F19