



КАЧЕСТВО
QUALITY

АССОРТИМЕНТ
ASSORTMENT

ДИЗАЙН
DESIGN

ИННОВАЦИИ
INNOVATIONS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
PRODUCT CATALOGUE

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м


EXTRUDED CEILING MOLDING 2m




C 01/25




C 07/50



C 02/30





C 08/80




C 03/35




C 09/15

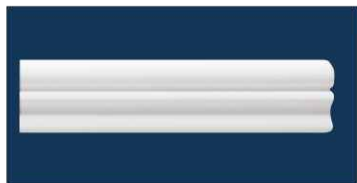


C 04/50



C 10/20




C 05/80

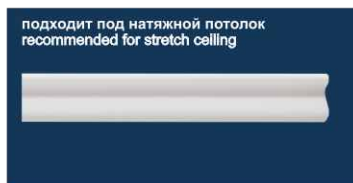


C 11/25



C 06/30



C 12/35



C 07/50 A












C 13/50



подходит под натяжной потолок
recommended for stretch ceiling

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м

EXTRUDED CEILING MOLDING 2m


	C 14/70  70mm	подходит под натяжной потолок recommended for stretch ceiling 	C 21/60  60mm
	C 15/40  38mm		C 22/95  90mm
	C 16/80  80mm		C 23/70  68mm
	C 17/60  58mm		C 24/100  95mm
	C 18/20  20mm		C 25/50  45mm
	C 19/40  38mm		C 26/70  68mm
	C 20/60  60mm		C 27/35  32mm

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м


EXTRUDED CEILING MOLDING 2m




C 28/45




C 34/67




C 29/50



C 35/60




C 30/45




C 40/70




C 31/27



C 41/25



C 32/95



Рекомендуем использовать монтажный клей в тубе SOLID EXPRESS — отличное решение для ремонта своими руками!
We recommend using a multifunctional adhesive in a tube SOLID EXPRESS — a perfect solution for do-it-yourself repairs.




- ✓ Прост в применении
- ✓ Клеит и шпатлюет
- ✓ Имеет нейтральный запах
- ✓ Быстро схватывается
- ✓ Обеспечивает сверхсильную фиксацию
- ✓ Не желтеет после высыхания
- ✓ Не содержит растворителей
- ✓ Easy to use
- ✓ Suitable for gluing and puttying
- ✓ With neutral odor
- ✓ Quickly adheres
- ✓ Provides strong fixation
- ✓ No yellow spots after drying
- ✓ Does not contain solvents

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 100


INJECTION CEILING MOLDING 2m SERIES 100





C 101/80




C 113/80





C 102/80

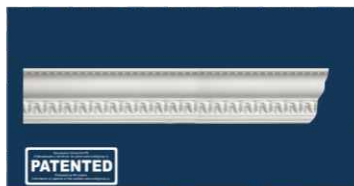


C 114/80




C 103/80

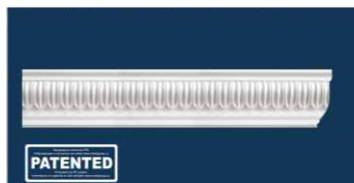

C 115/80



C 105/70



C 116/70





C 108/80




C 117/100




C 109/80

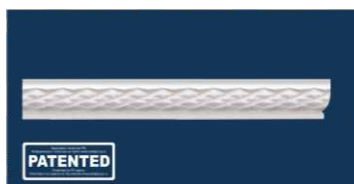

C 118/50



C 110/90







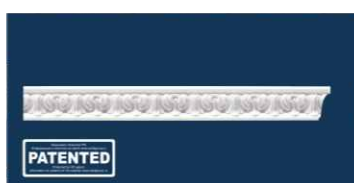


C 121/45



ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 100

INJECTION CEILING MOLDING 2m SERIES 100

 PATENTED	C 124/150  103mm 120mm	подходит под натяжной потолок recommended for stretch ceiling  PATENTED	C 161/95  54mm 79mm
 PATENTED	C 128/130  80mm 110mm		C 163/98  43mm 88mm
 PATENTED	C 129/130  80mm 100mm	 PATENTED	C 164/90  62mm 65mm
 PATENTED	C 132/120  60mm 100mm	 PATENTED	C 165/80  49mm 63mm
 PATENTED	C 158/80  57mm 57mm	подходит под натяжной потолок recommended for stretch ceiling 	C 166/90  61mm 66mm
 PATENTED	C 159/70  42mm 56mm		C 167/90  59mm 67mm
подходит под натяжной потолок recommended for stretch ceiling  PATENTED	C 160/75  42mm 75mm		C 168/90  63mm 63mm

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600

INJECTION CEILING MOLDING 2m SERIES 600









Инжекционные плинтусы SOLID 2м серии 600 изготовлены по новой технологии, обладают улучшенной поверхностью за счет дополнительного цикла пропаривания. Поверхность плинтуса гладкая, плинтус белоснежный, рисунок четкий. Такая технология, при которой задняя сторона плинтуса повторяет форму лицевой, позволяет:

- получить одинаковую структуру и ширину по всей длине плинтуса;
- обеспечить лучшую сцепляемость гранул;
- придать гибкость изделию, что позволяет применять плинтус на слегка изогнутых поверхностях.

TM SOLID 2m injection moldings of 600 series manufactured by new technology have improved surface characteristics as a result of an additional steaming cycle.

The surface is smooth, snow-white with a distinct pattern. The technology, in which the rear side of the molding follows the shape of the face allows:

- To get uniform structure and width throughout the entire molding length;
- To ensure better sintering of granules;
- To add flexibility to the product, which means that the moldings may be used on slightly curved surfaces.


	C 604/70  60mm 30mm		C 628/130  110mm 80mm
	C 606/90  63mm 50mm		C 636/82  50mm 55mm
	C 607/65  55mm 35mm		C 637/77  79mm 32mm
	C 612/80  65mm 45mm		C 639/85  60mm 60mm
	C 617/100  70mm 60mm		C 640/68  50mm 50mm
	C 620/70  50mm 50mm		C 641/84  59mm 59mm

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 100 INJECTION CEILING MOLDING 2m SERIES 100

подходит под натяжной потолок
recommended for stretch ceiling




C 169/80



подходит под натяжной потолок
recommended for stretch ceiling



C 170/90



МОЛДИНГ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 100 INJECTION MOLDING 2m SERIES 100



PATENTED

C 203/60



подходит под натяжной потолок
recommended for stretch ceiling



C 208/75



C 205/65



C 209/80



C 207/65



ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, INJECTION CEILING MOLDING 2m



C 901/130



ПЛИНТУС ИНЖЕКЦИОННЫЙ
С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ ПОД
УСТАНОВКУ СВЕТОДИОДНОЙ
ЛЕНТЫ, ПОДХОДИТ ДЛЯ
НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

МОЛДИНГ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600

INJECTION MOLDING 2m SERIES 600



Рекомендуем использовать монтажный клей в тубе SOLID EXPRESS — отличное решение для ремонта своими руками!

We recommend using a multifunctional adhesive in a tube SOLID EXPRESS — a perfect solution for do-it-yourself repairs.



- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ✓ Прост в применении | ✓ Easy to use |
| ✓ Клеит и шпатлюет | ✓ Suitable for gluing and puttying |
| ✓ Имеет нейтральный запах | ✓ With neutral odor |
| ✓ Быстро схватывается | ✓ Quickly adheres |
| ✓ Обеспечивает сверхсильную фиксацию | ✓ Provides strong fixation |
| ✓ Не желтеет после высыхания | ✓ No yellow spots after drying |
| ✓ Не содержит растворителей | ✓ Does not contain solvents |

Производственная программа и информация о фасовке продукции представлена здесь:
The manufacturing program and information about the product packaging are presented below:



Дизайн запатентован TM Солид
TM Solid patented Design

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600


INJECTION CEILING MOLDING 2m SERIES 600

подходит под натяжной потолок
recommended for stretch ceiling




PATENTED

C 642/80




PATENTED

C 651/155




PATENTED

C 643/84




PATENTED

C 652/130



C 647/85




PATENTED

C 653/155




C 648/85




PATENTED

C 654/85




PATENTED

C 649/85




PATENTED

C 656/135



PATENTED

C 650/85



PATENTED

C 657/155




ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПЛИНТУСЫ И МОЛДИНГИ 2М, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПАРЕ 2 M CEILING AND WALL INJECTION MOLDINGS, WHICH MATCH EACH OTHER AND MAY BE USED TOGETHER



C 846/85



C 643/84



C 802/55




C 612/80



C 845/85




C 641/84



C 844/71



C 640/68




C 855/85



C 654/85



C 207/65

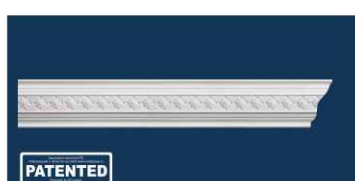

C 158/80



C 205/65




C 169/80




подходит под натяжной потолок
recommended for stretch ceiling

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 1,5м

INJECTION CEILING MOLDING 1,5m

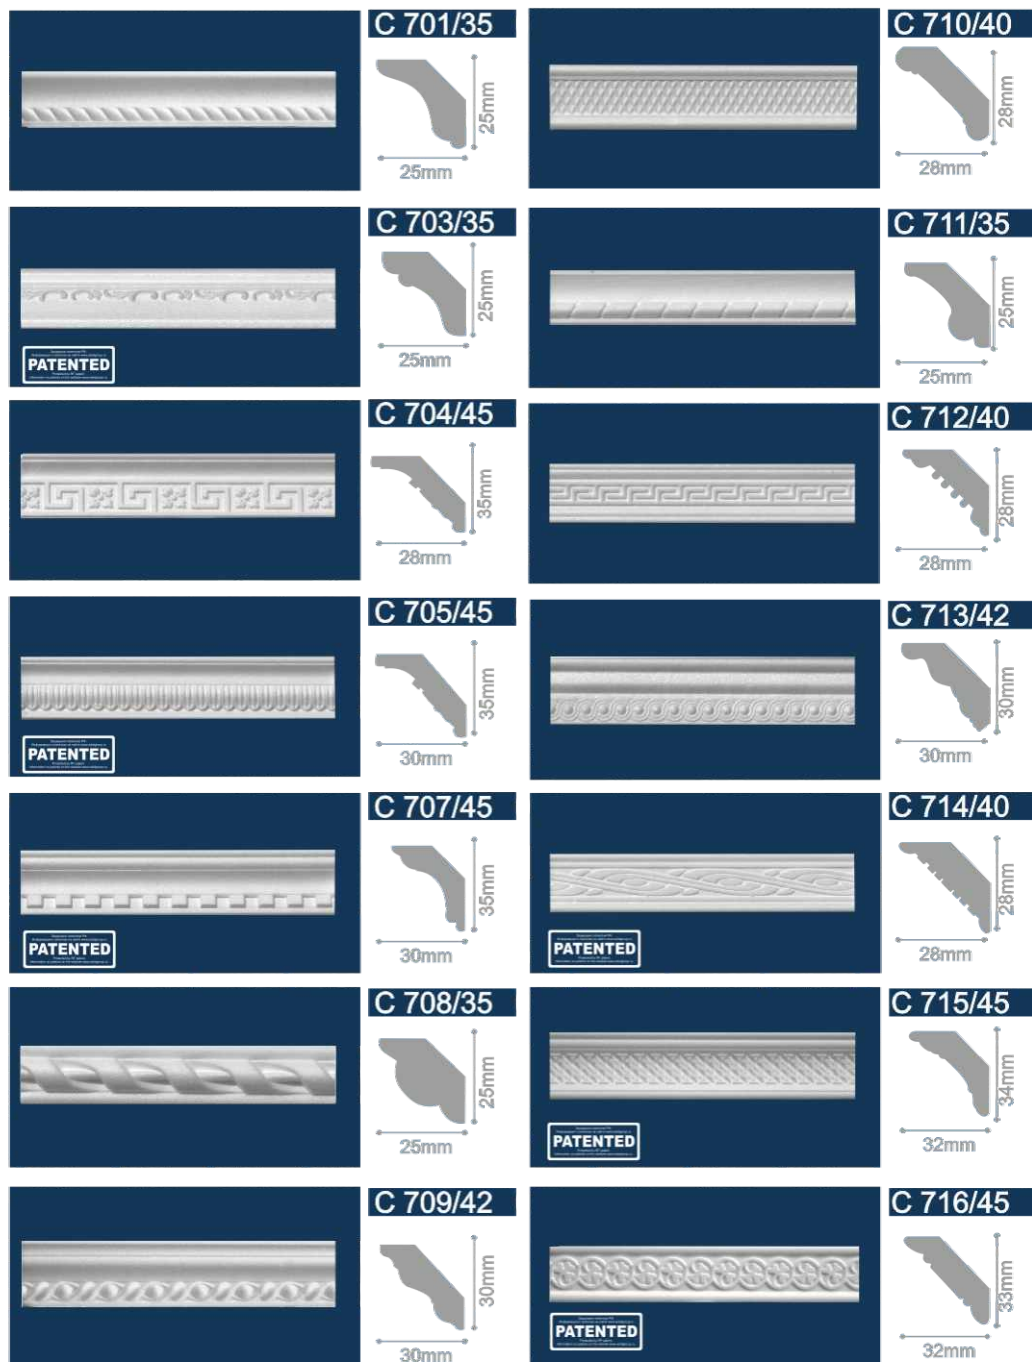


ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 1,5м INJECTION CEILING MOLDING 1,5m

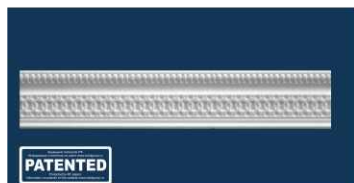

C 717/45



C 724/40




C 718/45




C 725/40



C 719/45

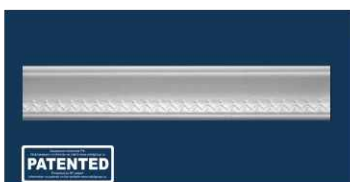

C 727/45



C 721/45



C 728/45



C 722/45



C 729/45



C 723/40



C 730/40

















Производственная программа и информация
о фасовке продукции представлена здесь:
The manufacturing program and information
about the product packaging are presented below:











ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ 1м

CEILING MOLDING 1m

	P 01  25mm	Бук Beech 	P 01  25mm
	P 02  35mm	Бук светлый White beech 	P 01  25mm
	P 03  32mm	Сосна Pinewood 	P 01  25mm
	P 04  32mm	Бук Beech 	P 02  35mm
	P 05  32mm	Бук светлый White beech 	P 02  35mm
	P 06  32mm	Сосна Pinewood 	P 02  35mm
	P 07  32mm	Ясень Ash 	P 02  35mm

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ 1м CEILING MOLDING 1m

Агат бежевый Agate beige 	P 01 	P 01; P 02 Шелк фисташковый Silk pistachio green 	P 01 
Агат голубой Agate blue 	P 02 	P 01; P 02 Шелк бежевый Silk beige 	P 01 
Агат персиковый Agate peach 	P 03 	P 01; P 02 Шелк зеленый Silk green 	P 01 
Агат изумрудный Agate emerald 	P 04 	P 01; P 02 Шелк голубой Silk blue 	P 02 
Агат розовый Agate pink 	P 05 	P 01; P 02 Шелк малиновый Silk raspberry 	P 02 
Флёр голубой Flower blue 	P 02 	P 01; P 02 Шелк песочный Silk sandy 	P 02 

Производственная программа и информация
о фасовке продукции представлена здесь:
The manufacturing program and information
about the product packaging are presented below:



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИНТУСА

UNIVERSAL MOLDING ELEMENTS FOR CORNERS





Набор состоит из 8-ми угловых элементов, которые могут быть использованы для оформления 4-х как внутренних, так и внешних углов


The set consists of 8 corner elements for trimming 4 inside or outside corners.




EP 16/80




EP657/155

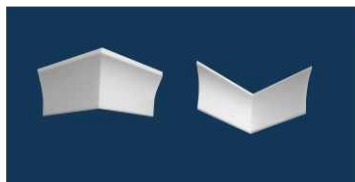

EP 26/70



EP652/130



Рекомендуем использовать монтажный клей в тубе **SOLID PROFESSIONAL** — отличное решение для ремонта своими руками!

We recommend using a multifunctional adhesive in a tube **SOLID PROFESSIONAL** — a perfect solution for do-it-yourself repairs.



- ✓ Прост в применении
- ✓ Клеит и шпатлюет
- ✓ Имеет нейтральный запах
- ✓ Быстро схватывается
- ✓ Обеспечивает сверхсильную фиксацию







Не желтеет после высыхания
Не содержит растворителей

- ✓ Easy to use
- ✓ Suitable for gluing and puttying
- ✓ With neutral odor
- ✓ Quickly adheres
- ✓ Provides strong fixation

No yellow spots after drying
Does not contain solvents


ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

STYROFOAM CEILING TILES



ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

STYROFOAM CEILING TILES

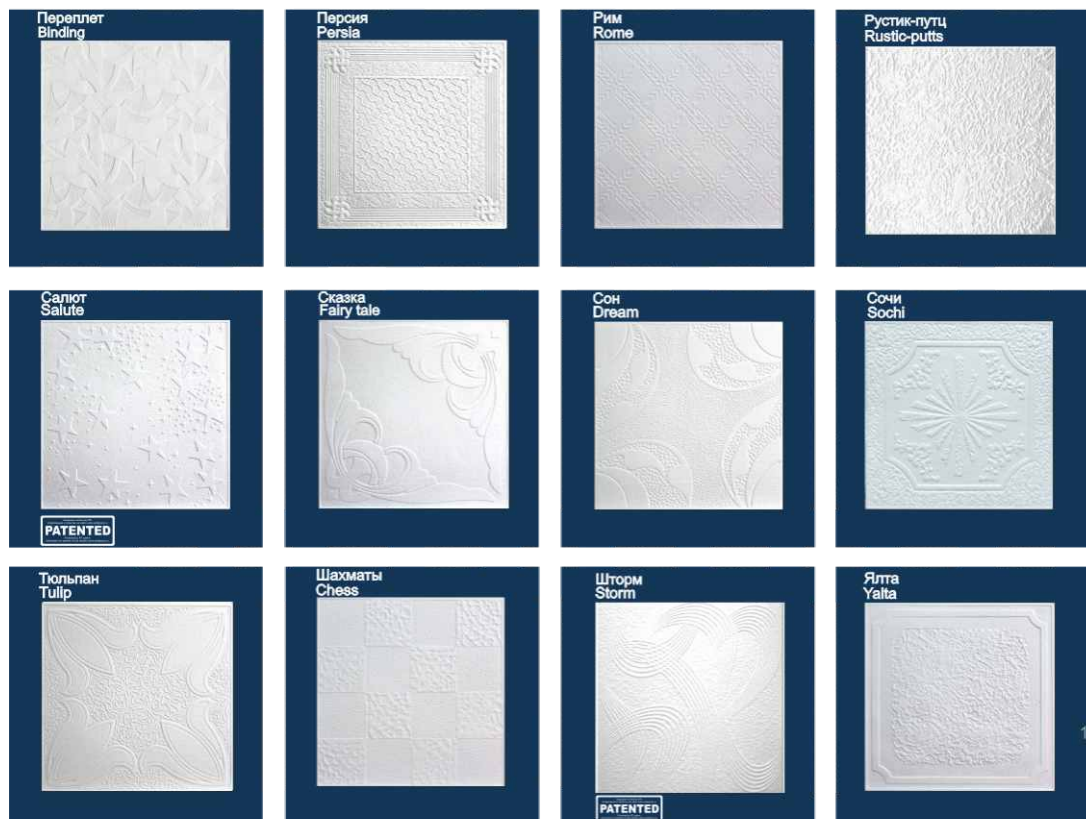

БЕСШОВНЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

INJECTION CEILING TILES

СЕРИЯ ПРЕМИУМ PREMIUM SERIES

Инжекционные плиты серии ПРЕМИУМ имеют улучшенную поверхность
Premium injection ceiling tiles have improved high-quality surface




БЕСШОВНЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

INJECTION CEILING TILES

СЕРИЯ ПРЕМИУМ PREMIUM SERIES

C 4005




PATENTED

C 4006



PATENTED

C 4007



PATENTED

C 4008



PATENTED

C 4009



PATENTED

C 4010



PATENTED

C 4011



C 4012



PATENTED

СЕРИЯ ЛЮКС LUX SERIES

C 4013



PATENTED

C 4014



PATENTED

C 4015



C 4016



PATENTED

C 4017



Без швов на потолке!
seamless ceilings!

Патент на дизайн
PATENTED
Патент на дизайн
Информация о патенте на дизайн: www.patent.gov.ru

Дизайн запатентован ТМ Солид
TM Solid patented Design

БЕШОВНЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

INJECTION CEILING TILES

СЕРИЯ ЭКОНОМ
ECONOMY SERIES

C 4018



C 4019



C 4020



C 4021



C 4022



C 4023



Без швов на потолке!
seamless ceilings!



Дизайн запатентован TM Солид
TM Solid patented Design


Производственная программа и информация о фасовке продукции представлена здесь:



The manufacturing program and information about the product packaging are presented below:

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ ДЕКОР
DECOR SERIES



Дизайн запатентован TM Солид
TM Solid patented Design



Плита представлена в цвете
Different color tiles

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ ДЕКОР DECOR SERIES

C 2056



C 2059



PATENTED

C 2060



PATENTED

C 2061



PATENTED

C 2062



PATENTED

C 2063



PATENTED

C 2064



C 2065



PATENTED

C 2066



PATENTED

C 2067



PATENTED

C 2068



PATENTED

C 2069



PATENTED

C 2070



PATENTED

C 2071



PATENTED

C 2072



PATENTED

Единственная моющаяся плита, изготовленная по уникальной запатентованной технологии TM Солид, № патента 2471624
TM SOLID tiles are designed to be washable. The technology is patented by TM SOLID. Patent number 2471624



Дизайн запатентован TM Солид
TM Solid patented Design



Плита представлена в цвете
Different color tiles

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

C 1000
Агат розовый
Agate pink



C 1000
Агат голубой
Agate blue



C 1000
Агат бежевый
Agate beige



C 1000
Агат персиковый
Agate peach



C 1000
Агат изумрудный
Agate emerald



C 2005
Агат розовый
Agate pink



C 2005
Агат голубой
Agate blue



C 2005
Агат бежевый
Agate beige



C 2005
Агат персиковый
Agate peach



C 2005
Агат изумрудный
Agate emerald



C 2041
Агат розовый
Agate pink



C 2041
Агат голубой
Agate blue



C 2041
Агат бежевый
Agate beige



C 2041
Агат персиковый
Agate peach



C 2041
Агат изумрудный
Agate emerald



C 2042
Агат розовый
Agate pink



C 2042
Агат голубой
Agate blue



C 2042
Агат бежевый
Agate beige



C 2042
Агат персиковый
Agate peach



C 2042
Агат изумрудный
Agate emerald



ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

С 2056
Агат розовый
Agate pink



С 2056
Агат голубой
Agate blue



С 2056
Агат бежевый
Agate beige



С 2056
Агат персиковый
Agate peach



С 2059
Агат изумрудный
Agate emerald




С 2059
Агат розовый
Agate pink




С 2059
Агат голубой
Agate blue



С 2059
Агат бежевый
Agate beige



С 2059
Агат персиковый
Agate peach



С 2059
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2060
Агат розовый
Agate pink



С 2060
Агат голубой
Agate blue



С 2060
Агат бежевый
Agate beige




С 2060
Агат персиковый
Agate peach



С 2060
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2061
Агат розовый
Agate pink



С 2061
Агат голубой
Agate blue




С 2061
Агат бежевый
Agate beige



С 2061
Агат персиковый
Agate peach



С 2061
Агат изумрудный
Agate emerald



ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

С 2063
Агат розовый
Agate pink



С 2063
Агат голубой
Agate blue



С 2063
Агат бежевый
Agate beige



С 2063
Агат персиковый
Agate peach



С 2063
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2064
Агат розовый
Agate pink



С 2064
Агат голубой
Agate blue



С 2064
Агат бежевый
Agate beige



С 2064
Агат персиковый
Agate peach



С 2064
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2066
Агат розовый
Agate pink



С 2066
Агат голубой
Agate blue



С 2066
Агат бежевый
Agate beige



С 2066
Агат персиковый
Agate peach



С 2066
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2067
Агат розовый
Agate pink



С 2067
Агат голубой
Agate blue



С 2067
Агат бежевый
Agate beige



С 2067
Агат персиковый
Agate peach



С 2067
Агат изумрудный
Agate emerald



ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

С 2068
Агат розовый
Agate pink



С 2068
Агат голубой
Agate blue



С 2068
Агат бежевый
Agate beige



С 2068
Агат персиковый
Agate peach



С 2068
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2070
Агат розовый
Agate pink



С 2070
Агат голубой
Agate blue



С 2070
Агат бежевый
Agate beige



С 2070
Агат персиковый
Agate peach



С 2070
Агат изумрудный
Agate emerald



С 2072
Агат розовый
Agate pink



С 2072
Агат голубой
Agate blue



С 2072
Агат бежевый
Agate beige



С 2072
Агат персиковый
Agate peach



С 2072
Агат изумрудный
Agate emerald



Серии Колор и Флёр изготовлены по уникальной запатентованной технологии ТМ «Солид», № патента 2471624.

Отличительные характеристики:

- Матовая моющаяся поверхность
- Точные размеры
- Четкий рельефный рисунок

TM SOLID ceiling tiles of Color and Flower series are made by a unique patented technology. Patent number 2471624.

Distinguishing features:

- Matte washable surface
- Exact measurements throughout the whole perimeter
- Distinct raised pattern

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ 3Д КОЛОР 3D COLOR SERIES

Плиты серии 3D Колор сочетают в себе гладкий и рельефный рисунок одновременно, взаимно дополняя друг друга своими орнаментами, что создает эффект 3D рисунка
3D Color ceiling tiles combine smooth and embossed pattern complementing each other with their ornaments, which creates a 3D effect.

С 3004
Песочный
Sandy



PATENTED

С 3004
Зеленый
Green



PATENTED

С 3004
Голубой
Blue



PATENTED

С 3004
Бежевый
Beige



PATENTED

С 3004
Малиновый
Raspberry



PATENTED

С 3005
Песочный
Sandy



PATENTED

С 3005
Зеленый
Green



PATENTED

С 3005
Голубой
Blue



PATENTED

С 3005
Малиновый
Raspberry



PATENTED

С 3005
Бежевый
Beige



PATENTED

СЕРИЯ ФЛЁР FLOWER SERIES

С 1000
Флёр розовый
Flower pink



С 1000
Флёр изумрудный
Flower emerald



С 1000
Флёр персик
Flower peach



С 1000
Флёр голубой
Flower blue



ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ ДЕРЕВО
WOOD SERIES

C 1000

Ясень
Ash



C 1000

Бук светлый
White beech



C 1000

Сосна
Pinewood



C 1000

Бук
Beech



C 1001

Ясень
Ash



C 1001

Бук светлый
White beech



C 1001

Сосна
Pinewood



C 1001

Бук
Beech



C 1002

Бук светлый
White beech



C 1004

Бук светлый
White beech



C 1004

Сосна
Pinewood



C 1004

Бук
Beech



C 1005

Бук светлый
White beech



C 1005

Сосна
Pinewood



C 1005

Бук
Beech



C 1006

Бук светлый
White beech



C 1006

Сосна
Pinewood



C 1006


Бук
Beech



ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ ШЕЛК SILK-SCREEN SERIES

C 500
Бежевый
Beige



PATENTED

C 500
Голубой
Blue



PATENTED

C 500
Зеленый
Green




PATENTED

C 500
Малиновый
Crimson



PATENTED

C 500
Песочный
Sandy



PATENTED

C 500
Фиолетовый
Violet



PATENTED

C 500
Фисташковый
Pistachio green



PATENTED

C 510
Бежевый
Beige




PATENTED

C 510
Голубой
Blue



PATENTED

C 510
Песочный
Sandy



PATENTED

C 510
Малиновый
Crimson



PATENTED

C 511
Бежевый
Beige



PATENTED

C 511
Голубой
Blue



PATENTED

C 511
Зеленый
Green



PATENTED

C 511
Песочный
Sandy



PATENTED

C 511
Фисташковый
Pistachio green



PATENTED

Дизайн запатентован TM Солид
TM Solid patented Design



ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ ШЕЛК SILK-SCREEN SERIES

C 515
Бежевый
Beige



PATENTED

C 515
Голубой
Blue



PATENTED

C 515
Зеленый
Green



PATENTED

C 515
Малиновый
Crimson



PATENTED

C 515
Песочный
Sandy




PATENTED

C 515
Фисташковый
Pistachio green



PATENTED

C 516
Бежевый
Beige



PATENTED

C 516
Голубой
Blue



PATENTED

C 516
Зеленый
Green



PATENTED

C 516
Песочный
Sandy



PATENTED

C 516
Малиновый
Crimson



PATENTED

C 516
Фисташковый
Pistachio green



PATENTED

C 517
Золото
Gold



PATENTED

C 517
Серебро
Silver



PATENTED

C 518
Бежевый
Beige



PATENTED

C 518
Голубой
Blue



PATENTED



Дизайн запатентован TM Солид
TM Solid patented Design

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

EXTRUDED CEILING TILES


СЕРИЯ ШЕЛК SILK-SCREEN SERIES

C 518
Малиновый
Crimson



PATENTED

C 518
Песочный
Sandy



PATENTED

C 519
Бежевый
Beige



PATENTED

C 519
Голубой
Blue



PATENTED

C 519
Зеленый
Green



PATENTED

C 519
Песочный
Sandy



PATENTED

C 522
Золото
Gold



C 522
Серебро
Silver



C 523
Золото
Gold




C 523
Серебро
Silver



C 524
Золото
Gold



C 524
Серебро
Silver



Производственная программа и информация
о фасовке продукции представлена здесь:
The manufacturing program and information
about the product packaging are presented below:



Дизайн запатентован ТМ Солид
TM Solid patented Design


МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ СОЛИД PROMOTIONAL MATERIALS TM SOLID

Рекламная нарезка
плинтуса
Promotional molding
samples



Образцы плит представляют собой две плитки, упакованные в полиолефиновую пленку тыльной стороной друг к другу с указанием артикула на каждом образце

A sample consists of two tiles, wrapped in polyolefin film, backside to each other, with the product catalogue number on each sample



Экспозитор для плит
На экспозитор входит
28 образцов плитки
(по 7 с каждой стороны)

An exposer for 28 tile
samples (7 on each side).



0,5x0,5x2 м

Экспозитор для
архитектурного декора
Stand for architectural
decorative elements



0,5x0,5x2 м

Стойка для плинтуса
размер 1725x570x1000 мм

A rack for moldings,
size 1725x570x1000 mm



Наклейки на двери
«На себя» и «От себя»
размер 150x150 мм

Price stickers, size 30x40mm,
52x70 mm



Ценники-наклейки
размер 30x40 мм
размер 52x70 мм

Price tags, stickers,
size 30x40mm, 52x70 mm



Сертификат
«Первые руки»
Certificate



Рекламная наклейка
размер 100x100 мм

Promotional sticker,
size 100x100 mm



Рекламный чемоданчик
с нарезкой плинтуса,
размер 550x400x145 мм

Promotional case with cutting moldings,
size 550x400x145 mm



Каталог продукции архитектурного декора
ТМ СОЛИД

TM SOLID catalogue of architectural
decorative elements



Презентация продукции ТМ СОЛИД

TM Solid product's presentation



Каталог продукции отделочных материалов
ТМ СОЛИД

TM Solid product catalogue



ИНСТРУКЦИИ INSTRUCTIONS

СХЕМА МОНТАЖА ПЛИНТУСА MOULDINGS FITTING INSTRUCTION


1



RU Равномерно нанесите клей на боковые поверхности элемента

ENG Put the glue evenly on the side surfaces of the molding


2



Приложите элемент к стене и закрепите его на нужном уровне

Put the molding on the wall and fix it at the level you need

3



Наносить клей с торца плинтуса следует с избытком

At the end of the molding put a plentiful of glue


4



Приложите второй элемент. Зафиксируйте.

Put to a joint another molding and fix it.


5



После высыхания клея удалите излишки при помощи острого ножа и средней наждачной бумаги

Let dry and remove excess glue by using a sharp knife or sandpaper

6



Если в местах соединений образовались щели, то их можно зашпаклевать

Cracks on joints could be puttied


7



Ошкурите места соединений при помощи мелкой наждачной бумаги

Dress joints with sandpaper

8



Возможна покраска плинтуса

If u wish you can paint the moldings

СХЕМА МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ CEILING TILES FITTING INSTRUCTION

1



2



3



4



RU Для качественного наклеивания потолочных плит и потолочного плинтуса мы рекомендуем использовать универсальный полимерный клей «Солид» и мастику «Солид».

ENG For better results in the application of ceiling tiles and moldings we recommend using Universal Polymer Solid glue and Mastic Solid.

RU Полимерный универсальный клей «Солид» представляет собой водостойкое связующее вещество, обеспечивающее прочное сцепление склеиваемых поверхностей. Имеет широкую область применения, в том числе используется для приклеивания изделий из полистирола (потолочных плит, плинтусов) на любые виды оснований: бетон, штукатурку, древесину, кирпич, гипсокартон и т.д.

RU Клей монтажный SOLID PROFESSIONAL

Монтажный клей для клевого потолка, потолочного плинтуса и других декоративных изделий из полистирола и полиуретана. Предназначен для приклеивания изделий из полиуретана, полистирола и пенополистирола (клеевых потолков, плинтусов и декоративных элементов), а также гипса, камня, кафеля, древесины к сухой поверхности из бетона, гипса, ДСП. Используется для внутренних и наружных работ. Может применяться как шпательная. Клей SOLID PROFESSIONAL Монтажный клей представляет собой полимерный состав, не содержит растворителей, пожаробезопасен и не токсичен.

Способ применения: Поверхность очистить от пыли и мела, прогрунтовать, нанести клей SOLID PROFESSIONAL точечно или полосами на одну из приклеиваемых поверхностей, прижать. Кирпестеревая полоса в течение 5-10 мин. Полная прочность достигается по истечении 24 часов. Расход картриджа-опило 250г/м². Срок годности: до 2 лет (зависит от условий хранения). Гарантийный срок годности: 1 год с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при t от +5°C до +25°C. Морозостойкость: -20°C/5 циклов по ГОСТ 28196. Цвет белый.

RU Клей монтажный SOLID EXPRESS

многофункциональный

Для приклеивания клеющих потолков, потолочных плинтусов и угловых элементов потолочных розеток, декора из полиуретана и других аналогичных продуктов.

Способ применения: Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаиваются старые покрытия должны быть удалены. Клей наносится точками по 6-12мм (расход 0,1-0,3м³). Время высыхания: в течение 30 минут сохраняется подвижность клея. Прочность достигается через 24 часа при температуре (20±3)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. Сцепление производится при температуре не выше +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Хранение: в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. (Клей разоразрывает при температуре (20±5)°C).

Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнители, модифицирующие добавки.

Меры предосторожности: при попадании в глаза и на кожу промывать большим количеством воды. Для защиты рук использовать перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

RU Мастика для клеющих потолков на основе ПВА

Для приклеивания потолочных плит из пенопласта, плинтусов и декоративных элементов на бетон штукатурку, гипсокартон и другие пористые поверхности.

Цвет: светло серый.
Расход: 230-280 г/м².
Мастики расфасованы по 1,3 кг, 3 кг, 5 кг.

RU Мастика для клеющих потолков акриловая, акрилатная

Для приклеивания потолочных плит, плинтусов и декоративных элементов на бетон, штукатурку, гипсокартон и другие пористые поверхности.

Цвет: белый.
Расход: 200-250 г/м².
Мастики расфасованы по 1,3 кг, 3 кг, 5 кг.

RU Мастика для клеющих потолков полимерная

Для приклеивания клеющих потолков из экструдированного полистирола, плинтусов и декоративных элементов, а также керамической плитки, ламината, плит ПВХ на бетон, штукатурку, гипсокартон и другие поверхности. Обладает высокой адгезией и высокими прочностными показателями.

Расход: 120-150 г/м².
Мастики расфасованы по 1,3 кг, 3 кг, 5 кг.

ENG Solid Universal Polymer Glue is waterproof, colourless bonding substance with high adhesive properties. It can be used for various purposes, including application of polystyrene items to all types of bases, like concrete, plaster facing, wood, bricks, plasterboard, etc.

ENG SOLID PROFESSIONAL Mounting Adhesive for ceiling moldings, ceiling tiles and decorative elements.

Intended for gluing of articles made of polystyrene, expanded polystyrene and polyurethane (adhesive ceiling tiles, moldings and decorative elements), as well as cardboard, plugs, wood to the concrete, plaster, cement, brick surfaces, etc. SOLID PROFESSIONAL Mounting Adhesive has a neutral odor, solvent-free, flame-proof and nontoxic. Adhesive is easy to use and perfectly suited for do-it-yourself repairs! How to use: Surface dust-free and dry. Apply tips or strips of SOLID PROFESSIONAL Mounting to the pasted elements, attach to the base and strongly press. Full strength is achieved after 24 hours. Consumption of full cartridge of about 25 running meters. Yield 12 months, stored at +5°C to +25°C. Frost resistance - 20°C/5 cycles (ГОСТ 28196). White Color.

ENG SOLID EXPRESS multifunctional adhesive

SOLID EXPRESS multifunctional adhesive for bonding adhesive ceilings, ceiling moldings and corner pieces, ceiling rosettes, decorations made of polyurethane and related products. Surface preparation: glued to the dry and clean surface. The loose coatings should be removed. How to use: Apply glue with 6-12 mm 2 dots (expenditure 0,1-0,3 kg/m²). Setting time: Time of movability - 30 minutes. Full strength is achieved after 24 hours by the temperature (20±3)°C and humidity of (65±5)%. Application temperature not less +7°C and humidity no more 80%. Storage in the tightly closed containers by the temperature up 0°C to +40°C. Acceptable freeze to -25°C, no more five freezing-thawing cycles (thawing temperature (20±5)°C). Composition: aqueous dispersion of styrene acrylic copolymer, filler, binders. Precaution: in case of contact with the eyes and the skin rinse with plenty of water. When working with the glue used gloves. Space ventilation is recommended. Store out of reach of children. Pass 24 months from the manufacture date. Manufacture date and lot number are specified on the sticker.

ENG Ceiling tiles mastic (polyvinyl acetate base)

Serves for gluing expanded foam ceiling tiles, ceiling moldings and decors on concrete, plasterwork, lineboard and other types of spongy surface.

Colour: light grey.
Coverage: 230-280 g/m².
Pack sizes: 1,3 kg, 3 kg, 5 kg.

ENG Ceiling tiles mastic (acrylic base)

Serves for gluing ceiling tiles, ceiling moldings and decors on concrete, plasterwork, lineboard and other types of spongy surface.

Colour: white.
Coverage: 200-250 g/m².
Pack sizes: 1,3 kg, 3 kg, 5 kg.

ENG Ceiling tiles mastic (polymeric base)

Serves for gluing ceiling tiles, ceiling moldings and decors, as well as ceramic tiles, floorcloth, polyvinyl chloride polymer tiles on concrete, plasterwork, lineboard and other types of spongy surface. It's a heavy duty adhesive with excellent adhesion.

Coverage: 120-150 g/m².
Pack sizes: 1,3 kg, 3 kg, 5 kg.





SOLID

**Производственная
программа и информация
о фасовке продукции
представлена здесь:**

**The manufacturing program and
information about the product
packaging are presented below:**



**Уникальные
душевые
ограждения
AVANT**



**Интернет-
магазин
архитектурного
декора**

**Вы сможете оформить вашу торговую точку в фирменном
стиле ТМ Солид.**

**Полный перечень марочной продукции представлен
в каталоге на стр. 33**

**You may use TM Solid corporate style to decorate your store.
A complete list of promotional products is shown in the
catalogue, page 33**



Более подробную информацию Вы можете получить у вашего поставщика

www.solidgroup.ru

ООО «ТПГ «Солид»

тел./факс +7 (343) 2-170-870 (в Екатеринбурге)

тел./факс +7 (383) 3-031-031 (в Новосибирске)