


Auto Cop Changer 24 position

**** code 299A ****

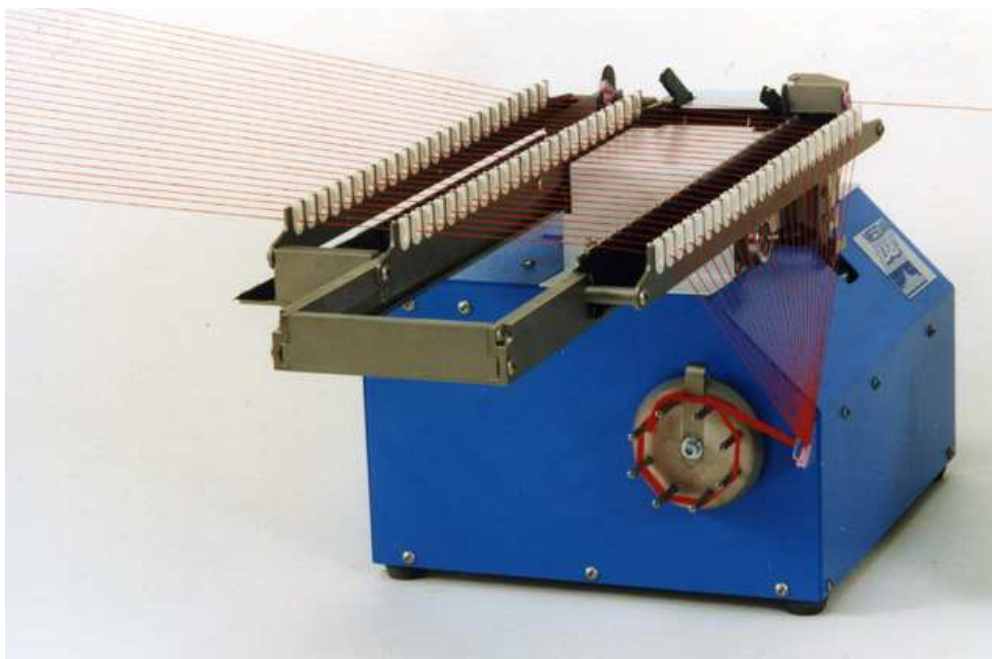

Auto Cop Changer up to 24 positions, which can be connected to several equipment of our line, such as: fully automatic Twist tester, code 2530B, Attrifil, code 233B, Dye Scanner, code 2490A, or to any other equipment for automatic execution of multiple tests on different yarn packages.

It embodies a mechanical automatic knotter joining the tested yarn to the following yarn at the end of the test.

Scambiatore automatico di rocca fino a 24 posizioni collegabile a diversi strumenti della nostra linea: Torsiometro automatico, code 2530B, Attrifil, code 233B, Dye Scanner, code 2940A/B o altri strumenti per l'esecuzione di test multipli su diverse confezioni di filato e senza intervento dell'operatore.

Incorpora un annodatore meccanico che, al completamento del test, annoda il filo successivo. Semplice da utilizzare ed adatto ad una vasta gamma di titoli di filato.

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS
Scambiatore automatico di rocca fino a 24	Auto Cop Changer up to 24 positions
Alimentazione aria compressa, min 6 Bar	Air requirement, min 6 Bar.
Alimentazione elettrica: 12 V, DC	Power supply: 9 V, DC
Dimensioni: 570 (L) x 250 (P) x 230 (H) mm.	Dimensions: 570 (L) x 250 (D) x 230 (H) mm
Peso netto 17 kg	Net weight 17 kg
*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	