

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33
+375 29 199 68 16
info@listogib.by
www.listogib.by
www.sorex-sc.ru



Ручной листогиб SOREX Z.R.S.(ПОЛЬША)



Описание

Станок Z.R.S. относится к ручным, проходным листогибам известного бренда SOREX. Предназначен для гибки отливов, откосов, доборных профилей к кровле, сайдингу. Прочная стальная сварная конструкция определяет высокую износостойкость станка. Листогиб Z.R.S. обладает высокой мобильностью, оборудован рояльными колесами со стопорным механизмом. Листогиб прост в эксплуатации, представляет собой готовое рабочее место, на котором можно осуществлять как раскрой, так и гибку листа. Механизм прижима - эксцентриковый. Вертикальный подъем прижимной балки. Присутствует возможность регулировки силы прижима, положения и формы прижимной и гибочной балок, регулировка предварительного изгиба основной балки. Упакован в деревянный ящик, отдельно с опорой. Листогиб Z.R.S. спроектирован на основе известного немецкого листогиба Schechtl LBX и конструктивно доработан. Усилены все три рабочие балки, добавлены многочисленные опции для повышения производительности станка. Производственная база расположена в Евросоюзе. На сегодняшний день листогиб является самым выгодным по соотношению цена/качество.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33
+375 29 199 68 16
info@listogib.by
www.listogib.by
www.sorex-sc.ru



Стоимость станка и дополнительных аксессуаров рекомендуемых для работы

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена, бел.руб. (без НДС)
1	Листогибочный станок SOREX серии Z.R.S. 2160/1	1	шт	2 600
2	Листогибочный станок SOREX серии Z.R.S. 2360/1	1	шт	2 900
3	Листогибочный станок SOREX серии Z.R.S. 2660/0.8	1	шт	3 120
4	Листогибочный станок SOREX серии Z.R.S. 3160/0.7	1	шт	3 860

Стоимость дополнительных аксессуаров, упрощающих работу

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена, бел.руб. (без НДС)
1	Ограничитель угла гибочной балки на 4-е предустановливаемых позиции для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	260
2	Угломер от 0 до 160 градусов для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	80
3	Стол задней поддержки листа (1,00 м) с рейками для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	360
4	Устройство передней поддержки листа для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	360
5	Ножной привод прижимной балки для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	480
6	Компенсатор гибочной балки (комплект)	1	компл	240
7	Валок для гибки листа по радиусу для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	360
8	Ручка гибочной балки для станка SOREX серии Z.R.S.	2	шт	100
9	Машинка фальцезакрывающая роликовая для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	200
10	Нож роликовый для станка SOREX серии Z.R.S.	1	шт	720

Доставка на склад покупателя БЕСПЛАТНО.

Видео: <http://www.youtube.com/c/LISTOGIBSOEX>

С уважением, Директор Сухий Владимир, ООО «Компания ГИБКО».

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33

+375 29 199 68 16

info@listogib.by

www.listogib.by

www.sorex-sc.ru



Дополнительные комплектующие которые помогают облегчить и ускорит производительность

не входят в стандартную комплектацию станка

Нож роликовый

Роликовый нож обеспечивает промышленное качество реза стали, толщиной до 1 мм.



Стол задней поддержки листа

Служит опорой для большого или тонкого листа и ограничителем подачи листа при гибке изделий



Для изготовления кромки желобов и отливов с плавным завершением. Крепится на прижимную балку с обратной стороны станка. **Краевой завиватель.**



Довальцовка роликовая

Служит для догибания бортика до 180 градусов. С настройкой зазора между роликами.



Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33

+375 29 199 68 16

info@listogib.by

www.listogib.by

www.sorex-sc.ru



Компенсатор гибочной балки

Снижает усилиегиба, повышает производительность



Ножной привод прижимной балки

Освобождает руки оператора, делает работу на листогибе более удобной и быстрой.



Ручки гибочной балки (пара)



Ограничитель поворота гибочной балки

Позволяет выставить четыре различных позиции, останавливающих движение гибочной балки в заданной точке



Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33

+375 29 199 68 16

info@listogib.by

www.listogib.by

www.sorex-sc.ru




Передние упоры с линейками

Задают фиксированный размер подачи листа из листогиба с фронтальной части станка для последующей резки роликовым ножом.



Угломер от 0 до 160 град

Используется с ограничителем поворота гибочной балки для точного выставления угла поворота гибочной балки

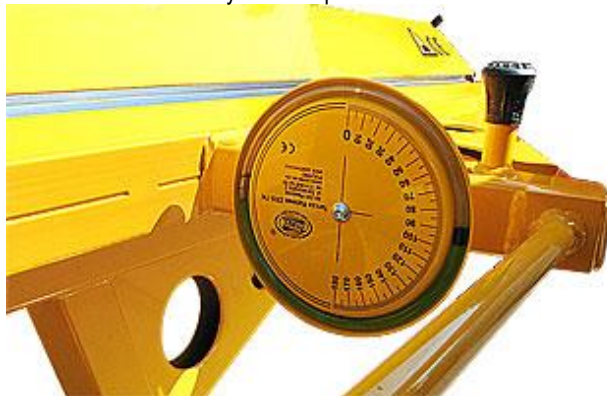

Модель	Z.R.S. 2160	Z.R.S. 2660	Z.R.S.3160
Длина сгибаемой детали, мм	2160	2660	3160
Толщина металла, сталь ($\sigma_{в} < 400$ Мпа), мм	1,0	0,8	0,8
Толщина металла, нержавеющая сталь, мм	0,65	0,5	0,5
Толщина металла, алюминий, мм	1,5	1,2	1,2
Максимальный уголгиба, град	140	140	140
Минимальная полка противоггиба, мм	15	15	15
Размеры, мм	2450x650x970	2950x650x970	3450x650x970
Масса, кг	242	295	402

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33

+375 29 199 68 16

info@listogib.by

www.listogib.by

www.sorex-sc.ru



Конструктивные особенности станка включают в себя следующие моменты:

Эксцентриковый механизм движения прижимной балки обеспечивает быстрое раскрытие станка, а вертикальный подъем прижимной балки позволяет останавливать ее в любой точке раскрытия, что делает операцию зажима заготовки более удобной.



Высота раскрытия больше, чем у аналогичных станков и составляет 90 мм. Это дает возможность удобно располагать заготовку с высокой отбортовкой.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сBY56OLMP30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка OLMPBY2X

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33

+375 29 199 68 16

info@listogib.by

www.listogib.by

www.sorex-sc.ru



Вес станка значительно облегчен за счет перераспределения нагрузки на усиливающие тяги. Регулировка последних позволяет изменять прогиб всех трех балок, предотвращая возникновение недогиба (эффект саблевидности) заготовки по центру.



Общество с ограниченной ответственностью «Компания ГибКо»

225001 РБ,
Брестская обл., Брестский р-н.,
д. Черни, ул. Брестская 21
УНН 291125742
р/сВУ56ОЛМР30123000786490000933
Брестская областная дирекция
ОАО "Белгазпромбанк",
ул. Советской Конституции 15,
код банка ОЛМРВУ2Х

т/ф. +375 162 55 91 91

+375 29 808 33 33

+375 29 199 68 16

info@listogib.by

www.listogib.by

www.sorex-sc.ru



Малый, для проходных стальных листогибов, вес станка в сочетании с установленными на опоры колесами рояльного типа позволяют легко перемещать листогиб на небольшие расстояния в случае необходимости. Колеса снабжены фиксаторами, которые предотвращают смещения станка после установке в зоне работы.

