

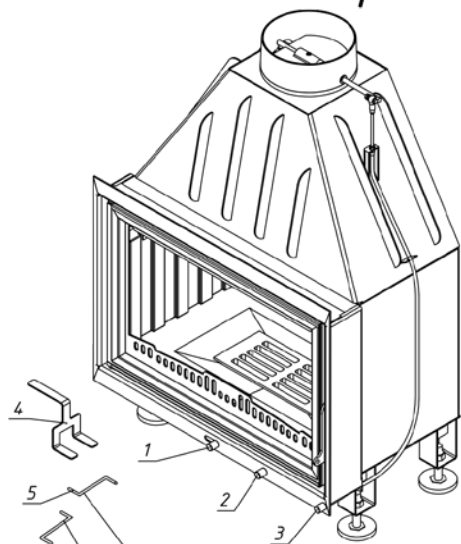
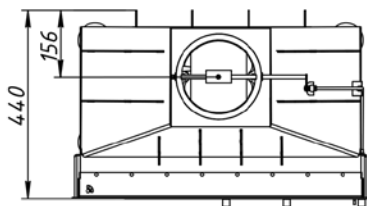


Топка Альфа ТА700-2, ТА700-2В

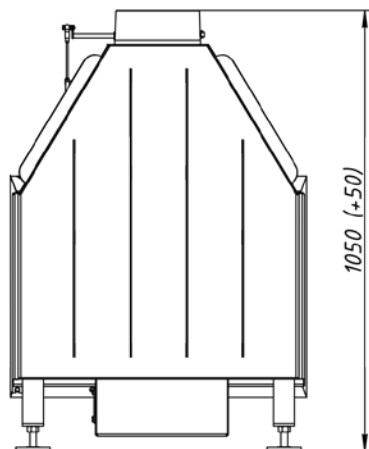

№	Регулировки
1	Ручка регулировки на чистое стекло
2	Ручка регулировки подачи воздуха на горение
3	Управление механизмом привода шиберной заслонки
4	Приспособление для выемки колосника
5	Крючок для открывания двери

Правильное положение крючка при открывании
Неправильное положение крючка при открывании

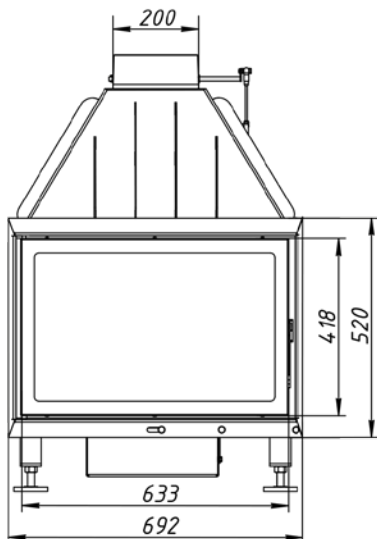

Технические характеристики

Диаметр патрубка - 200 мм

ВхШхГ (мм) - 1050(+50)х692х440

Номинальная мощность - 12 кВт

Вес (кг) - 115

Топка Альфа ТА700-2, ТА700-2В

№	Наименование
1	Стальной съемный патрубок (d= 150 мм)
2	Стальная шибберная заслонка с осью
3	Пламяотсекатель 115х276х155 мм
4	Стальной корпус
5	Шамот термобетон панель стенки задняя
6	Шамот термобетон панель стенки левая
7	Шамот термобетон панель пола
8	Шамот термобетон панель стенки правая
9	Шамот термобетон (комплект)
10	Колосниковая решетка
11	Крючок для подъема колосника
12	Ножки регулировочные
13	Зольный ящик
14	Колпачок для регулировки заслонки
15	Ручка дверцы топки
16	Крючок для открывания дверцы топки
17	Дверца топки
18	Уплотнительный шнур под дверцу (2,1 м)
19	Стекло 628х412 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
20	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
21	Трос для шибберной заслонки
22	Уплотнительный шнур под патрубок (0,5 м)

