

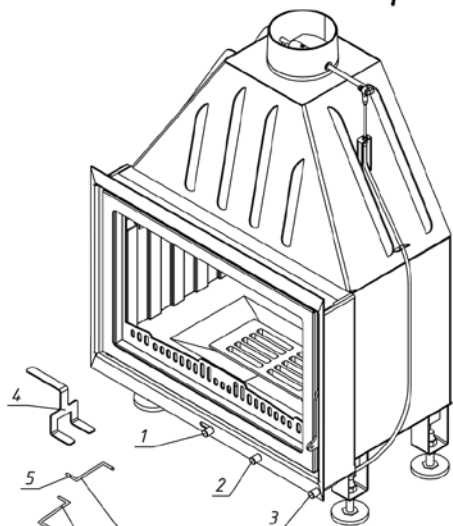
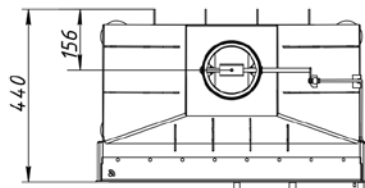


Топка Альфа ТА 700-1, ТА 700-1В

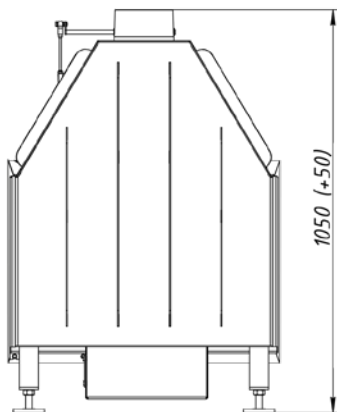

№	Регулировки
1	Ручка регулировки на чистое стекло
2	Ручка регулировки подачи воздуха на горение
3	Управление механизмом привода шиберной заслонки
4	Приспособление для выемки колосника
5	Крючок для открывания двери

Правильное положение крючка при открывании
Неправильное положение крючка при открывании

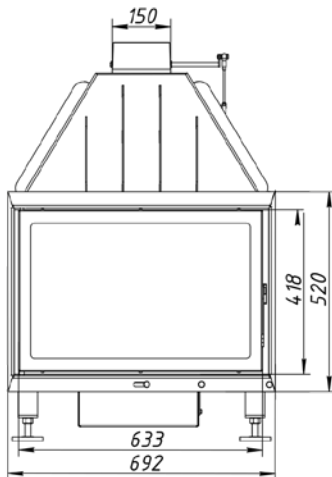

<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 150 мм</i>
<i>ВхШхГ (мм) - 1050(+50)х692х440</i>
<i>Номинальная мощность - 12 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 111</i>

Топка Альфа ТА700-1, ТА700-1В

№	Наименование
1	Стальной съемный патрубок (d= 150 мм)
2	Стальная шибберная заслонка с осью
3	Пламяотсекатель 115x276x155 мм
4	Стальной корпус
5	Шамот термобетон панель стенки задняя
6	Шамот термобетон панель стенки левая
7	Шамот термобетон панель пода
8	Шамот термобетон панель стенки правая
9	Шамот термобетон (комплект)
10	Колосниковая решетка
11	Крючок для подъема колосника
12	Ножи регулировочные
13	Зольный ящик
14	Колпачок для регулировки заслонки
15	Ручка дверцы топki
16	Крючок для открывания дверцы топki
17	Дверца топki
18	Уплотнительный шнур под дверцу (2,1 м)
19	Стекло 628x412 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
20	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
21	Трос для шибберной заслонки
22	Уплотнительный шнур под патрубок (0,5 м)

