





Топка Альфа ТА800, ТА800В

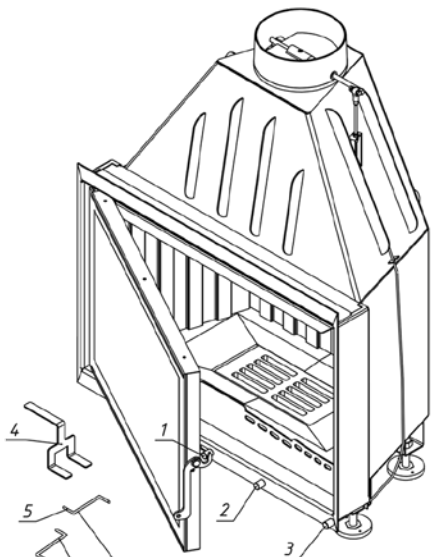

Правильное положение крючка при открытии

Неправильное положение крючка при открытии

№	Регулировки
1	Ручка регулировки на чистое стекло
2	Ручка регулировки подачи воздуха на горение
3	Управление механизмом привода шиберной заслонки
4	Приспособление для выемки колосника
5	Крючок для открывания двери

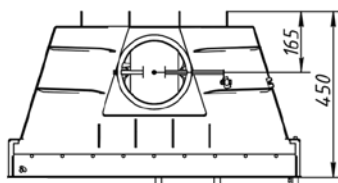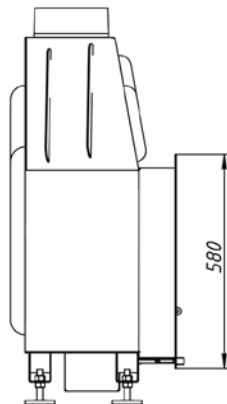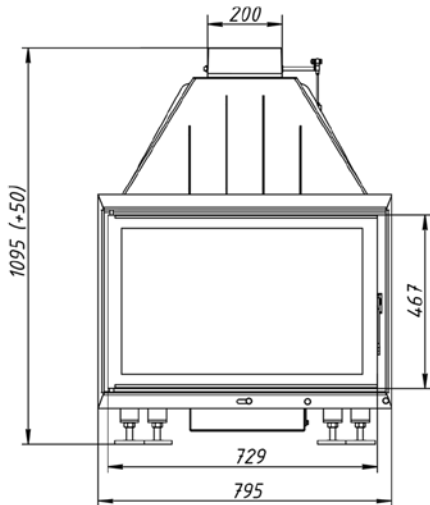

<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 200 мм</i>
<i>ВхШхГ (мм) - 1095(+50)х795х450</i>
<i>Номинальная мощность - 15 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 135</i>

Топка Альфа ТА800, ТА800В

№	Наименование
1	Чугунный съемный патрубок (d= 200 мм)
2	Чугунная шиберная заслонка с осью (d= 200 мм)
3	Пламяотсекатель 5x615x260 мм
4	Стальной корпус
5	Шамот термобетон панель стенки задняя
6	Шамот термобетон панель стенки левая
7	Шамот термобетон панель пода
8	Шамот термобетон панель стенки правая
9	Шамот термобетон (комплект)
10	Колосниковая решетка
11	Крючок для подъема колосника
12	Ножки регулировочные
13	Зольный ящик
14	Колпачок для регулировки заслонки
15	Ручка дверцы топki
16	Крючок для открывания дверцы топki
17	Дверца топki
18	Уплотнительный шнур под дверцу (2,1 м)
19	Стекло 628x412 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
20	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
21	Трос для шиберной заслонки
22	Уплотнительный шнур под патрубок (0,5 м)

