

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН НА СТРАНИЦЕ 20



МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

B200 ECO


75	340
75	400
82	320
82	360
82	400
90	260
90	300
90	350
90	370
100	210
100	250
100	270
100	300
110	200

МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

B200 EVO

75	340
75	400
82	320
82	360
82	400
90	260
90	300
90	350
90	370
100	210
100	250
100	270
100	300
110	200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

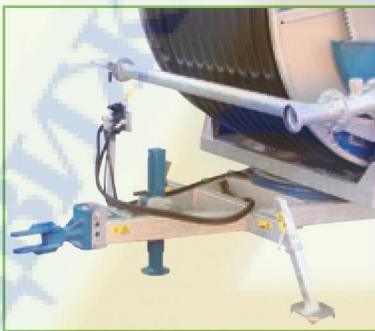

Турбина соединена с редуктором в моноблок; 4-х скоростной редуктор с автоматической остановкой и приводом для быстрой смотки шланга; Защитные кожухи; Зубчатое колесо большого диаметра для вращения барабана; Система укладки шланга с ходовым винтом; Автоматическая и ручная регулировка байпаса; Регулировка скорости смотки шланга с компенсатором; Манометр и электронный счетчик; Платформа, вращающаяся на 360 градусов, с большим диаметром основания; Приспособление для поворота машины, расположенное на подъемном устройстве тележки; Устройство для гидравлического подъема/опускания тележки и опорных лапок (механическое для модели B200ECO); Дополнительные опорные лапки на дышло; Оцинкованная рама и окрашенный барабан; 3-х колесная оцинкованная тележка для спринклера с регулируемой шириной колеи; Спринклер с набором насадок; Высокопрочный полиэтиленовый шланг средней плотности с изменяющейся толщиной стенки, начиная с диаметра 90 мм; Соединительный шланг; Руководство по эксплуатации; Гарантийный сертификат

ОБОРУДОВАНИЕ



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН**



www.nettuno-irrigazione.com



КОМПЬЮТЕР



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ОПОРНЫХ ЛАПОК



КОМПРЕССОР



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ



СПРИНКЛЕРЫ ПО ЗАКАЗУ



ОПОРНАЯ ЛАПКА НА ДЫШЛЕ С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДИСКИ



ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ



СПЕЦИАЛЬНАЯ
БУКСИРНАЯ СЕРЬГА



КОНСОЛИ ДЛЯ ПОЛИВА



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды" com
Тел. ♦ +375(29)183-85-06 □ МТС +375(33)386-80-72 ☎ +375(17)363-10-33