



КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



Мировой опыт, полученный на разных рынках, способствует быстрому развитию компании и позволяет создавать решения, адаптированные к потребностям пользователей.

AMERICAS

Selena Sulamericana Ltda **FMS**
Selena USA, Inc.

WESTERN EUROPE

Selena Iberia – Quilosa S.L.U. **SEA** **ADH**
Selena Italia srl
FinSelena Oy
Selena Deutschland GmbH

POLAND

Selena FM S.A.
Selena S.A.
Orion Sp. z o.o. **FMS** **ADH**
Libra Sp. z o.o. **ADH** **SEA**
Carina Silicones Sp. z o.o. **SEA**
Tytan EOS Sp. z o.o. **INS**
Matizol S.A. **HYD**

CENTRAL EUROPE

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Hungária Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL **INS**

EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA

Selena Vostok OOO
Selena C.A.L.L.P.
Selena Ukraine Ltd.

MIDDLE EAST

Selena Yapı Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalıtım Sanayi ve Tic Ltd **FMS**

ASIA

Selena Shanghai Trading Co., Ltd
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co. **SEA**
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd
Hamil - Selena Co. Ltd **FMS**

FMS производство полиуретановых пен
SEA производство герметиков
ADH производство клеев
INS производство изоляционных материалов
и сухих строительных смесей
HYD производство гидроизоляционных материалов

Миссия Selena

"Вместе мы строим лучше и надежнее".

Наши решения разрабатываются в сотрудничестве с нашими клиентами, которыми являются строители во всем мире. Мы улучшаем рабочие методики путем обмена опытом и взаимной мотивацией к достижению наилучшего результата. Мы уверены, что наши технологии берегут время исполнителей и являются экономически эффективными, а объекты, созданные с их помощью, являются прочными и энергоэффективными.

Selena Group

«Selena Group» - это мировой производитель широкого спектра продуктов строительной химии, обеспечивающий профессиональных подрядчиков и клиентов качественными полиуретановыми пенами, клеями, герметиками, системами изоляции и другими материалами. Наши самые известные бренды: Tytan Professional, Hauser, Kvaдро, Artelit. Компания Selena была основана в Польше в 1992 году. Со времени основания компании, мы расширили свою деятельность на четыре континента, несколько десятков стран и многочисленные сферы бизнеса. Мы являемся одним из трех крупнейших производителей полиуретановой пены в мире. Наш мировой опыт, накопленный на различных локальных рынках, поддерживает компанию в безудержном поиске новых путей развития и совершенствования.

- Продажи более чем в 70 странах мира
- 30 компаний в 17 странах
- 1700 сотрудников
- 42 000 клиентов и миллионы пользователей по всему миру
- Один из трех крупнейших производителей пены в мире
- Высокотехнологичные производственные предприятия в Польше, Испании, Китае, Южной Корее, Бразилии, Турции и Румынии

- Создание продукции с учетом специфики отдельных регионов, рынков или клиентов
- Высокое и стабильное качество, подтвержденное известными международными организациями и наградами.

listed on
WSE

«Selena Group» является участником Варшавской Фондовой биржи с 2008 года.



TYTAN PROFESSIONAL — марка, разработанная для профессиональных пользователей, предлагает широкий спектр продуктов высокого качества для строительных и отделочных работ, реконструкции в жилых и офисных зданиях.

- ▶ Широкий ассортимент общестроительных, а также узкоспециализированных продуктов
- ▶ Мировые инновации в пене, герметиках и клеях
- ▶ Высокое качество, подтвержденное Международной Организацией по Стандартизации ISO 9001
- ▶ Тестирование продукта проведено согласно Международным стандартам: ISO 9001, DIN.

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ	3
ПЕНО КЛЕИ	6
ГЕРМЕТИКИ	8
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ	12
МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ	15
КЛЕИ ПВА	20
ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР	21
КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	22
ДОП МАТЕРИАЛЫ	30



TYTAN EUROLINE — линейка продуктов популярной марки TYTAN для строительных и отделочных работ

- ▶ Привлекательное соотношение цены/качества
- ▶ Формулы продуктов, проверенные и признанные во многих странах
- ▶ Европейский стандарт качества

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ	23
ГЕРМЕТИКИ	24
КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ	25



TYTAN INDUSTRY — промышленные герметики для профессионального строительства, промышленного производства окон и дверей, автомобильного сектора. Рекомендуются для всех типов остекления, строительных и ремонтных работ, включая производство изоляционного стекла.

ГЕРМЕТИКИ	26
-----------------	----



HAUSER
Немецкое качество по доступным ценам!
Европейская марка, представляющая экономичные продукты для профессиональных пользователей и домашних мастеров

- ▶ Стандартный ассортимент пен и герметиков
- ▶ Профессиональные продукты, удовлетворяющие потребности клиентов

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ	27
ГЕРМЕТИКИ	28
МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ	29
ДОП МАТЕРИАЛЫ	33



TYTAN Professional
65 пена профессиональная

Описание
Первая в мире профессиональная монтажная пена с самой высокой производительностью до 65 литров. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

- Температура применения от +5°C до +30°C
- Температура баллона от +10°C до +30°C
- Время предварительной обработки до 30 минут
- Время полной полимеризации 24 часа
- Низкое вторичное расширение
- Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 65 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

TYTAN Professional
LowEx 60 Пена профессиональная

Описание
Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции. Особенно рекомендуем для установки дверей и откосов.

Характеристики

- Вторичное расширение 40–70%
- Температура применения от +5°C до +30°C
- Температура баллона от +10°C до +30°C
- Время предварительной обработки до 30 минут
- Время полной полимеризации 24 часа
- Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 55 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

TYTAN Professional
65 пена профессиональная зимняя

Описание
Первая в мире профессиональная монтажная пена с самой высокой производительностью до 65 литров. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

- Температура применения от -20°C до +30°C
- Температура баллона от +5°C до +30°C
- Время предварительной обработки 25–40 минут
- Время полной полимеризации 24 часа
- Низкое вторичное расширение
- Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 65 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

TYTAN Professional
LowEx 60 Пена профессиональная зимняя

Описание
Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции. Особенно рекомендуем для установки дверей и откосов.

Характеристики

- Производительность до 55 литров
- Вторичное расширение 40–70%
- Температура применения от -10°C до +30°C
- Температура баллона от +5°C до +30°C
- Время предварительной обработки до 30 минут
- Время полной полимеризации 24 часа
- Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 55 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

TYTAN Professional
GUN пена профессиональная

Описание
Высококачественная профессиональная монтажная пена с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

- Характеристики**
- Температура применения от 0°C до +30°C
 - Температура баллона от +10°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 42л
Летняя версия
Под пистолет



TYTAN Professional
GUN пена профессиональная зимняя

Описание
Высококачественная профессиональная монтажная пена с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

- Характеристики**
- Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +5°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 42л
Зимняя версия
Под пистолет



TYTAN Professional
B1 пена профессиональная

Описание
Высококачественная профессиональная полиуретановая пена для монтажа, изоляции и герметизации конструкций с повышенным классом огнестойкости.

- Характеристики**
- Цвет Розовый
 - Класс огнестойкости B1
 - Температура применения от +10°C до +30°C
 - Температура баллона от +5°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 12 месяцев

Особенности продукта
Выход до 42л
Класс огнестойкости B1
Под пистолет



TYTAN Professional
65 ICE пена профессиональная зимняя

Описание
Инновация в зимних пенах. Профессиональная монтажная пена, которая работает при отрицательной температуре баллона.

- Характеристики**
- Температура применения от -20°C до +30°C
 - Температура баллона от -5°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 30 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 65л.
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

TYTAN Professional
STD пена монтажная ЭРГО зимняя

Описание
Высококачественная бытовая полиуретановая пена для для монтажа, изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин с инновационным трубкой-аппликатором ЭРГО.

- Характеристики**
- Производительность до 42 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +15°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 60 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 42 литров
Зимняя версия
Для ручного применения



TYTAN Professional
STD пена монтажная ЭРГО

Описание
Высококачественная бытовая полиуретановая пена для для монтажа, изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин, с инновационным трубкой-аппликатором ЭРГО.

- Характеристики**
- Производительность Баллон 750 мл до 42 литров
 - Баллон 500 мл до 28 литров
 - Температура применения от +5°C до +30°C
 - Температура баллона от +15°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 60 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
750мл = 42л
500мл = 28л
Летняя версия
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500мл	12	780
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

TYTAN Professional
Lexu пена монтажная всесезонная

Описание
Инновационная бытовая пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Возможно применение при любом положении баллона (при температуре баллона >= 15°C)

- Характеристики**
- Производительность Баллон 750мл до 60 литров
 - Баллон 500мл до 40 литров
 - Баллон 300мл до 20 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +5°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Для ручного применения
Любое положение баллона



TYTAN Professional
2K быстрая монтажная пена (двухкомпонентная)

Описание
Двухкомпонентная монтажная пена отверждаемая за счет собственной химической реакции. Обладает очень коротким времен отверждения, большой плотностью и однородностью структуры. Высокоустойчива к механическим нагрузкам.

- Характеристики**
- Производительность до 10 литров
 - Температура применения от +10°C до +25°C
 - Температура баллона от +10°C до +25°C
 - Время предварительной обработки до 15 минут
 - Время полной полимеризации 4 часа
 - Срок годности 12 месяцев

Особенности продукта
Выход до 10л
Полная полимеризация за 4 часа
Высокая плотность
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 300мл	12	936
Аэрозольный баллон, 500мл	12	780
Аэрозольный баллон, 750мл	12	672

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 400мл	12	672

TYTAN Professional
Пено-Клей 60 Секунд



Описание
Быстрый многоцелевой пено-клей, обладающий быстрым начальным схватыванием после 60 секунд без расширения, что позволяет комфортно монтировать вертикальные и горизонтальные элементы. Пено-клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.

- Характеристики**
- Выход: ≥40 м. п. клеевой полосы
 - Температура использования: от 0°C до +35°C
 - Температура баллона: от +5°C до +35°C
 - Время корректировки: < 5 мин.
 - Открытое время: ≤ 5 мин.
 - Первичное схватывание:
 - * легкие элементы — от 60 сек
 - * тяжелые элементы — от 120 сек
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
Первичное схватывание через 60 секунд
Отсутствует вторичное расширение
1 баллон = 25 кг сухой смеси
Подходит для большинства строительных материалов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750мл	12	672

TYTAN Professional
Пено-Клей Универсальный

Описание
Многоцелевой пено-клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.

- Характеристики**
- Выход: ≥40 м. п. клеевой полосы
 - Температура использования: от 0°C до +30°C
 - Температура баллона: от +10°C до +30°C
 - Время корректировки: < 15 мин.
 - Открытое время: < 5 мин.
 - Первичное схватывание: 2 часа
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
1 баллон = 25 кг сухой смеси
Подходит для большинства строительных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750мл	12	672

TYTAN Professional
Клей для теплоизоляции STYRO 753

Описание
Пено-клей STYRO 753 рекомендуется для установки теплоизоляционных плит на фасады, кровли, фундаменты.

- Характеристики**
- Выход: от 6 м² до 14 м² утепляемой поверхности
 - Температура использования: от 0°C до +30°C
 - Температура баллона: от +10°C до +30°C
 - Время корректировки: ≤ 15 мин.
 - Открытое время: ≤ 5 мин.
 - Установка дюбелей: через 2 часа
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
Отсутствует вторичное расширение
Подходит для большинства теплоизоляционных плит
Снижение мостиков холода
Монтаж дюбелей через 2 ч



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750мл	12	672

TYTAN Professional
Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий IS 13



Описание
Клей IS 13 рекомендуется для монтажа всех теплоизоляционных плит (EPS/XPS, PIR, PUR, минеральная вата, пеностекло) в системах теплоизоляции СФТК (ETICS). Данный клей способен компенсировать неровности основания до 30 мм.

- Характеристики**
- Выход: от 6 м² до 12 м² утепляемой поверхности
 - Температура использования: от 0°C до +30°C
 - Температура баллона: от +10°C до +30°C
 - Время корректировки: < 15 мин.
 - Открытое время: < 5 мин.
 - Установка дюбелей: через 2 часа
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
Отсутствует вторичное расширение
Подходит для большинства теплоизоляционных плит
Снижение мостиков холода
Монтаж дюбелей через 2 ч
Устойчив к ветру
Компенсация неровностей основания до 30 мм

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750мл и 870мл	12	672

TYTAN Professional
Клей для кладки



Описание
Клей для кладки предназначен для возведения несущих и ненесущих стен из газобетонных блоков. Данный продукт рекомендуется к применению на территории РФ, согласно заключению от ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

- Характеристики**
- Выход: 60 м. п. клеевой полосы
 - Температура использования: от -10°C до +30°C
 - Температура баллона: от +10°C до +30°C
 - Время корректировки: ≤ 3 мин.
 - Открытое время: ≤ 3 мин.
 - Первичное схватывание: 2 часа
 - Срок годности: 15 месяцев

Особенности продукта
Отсутствует вторичное расширение
1 баллон ≥ 25 кг сухой смеси
Применение от -10 °C
Сертифицирован для применения в несущих и ненесущих стенах
Огнестойкость несущих стен — REI 180

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 870мл	12	672

TYTAN Professional
Герметик силиконовый универсальный

Описание
Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,5 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 250% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 20
 - Термостойкость -40°C ÷ +100°C

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 80мл	10	2050
Картридж 310мл	12	1440
Туба 600мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый санитарный

Описание
Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,36 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 200% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 18
 - Термостойкость -40°C ÷ +100°C

Особенности продукта
Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 80мл	10	2050
Картридж 310мл	12	1440
Туба 600мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый санитарный UPG

Описание
Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Благодаря специальной формуле замедляет вымывание противогрибкового средства из шва, обеспечивая гарантированную защиту в течение 5 лет.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения: 0,3 МПа (ISO 37)
 - Удлинение на разрыв: 600%
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 20
 - Термостойкость: -40°C- +110 °C

Особенности продукта
Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
5 лет гарантии
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	6	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый нейтральный

Описание
Силиконовый герметик на нейтральной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту. Нейтральная основа позволяет применять на поверхностях, подверженных коррозии.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,3 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 200% ISO 8339
 - Способность к движению ± 20%
 - Твердость по Шору А 18
 - Термостойкость -40°C ÷ +120°C

Особенности продукта
Безопасен для природных материалов
Без запаха
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440
Туба 600мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый нейтральный Neutral Pro

Описание
Силиконовый герметик на нейтральной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту. Отлично подходит для использования при монтаже окон.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения (ISO 8339) [МПа] 0,30 ± 0,05
 - Прочность на сдвиг (ISO 9047) [%] 25
 - Удлинение на разрыв (ISO 8339) [%] 400 ± 50
 - Твердость по Шору А (ISO 868) 25 ± 2
 - Термостойкость [°C] -50 — +150

Особенности продукта
Безопасен для природных материалов
Без запаха
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ
Идеален для монтажа окон



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440
Туба 600мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый стекольный

Описание
Силиконовый герметик на кислотной основе. Обладает повышенной адгезией к непористым основаниям.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,49 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 115% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 20
 - Термостойкость -50°C ÷ +180°C

Особенности продукта
Идеален для работ по остеклению
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440
Туба 600мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый для аквариумов

Описание
Силиконовый герметик на кислотной основе для сборки и герметизации аквариумов и террариумов. Благодаря своей формуле, в отвердевшем виде безопасен для обитателей аквариумов и террариумов.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,49 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 115% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 25
 - Термостойкость -50°C ÷ +180°C

Особенности продукта
Для аквариумов и террариумов
Безвреден для обитателей
Устойчив к химическому воздействию



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440
Туба 600мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый высокотемпературный

Описание
Силиконовый герметик на кислотной основе для герметизации швов, подверженных воздействию высоких температур.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,49 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 115% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 27
 - Термостойкость -65 ÷ +260°C (кратковременно до +315°C)

Особенности продукта
Для швов подверженных высоким температурам (двигатель)
Температуристойчивость до 315°C



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый для акриловых ванн и пвх

Описание
Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени. Обладает отличной адгезией к акриловым и ПВХ поверхностям.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,34 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 250% ISO 8339
 - Способность к движению +25%
 - Твердость по Шору А 22
 - Термоустойчивость -40°C ÷ +100°C

Особенности продукта
Отличная адгезия к ПВХ (ванны, душевые)
Для влажных зон
Содержит противогрибковые добавки



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконакриловый для Кухни и ванной

Описание
Санитарный силиконакриловый герметик с фунгицидом. Для герметизации соединений в душевых кабинах, ванных комнатах, кухнях и элементов сборного типа из бетона.

- Характеристики**
- Плотность: 1,33 ± 0,02 гр/см³ (белый)
 - 1,04 ± 0,02 гр/см³ (бесцветный)
 - Время образования пленки: до 35 мин. (белый)
 - до 45 мин. (бесцветный)
 - Время отверждения: 2 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Температура применения: +5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термоустойчивость: — 20°C ÷ + 80°C

Особенности продукта
Для влажных зон
Содержит противогрибковые добавки
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для Окон, Дверей и Сайдинга

Описание
Силиконакриловый герметик для герметизации вокруг окон дверей и сайдинга.

- Характеристики**
- Плотность: 1,33 ± 0,02 гр/см³
 - Время образования пленки 35 мин.
 - Время отверждения 2 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Температура применения +5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термоустойчивость -20°C ÷ + 80°C

Особенности продукта
Окна/двери/сайдинг
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для вентиляционных каналов

Описание
Акриловый герметик для герметизации вентиляционных каналов из оцинкованных металлических листов и других элементов из цинка в различных областях стоительства и промышленности.

- Характеристики**
- Плотность 1,53 ± 0,05 гр/см³
 - Образование пленки от 10 до 25 мин.
 - Время отверждения около 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Температура применения +5°C ÷ +50°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термоустойчивость -30°C ÷ +80°C

Особенности продукта
Вентиляционные каналы
Оцинкованный металл
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силикатный для каминов

Описание
Огнестойкий силикатный герметик. Предназначен для долговременных ремонтов и заполнения щелей, трещин и стыков в каминах, печах, топках и дымоходах.

- Характеристики**
- Плотность 2,00 г/см³
 - Время отверждения около суток, зависит от глубины щели и окружающей температуры
 - Температура применения выше 0°C
 - РН около 12
 - Термоустойчивость до +1500°C

Особенности продукта
Герметизация каминов и печей
Температуроустойчивость до 1500°C
Долговечный



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

- Характеристики**
- Плотность 1,66 ± 0,05 гр/см³
 - Образование пленки до 25 мин.
 - Время отверждения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Температура применения +5°C ÷ +50°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термоустойчивость -25°C ÷ +80°C

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый морозостойкий

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. Продукт можно транспортировать и хранить при отрицательных температурах до -20°C

- Характеристики**
- Плотность 1,67–1,69 гр/см³
 - Образование пленки до 25 мин.
 - Время отверждения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Температура применения +5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термоустойчивость -20°C ÷ +80°C

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый малярный

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. После нанесения герметик можно окрашивать уже через 60 минут.

- Характеристики**
- Плотность (ISO 2811–1) [г/мл] 1,58 ± 0,02
 - Время образования пленки [мин.] 10–20
 - Скорость отверждения [мм/24ч] 0,5–1,0
 - Температура применения +5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термоустойчивость -20°C ÷ +80°C

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать уже через 60 минут
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для дерева и паркета

Описание
Силиконакриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации швов во всех деревянных элементах и поверхностях.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения (ISO 37) [МПа] 0,35 ± 0,05
 - Способность к движению (ISO 9047) [%] 12,5
 - Удлинение на разрыв (ISO 8339) [%] 125 ± 25
 - Удлинение на разрыв (ISO 37) [%] 725 ± 25
 - Эластичное восстановление (ISO 7389) [%] 30 ± 5
 - Твердость по Шору А (ISO 868) 42 ± 2
 - Термоустойчивость [°C] –20 — +80

Особенности продукта
Для любых деревянных оснований
Цвета соответствуют цветам дерева
Можно шлифовать, полировать, сверлить
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Очиститель силикона

Описание
Готовая паста для удаления отвердевшего и свежего силиконового герметика с различных поверхностей в строительстве, промышленности и домашнем хозяйстве.

- Характеристики**
- Плотность 0,89 г/см³
 - Время очистки от герметика зависит от типа силиконового герметика, от толщины слоя и типа поверхности: от 30 минут (ткань) до 24 часов (строительные материалы)

Особенности продукта
Для удаления любых силиконовых герметиков
Прост в применении



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80мл	10	2050

TYTAN Professional
Герметик для экстренного ремонта кровли x-treme

Описание
Герметизация и соединение различных элементов, таких как дерево, стекло, бетон, металл, клинкер, поликарбонат, ПВХ, а также битумные мембраны

- Характеристики**
- Время формирования пленки: 2–10 мин
 - Время отверждения [мм/24ч]: 1–1,5 мм/24 ч
 - Температура нанесения [°C]: — 10 ÷ +40
 - Термостойкость [°C]: — 30 ÷ +90
 - Срок годности: 24 месяцев

Особенности продукта
Применение от -10°C
Быстро ликвидирует течи



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440
1 кг банка	6	420

TYTAN Professional
Герметик специализированный для кровли

Описание
Плоская и скатная крыши, крытые металлическими листами, керамическая черепица и кровельная мембрана
Герметизация дымоходов, мансардных окон и водостоков Быстрый ремонт крыш и водостоков — ДАЖЕ ПОД ДОЖДЕМ

- Характеристики**
- Рабочее время [мин]: 5–10 мин
 - Время отверждения [мм/24ч]: 1 мм/24ч
 - Твердость по Шору А: 35–40
 - Температура нанесения [°C]: — 10 ÷ +30

Особенности продукта
Применение от -10°C
Возможность работать под дождем



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик каучуковый для кровли

Описание
Герметик для кровли. Для различных видов кровельной черепицы, фартуков, металлических и ПВХ водостоков, сливных труб. Продукт обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов.

- Характеристики**
- Основа: синтетический каучук
 - Время образования пленки: 2–15 мин
 - Температура применения: от +5°C до +40°C
 - Деформационная подвижность: 25%
 - Модуль при 100% удлинения: 0,20–0,25 Н/мм²
 - Время отверждения: 1–2 мм/сутки
 - Термостойкость: от –55°C до +100 °C
 - Срок годности: 24 месяцев

Особенности продукта
Для широкого спектра кровельных работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Клей для кровли

Описание
Приклеивание водостоков из меди, оцинкованной стали и ПВХ Приклеивание необработанного, оцинкованного и окрашенного металла, а также титан-цинковых листов Приклеивание керамической, цементной, бетонной и металлической черепицы

- Характеристики**
- Время отверждения [мм/24ч]: 2–3 мм/24ч
 - Рабочее время [мин]: +5 ÷ +30
 - Термостойкость [°C]: — 30 ÷ +90

Особенности продукта
Для широкого спектра кровельных работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
290 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик битумно-каучуковый для кровли

Описание
Для кровельных и других работ с битумом: герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр на всех видах кровельных материалов.

- Характеристики**
- Основа: битумно-каучуковая
 - Время работы 15 мин.
 - Температура применения от +10°C до +35°C
 - Термостойкость: от –45°C до +90°C
 - Долговечность: до 8–10 лет
 - Возможность окрашивания: нет
 - Срок годности: 24 месяца

Особенности продукта
Для всех видов кровельных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик битумный для кровли металлической

Описание
Для герметизации, ремонта, обновления и защиты швов, трещин и дыр на всех кровельных покрытиях, где требуется серебристый цвет.

- Характеристики**
- Основа: модифицированный битум
 - Время работы: 15 мин.
 - Температура применения: от +10°C до +35°C
 - Термостойкость: — 50°C ÷ +90°C
 - Срок годности: 24 месяцев

Особенности продукта
Незаметен на алюминиевой кровле



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Клей для Гибкой Черепицы

Описание
Склеивание гибкой черепицы, рубероида, битумных мембран

- Характеристики**
- Консистенция Вязкая паста
 - Время жизни/рабочее время 8–30м при
 - Время полимеризации/высыхания 1–1,5 мм/24ч
 - Сопротивление оползанию: — при +50°C ISO 7390 >5мм — при +70°C ISO 7390 >20мм
 - Температура применения –10 — +35°C
 - Температура эксплуатации –50 — +90°C
 - Температура клея при нанесении +5 — +25°C

Особенности продукта
Применение от -10°C
Быстрое и долговечное склеивание



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
290 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для кровли WATER STOP

Описание
Битумная паста, усиленная волокнами, предназначена для ремонта трещин и протечек в кровле и водосточных желобах при любых погодных условиях: заморозках, дожде, тумане.

- Характеристики**
- Основа — битум, усиленный волокном
 - Воспламеняемость: огнеопасный
 - Срок годности: 24 месяца

Особенности продукта
Применение в любую погоду
Быстрая ликвидация течей



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
1 кг банка	6	420

TYTAN Professional
Лента битумная для кровли RS TAPE

Описание
Самоклеющаяся герметизирующая кровельная лента на битумно-полимерной основе.

- Характеристики**
- «Устойчивость ко всем видам атмосферных воздействий
 - Экологичный материал для наружных и внутренних работ
 - Простое применение значительно сокращает время работы
 - Высокая адгезия к большинству кровельных материалов на основе битума, фальцевым кровлям, натуральной и композитной черепице, а также другим основаниям из металла, древесины, пластика, резины, камня, бетона, асбоцемента, кирпича, теплоизоляционных материалов. "

Особенности продукта
«Обеспечивает мгновенную герметизацию Самогерметизация в случае проколов и порезов
Высокая устойчивость к перепадам температур и влажности»



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
10 см/10 м ролик	3	300
15 см/10 м ролик	2	200
30 см/10 м ролик	1	100

AQUA PROTECT

Данный продукт является инновационным и производится на базе MS технологий, что гарантирует его высокие изоляционные характеристики без применения грунтовки.

- 1. Идеальная герметизация
- 2. Создает бесшовное гидроизоляционное покрытие
- 3. Отличная заполняющая способность трещин и швов
- 4. Отличная адгезия к различным типам поверхностей
- 5. Высокая эластичность (400%)
- 6. Термоустойчивость от — 40°С до +90°С
- 7. Не содержит растворителей и воды
- 8. Не стекает с вертикальных поверхностей

Герметик Aqua Protect — это высокоэластичная гидроизоляция, разработанная для создания гидроизоляционного покрытия на новых кровлях, террасах, балконах и ремонта существующих. Может наноситься на влажные поверхности. Высокоустойчив к погодным воздействиям и ультрафиолету. Может окрашиваться.

Идеально подходит для:

- 1. Создания гидроизоляционного покрытия на кровлях, балконах и террасах.
- 2. Частичной или полной гидроизоляции под керамической плиткой.
- 3. Герметизации швов и конструкций — дымоходов, флюгарок, азраторов, воздухопроводов, желобов, кровельных фонарей, солнечных панелей и т. д.
- 4. Герметизации систем отвода воды (водосток).
- 5. Устранения протечек и ремонт трещин керамической черепицы, металлочерепицы и асбесто-цементных материалов.
- 6. Ремонта террас и балконов — гидроизоляции стыков баллюстрад с основанием, герметизации углов, ремонта поврежденной плитки.
- 7. Заполнения и герметизации трещин и дефектов на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Не подходит для применения на основаниях из битумносодержащих материалов.

Преимущества

- 1. Устойчив к появлению мха и лишайника.
- 2. Продукт готов к применению. Не нужно перемешивать или разбавлять.
- 3. Отличная адгезия с различными материалами: бетон, кирпич, штукатурка, металл, оцинкованная сталь, жесткий ПВХ, дерево.
- 4. Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолета и высоких температур.
- 5. Цветовая гамма: теракотовый, серый, белый и черный.

Нанесение

- 1. Поверхность должна быть чистой, прочной, свободной от жиров и масел. Основание необходимо очистить от всех незакрепленных частиц.
- 2. Продукт готов к использованию. Не разбавлять.
- 3. Может наноситься при помощи кисти, валика, шпателя. При **РЕМОНТЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ** продукт наносится в 1 слой толщиной 1 мм без грунтовки. Если поверхность влажная, то минимальная толщина слоя должна составлять 1,5 мм
- При **ГИДРОИЗОЛЯЦИИ** — продукт наносится в 2 слоя общей толщиной 3–3,5 мм. Нанесение второго слоя — через 24 часа. Ходить по обработанной поверхности можно через 24 часа. Продукт необходимо использовать в течение 3 месяцев после открытия упаковки.



Цвет	Указан сверху
Расход → Гидроизоляция	2 слоя: 2 мм+толщина 1,5 мм — 3,0–3,5 кг / м²
Расход → Ремонт	1 слой: толщина — 2 мм — 1.5–2.0 кг / м²
Потребление → Гидроизоляция	Одна упаковка — 1,5 м²
Потребление → Ремонт	Одна упаковка — 2.9 м²
Время полимеризации	24 часа
Эластичность	400 %
Температура нанесения	+5 — +50
Температура эксплуатации	— 40 — +90
Срок годности	18 месяцев



TYTAN Professional
Клей–герметик на основе MS–полимеров Vector MS–1000

Описание
Гибридный монтажный клей на основе MS-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Может использоваться в качестве герметика. Обладает сверхбыстрым и сильным начальным схватыванием.

Характеристики

- Плотность: 1,47 г/см³
- Рабочее время 10 мин
- Время отверждения [мм/24ч] 2–3
- Термоустойчивость [°C] –30 — +80

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Первоначальная сила и скорость схватывания 200 кг/м² за 5 сек
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Сила 240 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик на основе MS–полимеров Power Flex, прозрачный

Описание
Гибридный монтажный клей на основе MS-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Может использоваться в качестве герметика. Образует кристально прозрачный эластичный шов.

Характеристики

- Рабочее время 15–25 мин
- Время отверждения [мм/24ч] 4
- Расход [г/м²] 250–400
- Термоустойчивость [°C] –30 — +80

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Кристально прозрачный шов
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Сила 180 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290мл	6	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик на основе MS–полимеров Power Flex, белый

Описание
Гибридный монтажный клей на основе MS-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Обладает высокой эластичностью. Идеален для использования в качестве герметика.

Характеристики

- Рабочее время 10–15 мин
- Время отверждения [мм/24ч] 2
- Расход [г/м²] 200–350
- Термоустойчивость [°C] –30 — +80

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Сила 180 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290мл	6	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик на основе MS–полимеров Gallop Fix

Описание
Гибридный монтажный клей на основе MS-полимеров. Нейтрален и экологичен. Быстро набирает максимальную силу сцепления. Клеевой шов возможно подвергать нагрузке уже через 20 минут. Полностью полимеризуется через 3 часа.

Характеристики

- Плотность: 1,51 г/см³
- Время отверждения [мм/24ч] 2–3
- Расход [г/м²] 250–400
- Термоустойчивость [°C] –30 — +90

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Нагрузка на шов возможна уже через 20 мин
Полное высыхание через 3 часа
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Сила 240 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей Монтажный Classic Fix

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с широким спектром применения. Образует эластичный бесцветный шов.

- Характеристики**
- Рабочее время 10–15 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72–120
 - Расход [г/м²] 150–300
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Прозрачный шов
Сила 120 кг/м
Для пористых и непористых оснований



TYTAN Professional
Клей Монтажный Hydro Fix

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания различных строительных материалов при отделочных и ремонтных работах к впитывающим поверхностям, таким как бетон, штукатурка, дерево –стружечные плиты, древесина, гипсокартон, гипс.

- Характеристики**
- Рабочее время 20–30 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72
 - Расход [г/м²] 200–300
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Экологичный
Прозрачный шов
Сила 100 кг/м
Для пористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба в блистере, 100г	12	1080
Картридж, 310мл	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая туба, 150г	12	1740
Картридж, 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Multi-Use SBS 100

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте.

- Характеристики**
- Рабочее время 10–15 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Сила 100 кг/м
Для пористых и непористых оснований



TYTAN Professional
Клей монтажный Heavy Duty

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. Рекомендуются для крепления тяжелых элементов и конструкций. Возможно применение при температуре до -20°C

- Характеристики**
- Рабочее время 5–7 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48–72
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Для тяжелых конструкций
Можно применять до -20°C
Сила 240 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310мл	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Декор Экспресс

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания декоративных элементов из пенополистирола и легких элементов из пенополиуретана при отделочных работах.

- Характеристики**
- Рабочее время 10–15 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Экологичный
Первоначальное схватывание за 5 сек
Сила 150 кг/м²
Для декоративных элементов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая туба, 210г	12	1740
Картридж, 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Панели и Молдинги

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с широким спектром применения. Образует эластичный шов.

- Характеристики**
- Рабочее время 10–15 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Для панелей и молдингов
Сила 100 кг/м
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Для зеркал

Описание
Специализированный монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для крепления зеркал различных типов и размеров. Благодаря специальной формуле не разрушает амальгаму зеркала.

- Характеристики**
- Рабочее время 10–20 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойкость [°C] –10 — +6

Особенности продукта
Для крепления зеркал
Не разрушает амальгаму
Сила 200 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Керамика и Камень

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания глазури и терракоты, а также различных строительных материалов используемых во время отделочных и ремонтных работ.

- Характеристики**
- Рабочее время 10–15 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Для керамики и камня
Сила 200 кг/м²
Экологичный



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 901 Особопрочный



Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Многоцелевой продукт для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ.

- Характеристики**
- Рабочее время 5–10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 24–72
 - Расход [г/м²] 200–400
 - Термостойкость [°C] –30 — +60

Особенности продукта
Для тяжелых конструкций
Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 380г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 601 Универсальный



Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

- Характеристики**
- Рабочее время 4–8 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 24–72
 - Расход [г/м²] 200–400
 - Термостойкость [°C] –30 — +60

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 405г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 604 ЭКО



Описание
Экологичный монтажный клей, на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета.

- Характеристики**
- Рабочее время 10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 200–400
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Экологичный
Для широкого спектра работ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 910 Для панелей и молдингов



Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания.

- Характеристики**
- Рабочее время 10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 200–400
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Для панелей и молдингов
Высокое первоначальное схватывание

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 915 Для ванных комнат



Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендован для помещений с повышенным уровнем влажности. Обеспечивает исключительную водостойкость и адгезию в условиях переменной и постоянной влажности.

- Характеристики**
- Рабочее время 10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 200–400
 - Термостойкость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
Экологичный
Для широкого спектра работ
Для влажных зон

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 930 Для зеркал



Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Рекомендован для фиксации и приклеивания зеркал и мозаики на впитывающие и невпитывающие основания.

- Характеристики**
- Рабочее время 5–10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 24–72
 - Расход [г/м²] 200–400
 - Термостойкость [°C] –30 — +60

Особенности продукта
Для крепления зеркал
Не разрушает амальгаму

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 380г	12	1440

TYTAN Professional
Клей-герметик для окон ПВХ



Описание
Клей ПВХ на основе винилового смолы. Предназначен для соединения и герметизации окон и откосов, геметизации углов в окнах ПВХ, склеивания труб из ПВХ и АБС (без давления) и т.д.

- Характеристики**
- Плотность: 0,985–0,995 г/мл
 - Открытое время: 1–4 мин
 - Полное время отверждения: [мм/24ч] 1
 - Температура применения: от +15°C до +25°C

Особенности продукта
Отличная адгезия к ПВХ (окна, трубы)
Устойчив к УФ
Водостойкий

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 200г	32	1920

TYTAN Professional
ПВА клей для древесины D2



Описание
Клей на основе ПВА дисперсии. Рекомендуется для склеивания горячим и холодным способом всех видов древесины, не подверженной воздействию влаги. Предназначен для склеивания мебели, фанеры, ДСП и других древесных материалов. Подходит для облицовывания кромкой мягких и твердых пород древесины. Особенно рекомендуется для ламинирования ДСП кромочными материалами из древесины. Горячее склеивание сокращает время отверждения клея.

- Характеристики**
- Расход: 150–200 г/м²
 - Плотность при +20°C: около 1,1 г/см³
 - Температура применения: от +12°C
 - Открытое время: 10 мин.
 - Время прессования при +20°C: 15 мин.
 - Усилие прессования: 0,2–0,6 Н/мм²
 - Время полного отверждения: 24ч
 - Набор прочности до класс D2: 7 суток
 - Термостойкость шва: до +100°C

Особенности продукта
Для склеивания древесины
Класс водостойкости D2
Прозрачный и эластичный шов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 200г	12	1368
Пластиковая бутылка, 500г	12	840
Пластиковая бутылка, 750г	6	528

TYTAN Professional
ПВА клей для древесины D3



Описание
Клей на основе ПВА дисперсии. Рекомендуется для склеивания горячим и холодным способом всех видов древесины, подверженной воздействию влаги: мебели для кухни и ванны, садовой мебели, балюстрад, фанеры, ДСП. Подходит для склеивания твердой и экзотической древесины. Горячее склеивание сокращает время отверждения клея.

- Характеристики**
- Расход: 150–200 г/м²
 - Плотность при +20°C: около 1,1 г/см³
 - Температура применения: от +12°C
 - Открытое время: 10 мин.
 - Время прессования при +20°C: 15 мин.
 - Усилие прессования: 0,2–0,6 Н/мм²
 - Время полного отверждения: 24ч
 - Набор прочности до класс D3: 7 суток
 - Термостойкость шва: до +100°C

Особенности продукта
Для склеивания древесины
Класс водостойкости D3
Прозрачный и эластичный шов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 200г	12	1368
Пластиковая бутылка, 500г	12	840
Пластиковая бутылка, 750г	6	528

TYTAN Professional
Анкер химический универсальный EV-I



Время установки



temp.°C	+35	+25	+15	+5	–5
min./мин.	2	3	8	18	50

temp.°C	+35	+25	+15	+5	–5
min./мин.	20	20	20	30	90

Описание
Химический анкер на основе полиэфирной смолы — это продукт универсального применения. Его высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают его незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и бытовом применении.

Применение:
— Для крепежа различных конструкций в твердых основаниях: бетоне, натуральном и искусственном камне, пустотелом кирпиче, газобетоне. Для надежного соединения в пустотелых материалах, где механическая фиксация почти бесполезна из-за низкой прочности поверхности, химический анкер используется вместе с втулками, имеющими специальные отверстия и обеспечивающими хорошую фиксацию.
— Используется для соединения арматуры, стальных опор и балок

Преимущества:
— Обладает отличной адгезией к большинству материалов, быстрое схватывание
— Используется как в бетоне, так и в пустотелых материалах
— Выдерживает большие весовые нагрузки по сравнению с механическим анкером
— Высокая прочность, армирует основание — заполняет и склеивает трещины
— Готов к применению, не нужно резать крышку
— Прилагается 2 сменных миксера

Технические характеристики:
— Основа — полиэфирная смола
— Термостойкость +80°C
— Срок годности: 18 месяцев

Температура материала	рабочее время	Время полного отверждения:
– 5°C	50 мин	90 мин
5°C	12 мин	50 мин
15°C	6 мин	35 мин
25°C	3 мин	30 мин

Размер упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллета:
EV-I 165 мл картридж	5	1470
EV-I 300 мл картридж	5	1050

TYTAN Professional
Гильзы инъекционные для химического анкера

Описание
Сменная гильза для химического анкера TYTAN Professional EV-I и EV-W




Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
	6*10	6000

TYTAN Professional
Анкер химический универсальный зимний EV-W




Описание
Быстросохнущий двухкомпонентный синтетический состав на основе смолы. Зимний химический анкер разработан для применения в условиях отрицательных температур ни ниже -18°C. Низкая вязкость облегчает процесс выдавливания и смешивания при низких температурах. Возможно применение в холодных помещениях или на влажных поверхностях.

Основание

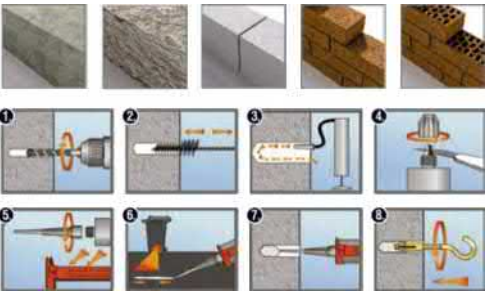

Установка

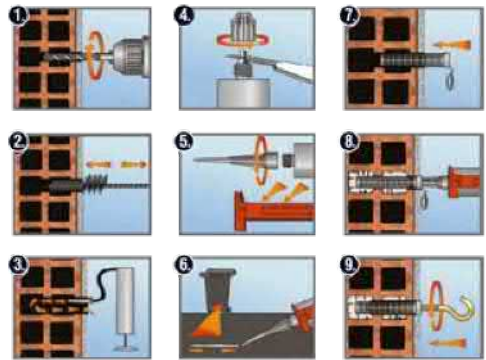

Анкер Химический Зимний

Температура материала	Рабочее время	Время полного отверждения	
		сухая	влажная поверхность
15°C	5 мин	15	30 мин
0°C	15 мин	45	90 мин
-5°C	25 мин	75	150 мин
-10°C	40 мин	150	300 мин
-18°C	90 мин	540	1080 мин

TYTAN Professional
Клей для линолеума и ковролина



TYTAN Professional
Холодная сварка для напольных покрытий

Описание
Клей для холодного сплавления всех типов ПВХ (АБС-пластика, твердого полистирола, полиэстра и пр.). Сплавление швов эластичных покрытий для пола из ПВХ, линолеума.

- Характеристики**
- Рабочее время 5–10 мин
 - Время отверждения до 24 ч (для труб ПВХ до 48 ч)
 - Температура применения [°C] от +5 °C до +35°C

Особенности продукта
Для склеивания ПВХ-изделий (трубы, хомуты, колена)
Водостойкий
Термостойкий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 100мл	18	1728

TYTAN Professional
Гель для стыков ламината

Описание
Гель на основе растворителя с добавлением поливинилхлорида. Рекомендуется для герметизации стыков замковых соединений ламината и паркетной доски.

- Характеристики**
- Плотность [г/мл] 0,96–0,97
 - Вязкость (Brookfield RVT) [мПА] 7000–10000
 - Расход (100мл на п. м.) 20–25
 - Температура применения +5 ÷ +25

Особенности продукта
Для герметизации стыков ламината
Водостойкий
Долговечный



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 100мл	18	1728



TYTAN Euro-Line
GUN пена профессиональная

Описание
Качественная профессиональная монтажная пена для широкой области применения.

- Характеристики**
- Производительность до 44 литров
 - Температура применения от 0°C до +30°C
 - Температура баллона от +10°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 44л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	624

TYTAN Euro-Line
GUN пена профессиональная зимняя

Описание
Качественная профессиональная монтажная пена для широкой области применения.

- Характеристики**
- Производительность до 42 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +5°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 42 литров
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	624

TYTAN Euro-Line
STD пена монтажная

Описание
Качественная бытовая монтажная пена для широкой области применения.

- Характеристики**
- Производительность до 44 литров
 - Температура применения от +10°C до +30°C
 - Температура баллона от +15°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 60 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 44л
Летняя версия
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	624

TYTAN Euro-Line
STD пена монтажная зимняя

Описание
Качественная бытовая монтажная пена для широкой области применения.

- Характеристики**
- Производительность до 42 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +15°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 60 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 18 месяцев

Особенности продукта
Выход до 42л
Зимняя версия
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750мл	12	624

TYTAN Euro-Line
Герметик силиконовый универсальный

Описание
Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,25 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 150% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 14
 - Термостойкость -40°C ÷ +100°C

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



TYTAN Euro-Line
Герметик силиконовый санитарный

Описание
Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,25 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 150% ISO 8339
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 14
 - Термостойкость -40°C ÷ +100°C

Особенности продукта
Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290мл	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290мл	12	1440

TYTAN Euro-Line
Герметик силиконовый нейтральный

Описание
Силиконовый герметик на нейтральной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту. Нейтральная основа позволяет применять на поверхностях, подверженных коррозии.

- Характеристики**
- Модуль 100% удлинения 0,37 МПа ISO 8339
 - Удлинение на разрыв 140% ISO 8339
 - Способность к движению ± 20%
 - Твердость по Шору А 18
 - Термостойкость -40°C ÷ +100°C

Особенности продукта
Безопасен для природных материалов
Без запаха
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



TYTAN Euro-Line
Герметик силиконакриловый общестроительный

Описание
Силиконакриловый герметик для герметизации и заполнения отверстий в большинстве строительных материалов. Благодаря содержанию фунгицидов может применяться в местах с повышенной влажностью.

- Характеристики**
- Плотность: 1,12 г/см³
 - Время образования пленки: до 45 мин
 - Время отверждения: около 1 мм в день в зависимости от ширины шва, температуры окружающей среды и влажности
 - Температура применения: от +5°C до +40°C
 - Термостойкость: от -30°C до +80°C
 - Способность к движению: 12,5%

Особенности продукта
Для влажных зон
Содержит противогрибковые добавки
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290мл	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290мл	12	1440

TYTAN Euro-Line
Герметик акриловый

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

- Характеристики**
- Плотность 1,67 ± 0,05 г/см³
 - Образование пленки до 25 мин.
 - Время отверждения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Температура применения +5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 - Термостойкость -25°C ÷ +80°C

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290мл	12	1440

TYTAN Euro-Line
Клей обоевый Универсал

Описание
Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех видов бумажных обоев, включая моющиеся, а также легких виниловых обоев.

- Характеристики**
- Время до растворения клея: 5 мин
 - Расход: 250г на 7–8 рулонов
 - Время высыхания: 24–48ч в зависимости от условий и поверхности

Особенности продукта
Для бумажных обоев
1уп = 7–8 рулонов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1080

TYTAN Euro-Line
Клей обоевый Флизелин

Описание
Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех типов флизелиновых и стеклообоев любой ширины, стандартных и под окраску. Также подходит для виниловых и бумажных обоев. С индикатором.

- Характеристики**
- Время до растворения клея: 5 мин
 - Расход: 250г на 30–32 м²
 - Время высыхания: 24–48ч в зависимости от условий и поверхности

Особенности продукта
Для флизелиновых и стеклообоев
1уп = 30–32 м²
С индикатором



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1080

TYTAN Euro-Line
Клей обоевый Винил

Описание
Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех типов виниловых обоев, а также специальных (текстильных, шелкографии) бумажных обоев. С индикатором.

- Характеристики**
- Время до растворения клея: 5 мин
 - Расход: 250г на 7–8 рулонов
 - Время высыхания: 24–48ч в зависимости от условий и поверхности

Особенности продукта
Для виниловых обоев
1уп = 7–8 м²
С индикатором



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1080

TYTAN Euro-Line
Клей полимерный Евродекор

Описание
Полимерный прозрачный клей на водной основе. Рекомендуется для быстрого и качественного монтажа изделий из пенополистирола/стиропора.

- Характеристики**
- Расход: 1 л на 20 м² (зависит от свойств поверхности)
 - Открытое время: 2–4 мин
 - Время схватывания: 25–40 мин
 - Полное отверждение: 24 ч

Особенности продукта
Для приклеивания декоративных элементов
Прозрачный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 250мл	25	1500
Пластиковая бутылка, 500мл	16	678
Пластиковая бутылка, 1 л	9	432



TYTAN Industry
Герметик полиуретановый PU 25



TYTAN Industry
Герметик полиуретановый PU 40

Описание
Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик PU40. Для строительных работ. Обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, под воздействием атмосферной влажности создается прочный и упругий шов.



- Характеристики**
- Время образования пленки: 60 минут
 - Прочность на разрыв: 1,6 мПа
 - Удлинение на разрыв: 450%
 - Термостойкость: — 40°C/+80°C
 - Твердость по Шору: A40
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
Применение для крыш, сварных швов, полов, систем кондиционирования.

Описание
Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик PU25 обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, под воздействием атмосферной влажности создает прочный и упругий шов.

- Характеристики**
- Время образования пленки: 90 минут
 - Прочность на разрыв: 1,3 мПа
 - Удлинение на разрыв: 600%
 - Термостойкость: — 40°C/+80°C
 - Твердость по Шору: A20
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
Применение для фасадов, окон, желобов сточных труб

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
600 мл фольга	20	1000

TYTAN Industry
Герметик полиуретановый PU 50

Описание
Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик PU50. Для строительных работ и промышленного применения.



- Характеристики**
- Время образования пленки: 30 минут
 - Прочность на разрыв: 1,9 мПа
 - Удлинение на разрыв: 700%
 - Термостойкость: — 40°C/+80°C
 - Твердость по Шору: A45
 - Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта
Применение для крыш, сварных швов, полов, систем кондиционирования, в автомобильной промышленности.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
600 мл фольга	20	1000



Hauser
65 все сезонная профессиональная полиуретановая пена

Описание
Монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

- Характеристики**
- Производительность до 65 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +10°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 12 месяцев

Особенности продукта
Выход до 65 л
Всесезонная
Под пистолет



Hauser
PRO все сезонная профессиональная полиуретановая пена

Описание
Монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

- Характеристики**
- Производительность до 45 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +10°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 12 месяцев

Особенности продукта
Выход до 45 л
Всесезонная
Под пистолет



Hauser
BASE все сезонная монтажная полиуретановая пена

Описание
Бытовая монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

- Характеристики**
- Производительность до 20 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +15°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 12 месяцев

Особенности продукта
Выход до 20 л
Всесезонная
Для ручного применения



Hauser
W&D все сезонная монтажная полиуретановая пена

Описание
Бытовая монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

- Характеристики**
- Производительность до 25 литров
 - Температура применения от -10°C до +30°C
 - Температура баллона от +15°C до +30°C
 - Время предварительной обработки до 40 минут
 - Время полной полимеризации 24 часа
 - Срок годности 12 месяцев

Особенности продукта
Выход до 25 л
Всесезонная
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500г	12	780

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 600г	12	780

Hauser
Герметик силиконовый универсальный UNI



Описание
 Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

- Характеристики**
- Скорость отвердения: 2,0 мм/24 ч, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 12
 - Термостойкость: — 40°C ÷ + 100°C

Особенности продукта
 Для широкого спектра работ
 Внутри/снаружи
 Устойчив к УФ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260мл	12	1440

Hauser
Герметик силиконовый санитарный SANI



Описание
 Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

- Характеристики**
- Скорость отвердения: 2,0 мм/24 ч, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Способность к движению + 20%
 - Твердость по Шору А 12
 - Термостойкость: — 40°C ÷ + 100°C

Особенности продукта
 Содержит противогрибковые добавки
 Для влажных зон
 Устойчив к УФ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260мл	12	1440

Hauser
Герметик акриловый ACRI



Описание
 Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

- Характеристики**
- Образование пленки до 20 мин.
 - Время отвердения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 - Термостойкость -25°C ÷ +80°C

Особенности продукта
 Для заполнения щелей и трещин
 Можно окрашивать
 Без запаха

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260мл	12	1440

Hauser
Клей строительный универсальный № 601



Описание
 Многоцелевой клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах.

- Характеристики**
- Рабочее время 5–10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойчивость [°C] –30 — +60

Особенности продукта
 Для широкого спектра работ
 Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260мл	12	1440

Hauser
Клей строительный сверхпрочный № 901



Описание
 Многоцелевой клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ.

- Характеристики**
- Рабочее время 5–10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойчивость [°C] –30 — +60

Особенности продукта
 Для тяжелых конструкций
 Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260мл	12	1440

Hauser
Клей строительный универсальный ЭКО № 604



Описание
 Экологичный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета.

- Характеристики**
- Рабочее время 7–10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 48
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойчивость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
 Экологичный
 Для широкого спектра работ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260мл	12	1440

Hauser
Клей строительный для панелей и молдингов № 910



Описание
 Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания.

- Характеристики**
- Рабочее время 5–10 мин
 - Время полного отверждения (В нормальных условиях) [ч] 72
 - Расход [г/м²] 300–500
 - Термостойчивость [°C] –20 — +60

Особенности продукта
 Для панелей и молдингов
 Высокое первоначальное схватывание

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260мл	12	1440

TYTAN Professional
Лента самоклеящаяся Серпанка

Описание
Применяется для заделки и армирования трещин в потолках и стенах, на стыках гипсокартона и гипсоволокна, ДСП, оргалита и других отделочных материалов. Для внутренних работ.



- Характеристики**
- Вид переплетения полотняный
 - Размер ячейки [мм] 3,2 x 3,2 (+/- 5%)
 - Вес [гр./м²] 50 (+/- 5%)
 - Линейная плотность стекловолоконной нити основы [текст] 66
 - Линейная плотность стекловолоконной нити утка [текст] 33

Особенности продукта
Честная намотка
Для внутренних работ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 мм*45 м	27	648
150 мм*20 м	24	864
230 мм*20 м	12	648
45 мм*153 м	24	840
45 мм*20 м	72	2304
45 мм*45 м	54	1296
45 мм*90 м	24	840

TYTAN Euro-Line
Лента малярная

Описание
Малярная лента на основе крепированной бумаги с клеевым слоем «синтетический каучук». Предназначена для защиты и маскирования поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и отделочных работ.



- Характеристики**
- Основа: слабокрепированная пропитанная бумага
 - Клеевой слой: каучуковый
 - Термостойкость: до +50°C

Особенности продукта
Отличная адгезия
Простота применения

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Ролик 19 мм X 50М	48	5040
Ролик 25 мм X 50М	36	4320
Ролик 30 мм X 50М	28	2940
Ролик 38 мм X 50М	24	2940
Ролик 48 мм X 50М	24	1800

TYTAN Professional
Стекловолоконная сетка Малярная

Описание
Стекловолоконная сетка. Применяется для армирования внутреннего левкаса при ремонтах и отделочных работах.

- Характеристики**
- Размер ячейки [мм] 5 x 5
 - Вес [гр./м²] 45 (+/- 3%)
 - Линейная плотность стекловолоконной нити основы [текст] 40
 - Линейная плотность стекловолоконной нити утка [текст] 80

Особенности продукта
Честная намотка
Для внутренних работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
1 м*20 м	20	187
1 м*50 м	12	77

TYTAN Professional
Стекловолоконная сетка Штукатурная

Описание
Стекловолоконная сетка. Применяется для армирования внутреннего левкаса при ремонтах и отделочных работах.

- Характеристики**
- Размер ячейки [мм] 5 x 5
 - Вес [гр./м²] 60 (+/- 3%)
 - Линейная плотность стекловолоконной нити основы [текст] 40
 - Линейная плотность стекловолоконной нити утка [текст] 80

Особенности продукта
Честная намотка
Для внутренних работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
1 м*20 м	9	54
1 м*50 м	12	150

TYTAN Professional
System Eurowindow ПИЛ С лента пароизоляционная (внутренняя)

Описание
Пароизоляционная уплотнительная бутил-каучуковая лента, дублированная с двух сторон нетканым полотном. Предназначена для внутренней пароизоляции монтажного шва между светопрозрачной конструкцией и стеной здания при отделке «сухим» и «мокрым» способами.



- Характеристики**
- Сопротивление паропрооницанию >= 2,0 мг/(м². ч. Па)
 - Сопротивление отслаиванию от бетона, дерева, ПВХ >0,3 кгс/см²
 - Сопротивление текучести <= 2,0 мм
 - Водонепроницаемость 600Па в течение 72ч: непроницаема
 - Гибкость на брусе с закругленным радиусом 5 мм: отсутствие трещин на поверхности при -35°C
 - Минимальная температура монтажа:
 - с бутиловыми слоями -15°C
 - с клеевой полосой +5°C
 - Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 мм x 24 м	4	112
120 мм x 24 м	4	112
150 мм x 24 м	2	84

TYTAN Professional
Уплотнитель для окон, профиль D

Описание
Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 3–7 мм.



- Характеристики**
- Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
 - Срок эксплуатации до 20 лет
 - Высокая устойчивость к УФ-излучению
 - Температура эксплуатации от -30°C до +50°C

Особенности продукта
D-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 3–7 мм

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 м x 9 мм x 7,5 мм (бел., черн., коричн.) 40 м x 14 мм x 12 мм (только черный) 50 м x 21 мм x 15 мм (только черный) 50 м x 12 мм x 10 мм (только черный)	8	64

TYTAN Professional
Уплотнитель для окон, профиль E

Описание
Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 2–3,5 мм.



- Характеристики**
- Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
 - Срок эксплуатации до 20 лет
 - Высокая устойчивость к УФ-излучению
 - Температура эксплуатации от -30°C до +50°C

Особенности продукта
E-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 2–3,5 мм

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
150 м x 9 мм x 4 мм бел., черн., коричн.	8	64

TYTAN Professional
Уплотнитель для окон, профиль P

Описание
Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 3–5 мм.



- Характеристики**
- Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
 - Срок эксплуатации до 20 лет
 - Высокая устойчивость к УФ-излучению
 - Температура эксплуатации от -30°C до +50°C

Особенности продукта
P-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 3–5 мм

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 м x 9 мм x 5,5 мм бел., черн., коричн.	8	64

TYTAN Professional
ПСУЛ 50



Описание
Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. При размещении ленты в шов она самостоятельно расширяется, полностью заполняя зазоры и неровности поверхностей.

- Характеристики**
- Предел водопооницаемости:
 - ПСУЛ 80–600 Па; ПСУЛ 50–400 Па
 - Сопротивление паропрооницанию: не более 0,25 (м². Па)/мг
 - Температура эксплуатации: от -36°C до +70°C
 - Устойчива к климатическим воздействиям

Упаковка	Кол-во шт. в коробке
ПСУЛ 5010/4*18 м серый	20
ПСУЛ 5012/6*12 м серый	17
ПСУЛ 5015/6*12 м серый	14
ПСУЛ 5015/8*10 м серый	14
ПСУЛ 5020/8*10 м серый	10



TYTAN Professional
Средства против плесени и грибка FG–1

Описание
Для удаления грибка и плесени на различных поверхностях: древесине, стенах, в том числе окрашенных, клеевых и покрытых эмульсией. Обеспечивает долговременную защиту от плесени на пористых поверхностях, древесине, а также других впитывающих поверхностях.



Характеристики
Для внутренних и наружных работ
Жидкий состав — спрей

Особенности продукта
Не содержит хлора
Удаляет грибок и плесень
Создает защитный барьер

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 500мл	6	840

TYTAN Professional
Средства против плесени и грибка FG–2

Описание
Для удаления грибка и плесени на различных поверхностях: древесине, бетоне, керамической плитке, как внутри, так и снаружи помещений. Быстро удаляет плесень из ванной, вокруг ванны, на оконных рамах. Может отбеливать некоторые поверхности.



Характеристики
• Для внутренних и наружных работ
• Жидкий состав — спрей

Особенности продукта
Удаляет грибок и плесень
Обладает отбеливающим эффектом

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 500мл	6	840

TYTAN Professional
TL-40 техническая смазка-аэрозоль

Описание
Многоцелевой продукт, предназначенный для смазки и очистки поверхностей и механизмов от любого вида грязи. Подходит ко всем видам поверхностей и придает блеск, предотвращает скопление пыли и капелек воды и препятствует появлению бактерий. Благодаря содержащемуся в составе тефлону, увеличивает силу смазки и защиту поверхности, предотвращая образование жира благодаря антипригарному покрытию, и упрощает чистку поверхностей.



Характеристики
• Не требует смывания
• Для всех видов поверхностей
• Способен отталкивать грязь, что увеличивает интервал между чистками
• Сдерживает рост бактерий
• Формирует влаготталкивающий слой
• Улучшает антикоррозионные свойства поверхности

Особенности продукта
Смазывает и очищает
Для автомобилей
Для промышленности
Для бытового применения

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 150мл	24	2904

TYTAN Professional
ЭКО очиститель для монтажной пены



Описание
Универсальное средство для удаления неотвердевшей полиуретановой пены и клея. Не оставляет следов. Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов для нанесения монтажных пен.

Характеристики
• Безвреден для озонового слоя
• Срок годности 36 месяцев

Особенности продукта
Экологичен

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500мл	12	780

TYTAN Professional
Gun Standard Max пистолет для пены



Описание
Легкий в применении классический пистолет с новым клапаном для эффективного нанесения профессиональной полиуретановой пены.

Характеристики
• Прочная конструкция
• Увеличивает выход пены
• Уменьшает вторичное расширение пены
• Прост в обслуживании

TYTAN Professional
GB Gun Pro Control пистолет для пены



Описание
Профессиональный пистолет для максимально эффективного вспенивания и нанесения полиуретановой пены.

Характеристики
• Прочный металлический корпус
• Адаптер и игла с тефлоновым покрытием
• Возможность регулировки скорости выхода пены
• Контроль обратного оттока пены



Hauser
Лента малярная

Описание
Малярная лента на основе крепированной бумаги с клеевым слоем «синтетический каучук». Предназначена для защиты и маскирования поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и отделочных работ.



Характеристики
• Основа: слабокрепированная пропитанная бумага
• Клеевой слой: каучуковый
• Термостойкость: до +50°C

Особенности продукта
Отличная адгезия
Простота применения

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Ролик 30 мм X 25М	40	3600
Ролик 48 мм X 25М	24	2160
Ролик 30 мм X 18М	40	3600
Ролик 38 мм X 18М	24	2880
Ролик 48 мм X 18М	24	2160

Hauser
ПИЛ лента пароизоляционная, металлизированная (внутренняя)

Описание
Самоклеяющаяся пароизоляционная лента на основе алюминиевой фольги с полиэтиленовым покрытием. По краям с обеих сторон ленты нанесены: полоса бутилового герметика (со стороны армирующего слоя) и полоса клеевого слоя. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва оконного блока при отделке откосов сухим способом.



Характеристики
• Сопротивление паропрооницанию: не менее 0,1.10–3 мг/(м. ч. Па)
• Сопротивление отслаиванию от бетона, дерева, ПВХ >0,5 кгс/см²
• Сопротивление текучести =< 2,0 мм
• Минимальная температура монтажа: +5°C
• Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 мм x 12 м	4	288
120 мм x 12 м	4	240
150 мм x 12 м	2	192

Hauser
Очиститель для полиуретановой пены



Описание
Универсальное средство для удаление неотвердевшей полиуретановой пены и клея. Не оставляет следов. Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов для нанесения монтажных пен.

Характеристики
• Безвреден для озонового слоя
• Срок годности 24 месяца

Особенности продукта
Экологичен

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 360г	12	1224

Hauser
ПСУЛ 50

Описание
Предварительно сжатая уплотнительная лента. При размещении ленты в шов она самостоятельно расширяется, полностью заполняя зазоры и неровности поверхностей. Предназначена для защиты монтажного шва от различных погодных воздействий.



Характеристики
• Предел водопроницаемости: 400 Па
• Сопротивление паропрооницанию: не более 0,25 (м². Па)/мг
• Температура эксплуатации: от -36°C до +70°C
• Устойчива к климатическим воздействиям

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
10/4*7,5 м серая	24	1440
12/6*6 м серая	20	1220
15/6*6 м серая	16	960
15/8*5 м серая	14	840
20/5* м серая	11	660

Hauser
ГПЛ лента гидроизоляционная, диффузионная (внешняя)

Описание
Гидроизоляционная мембранная лента из нетканного материала. Предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов. Является паропроницаемой.



Характеристики
• Сопротивление паропрооницанию: не менее 0,1.10–3 мг/(м. ч. Па)
• Сопротивление отслаиванию от бетона, дерева, ПВХ >0,5 кгс/см²
• Сопротивление текучести =< 2,0 мм
• Минимальная температура монтажа: — 15°C
• Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 мм x 12 м	4	288
120 мм x 12 м	4	240
150 мм x 12 м	2	192

