

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН НА СТРАНИЦЕ 20



МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

E200

110	600
110	650
125	450
125	500
140	350
140	400

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Турбина соединена с редуктором в моноблок; 4-х скоростной редуктор с автоматической остановкой и приводом для быстрой смотки шланга; Защитные кожухи; Зубчатое колесо большого диаметра для вращения барабана; Система укладки шланга с ходовым винтом; Автоматическая и ручная регулировка байпаса; Регулировка скорости смотки шланга с компенсатором; Манометр и электронный счетчик; Платформа, вращающаяся на 360 градусов, с большим диаметром основания; Приспособление для поворота машины, расположенное на подъемном устройстве тележки; Устройство для гидравлического подъема/опускания тележки и опорных лапок; Дополнительные опорные лапки на дышло; Окрашенная рама и барабан; 3-х колесная оцинкованная тележка для спринклера с регулируемой шириной колеи; Спринклер с набором насадок; Модель E200 оснащается шасси на 4-х колесах и гидравлическим приводом для поднятия дышла; Высокопрочный полиэтиленовый шланг средней плотности с изменяющейся толщиной стенки, начиная с диаметра 90 мм; Соединительный шланг; Руководство по эксплуатации; Гарантийный сертификат.

ОБОРУДОВАНИЕ



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН**

Nettuno

Орошение и энергия



КОМПЬЮТЕР




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ОПОРНЫХ ЛАПОК



КОМПРЕССОР



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

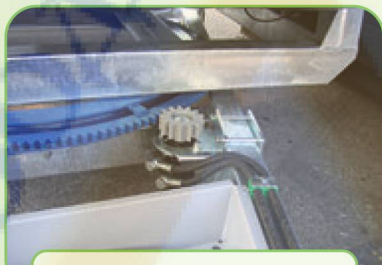

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ



СПРИНКЛЕРЫ ПО ЗАКАЗУ



ОПОРНАЯ ЛАПКА НА ДЫШЛЕ С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДИСКИ



ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ



СПЕЦИАЛЬНАЯ
БУКСИРНАЯ СЕРЬГА



КОНСОЛИ ДЛЯ ПОЛИВА

www.nettuno-irrigazione.com



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды" com
Тел. ♦ +375(29)183-85-06 □ МТС +375(33)386-80-72 ☎ +375(17)363-10-33