



- ГЛАНЦЕВАЯ
- ИЗНОСОСТОЙКА
- УСТОЙЧИВА К ЖИДКИМ МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ
- УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ



МЕДНО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ 1

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ



- ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- ЛЕГКА В ПРИМЕНЕНИИ



КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-СЕРАЯ



- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ГЛАНЦЕВАЯ
- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ИЗНОСОСТОЙКА
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ



- ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
- БЕСЦВЕТНАЯ
- УКРЕПЛЯЕТ И ЗАЩИЩАЕТ БЕТОН
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ



Компания MAV:

РБ, 222720, Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Строителей, 6

Управление продаж:

г. Минск: +375 17 207 96 57, 207 97 23, 207 99 36
+375 29 660 50 69, 660 90 56, 660 70 12
minsk@mav.by

Минская область: +375 1716 6 13 22, 6 13 29
+375 29 660 70 01, 141 74 89
zakaz@mav.by

Брестская, +375 1716 6 13 24
Витебская, +375 29 660 50 69
область: zakaz@mav.by

Гродненская +375 1716 6 13 23
область: +375 29 660 23 27
zakaz@mav.by

Могилевская +375 222 48 90 91
область: +375 29 660 90 63
rop_gomel@mav.by

Гомельская +375 232 25 05 01
область: +375 29 660 70 31
rop_gomel@mav.by


Мозырь: +375 236 36 42 47
+375 29 660 70 84
mozyr@mav.by

Приемная: +375 29 660 50 18, 507 60 56
+375 1716 6 13 20
e-mail: info@mav.by
www.mav.by


Управление экспортных продаж: +375 29 660 90 30, 660 60 21,
660 18 54, 660 07 92, 660 60 34
+375 1716 6 13 26
+7 910 724 34 92,
723 17 89, 724 34 94

e-mail: export@mav.by
г. Смоленск: +7 910 724 34 94
+7 910 754 34 92
belhimtrade_2013@mail.ru

Представитель в Вашем регионе:



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и требованиям DIN EN ISO 9001 в Немецкой системе аккредитации DAkkS.

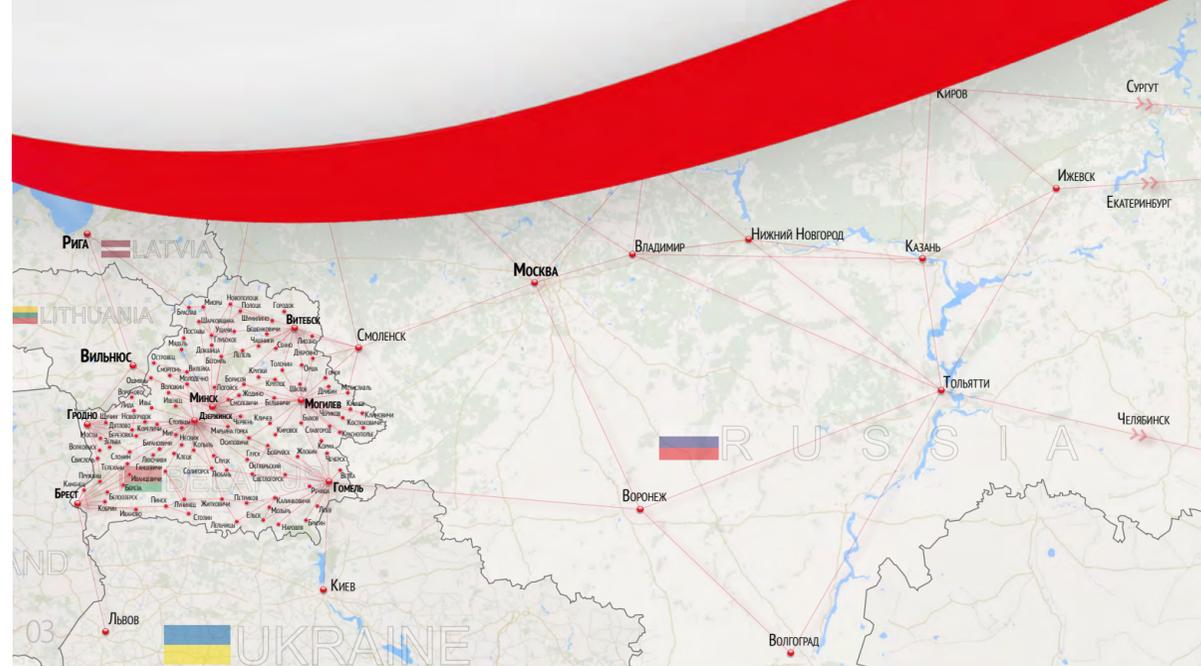

есол

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛКМ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала



Все материалы MAV, предназначенные для колеровки, имеют обозначение ТОН в ТОН на лицевой части упаковки и могут быть заколерованы как с помощью компьютерных установок, так и вручную универсальными колеровочными пастами.

ТОН в ТОН – система автоматической колеровки красок и лаков от компании MAV – позволяет в кратчайшие сроки изготовить любой желаемый оттенок по различным каталогам, воспроизвести ранее заколерованный цвет.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОЛЕРОВКИ КРАСОК:

- Очень широкий диапазон выбора цветов.
- Гарантия точного попадания в цвет при любом количестве колеруемых красок.
- Гарантия сохранения декоративных и защитных свойств лакокрасочных материалов после колеровки.
- Воспроизводимость цвета, что позволяет выполнить точную повторную колеровку через любой промежуток времени.

КОЛЕР от компании MAV – первый ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ БЕЛАРУСИ для автоматической колеровки красок.

Веер КОЛЕР включает концепцию цветовых трендов Беларуси, представляет национальную колористическую «базу данных», которая состоит более чем из 600 цветов.

Для колеровки красок используется более 20 профессиональных особо светостойких и щелочестойких паст. Они обладают отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и UV-излучению. Высококачественный результат гарантирован при окраске объектов различных категорий и сложности, цвета подходят как для фасадных, так и для интерьерных работ. В основу коллекции положен многолетний опыт работы компании MAV, результат проверен временем на окрашенных ранее объектах.



ЭФФЕКТ «ОПТИЧЕСКОГО» ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН

- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- СВЕТОСТОЙКАЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМОЕ «ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ
- НЕ ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ



ФРАКЦИЯ	РАСХОД НА 1 СЛОЙ	1 л	3 л	5 л	13,2 л
0,2 мм	до 800 г/м ²	от 1,7 м ²	от 5 м ²	от 8,7 м ²	от 18,7 м ²
0,5 мм	до 1000 г/м ²	от 1,4 м ²	от 4 м ²	от 7 м ²	от 15 м ²
1,0 мм	до 1300 г/м ²	от 1 м ²	от 3 м ²	от 5 м ²	от 11,5 м ²
1,5 мм	до 1500 г/м ²	от 0,9 м ²	от 2,6 м ²	от 4,6 м ²	от 10 м ²



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА

- МАТОВАЯ
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- МОЮЩАЯСЯ
- ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ
- ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ СПОБЕРХНОСТИ



ФРАКЦИЯ	РАСХОД НА 1 СЛОЙ	1 л	3 л	5 л	13,2 л
0,2 мм	до 800 г/м ²	от 1,7 м ²	от 5 м ²	от 8,7 м ²	от 18,7 м ²
0,5 мм	до 1000 г/м ²	от 1,4 м ²	от 4 м ²	от 7 м ²	от 15 м ²
1,0 мм	до 1300 г/м ²	от 1 м ²	от 3 м ²	от 5 м ²	от 11,5 м ²
1,5 мм	до 1500 г/м ²	от 0,9 м ²	от 2,6 м ²	от 4,6 м ²	от 10 м ²



ОБРАЗУЕТ ПАРПРОНИЦАЕМОЕ «ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ

- МАТОВАЯ
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ, СВЕТОСТОЙКАЯ
- НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
- ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ



ФРАКЦИЯ	РАСХОД НА 2 СЛОЯ:	1 л	3 л	5 л	11 л	20 л
0,2 мм	350 - 400 г/м ²	от 3,5 м ²	от 10,5 м ²	от 17,5 м ²	от 35 м ²	от 67,5 м ²

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски фасадов (в том числе, систем теплоизоляции фасадов), а также помещений внутри помещений, в том числе с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, лестничные клетки, коридоры, производственные помещения, холлы) по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным поверхностям при ремонтно-строительных и отделочных работах.

СВОЙСТВА: образует долговечное паропроницаемое «дышащее» покрытие, устойчивое к воздействию климатических факторов, перепадам температур. Срок службы покрытия – 10 лет*. Отличается низким водопоглощением, высокой адгезией к основанию и укрывистостью. 2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300.

КОЛЕРУЕТСЯ по системе ТОН в ТОН.

ФАСОВКА И РАСХОД В 2 СЛОЯ:	1 л	3 л	5 л	11 л	20 л
0,2 мм	от 3,5 м ²	от 10,5 м ²	от 17,5 м ²	от 35 м ²	от 67,5 м ²

ТИ № 018-1032

* - при соблюдении технологии нанесения



ЗДОРОВОЕ «ДЫХАНИЕ» СТЕН


- ГЛУБОКО МАТОВАЯ
- ОБРАЗУЕТ ВЫСОКОПАРПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
- УСТОЙЧИВА К ЛЕГКОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ
- ХОРОШО УКРЫВАЕТ
- НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ



ФАСОВКА И РАСХОД В 2 СЛОЯ:	1 л	3 л	5 л	11 л	20 л
0,2 мм	от 3,5 м ²	от 10,5 м ²	от 17,5 м ²	от 35 м ²	от 67,5 м ²

ТИ № 021-2034

* - при соблюдении технологии нанесения

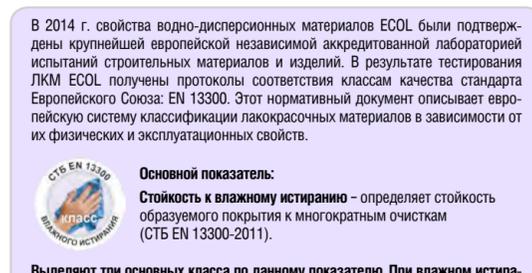

ЗДОРОВОЕ «ДЫХАНИЕ» СТЕН

- ГЛУБОКО МАТОВАЯ
- ОБРАЗУЕТ ВЫСОКОПАРПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
- УСТОЙЧИВА К ЛЕГКОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ
- ХОРОШО УКРЫВАЕТ
- НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ



ФАСОВКА И РАСХОД В 2 СЛОЯ:	1 л	3 л	5 л	11 л	20 л
0,2 мм	от 3,5 м ²	от 10,5 м ²	от 17,5 м ²	от 35 м ²	от 67,5 м ²

ТИ № 021-2034



СНЕЖНО-БЕЛАЯ

- БАРХАТИСТО-МАТОВАЯ
- ПРЕВОСХОДНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
- СТОЙКАЯ К ПОЖЕЛТЕНИЮ
- НИЗКАЯ РАЗРЫЗГИВАЕМОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ
- НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ



ФАСОВКА И РАСХОД В 2 СЛОЯ:	1 л	3 л	5 л	11 л	20 л
0,2 мм	от 3,5 м ²	от 10,5 м ²	от 17,5 м ²	от 35 м ²	от 67,5 м ²

ТИ № 022-2036



ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- БЕСЦВЕТНАЯ
- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ
- УКРЕПЛЯЕТ ПЫЛЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ



ФАСОВКА И РАСХОД:	1 л	3 л	5 л	11 л	20 л
0,2 мм	от 6 м ²	от 13 м ²	от 20 м ²	от 37 м ²	от 66 м ²

ТИ № 017-06



ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

- БОЛЕЕ ЗОГЛЯНЦЕВЫХ ЦВЕТОВ
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ И СВЕТОСТОЙКОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР



ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ:	0,9 л	5 л	10 л
0,2 мм	от 9 м ²	от 45 м ²	от 90 м ²

ТИ № 024-115



ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

- БЕЛАЯ МАТОВАЯ
- ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР



ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ:	0,9 л	5 л	10 л
0,2 мм	от 6 м ²	от 30 м ²	от 60 м ²

ТИ № 025-115С



Цветаые оттенки отмечены типографским способом и могут отличаться от оригинала



Многоцелевой универсальный смесевой разбавитель R-UNIT

НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления и доведения до рабочей вязкости эмалей и грунтовок ECOL, ЛКМ ЭМАЛЬ-КА, лаков BRAVA ALKYD, эмалей EXPRESS, а также других алкидных (ПФ, ФФ), масляных (МА) ЛКМ, которые рекомендуют разбавлять уайт-спиритом. Возможно применение для очистки инструмента и замывки оборудования после использования данных материалов.

СВОЙСТВА: обеспечивает хорошую растекаемость покрытий и оптимизирует реологические свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для формирования покрытий. Благодаря минимальному добавлению в ЛКМ для достижения нормативной вязкости, применение разбавителя R-UNIT является технологичным и экономически выгодным. ТИ № 133-R-UNIT

ТИ № 133-R-UNIT



АТМОСФЕРСТОЙКАЯ

- БЕЛАЯ/СНЕЖНО-БЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ
- ДОЛГОВЕЧНАЯ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- СВЕТОСТОЙКАЯ



ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ:	1 л	5 л	10 л
0,2 мм	от 9 м ²	от 45 м ²	от 90 м ²

ТИ № 075-EA

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей (металлоконструкций, трубопроводов, ограждения, окна, двери, стальные изделия и др.), подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов).

СВОЙСТВА: изготовлена из высококачественного сырья ведущих европейских производителей и отличается от традиционных пентафталевых эмалей (ПФ-115) уменьшенным временем высыхания, повышенной светостойкостью и большей долговечностью покрытия. Эмаль обладает надежными защитными свойствами, образует глянцевое покрытие, стойкое к воздействию климатических факторов и перепаду температур, не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 150 г/м².

ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л – до 9 м², 2 л – до 20 м².

ТИ № 075-EA