
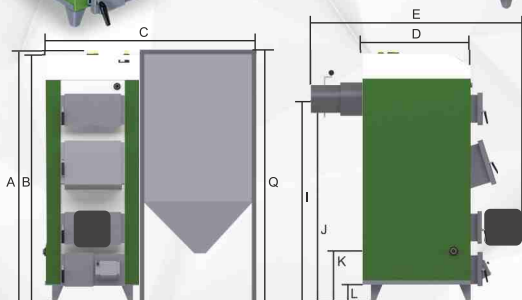


MJ Pellet

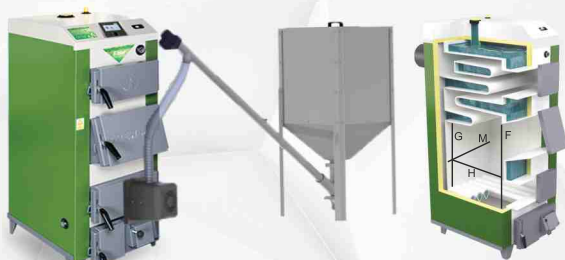


Универсальный пеллетный котел MJ Pellet – предназначен для сжигания пеллет в автоматическом режиме, а также сжигания дров, угля и торфобрикета в ручном режиме (требуется демонтаж горелки). Благодаря использованию четырех водных ламелей, расположенных по горизонтали, обеспечен высокий КПД.

Котлы Drew-Met MJ Pellet мощностью от 14 до 28 кВт комплектуются пеллетной горелкой Pellas-X REVO Mini мощностью 26 кВт, бункером для пеллет на 300 л. (можно увеличить до 450 л. за счёт дополнительной надставки сверху бункера), шнеком для подачи пеллет длиной 2 метра и инновационной автоматикой LCD Pellas-X S. Control.

MJ Pellet мощностью 35 кВт комплектуется горелкой Pellas-X REVO 35, бункером для пеллет на 450 л., шнеком для подачи пеллет длиной 2 метра и автоматикой LCD Pellas-X S. Control.

MJ Pellet мощностью от 42 до 48 кВт комплектуется горелкой Pellas-X REVO 44, бункером для пеллет на 600 л., шнеком для подачи пеллет длиной 2 метра и автоматикой LCD Pellas-X S. Control.

Топливо:



Параметры автоматических котлов MJ Pellet

Нагревающая поверхность*	м ²	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Номинальная тепловая мощность	кВт	14	17	20	24	28	35	42	48
Размер обогреваемой площади	м ²	до 140	до 170	до 200	до 230	до 270	до 330	до 380	до 420
A - высота котла, считая от муфты питания (Q - высота бункера)	мм	1370 (1430)	1370 (1430)	1370 (1430)	1370 (1430)	1370 (1430)	1370 (1825)	1370 (1615)	1440 (1615)
B - высота котла	мм	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1420
C - ширина котла	мм	1055	1125	1125	1125	1125	1125	1420	1470
D - длина котла	мм	480	480	510	585	640	690	790	790
E - общая длина котла [от дымохода до горелки]	мм	1085	1100	1100	1170	1330	1350	1480	1500
F - 1 высота камеры	мм	550	535	535	535	535	535	535	540
G - 2 длина камеры	мм	456	442	442	442	442	442	442	420
H - длина камеры	мм	330	330	360	440	500	550	650	650
I - высота до середины дымохода	мм	1115	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1155
J - высота до нижнего края дымохода	мм	1040	1035	1035	1035	1035	1025	1040	1070
K - высота до середины возврата	мм	295	305	305	305	305	305	305	305
L - высота ножки котла	мм	100	100	100	100	100	100	100	100
M - ширина камеры котла	мм	250	315	315	315	365	365	385	435
Размеры засыльного отверстия	мм	250x195	315x220	315x220	315x220	365x235	365x235	385x235	385x235
Объем засыльной камеры	дм ³	29	35	38	47	62	68	85	90
Водяная емкость котла	л	46	49	52	60	73	85	94	112
Поперечное сечение дымохода	мм	Ø150	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180	Ø200	220x170	220x170
Общий вес котла	кг	340	390	400	410	430	470	503	533
Диаметр питания и возврата	дюйм	2	2	2	2	2	2	2	2
Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота	мм/м	17x170/20/5	18x180/21/5	20x200/22/6	21x210/24/6	22x220/25/7	23x230/26/8	25x250/28/9	25x250/28/9
Требуемая тяга топочных газов	мБар	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Питание	Вт/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50



Регулятор состояния покоя (опция)



Обслуживание смесительного клапана



Контроллер котла на 3 насоса (возможно увеличение)



Автоматический розжиг котла и регулировка работы

6 ЭМ

Сертифицированная серия котлов P265GH толщиной 6 мм

48 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

4 года гарантии на герметичность обменника



Подвижная колосниковая решетка для лучшего удаления золы



Котел имеет высокоэффективную колосниковую решетку с потоков воды



Возможность регулировки сжигания регулятором тяги (опция)



Простота обслуживания и ручного управления котлом