


GTM КОМФОРТ

Стальные водогрейные котлы GTM Комфорт предназначены для использования в системах отопления различной сложности. Данное оборудование сочетает в себе мощность и компактность. Современные конструктивные решения позволили нам упростить эксплуатацию и усовершенствовать теплообмен. Немаловажной особенностью данных котлов является возможность монтажа электрического тэна непосредственно в корпус котла. Стальной трубчатый теплообменник котла изготовлен из котловой стали с использованием современных сварных технологий.



Ревизионное отверстие

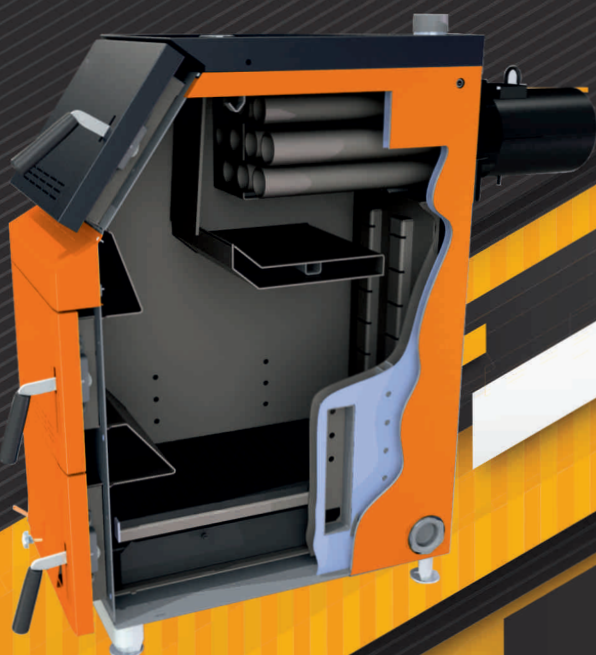

Топочная решётка



Установка горелки



Установка автоматики



Регулируемый шибер



Установка регулятора



Встроенный термометр



Электрический ТЭН



Трубчатый теплообменник

ГТМ Комфорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Комфорт - М14	Комфорт - М20	Комфорт - М30	Комфорт - М42	Комфорт - М60
Номинальная тепловая мощность, кВт	14	20	30	42	60
Топливо	уголь, дрова, брикет				
Рабочее давление, атм., не более	3				
Габариты (глубина•ширина•высота), мм	690x440x845	790x440x845	1075x440x845	1270x430x1130	1335x480x1340
Глубина топки, мм	380	480	580	640	670
Объем загрузочной камеры, л	38	46	53	84	115
Объем воды в котле, л	46	54	64	78	104
Присоединит. размер дымохода, мм	150				
Масса, кг	113	140	163	210	280
Регулятор тяги (опция)	+	+	+	+	+
Подключение автоматики (опция)	+	+	+	+	+
Термометр	+	+	+	+	+
Мощность блока ТЭН, кВт (опция)	3 - 9				

Ваш представитель:

