



Армгаз-НТ
Арматура для газа

КЛАПАН ТЕРМОЗАПОРНЫЙ

КТЗ 001 - 15...50

резьбовой

ПАСПОРТ



МГО1

*Внимание!!!

Остерегайтесь подделок!!! Термозапорные клапаны, изготовленные ЗАО «АРМГАЗ-НТ» снабжены лазерной гравировкой. Приведенные данные не являются окончательными. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного оповещения.




Армгаз-НТ
Арматура для газа

Россия, 125080, г. Москва, а/я 41.
Тел/факс: (499) 158 81 18,
Тел/факс: (499) 158 69 56.
Тел/ моб: 8 917 502 45 82.
<http://www.armgas.ru>
e-mail: armgas@yandex.ru

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.М04.В00086

Разрешение Госгортехнадзора России
№ РРС 00-39826

г. Москва



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Клапан тормоза порочный КТЗ 001-15...50

№ 4, ПОДПИСЬ: YU 04B00086

CONFIDENTIAL 04-03-2010 2:01:03 PM

ZCZD0000-NA

(ОСНП "ТЕХНИК СР")

[illegible]

Тел.: (495) 362-12-09; 560-78375-2997. (Панорамный обзор: № 0263406)

THE

321-31-1

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

на основании

Div 50



Таблица 2

Размеры (мм)	Условный диаметр Ду (мм)				
	15	20	25	32	50
A	53	68	84	72	84
D	25	32	38	48	58
d	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
d1	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
S	24	30	36	46	55
Масса, кг	0,090	0,200	0,290	0,450	0,670
					1,200

2.2. Присоединение резьбовое внутрен.- внутрен. КТЗ 001-15...50...-01

Ду 50

Ду 15 ... 40

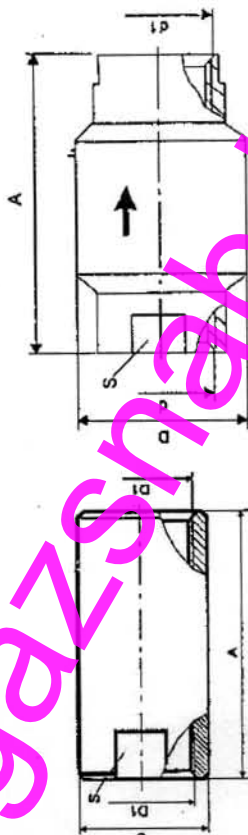


Таблица 3

Размер (мм)	Условный диаметр Ду (мм)				
	15	20	25	32	50
A	53	73	87	77	88
D	25	32	38	48	58
d	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
d1	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
S	24	30	36	46	55
Масса, кг	0,100	0,220	0,300	0,550	0,750
					1,300

Коэффициент сопротивления $\zeta \leq 2$

3. Устройство и принцип работы

Термозапорный клапан содержит корпус, в полости которого установлен подпружиненный затвор. Удерживаемый в открытом положении термочувствительным элементом. При достижении температуры окружающей среды от +80°C до +100°C термочувствительный элемент освобождает затвор, который перекрывает поток газа.

4. Транспортировка и хранение

Условия транспортировки и хранения – 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

- 5.1. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности ППБ-01-03 и раздел 3 ГОСТ 12.2.063-81.
- 5.2. Положение оси клапана – любое (на вертикальном трубопроводе затвором вниз).
- 5.3. Не допускается устанавливать клапаны в зонах, где температура окружающей среды может подниматься выше +60°C.
- 5.4. Направление газового потока должно соответствовать стрелке на корпусе клапана.
- 5.5. До монтажа клапан должен храниться в заводской упаковке.
- 5.6. Запрещается подвергать клапан резким механическим воздействиям и ударам, а так же производить сварочные работы вблизи клапана.
- 5.7. В процессе эксплуатации клапан обслуживания не требует.

6. Гарантия изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изготовленных клапанов требованиям ТУ 3742-001-62131988-2010 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи клапана фирмой или у официального дилера при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации.
- 6.2.1. Гарантийный срок на клапан может быть аннулирован в случае нарушения целостности изделия, механических повреждений корпуса или других деталей.
- 6.3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие конструкцию клапана, без уведомления потребителя.
- 6.4. Предприятие изготовитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть из-за неправильных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7. Комплектность:

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Устройство	1 400	Партия термозапорных клапанов, поставляемых в один адрес, комплектуется одним паспортом.
2. Паспорт, совмещенный с ТО, ИМ и ИЗ	1	
3. Сертификат	1	
4. Разрешение Госгортехнадзора	1	

8. Свидетельство о приеме:

Клапаны **КТЗ 001-15.00 (0.6; 79 УЗ), 0,6МПа**, соответствуют ГОСТу

Р 52316-2005 и требованиям **ТУ 3742-001-62131988-2010** и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска: 2013 г.

Дата продажи: 2013 г.

16 АПР 2013

Подпись лица, ответственного за приемку и упаковку изделия



Борисов Б. А.
Фамилия Подпись