



Потолочные вентиляторы белого цвета серии HTB N имеют привлекательный дизайн, схожий с серией HTS, но обладают более высокой производительностью и низким уровнем шума.


Серия HTB N состоит из трех моделей, с диаметром крыльчатки 80 см, 100 см и 140 см. Электродвигатели имеют класс защиты IP44, класс изоляции В и встроенную термозащиту.

Вентиляторы очень просты в установке, имеют три скорости вращения и трехскоростной настенный проводной пульт управления в комплекте. В зависимости от схемы подключения, вентилятор может работать с потоком воздуха вниз или вверх.



Настенный пульт управления.
Размеры ДхШхВ (мм):
80x80x70

РАЗМЕРЫ (мм)

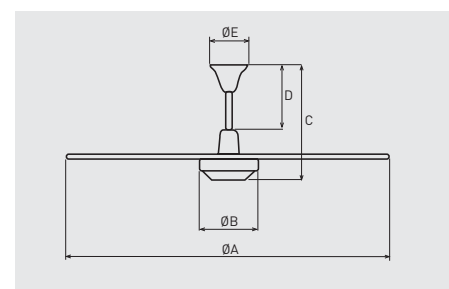

Модель	ØA	ØB	C	D	E
HTB-75N	800	175	395	210	140
HTB-90N	1000	175	395	210	140
HTB-150N	1405	195	410	210	143

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Номинальная мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	Макс. ур. звуковой мощности (дБ(А))	Частота вращения (об/мин)	Цвет	Вес (кг)	№ схемы подключения (стр. №187)
HTB-75N	230	45	0,2	4.500/3.640/2.540	2,2	46	257/208/145	Белый	4,8	32, 33
HTB-90N	230	60	0,3	6.000/4.950/3.340	2,3	50	230/190/128	Белый	5,2	32, 33
HTB-150N	230	75	0,35	10.000/7.900/5.420	2,2	52	240/190/130	Белый	8,2	32, 33

УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (дБ(А))

Модель	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	LpA*
HTB-75N	27	33	37	39	41	39	30	24	46	28
HTB-90N	30	40	40	43	45	43	36	34	50	32
HTB-150N	28	34	41	43	47	49	40	27	52	35

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, размещенного на потолке.