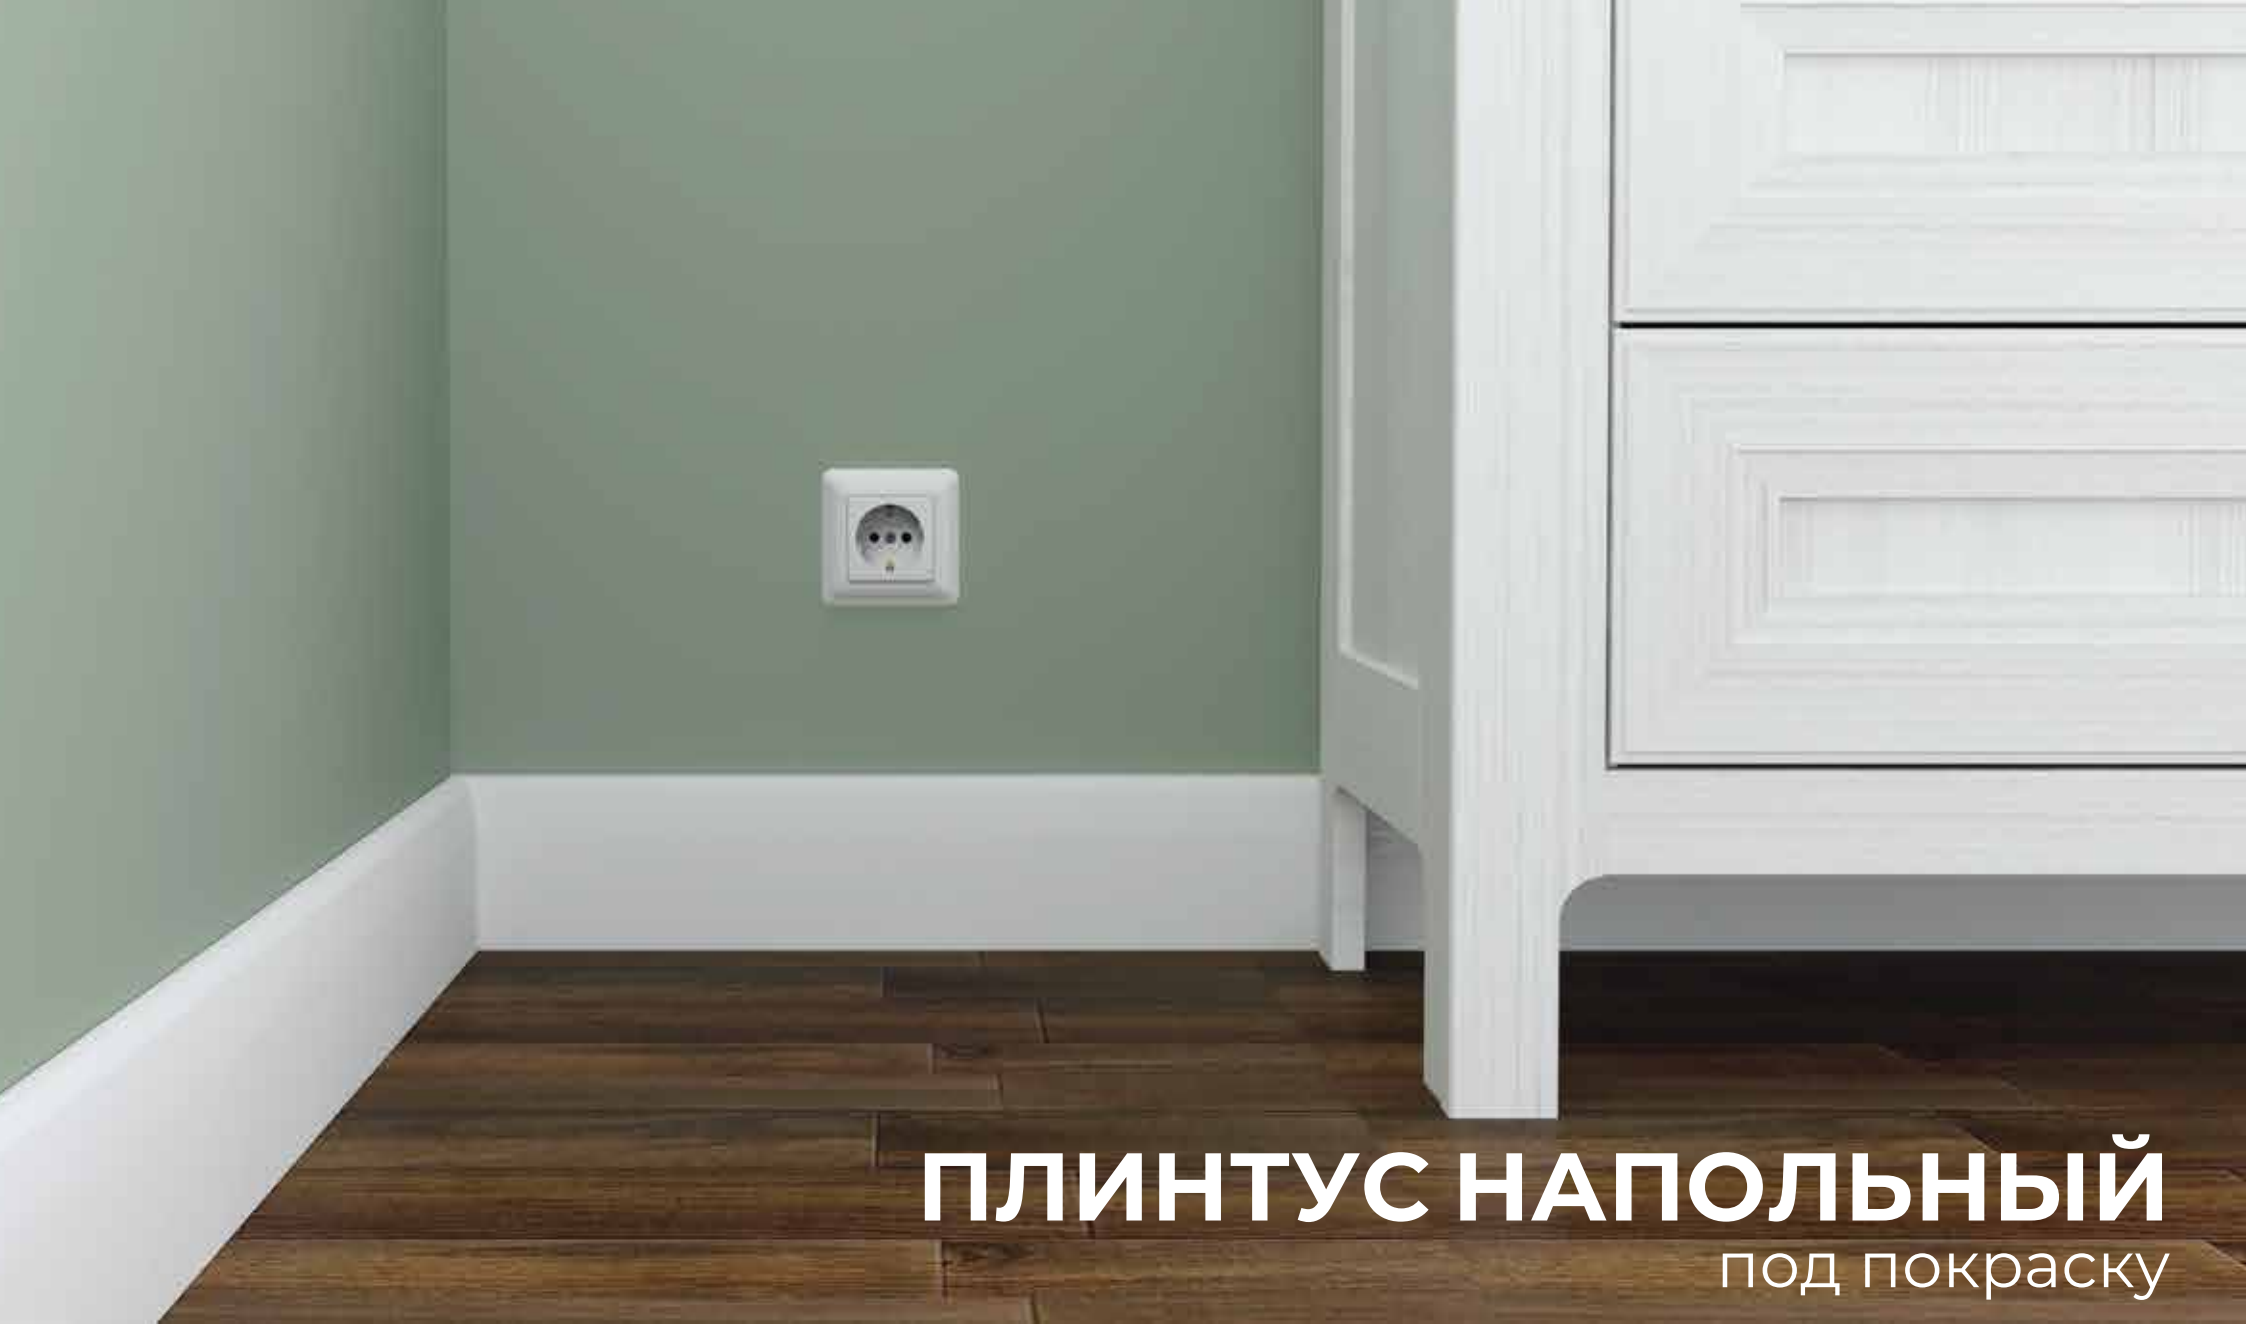

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ
под покраску

WellMaker
ZOVPROFIL.BY

СООО “ЗОВ-ПРОФИЛЬ”
СООО “ЗОВ-ТермоПрофильСистемы”
2018

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

Плинтус - важная деталь интерьера, которая придает интерьеру законченный и эстетичный вид, маскирует стыки и создает плавный, красивый переход от пола к стене.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИНТУСА ИЗ МДФ:

1. высокая устойчивость к механическим и ударным нагрузкам пылесосом или шваброй;
2. возможность окрашивания в любой цвет;
3. возможность использования в любом интерьере;
4. наличие кабель-каналов, что позволяет эстетично и аккуратно скрыть всю электропроводку;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: МДФ.
Покрытие: бумага под покраску.
Цвет: белый.
Длина хлыста: 2600 мм.
Система крепления: жидкие гвозди, гвозди без шляпок.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Фабрика СООО «ЗОВ-Профиль» на протяжении 15 лет специализируется на производстве напольных плинтусов различных видов и размеров, подходящих под любой интерьер: в современном или классическом стилях.

Вид среза								
Наименование	**НМ-1180**	**НМ-1190**	**НМ-1200**	**НМ-1210**	**НМ-1220**	**НМ-1230**	**НМ-1240**	**НМ-1250**
Высота, мм	110 мм	137 мм	117 мм	107 мм	79 мм	70 мм	78 мм	101 мм
Толщина, мм	27 мм	19 мм	15 мм	12 мм	12 мм	15 мм	18 мм	18 мм
Цена, за 1 м.п.								

Длина хлыста: 2600 мм.

ПЛИНТУСЫ НИЗКИЕ

Изящные изделия высотой **до 100 мм** смотрятся очень утонченно и вместе с тем естественно в любом интерьере. Плинтус можно покрасить в цвет, совпадающим с ярким цветом стен или отдать предпочтение спокойному нежному оттенку.

HM-1220 (12x79)

HM-1240 (18x78)

HM-1230 (15x70)

HM-1250 (18x101)

ПЛИНТУСЫ ВЫСОКИЕ

Плинтусы высотой **более 100 мм** смотрятся очень выигрышно в больших помещениях. Благодаря наличию широких кабель-каналов Вы спрячете все торчащие и некрасивые провода легко и незаметно.

HM-1180 (27x110)

HM-1200 (15x117)

HM-1190 (19x137)

HM-1210 (12x107)

ПОКРАСКА ПЛИНТУСА

Здесь описывается технология окрашивания кистью.
Не воспрещается декорировать плинтус краской из баллончика.
Рекомендуется использовать краски на **полиуритановой** либо **акриловой** основах.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

окрашивание плинтусов можно производить как после их установки так и до. Чтобы защитить пол и стены от краски используйте малярную ленту или строительный скотч.

ОКРАШИВАНИЕ:

1. В небольшую емкость налейте краску. Обмакните кисточку (должна быть не слишком толстой). Удаляйте с кисточки излишки, чтобы не было подтеков.



2. Затем равномерными и плавными движениями проводите кистью по плинтусу вправо и влево параллельно полу так, чтобы на нем не оставалось непрокрашенных мест. Одновременно по низу планки перемещайте широкий шпатель, который предохранит пол от загрязнения.

3. Прокрасьте плинтус два или более раз, если это необходимо. Перед нанесением каждого последующего слоя давайте плинтусу просохнуть. После высыхания снимите малярную ленту.