



**KAPRO®**

**TOOLS WITH VISION**

**УРОВНИ**

**ЛАЗЕРЫ**

**РАЗМЕТОЧНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ**

▶ Система Plumb Site® Dual-View™ — универсальная зеркальная призма:

- легкая работа в труднодоступных местах
- отсутствие ошибки углового зрения
- экономия рабочего времени 30%
- высокое качество вертикальных измерений

▶ Уникальность изобретения принадлежит компании Карго. Опасайтесь «Кривых зеркал» у подражателей

▶ Специализация Карго (завод-изготовитель) на производстве строительных уровней и измерительных инструментов

▶ Сертификат VPA:

- выдан в Германии (немецкий сертификационный институт)
- подтверждает соответствие всех заявленных компанией Карго характеристик (точность, прочность, светоустойчивость и т.д.)
- отсутствует у конкурентов

▶ Всепогодная точность измерений (от -20°C до +40°C)

▶ Самые прочные уровни (SHARK®/Акула, OPTIVISION™/Оптивижн)

▶ Система OPTIVISION™ — принципиально новая уникальная колба:

- повышение контрастности восприятия «красное на белом» в 8! раз
- улучшенная видимость в условиях недостаточной освещённости
- отсутствие раздвоения воздушного пузырька при угловом обзоре колбы (грань под 45°)

▶ Самый широкий ассортимент уровней (наличие специальных серий):

- SHARK®/Акула — для работ по кафелю, мрамору
- уровень электрика — разметка электроустановочных элементов

▶ Самый широкий диапазон длин (наличие уровня 2,5 м HERCULES®/Геркулес)

▶ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КАЖДОГО УРОВНЯ — 100%

**Уникальная система PLUMB SITE® DUAL-VIEW™**



В 1997 году компания Карго выпустила самое революционное изобретение в истории уровней с момента их создания — систему Plumb Site® Dual-View™.


До появления Plumb Site® Dual-View™ определять вертикальность поверхности было очень неудобно.

При работе приходилось вплотную прижиматься к стене, чтобы увидеть колбу. Глаза и мышцы спины испытывали нагрузку, в следствие чего измерение вертикальности получалось неточным.

Уникальный фронтальный обзор колбы обеспечивает точность и скорость измерений, а также устраняет нагрузки на спину, шею и глаза.

**Новый уровень видимости OPTIVISION™**

За счет сильного цветового контраста (красного на белом) создается эффект, при котором максимально легко увидеть края пузырька в колбе, что позволяет быстро и точно размещать пузырек между линиями считывания колбы.

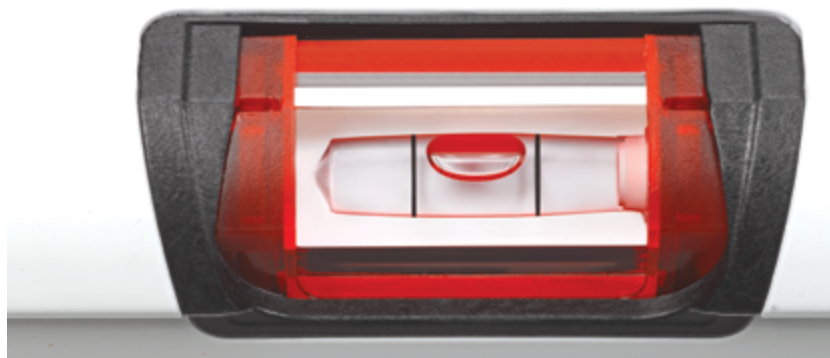


\* По сертификации VPA

## УРОВНИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

### CONDOR™

- 2 полиакриловые ударопрочные колбы с фиксацией на эпоксидный клей; Красная горизонтальная колба Optivision™.
- Вертикальная колба с системой Plumb Site® Dual-View™ с дополнительной функцией RedEffect™ для точных вертикальных измерений
- Измерение наклонов величиной до 2%
- Мостовой элемент конструкции над горизонтальной колбой для повышения прочности
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Эргономичная резиновая рукоятка с функцией Ergo Grip™, предотвращающей соскальзывание
- Амортизирующие резиновые торцевые заглушки
- Точность: < 0,5 мм/м
- Диапазон длин: 40 см – 200 см



#	905-40-40	905-40-60	905-40-80	905-40-100	905-40-120	905-40-150	905-40-200
◄ CM ►	40	60	80	100	120	150	200
☉	2	2	2	2	2	2	2
₽	1467	1929	2181	2507	2795	3508	4287

### Уровень электрика




#	783-43	783-120
◄ CM ►	43	120
☉	2	2
₽	1189	2330

- 2 полиакриловые ударопрочные колбы: вертикальная и горизонтальная
- Прочный алюминиевый коробчатый профиль
- Амортизирующие торцевые заглушки
- Разметка на корпусе для установки розеток электропитания: маркеры с интервалом 71 мм
- Точность: < 0,5 мм/м
- Диапазон длин: 43 см, 120 см



### HERCULES®

- 3 полиакриловые ударопрочные колбы: 2 вертикальные и горизонтальная.
- Вертикальная колба с системой Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
- 2 фрезерованные рабочие поверхности до 120 см включительно
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- Амортизирующие двухкомпонентные торцевые заглушки
- Точность: < 0,5 мм/м (в том числе в перевернутом виде)
- Диапазон длин: модели 986 40 см – 250 см; модели 986М 40 см – 200 см




#	986-41-40	986-41-60	986-41-80	986-41-100	986-41-120	986-44-150	986-44-180	986-44-200	986-44-250
◄ CM ►	40	60	80	100	120	150	180	200	250
☉	3	3	3	3	3	3	3	3	3
₽	1497	2270	2378	2978	3214	4062	4653	5047	6133

### МАГНИТНЫЕ

#	986-41-40PM	986-41-60PM	986-41-80PM	986-41-100PM	986-41-120PM	986-44-150PM	986-44-200PM
◄ CM ►	40	60	80	100	120	150	200
☉	3	3	3	3	3	3	3
₽	2244	2985	3526	3891	4217	5689	7143

## GENESIS™

- 2 - 3 прочные полиакриловые колбы с фиксацией на эпоксидный клей.
- Вертикальная колба с системой Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
- Фрезерованная рабочая поверхность для уровней длиной до 120 см включительно
- Амортизирующие торцевые заглушки
- Точность: < 0,5 мм/м, в перевернутом виде 0,75 мм/м
- Диапазон длин: 40 см – 200 см



#	781-40-40	781-40-60	781-40-80	781-40-100	781-40-120	781-40-150	781-40-180	781-40-200
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	180	200
Ⓛ	2	2	2	2	2	2	2	2
₽	1017	1269	1501	1795	2165	2899	3186	3597

### магнитные

#	781-40-40PM	781-40-60PM	781-40-80PM	781-40-100PM	781-40-120PM	781-40-150PM	781-40-200PM
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	200
Ⓛ	2	2	2	2	2	2	2
₽	1587	1855	2413	2591	2889	3970	4808

#	781-41-40	781-41-60	781-41-80	781-41-100	781-41-120	781-41-150	781-41-200
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	200
Ⓛ	3	3	3	3	3	3	3
₽	1425	1606	1879	2404	2927	3099	3829

### магнитные

#	781-41-40PM	781-41-60PM	781-41-80PM	781-41-100PM	781-41-120PM	781-41-150PM	781-41-200PM
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	200
Ⓛ	3	3	3	3	3	3	3
₽	1819	2145	2643	2873	3178	4078	4942

## SATURN

- 3 прочные полиакриловые колбы с фиксацией на эпоксидный клей, включая увеличенную сферическую колбу
- Легкий прочный алюминиевый корпус с увеличенными ребрами жесткости
- Фрезерованная рабочая поверхность для уровней длиной до 120 см включительно
- Мощные магниты из редкоземельных металлов для модификации 987XL-M
- Амортизирующие торцевые заглушки
- Эргономичные обрезиненные отверстия для рук, противоскользящие элементы на корпусе уровня
- Точность: < 0,5 мм/м
- Диапазон длин: 40 см – 200 см



#	987XL-41-40	987XL-41-60	987XL-41-80	987XL-41-100	987XL-41-120	987XL-41-150	987XL-41-200
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	200
Ⓛ	3	3	3	3	3	3	3
₽							

### магнитные

#	987XL-41-40M	987XL-41-60M	987XL-41-80M	987XL-41-100M	987XL-41-120M	987XL-41-150M	987XL-41-200M
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	200
Ⓛ	3	3	3	3	3	3	3
₽							



## Уровень для монтажа гипсокартона

- 2 прочные полиакриловые колбы с фиксацией на эпоксидный клей, включая колбу Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
- Фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами • Специальные вырезы под профиль для гипсокартона шириной 50 мм с шагом 40 см и 60 см с встроенными магнитами • Торцевые заглушки • Точность: < 0,5 мм/м • Длина 90 см



#	773B
◄ CM ►	90
⊖	2
₽	3028




## УРОВНИ ЛИТЫЕ И ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ

Литой профессиональный уровень SHARK®

- 2 прочные полиакриловые колбы: Вертикальная колба с системой Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
- Горизонтальная колба с фиксацией на эпоксидный клей
- Литой алюминиевый трапециевидный корпус повышенной прочности
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Амортизирующие резиновые вставки
- Точность: 0,5 мм/м
- Диапазон длин: 40 – 100 см



#	920-10-40	920-10-50	920-10-60	920-10-80	920-10-100
◄ CM ►	40	50	60	80	100
⊖	2	2	2	2	2
₽	1667	1803	2143	2552	3020



- 2 полиакриловые ударопрочные колбы в том числе красная горизонтальная колба Optivision™
- Измерение наклонов величиной до 2%
- Литой алюминиевый корпус повышенной прочности
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Амортизирующие резиновые вставки и торцевые заглушки
- Точность: < 0,5 мм/м
- Диапазон длин: 40, 60, 80 см

Литой профессиональный уровень каменщика SmartCast OPTIVISION™ Red




#	930-10-40	930-10-60	930-10-80
◄ CM ►	40	60	80
⊖	2	2	2
₽	1650	2948	2169




- 3 прочные полиакриловые колбы
- Настраиваемая горизонтальная колба
- Двутаवरный литой алюминиевый корпус повышенной прочности
- 2 фрезерованные рабочие поверхности
- Точность: < 0,5 мм/м
- Диапазон длин: 60 см, 80 см

Литой профессиональный уровень SUPERCAST™



#	820-10-60	820-10-80
◄ CM ►	60	80
⊖	3	3
₽	2338	2928



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УРОВНИ

Набор уровней, 5 шт.



#	350	₽
		835

- Для металлических и пластиковых труб стандартных размеров
- 2 удобные для считывания колбы: вертикальная и горизонтальная
- Простое измерение уклонов
- Диаметры: ½", 1", 1½-1¾", 2"



Мини-Уровень  
Mini Postrite®



#	341	₽
		265

- 3 удобные для считывания колбы
- Регулируемый эластичный ремешок для работы с различными поверхностями
- 4 мощных магнита для металлических поверхностей
- Отверстия для крепления гвоздями
- Прочный, легкий пластиковый корпус, устойчивый к царапинам



Складываемый магнитный уровень  
Postrite®



#	340-08	₽
		650

- Для всех типов опор, труб и указателей
- 3 колбы: 2 горизонтальных и 1 вертикальная
- Складывается пополам, раскладывается в «плоскость»
- Щелчок-фиксация (Click-lock) через каждые 15°
- Регулируемая эластичная лента для немагнитных поверхностей
- 4 мощных магнита для металлических поверхностей

Patented




## УРОВНИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

#	923-10-25	₽
		1693

- 3 прочные полиакриловые колбы: Колба Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений  
Горизонтальная монолитная акриловая колба, с фиксацией на эпоксидный клей  
Колба, расположенная под углом 45°
- Литой алюминиевый корпус повышенной прочности
- V-образная канавка для трубных конструкций
- Мощные магниты из редкоземельных металлов
- Точность: <0,5мм/м
- Длина: 25 см


Профессиональный литой магнитный уровень



#	724-25	₽
		686

- 2 полиакриловые ударопрочные колбы: горизонтальная и вертикальная
- Литой алюминиевый корпус
- Жесткая, легкая конструкция
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Точность: < 0,5 мм/м
- Длина: 25 см

Профессиональный литой уровень



#	227-23	₽
		264

- 3 удобные для считывания колбы: одна горизонтальная, одна вертикальная, одна 45°
- Магнитное основание с V-образной канавкой для трубных конструкций
- Резиновые торцевые колпачки
- Длина: 23 см

Магнитный уровень



#	241-23	₽
		842

- 3 удобные для считывания колбы: одна поворотная, одна горизонтальная, одна вертикальная колба Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
- V-образное магнитное основание
- Съёмный подвесной уровень с алюминиевым основанием (для подвески на разметочный / отбивочный шнур)
- Длина: 23 см

Компактный Уровень



## Многоцелевой поверхностный уровень



#	240	₽
		200

- Готовые отверстия для простой установки
- Высокая чувствительность пузырька

## Уровень мини



#	246	₽
		280

- Ударопрочная, монолитная, акриловая колба
- Легкий алюминиевый коробчатый профиль, удобен для ношения на поясе и в кармане
- Ударопрочные торцевые наконечники
- Точность: <math><0,5 \text{ мм/м}</math>
- Длина: 10 см




## Уровень мини магнитный



#	246M	₽
		419

- Исполнение с магнитом из редкоземельных металлов
- Идеально подходит для установки розеток



## Карманный уровень с литым корпусом CYCLOPS



#	846	₽
		1183

- Универсальная колба Plumb Site® Dual View™ для точных вертикальных и горизонтальных измерений
- Редкоземельные магниты на обеих фрезерованных поверхностях
- Фрезерованные поверхности имеют V-образную канавку — идеально для труб
- Прочный литой алюминиевый корпус
- Точность: горизонтальная 0,5 мм/м, вертикальная 0,75 мм/м
- Две фрезерованные поверхности под углом 90 градусов





## ЛАЗЕРНЫЕ УРОВНИ


#	862	Р
		3365

- Вертикальная и горизонтальная линии
- Японские светодиоды
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Лазерный крест
- Класс лазера II
- Дальность действия 20 м
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 5^\circ$
- Точность 0,3 мм/м
- Магниты из редкоземельных металлов
- 2 Батарейки AA
- Гарантия 3 года



#	862 SET	Р
		4085

- Тренога (высота 1,3 м) в комплекте




#	862 G	Р
		6711


- Зеленые лучи для максимальной видимости
- Вертикальная и горизонтальная линии
- Немецкие светодиоды Osram
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Лазерный крест
- Класс лазера II
- Дальность действия 20 м
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 3^\circ$
- Точность 0,4 мм/м
- Магниты из редкоземельных металлов
- 2 батарейки AA
- Гарантия 3 года



#	862 G SET	Р
		7238

- Тренога (высота 1,3 м) в комплекте





Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор

# 872

₽  
5600

- Вертикальная и горизонтальная линии
- Лазерный крест
- Японские светодиоды
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Складные металлические ножки
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 3^\circ$
- Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
- Точность 0,2 мм/м
- Переходник на 5/8" в подарок
- 3 батарейки AA
- Гарантия 3 года



# 872 SET

₽  
6400

- Тренога (высота 1,3 м) в комплекте
- Переходник на 5/8" в комплект не входит

# 872 L

₽  
7655

- Настенный кронштейн в комплекте
- Переходник на 5/8" в комплект не входит



# 872 G


₽  
11310

- Зеленые лучи для максимальной видимости
- Вертикальная и горизонтальная линии
- Лазерный крест
- Немецкие светодиоды Osram
- Класс лазера II
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Импульсный режим для работы с детектором
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 3^\circ$
- Дальность действия 30 м, с детектором 60 м
- Точность 0,2 мм/м
- Переходник на 5/8" в подарок
- 3 батарейки AA
- Гарантия 3 года

# 872 G SET

₽  
11763


- Тренога (высота 1,3 м) в комплекте
- Переходник на 5/8" в комплект не входит



Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор

#	873	Р
		7650

- Одна горизонтальная и две вертикальные линии
- Японские светодиоды
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 5^\circ$
- Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
- Точность 0,2 мм/м
- Переходник на 5/8" в подарок
- 3 батарейки AA
- Гарантия 3 года



Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор




#	873 SET	Р
		11400

- Распорная штанга с треногой (высота 4м) в комплекте
- Переходник на 5/8" в комплект не входит

#	873 G	Р
		12064

- Зеленые лучи для максимальной видимости;
- Одна горизонтальная и две вертикальные линии
- Немецкие светодиоды Osram
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 5^\circ$
- Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
- Точность 0,2 мм/м
- Переходник на 5/8" в подарок
- 3 батарейки AA
- Гарантия 3 года



Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор



#	873 G SET	Р
		15834

- Распорная штанга с треногой (высота 4м) в комплекте
- Переходник на 5/8" в комплект не входит




#	875	₽
		13980

- Пять лазерных линий (одна горизонтальная и четыре вертикальных)
- Нижняя точка отвеса
- Японские светодиоды
- Точка отвеса
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 2,5^\circ$
- Резьба под треногу 5/8"
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Дальность действия 20 м, с детектором 40 м
- Точность 0,2 мм/м
- Есть гнездо для микро-USB кабеля
- Литиевый аккумулятор в комплекте
- 4 батарейки AA
- Гарантия 3 года



Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор



#	875 SET	₽
		18065

- Тренога 1,3м, переходник на 5/8", жесткий чехол в комплекте




#	883 N	₽
		19000

- Горизонтальная 360° и две вертикальные 360° линии
- Японские светодиоды
- Автоматическое самовыравнивание
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Класс лазера II
- Дальность действия 20 м, с детектором 60 м
- Точность  $\pm 0,2$  мм/м
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 3,5^\circ$
- Резьба для штатива 1/4"
- Лазерная мишень, настенный кронштейн с раздвижным вертикальным наклонным механизмом, жесткий футляр в комплекте
- 4 батарейки AA входят в комплект
- На кронштейне резьба для штатива 5/8"
- Гарантия 3 года



Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор





## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УРОВНЕЙ

### Детектор

#	894-04	₽	4000
---	--------	---	------

- Регистрация лазерного луча от линейного лазерного уровня
- Световая и звуковая индикация
- Две пузырьковые колбы для точной установки в двух плоскостях
- Кронштейн для крепления на нивелирную рейку
- Источник питания 1604A 9V (не входит в комплект)



### Детектор

#	894-04G	₽	4000
---	---------	---	------

- Регистрация зеленого лазерного луча от линейного лазерного уровня
- Световая и звуковая индикация
- Две пузырьковые колбы для точной установки в двух плоскостях
- Кронштейн для крепления на нивелирную рейку
- Источник питания 1604A 9V (не входит в комплект)




### Тренога

#	886-48	₽	4300
---	--------	---	------

- Профессиональный штатив со шкалой и колбой уровня
- Микролифт
- Максимальная высота 2,32м
- Резьбовое крепление 5/8"



## РУЛЕТКИ

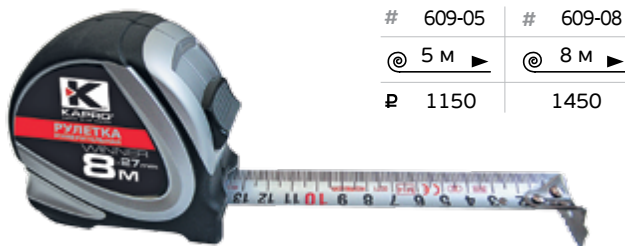

# 609-05	# 609-08
@ 5 м ▶	@ 8 м ▶
₽ 1150	1450

### Рулетка с нержавеющей полотном

#	609
---	-----

- Удобный и прочный прорезиненный корпус
- Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты с прорезиненным фиксатором из нержавеющей стали
- Нейлоновое покрытие мерной ленты с разметкой с обеих сторон
- Форма, позволяющая держать раскрытой ленту на длине более 2 м
- Мерная лента из нержавеющей стали
- 2-ой класс точности
- Длина полотна: 5 м, 8 м
- Ширина полотна 27 мм



# 607-05	# 607-08
@ 5 м ▶	@ 8 м ▶
₽ 515	645

### Рулетка с нейлоновым покрытием

#	607
---	-----

- Удобный и прочный прорезиненный корпус
- Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты с прорезиненным фиксатором
- Нейлоновая мерная лента с разметкой с обеих сторон
- Магниты и два зацепа в начале мерной ленты для удобства проведения измерений
- Форма, позволяющая держать раскрытой ленту на длине более 2 м
- 2-ой класс точности
- Длина полотна: 5 м, 8 м
- Ширина полотна 25 мм



# 608-05	# 608-08
@ 5 м ▶	@ 8 м ▶
₽ 479	667

### Измерительная рулетка

#	608
---	-----

- Простая установка в центре углов для точных измерений по диагонали
- Мощный фиксатор мерной ленты
- Мерная лента с нейлоновым покрытием
- Резиновый корпус Pro Touch™ для работы в тяжелых условиях
- Удобный зажим для крепления к поясному ремню
- Длина полотна: 5 м, 8 м
- Ширина полотна 18 мм



### Рулетка открытого типа

#	660
---	-----

- Открытая конструкция для удобного ухода за мерной лентой
- Мерная лента из фибerglassа
- Зажимы из нержавеющей стали для анкерного закрепления на определенном расстоянии
- Длина: 30 м, 50 м

# 660-30	# 660-50
@ 30 м ▶	@ 50 м ▶
₽ 730	1545

## РАЗМЕТОЧНЫЕ ШНУРЫ

### Разметочный комплект с отвесом

#	211	₽	
		559	

- Прочный корпус Easygrip™
- 2-х жильный крепкий шнур: хлопок и нейлон
- Универсальный концевой крюк (все в одном): удерживается на гвоздях и планках, крепится в гипсокартоне
- Надежный механизм для быстрого аккуратного сматывания шнура
- Отвес
- Чистая заправка мела
- Отверстие для подвешивания на стене
- Длина шнура 30 м
- Емкость для мелового порошка на 85 грамм



### Эргономичный разметочный шнур

#	213	₽	
		370	

- Эргономичный дизайн с рукояткой для удобного захвата "Sure Grip"
- Резиновый наконечник плотно удерживает шнур в натяжении
- 2-х жильный крепкий шнур: хлопок и нейлон
- Универсальный концевой крюк (все в одном): удерживается на гвоздях и планках, крепится в гипсокартоне
- Надежный механизм для быстрого аккуратного сматывания шнура
- Чистая заправка мела
- Отверстие для подвешивания на стене
- Длина шнура 30 м
- Емкость для мелового порошка на 85 грамм



### Разметочный шнур с уровнем SURE GRIP

#	214	₽	
		555	

- Эргономичный дизайн с рукояткой для удобного захвата "Sure Grip"
- Съёмный подвесной уровень
- Ударопрочный двухкомпонентный корпус
- 2-х жильный крепкий шнур: хлопок и нейлон
- Надежный механизм для быстрого аккуратного сматывания шнура с 6-кратным ускорением
- Универсальный концевой крюк (все в одном): удерживается на гвоздях и планках, крепится в гипсокартоне
- Чистая заправка мела
- Отверстие для подвешивания на стене
- Длина шнура 30 м
- Емкость для мелового порошка на 113 грамм



### Разметочный комплект из нержавеющей стали

#	215	₽	
		575	


- Корпус из нержавеющей стали
- Съёмный подвесной уровень
- 2-х жильный крепкий шнур: хлопок и нейлон
- Надежный механизм для быстрого аккуратного сматывания шнура с 6-кратным ускорением
- Чистая заправка мела
- Длина шнура 30 м
- Емкость для мелового порошка на 113 грамм



## РАЗМЕТОЧНЫЕ РАБОТЫ

### Регулируемый угольник для ГКП

#	317-120	₽
		1637

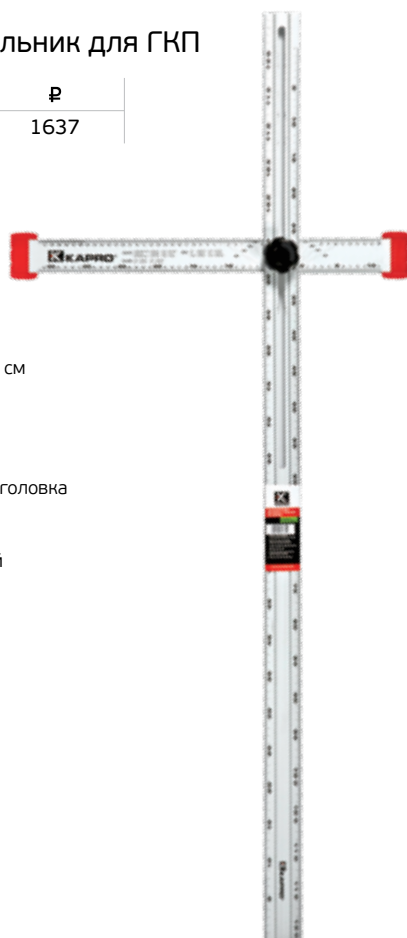

- Регулировка положения короткого плеча 65 см – 125 см
- Разметка углов: 30°, 45°, 60°, 75°, 80°, 90°
- Анодированное алюминиевое покрытие
- Регулируемая передвижная головка
- Торцевые заглушки из прочного полимера с автоматической фиксацией

### Угольник разметочный

#	305-20/30	₽
		460

#	305-40/60	₽
		856



- Цельнолитой корпус
- Устойчивые, хорошо считываемые в любых условиях отметки на угольнике
- Полностью симметричные разметка и угловые отметки с обратной стороны
- Возможны модели: 305 — 20/30, 305 — 40/60

### Многофункциональный разметочный угольник

#	325-30	₽
		1549

- Магнитное соединение - без винтов
- Линейка из нержавеющей стали с гравированной шкалой
- Литой переставляемый обух с винтом для точной регулировки
- Фрезерованные рабочие поверхности
- Разметочная игла в комплекте
- Длина: 30 см



### Угольник для ГКП

#	316-120	₽
		794

- Длина: Короткое плечо — 55 см
- Длинное плечо — 122 см
- Разметка углов: 15°, 20°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 75°





## Линейка

# 314

- Алюминиевая линейка с 2 подвижными колбами
- Длина: 60 см, 80 см, 100 см
- Фиксация к стене


#	314-60	#	314-80	#	314-100			
◀	60 см	▶	◀	80 см	▶	◀	100 см	▶
₽	641		791		941			



## Линейка

# 312-100

- Алюминиевая линейка с рукояткой для удобства и безопасности резки
- Длина 100 см



## Система для измерения и разметки. Инструмент для домашнего мастера Measure Mate

# 313

- Прочный треугольный профиль и две встроенные легко читаемые колбы
- Скользящие маркеры для отметки и переноса размеров с прорезью для ножа
- Две шкалы — с отсчётом от края и из центра
- Зажим для гвоздей и шаблон для определения диаметра свёрл: безопасное и простое забивание гвоздей
- Отметки на профиле для разметки мест установки розеток и труб
- Отметки на профиле ширины и высоты формата бумаги А1-А6
- Диапазон длин: 60 см, 80 см, 100 см, 120 см

#	313-60	#	313-80	#	313-100	#	313-120	
◀	60 см	▶	◀	80 см	▶	◀	120 см	▶
₽	815		955		1118		1230	




## Регулируемый угольник для ГКП Prolaser SET-A-SHELF

# 814-60

₽  
1837

- Алюминиевая линейка с 2 подвижными колбами
- Фиксация к стене
- Дальность лазера: максимум 20' (6 м)
- Класс лазера II
- Лазерные линии – горизонтальная, вертикальная или под углом 45°
- Батарейки: 2 штуки типа AAA (в комплект не входят)
- Длина: 60 см



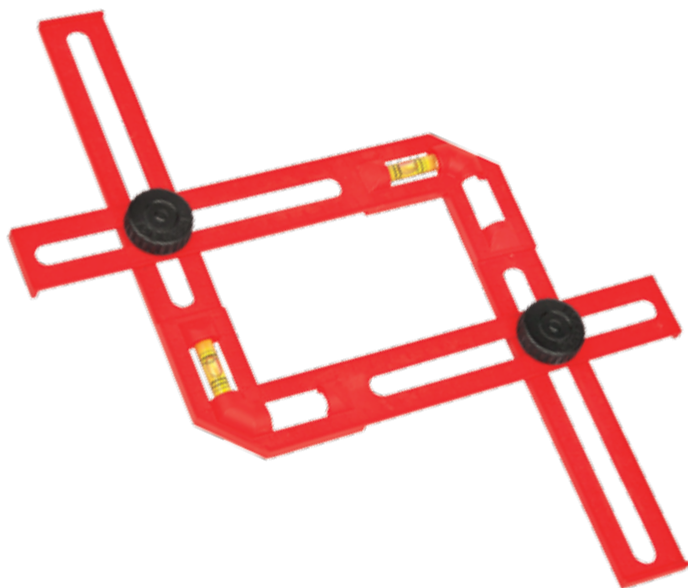

## Разметчик для электрических розеток

#	318	₽	540
---	-----	---	-----


- Два легко регулируемых блока для точной установки розеток
- Две колбы уровня для быстрого выравнивания и совмещения с отвесом
- Точность колбы уровня:  $\pm 1$  мм



## Уникальный разметочный угольник

#	309
---	-----

- Разметочная линейка из нержавеющей стали с гравированной шкалой
- Сертифицированный угол  $90^\circ$
- Диапазон длин: 20 см, 25 см, 30 см, 40 см

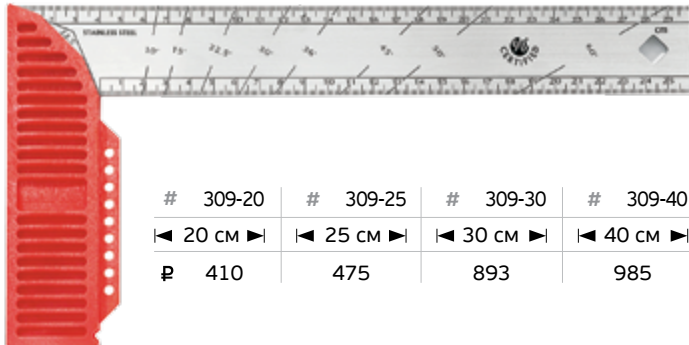

#	309-20	#	309-25	#	309-30	#	309-40	
◀	20 см	▶	◀	25 см	▶	◀	40 см	▶
₽	410		475		893		985	

## Угломер с уровнем для отверстий в керамике

#	303	₽	647
---	-----	---	-----

- Отмечает точное положение трубы и отверстий для крана на кафельных плитках
- Подходит под все стандартные размеры плиток
- Отверстия двух размеров (72 мм, 32 мм) для электрических выводов и труб
- Полуотверстие для выполнения измерений после установки крана



## Угольник для ГКП

#	352-30	₽	979
---	--------	---	-----

- Резьбовая фиксация обука
- Линейка из нержавеющей стали с гравированной шкалой
- Литой переставляемый обух
- Фрезерованные рабочие поверхности
- Разметочная игла в комплекте
- Длина: 30 см



## Разметочный центр SET & MATCH

#	314-90T	₽
		1517

В комплекте:

- Рукоятка (316-89) – автофиксация для прочного захвата и подпружиненного скольжения
- Скользящая направляющая для ножа (316-89) – объединяет вертикальную и горизонтальную направляющие ножа для точности и безопасности использования. Скольжение вдоль линейки или фиксация на месте. Одновременно может служить направляющей для карандаша.
- Пластиковый пенал – T-Square (316-90)

Пенал для хранения с магнитным держателем, трансформирует линейку в Т-образный угольник.

