ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

и материалы для световой рекламы



«Neo-Neon International Ltd.»

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5
«ГИБКИЙ HEOH»	6
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА	10
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ	11
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ («ПЛЕЙ-ЛАЙТ»)	14
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ	21
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ «БАХРОМА»	24
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ «БАХРОМА»	25
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ «ВОДОПАД»	26
ГИРЛЯНДЫ «КЛИП-ЛАЙТ»	27
ГИРЛЯНДЫ «СПАЙДЕР-КЛИП-ЛАЙТ»	28
ГИРЛЯНДЫ «БЕЛТ-ЛАЙТ» И ЛАМПЫ	31
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «РАДУГА»	34
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ	35
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»	40
СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ	42
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ «2D»	45
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ «СНЕЖИНКИ»	50
СВЕТОДИОДНЫЕ ШАРЫ	53
КРУПНЫЕ МОТИВЫ «3D»	55
СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРКИ «3D»	58
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ	65
СВЕТОДИОДНЫЕ «ФЕЙЕРВЕРКИ»	68

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




«ГИБКИЙ HEOH» (LED NEON FLEX)




«Гибкий неон» — гибкий световой шнур из ПВХ различного сечения с встроенной электрической цепью из светодиодов. Материал имитирует свечение традиционного неона, но имеет ряд преимуществ: гибкость, прочность, долговечность, электробезопасность, малое энергопотребление, простота в монтаже и эксплуатации.

У «гибкого неона» неограниченные возможности использования для декоративной подсветки интерьеров, архитектурной подсветки зданий, создания световых композиций, рекламных вывесок, т.е. возможно использование как внутри помещения, так и на открытом пространстве. «Гибкий неон» классифицируется на: профессиональный, низковольтный, двухсторонний.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ LN(H)-FX-2835-220В

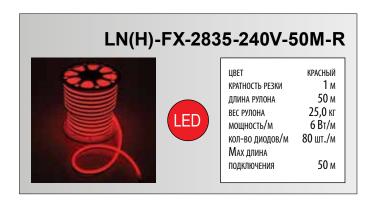



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ LN(H)-FX-2835-220В












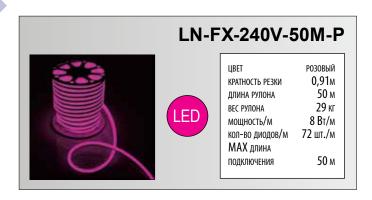

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ LN-FX-FCB-2835-24B

LN-FX-FCB-2835-24V-R ЦВЕТ КРАСНЫЙ КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 0,5 М ДЛИНА РУЛОНА 50 М ВЕС РУЛОНА 29 КГ МОЩНОСТЬ 4,8 ВТ МАХ ДЛИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 10 М





схема подключения







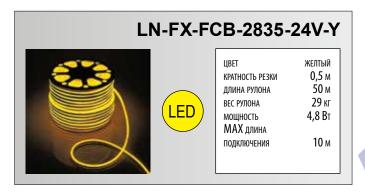







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ LN-FX, LN(H)-FX, LN-FX-24B



силовой шнур




муфта силовая



муфта переходная




колпачок-заглушка




мини-канал



профиль 2 м



термоусадочная пленка



соединительный кабель

ДВУХСТОРОННИЙ **DSN-FX-FCB-2835-220B**





АРТИКУЛ	ЦВЕТ	РАБОЧЕЕ НАПР.	ДЛИНА РУЛОНА	КОЛ-ВО ДИОДОВ НА МЕТР	мощность	КР.РЕЗКИ	ДЛИНА МАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
DSN-FX-FCB-2835	- 220 B	50 м.	60 шт.	4,8 Вт/м	1 м	50 м	
			60 шт.	3,2 Вт/м	1,5 м	50 м	






схема подключения



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



Гибкая светодиодная лента — представленная в разных вариантах, позволяет создать световое панно, подсветить объемные буквы. Ленту можно использовать для архитектурной подсветки объектов, интерьерной подсветки и др. В наличии широкая цветовая гамма, лента с влагозащитой.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LT-5050 КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LT-5050-CA ШНУР СИЛОВОЙ LT-5050-CA-1 МУФТА СИЛОВАЯ LT-5050-CA-2 МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ LT-5050-CA-3 КОЛПАЧЕК-ЗАГЛУШКА LT-5050-CA-4 КРЕПЕЖНАЯ КЛИПСА LT-5050-CA-5 КОНТРОЛЛЕР LT-5050 RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ «ДЮРАЛАЙТ»



«ДЮРАЛАЙТ» — гибкий пластиковый шнур из ПВХ, с встроенной электрической цепью из светодиодов с точечным эффектом постоянного и динамического (с использованием контроллера) свечения.

СВЕТОДИОДНЫЙ «ДЮРАЛАЙТ»-ФИКСИНГ 220 В









СВЕТОДИОДНЫЙ «ДЮРАЛАЙТ»-ФИКСИНГ 220 В













СВЕТОДИОДНЫЙ «ДЮРАЛАЙТ»-ЧЕЙЗИНГ 220 В


















СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ («ПЛЕЙ-ЛАЙТ»)

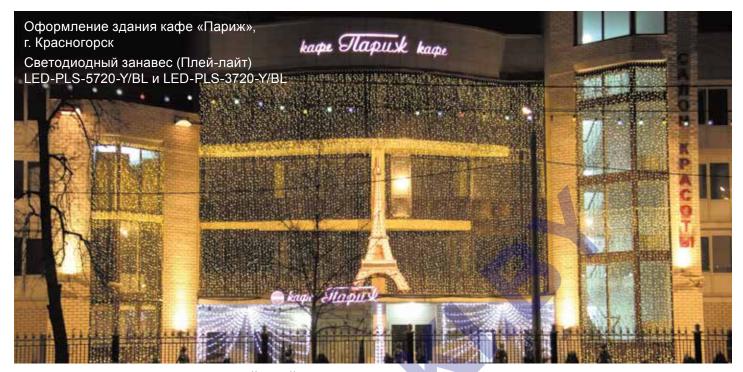



Светодиодные занавеси «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» — занавеси, состоящие из основного шнура L=2 м и 20-и нитей разной высоты со светодиодами различных цветов. Имеется возможность последовательного соединения между собой в зависимости от модели. Занавеси имеют многообразный спектр применения для декоративной подсветки и украшения улиц, зданий и интерьеров помещений.

СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0х1,5 М

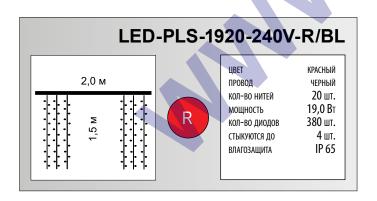

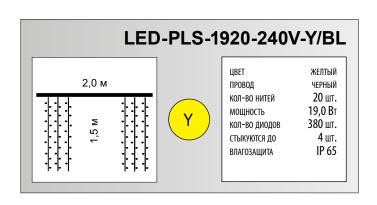


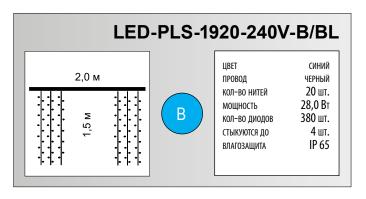


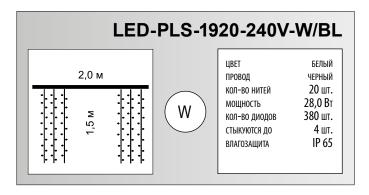



СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X1,5 М


LED-PLS-1920-240V-WW/BL ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2,0 м ПРОВОД ЧЕРНЫЙ КОЛ-ВО НИТЕЙ 20 шт. 28,0 BT мощность WW ζ, Σ 380 шт. кол-во диолов стыкуются до 4 шт. IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

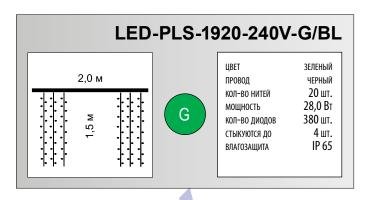


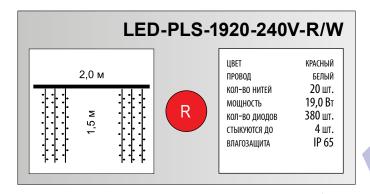


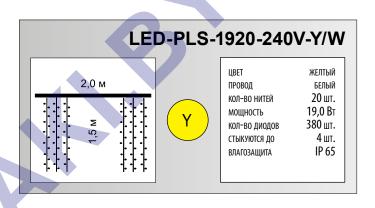

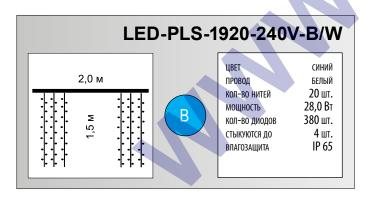

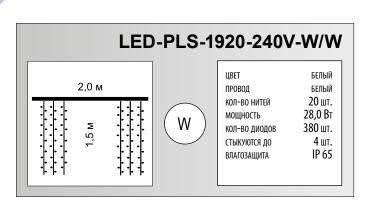


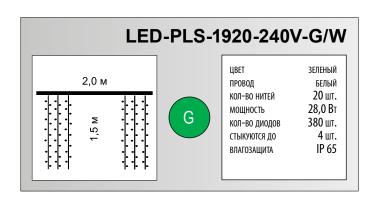


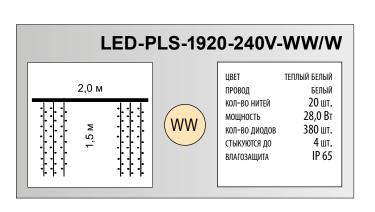



СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X3,0 М


LED-PLS-3720-240V-R/BL ЦВЕТ КРАСНЫЙ 2,0 м ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 20 шт. кол-во нитей 37,0 BT мощность R 3,0 ₪ 740 шт. кол-во диодов 4 шт. стыкуются до IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

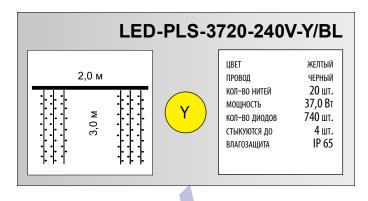


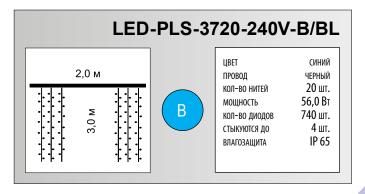

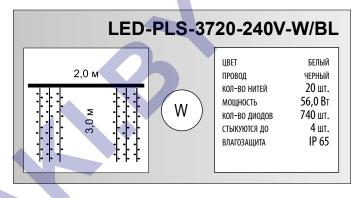

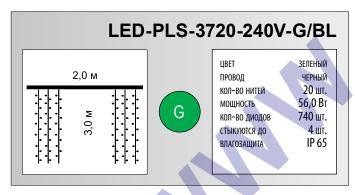





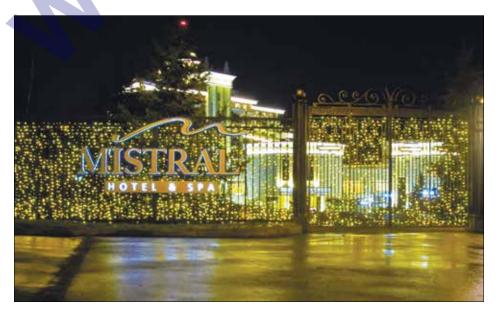



СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X3,0 М


LED-PLS-3720-240V-R/W КРАСНЫЙ 2,0 м ПРОВОД БЕЛЫЙ 20 шт. КОЛ-ВО НИТЕЙ мощность 37,0 BT 3,0 ™ 740 шт. кол-во диодов 4 шт. стыкуются до IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

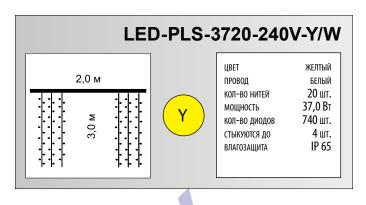

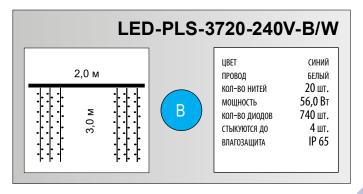

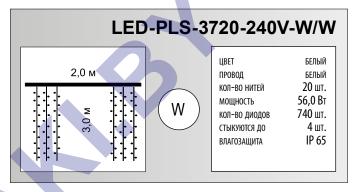

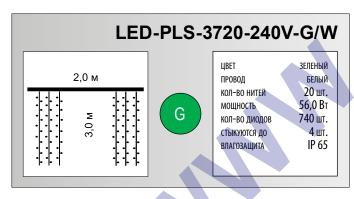









СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X6,0 М


LED-PLS-5720-240V-R/BL КРАСНЫЙ 2,0 м ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 20 шт. кол-во нитей 57,0 Bt мощность R 6,0 ₪ 1140 шт. кол-во диодов стыкуются до 2 шт. IP 65 ВЛАГОЗАШИТА

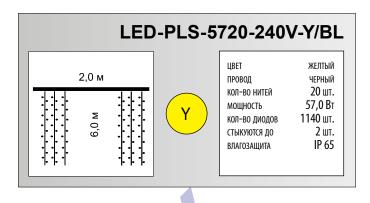

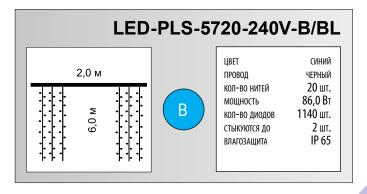

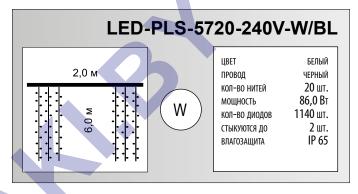

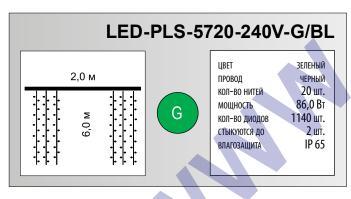








СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X6,0 М


LED-PLS-5720-240V-R/W КРАСНЫЙ 2,0 м ПРОВОД БЕЛЫЙ 20 шт. кол-во нитей 57,0 BT мощность 6,0 ₪ 1140 шт. кол-во диодов стыкуются до 2 шт. IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

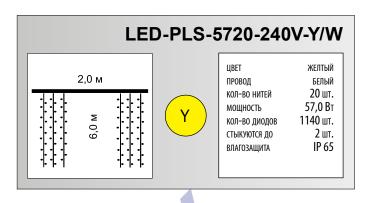

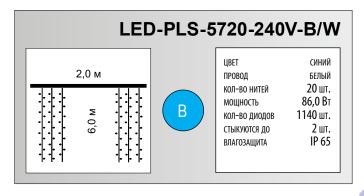

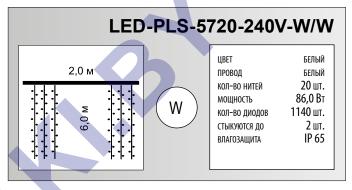












СВЕТОДИОДНЫЙ «ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X9,0 М

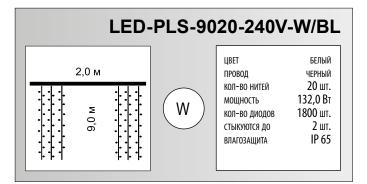


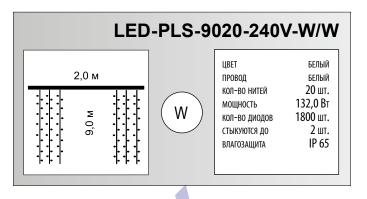


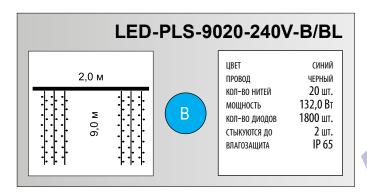


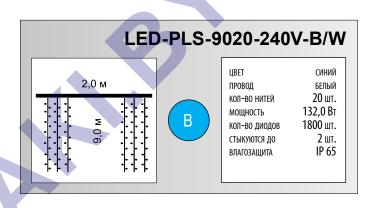

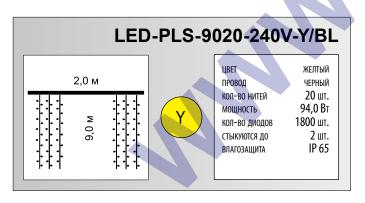


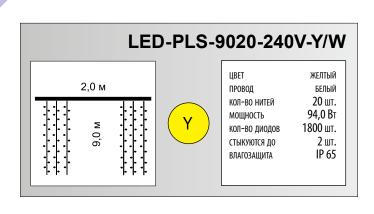


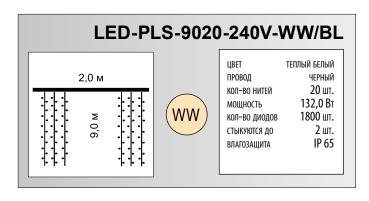


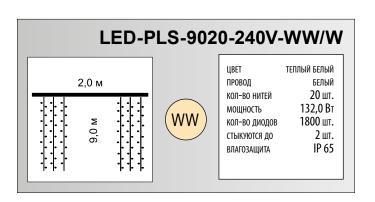



СВЕТОДИОДНЫЙ «ФЛЭШ-ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X1,5 М

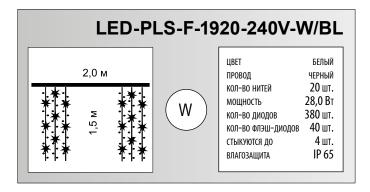


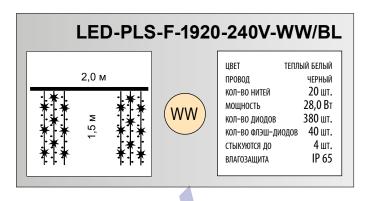

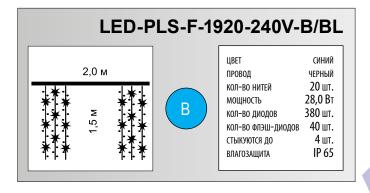

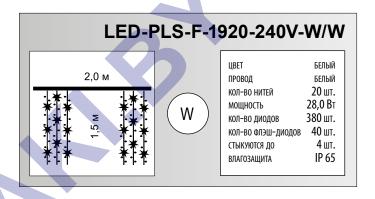

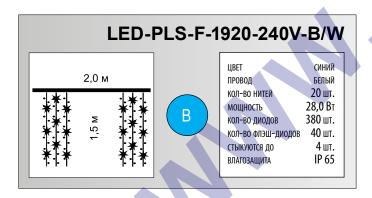


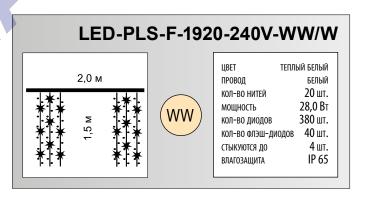






СВЕТОДИОДНЫЙ «ФЛЭШ-ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X3,0 М


LED-PLS-F-3720-240V-W/BL IIRFT БЕЛЫЙ 2,0 м ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 20 шт. кол-во нитей 56,0 BT мощность W 3,0 ™ 740 шт. кол-во диодов 80 шт. кол-во флэш-диодов стыкуются до 4 шт. IP 65 ВЛАГОЗАШИТА

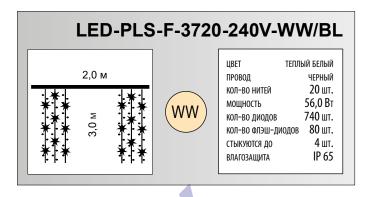

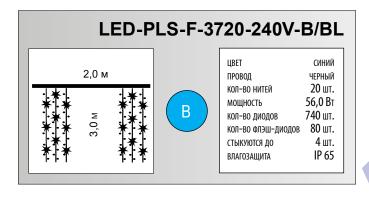

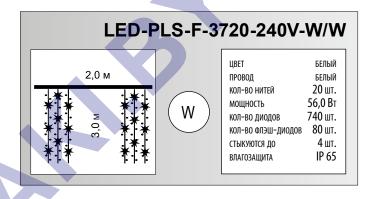


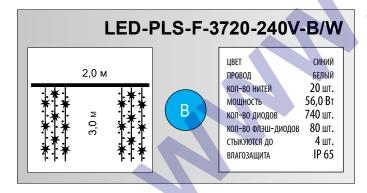


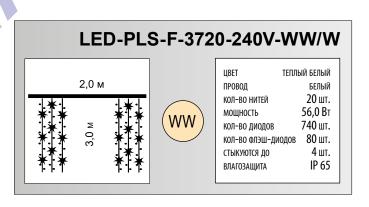






СВЕТОДИОДНЫЙ «ФЛЭШ-ПЛЕЙ-ЛАЙТ» 2,0X6,0 М

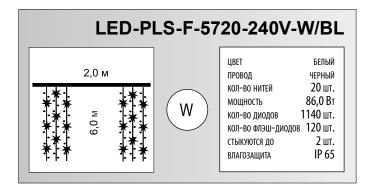


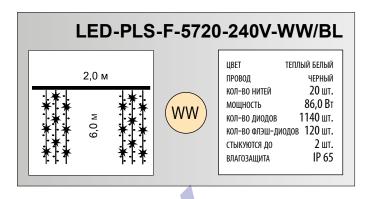

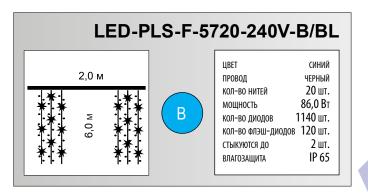


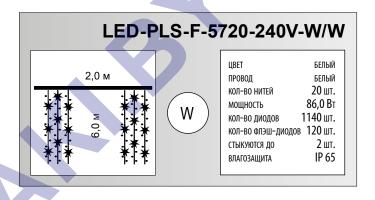

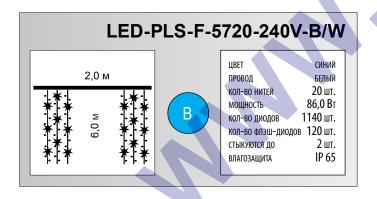

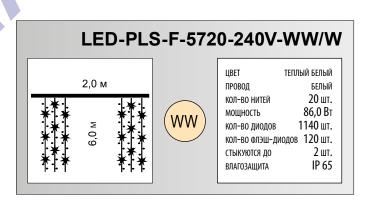

СВЕТОДИОДНЫЙ ФЛЭШ-ЗАНАВЕС «СНЕЖИНКИ»

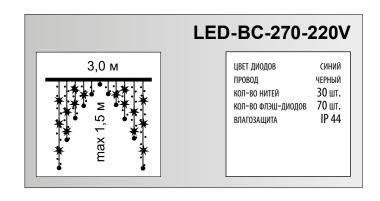



СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ «БАХРОМА»





Светодиодный занавес «БАХРОМА» — световой занавес из основного шнура L=2,0 м и 20-ти разнодлинных нитей со светодиодами.

Возможно последовательное соединение до 20 изделий «БАХРОМА».

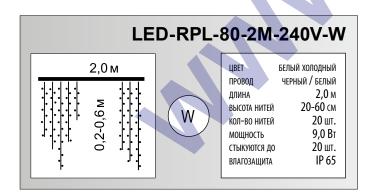


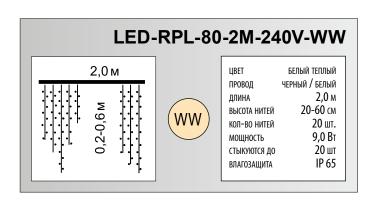


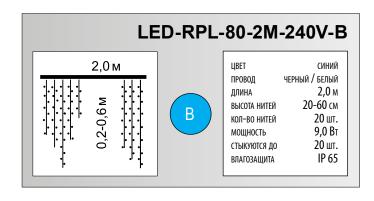


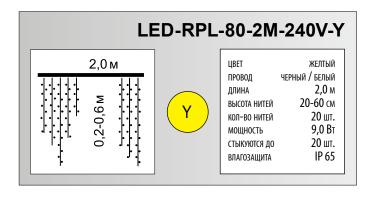


СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ «БАХРОМА»

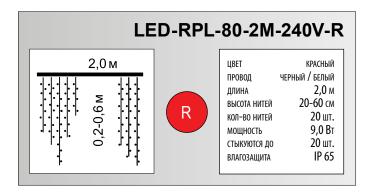


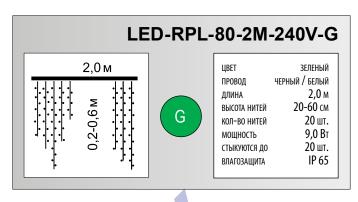


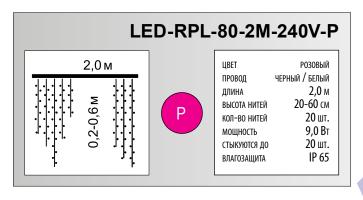


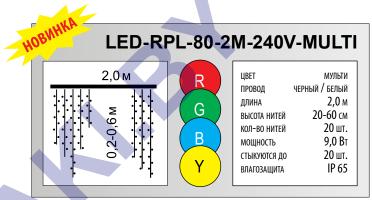

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ «ФЛЭШ-БАХРОМА»

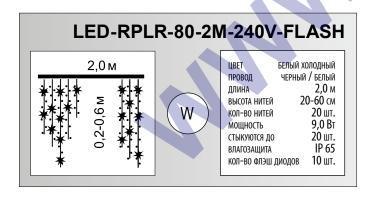


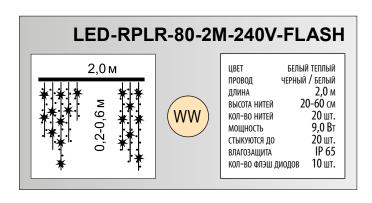


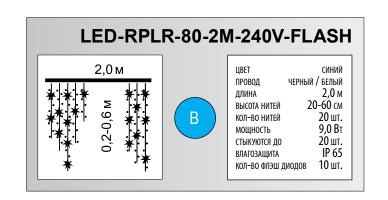



СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ «ВОДОПАД»

Светодиодный «ВОДОПАД» — световой занавес, состоящий из 10-ти нитей со светодиодами и контроллера, обеспечивающего светодинамику с эффектом «ВОДОПАД».

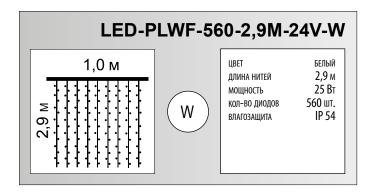

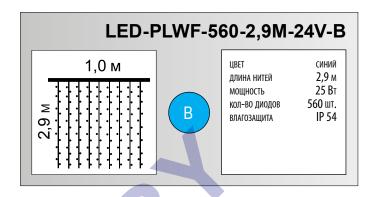

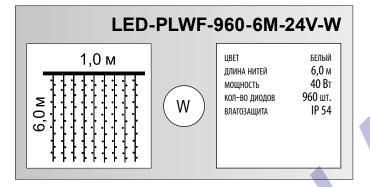

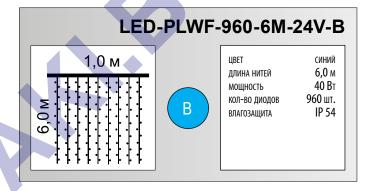





ГИРЛЯНДЫ «КЛИП-ЛАЙТ»



«КЛИП-ЛАЙТ»

«КЛИП-ЛАЙТ» — специальная гирлянда для подсветки деревьев. Поставляется в рулонах по 100 метров, которые необходимо резать по 25 метров и параллельно подключать к понижающему трансформатору (входит в комплект).

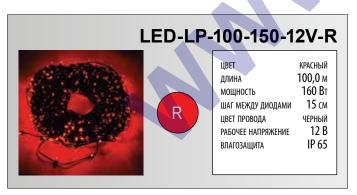









«КЛИП-ЛАЙТ»



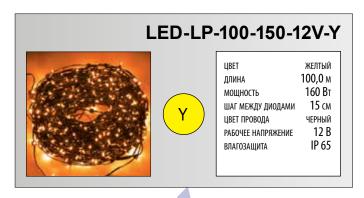






«СПАЙДЕРЫ КЛИП-ЛАЙТ»

«СПАЙДЕР» — специальная светодиодная гирлянда для подсветки деревьев. В комплект входит 5 гирлянд по 20 метров, соединенные параллельно между собой, понижающий трансформатор (IP68) и контроллер (для модели BW) для задания динамики свечения. У гирлянды «Спайдер ФЛЭШ» каждый 10-й светодиод мигает ярким белым цветом.

«СПАЙДЕРЫ ФЛЭШ»





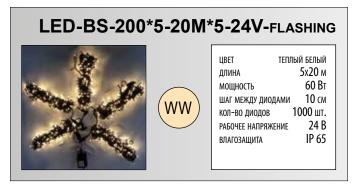

«СПАЙДЕР-ФИКСИНГ»

LED-BS-200X5-20MX5-24V-R





цвет красный длина 5x20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 10 см кол-во диодов 1000 шт. рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

LED-BS-200X5-20MX5-24V-Y





цвет желтый длина 5х20 м мощность 60 Вт шаг между диодами кол-во диодов 1000 шт. Рабочее напряжение 24 В влагозащита 1P 65

LED-BS-200X5-20MX5-24V-G





 ЦВЕТ
 ЗЕЛЕНЫЙ

 ДЛИНА
 5х20 м

 МОЩНОСТЬ
 60 ВТ

 ШАГ МЕЖДУ ДИОДАМИ
 10 СМ

 КОЛ-ВО ДИОДОВ
 1000 ШТ.

 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
 24 В

 ВЛАГОЗАЩИТА
 IP 65

LED-BS-200X5-20MX5-24V-P





цвет РОЗОВЫЙ ДЛИНА 5x20 м МОЩНОСТЬ 60 ВТ ШАГ МЕЖДУ ДИОДАМИ 100 СМТ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В ВЛАГОЗАЩИТА 1P 65

LED-BS-200X5-20MX5-24V-B





цвет синий длина 5х20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 10 см кол-во диодов 1000 шт. Рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

LED-BS-200X5-20MX5-24V-W





цвет Белый длина 5x20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 100 см кол-во диодов 1000 шт. Рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

LED-BS-200X5-20MX5-24V-WW





цвет теплый белый длина 5x20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 10 см кол-во диодов 1000 шт. рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

«СПАЙДЕР-ЧЕЙЗИНГ»

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-W





цвет БЕЛЫЙ АЛИНА 5x20 м МОЩНОСТЬ 60 ВТ ШАГ МЕЖДУ ДИОДАМИ 10 СМ КОЛ-ВО ДИОДОВ 1000 ШТ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-Y





 ЦВЕТ
 жЕЛТЫЙ

 ДЛИНА
 5x20 м

 МОЩНОСТЬ
 60 ВТ

 ШАГ МЕЖДУ ДИОДАМИ
 10 см

 КОЛ-ВО ДИОДОВ
 1000 ШТ.

 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
 24 В

 ВЛАГОЗАЩИТА
 IP 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-G





цвет зеленый длина 5х20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 10 см кол-во диодов 1000 шт. рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-P





цвет РОЗОВЫЙ ДЛИНА 5x20 м мощность 60 Вт ШАГ МЕЖДУ ДИОДАМИ 100 СМТ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В ВЛАГОЗАЩИТА 1P 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-B





цвет синий длина 5х20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 10 см кол-во диодов 1000 шт. Рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-R





цвет красный длина 5x20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 100 см кол-во диодов 1000 шт. рабочее напряжение 24 В влагозащита IP 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-WW





дина 5х20 м мощность 60 Вт шаг между диодами 10 см кол-во диодов 1000 шт. рабочее напряжение 24 В влагозащита 1Р 65

LED-BW-200x5-20Mx5-24V-MULTI





ДВЕТ МУЛЬТИ
ДЛИНА 5X20 М
МОЩНОСТЬ 60 ВТ
ШАГ МЕЖДУ ДИОДАМИ 10 СМ
КОЛ-ВО ДИОДОВ 1000 ШТ.
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В
ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

«БЕЛТ-ЛАЙТ» И ЛАМПЫ

2BLR-50M-40CM-240V



50,0 м ДЛИНА шаг между патронами 0,4 м É 27 тип цоколя IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

5BLC-E27-165-6-240V

КОЛ-ВО КАНАЛОВ 50,0 м ДЛИНА шаг между патронами 0,15 м E 27 тип цоколя IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

LED-2BLR-30P-10M-240V-W/BL



ЦВЕТ ЛАМП БЕЛЫЙ 10 м ДЛИНА РУЛОНА 0,3 м ШАГ МЕЖДУ ПАТРОНАМИ ВЛАГОЗАЩИТА IP 54 Мах длина подключения 50 м

LED-2BLR-30P-10M-240V-WW/BL



ЦВЕТ ЛАМП ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 10 м ДЛИНА РУЛОНА 0,3 м ШАГ МЕЖДУ ЛАМПАМИ ВЛАГОЗАЩИТА IP 54 Мах длина ПОДКЛЮЧЕНИЯ 50 м



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ «БЕЛТ-ЛАЙТА»

IMLAMP 4D _ AC _ 3,5



мощность 3,5 кВт количество каналов 4 влагозащита IP 54 применение для светодиодных ламп, пульт дистанционнго управления количество программ 20

IMLAMP 4D _ AC _ 7

мощность 7 кВт количество каналов 4 ВЛАГОЗАЩИТА 1P 54 ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП, ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 20




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ









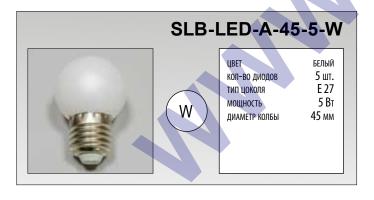










СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «РАДУГА»

Гирлянды «РАДУГА» — светодинамические гирлянды, где в каждый шарик встроен RGB-диод с микропроцессором, обеспечивающем светодинамику без применения контроллера. Ударопрочная, влагозащищенная.

Модели с рабочим напряжением 220 В можно соединять последовательно до 40 шт. (300 м)

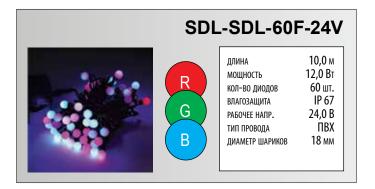

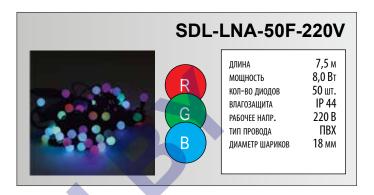

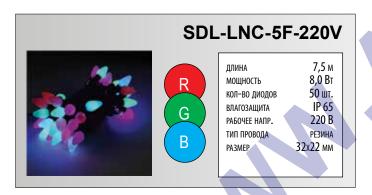







СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ


Возможность стыковки гирлянд последовательно по 60 штук (для flash до 6 штук). Имеется возможность применения базового шнура при параллельном соединении. Используется для изготовления сверхкрупных светодиодных занавесей. Провод белый или черный.


«СТРИНГ-ЛАЙТ» ФЛЭШ

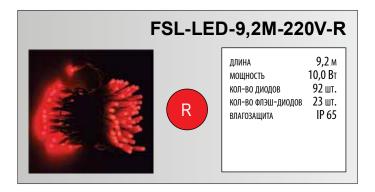

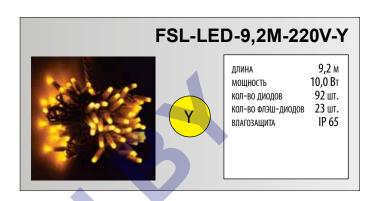




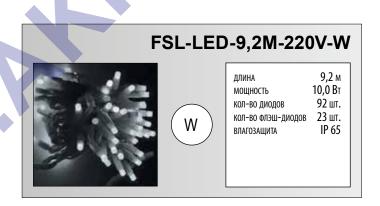


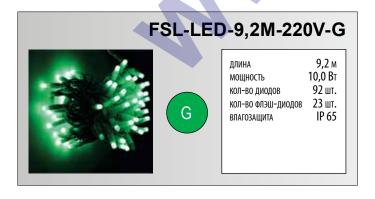




«СТРИНГ-ЛАЙТ» ПОСТОЯННОГО ГОРЕНИЯ

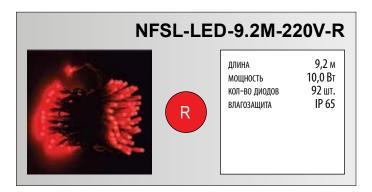

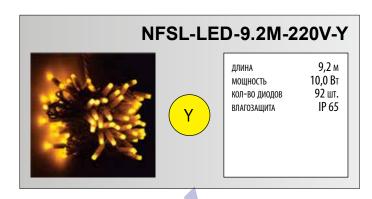

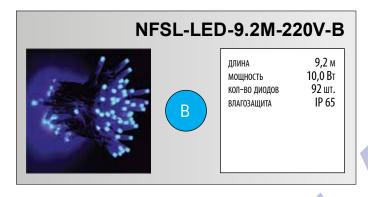












СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ



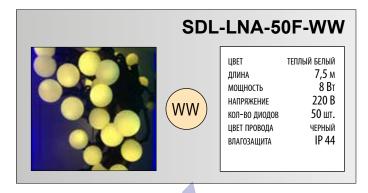

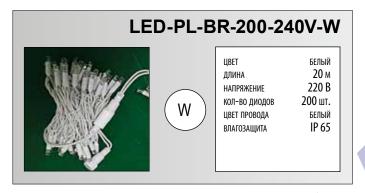



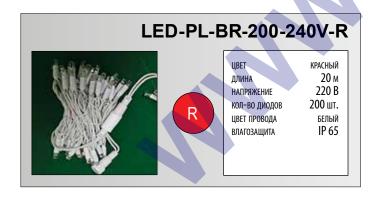








СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

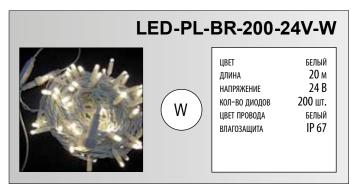

LED-PL-BR-200-24V-WW ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ЛЛИНА 20 M НАПРЯЖЕНИЕ 24 B 200 шт. кол-во диодов WW ЦВЕТ ПРОВОДА БЕЛЫЙ IP 67 ВЛАГОЗАЩИТА









СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ ИЗ ЛАПНИКА

Гирлянды из лапника и гирлянда «ВЕНОК» изготовлены из искусственного елового лапника с подсветкой из светодиодной гирлянды с контроллером (в комплекте) для задания режимов светодинамики.

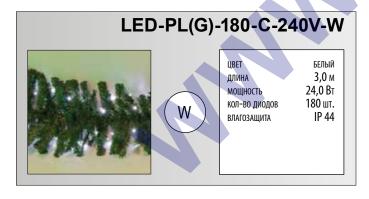

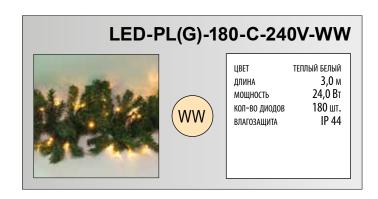

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ВЕНОК»



СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТВИНКЛ-ЛАЙТ»

Гирлянды «ТВИНКЛ-ЛАЙТ» — светодинамическая гирлянда со светодиодами различных цветов в комлекте с понижающим трансформатором и контроллером.










СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» SMD





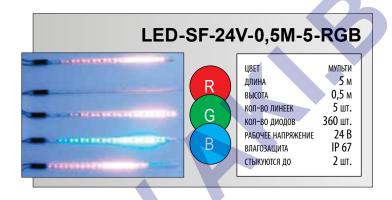




СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

LED-PLM-SNOW-240L-10-0,2-12V-W






LED-PL-IC-SNOW-240L-10-12V-W БЕЛЫЙ ДЛИНА 6м 0,3 м ВЫСОТА ТРУБОК 10 шт. кол-во трубок W 240 шт. кол-во диодов 12 B РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ IP 67 ВЛАГОЗАЩИТА стыкуются до 4 шт. 9 BT мощность

LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-12V-W

W




ЦВЕТ БЕЛЫЙ ДЛИНА 5 м ВЫСОТА ТРУБОК 1 M кол-во трубок 5 шт. 480 шт. кол-во диодов 12 B РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИТА **IP 67** 15 B_T мощность

LED-PLG-SNOW-640L-1M-5-12V-W


W



ЦВЕТ БЕЛЫЙ ДЛИНА 5 м ВЫСОТА НИТИ 1 M кол-во нитей 5 шт. 640 шт. кол-во диодов 12 B РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ IP 67 ВЛАГОЗАЩИТА стыкуются до 4 шт. 17 BT мощность

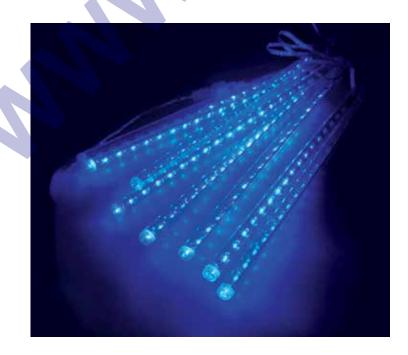


СВЕТОДИОДНЫЕ «СЕТКИ»

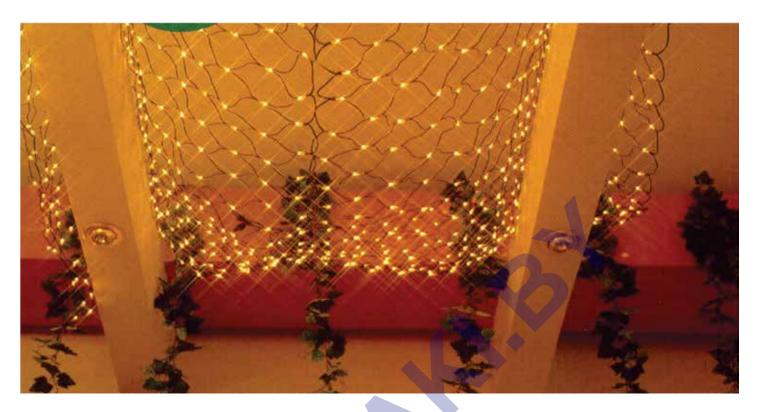



Светодиодные сетки — световые сети на светодиодах, влагозащищенные, низковольтные (трансформатор в комплекте), со светодинамикой (контроллер в комплекте) и без светодинамики.

СВЕТОДИОДНЫЕ «СЕТКИ» ПОСТОЯННОГО ГОРЕНИЯ




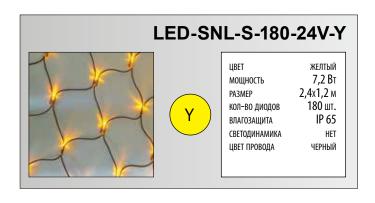

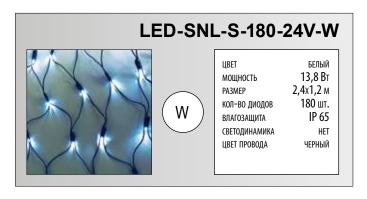


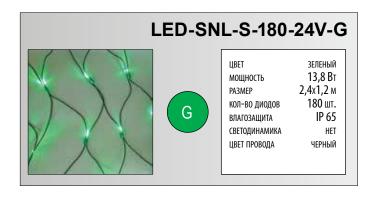


СВЕТОДИОДНЫЕ «СЕТКИ» ПОСТОЯННОГО ГОРЕНИЯ

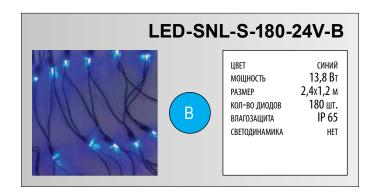




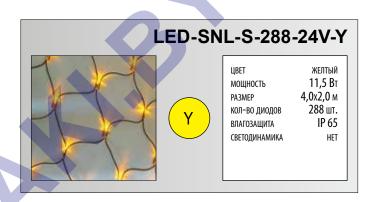

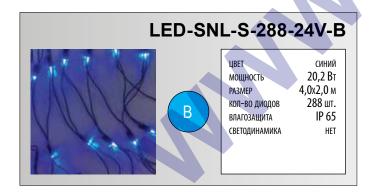




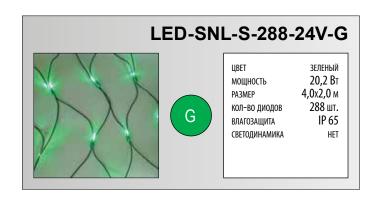

СВЕТОДИОДНЫЕ «СЕТКИ» СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ



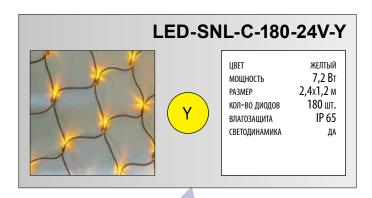












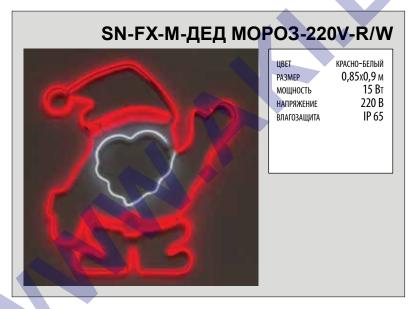




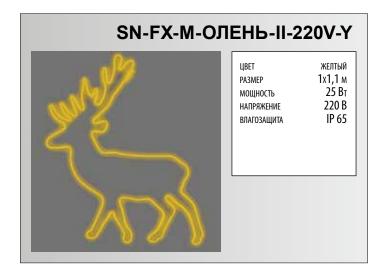



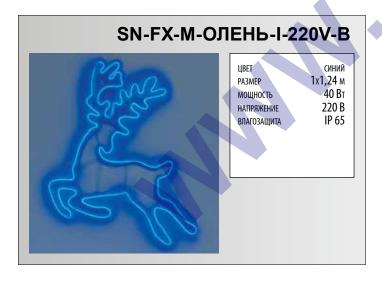




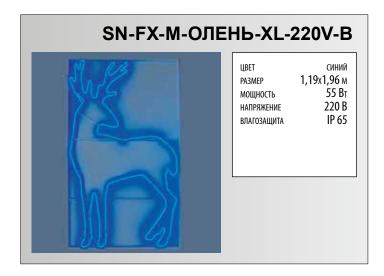









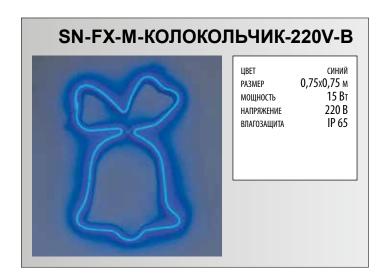






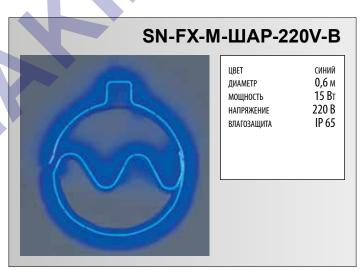


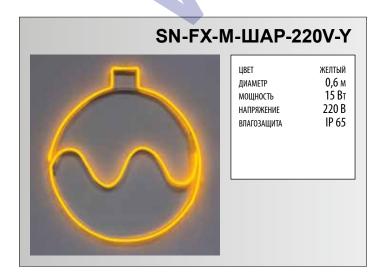


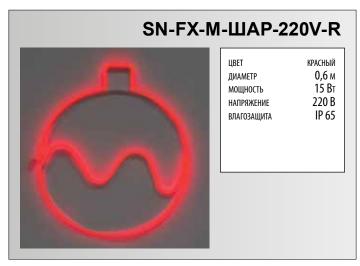

Мотивы изготовлены из светодиодного дюралайта, закрепленного на металлическом каркасе.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ НА СТОЛБЫ

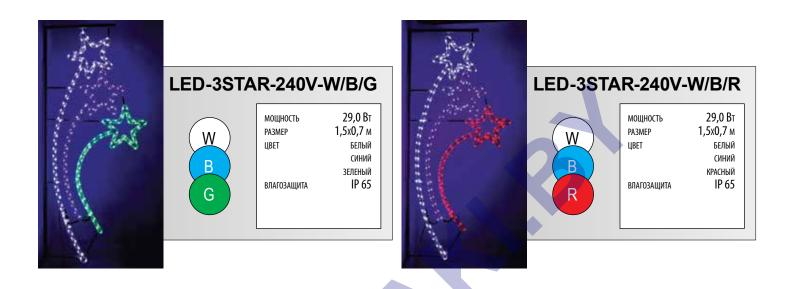

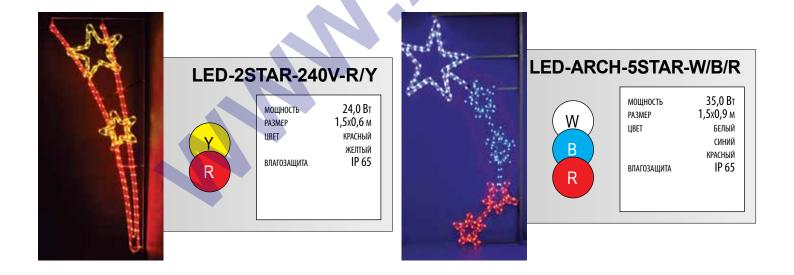






СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ «СНЕЖИНКИ»



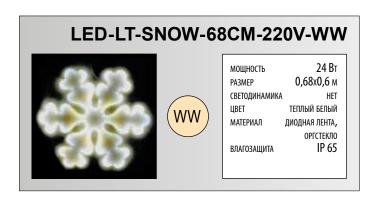



СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ «СНЕЖИНКИ»

LED-LT-SNOW-68CM-220V-W





мощность 24 Вт размер 0,68х0,6 м светодинамика нет цвет белый материал диодная лента SMD, оргстекло влагозащита IP 65

LED-LT-SNOW-68CM-220V-B





мощность 24 Вт размер 0,68х0,6 м светодинамика нет цвет синий материал лента SMD, оргстекло влагозащита 1P 65

LED-LT-SNOW-80CM-220V-W





мощность 29 Вт размер 0,8х0,7 м светодинамика нет цвет белый материал диодная лента SMD, оргстекло влагозащита IP 65

LED-LT-SNOW-80CM-220V-B





мощность 29 Вт Размер 0,8х0,7 м СВЕТОДИНАМИКА НЕТ ЦВЕТ СИНИЙ МАТЕРИАЛ ДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD, ОРГСТЕКЛО ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

LED-XM(FR)-012-240V-W





мощность 12,0 Вт размер 0,6х0,52 м светодинамика нет цвет белый материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

LED-XM(FR)-015-240V-B





мощность 12,0 Вт РАЗМЕР 0,61х0,5 М СВЕТОДИНАМИКА НЕТ ЦВЕТ СИНИЙ МАТЕРИАЛ ДЮАЛАЙТ, МЕТАЛЛ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

LED-XM(FR)-016-240V-B





мощность 12,0 Вт РАЗМЕР 0,61х0,51 М СВЕТОДИНАМИКА КАЖДЫЙ 6-ОЙ СВЕТОДИОД ЦВЕТ СИНИЙ МАТЕРИАЛ ДЮРАЛАЙТ, МЕТАЛЛ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

LED-XM(FR)-016-240V-W





мощность 12,0 Вт размер 0,61х0,51 м светодинамика каждый 6-ой светодиод цвет белый материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ «СНЕЖИНКИ»

LED-XM(FR)-022-240V-B





МОЩНОСТЬ 12,0 ВТ РАЗМЕР 0,61х0,52 М СВЕТОДИНАМИКА КАЖДЫЙ 6-ОЙ СВЕТОДИОД ЦВЕТ СИНИЙ МАТЕРИАЛ ДЮРАЛАЙТ, МЕТАЛЛ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65


LED-XM(FR)-022-240V-W





мощность 12,0 Вт размер 0,61х0,52 м светодинамика каждый 6-ой светодиод цвет белый материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

LED-XM(FR)-012-240V-W-30"





мощность 12,0 Вт размер 0,79х0,69 м СВЕТОДИНАМИКА НЕТ ЦВЕТ БЕЛЫЙ МАТЕРИАЛ ДЮРАЛАЙТ, МЕТАЛЛ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

LED-XM(FR)-015-240V-B-30"





мощность 12,0 Вт размер 0,8х0,69 м светодинамика нет цвет синий материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

LED-XM(FR)-016-240V-W-30"





мощность 12,0 Вт размер 0,76х0,64 м светодинамика да цвет белый материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

LED-XM(FR)-022-240V-B-30"





мощность 12,0 Вт размер 0,79х0,69 м светодинамика есть мигающие светодиоды цвет синий материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

LED-XM(FR)-004-240V-W/B





мощность 12,0 Вт размер 0,76х0,64 м светодинамика есть цвет белый синий материал дюралайт, металл влагозащита IP 65

LED-LT-SNOW-120CM-220V-W








мощность 25 Вт диаметр 1,2 м светодинамика нет цвет белый материал дюралайт, металл влагозащита IP 65


СВЕТОДИОДНЫЕ ШАРЫ «LED-BALL»


МОТИВ «ШАР» выполнен из металлического каркаса и светодиодной гирлянды.

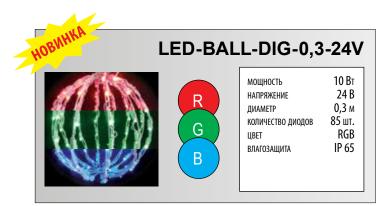

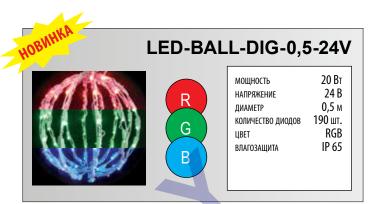

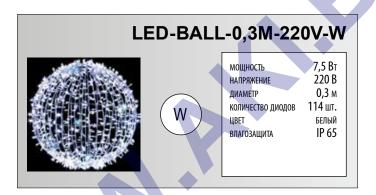

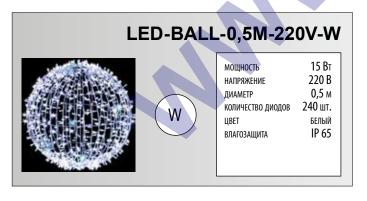

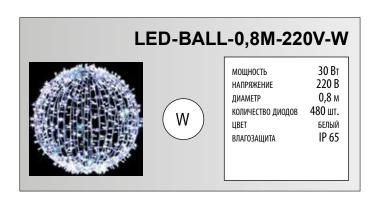

СВЕТОДИОДНЫЕ ШАРЫ

«LED-BALL»


МОТИВ «ШАР» из пластика с подсветкой светодиодами, динамика по типу тающих сосулек, в комплекте с понижающим трансформатором. Возможность соединения до 10 шаров на базовый шнур.





СВЕТОДИОДНЫЕ ШАРЫ ШАРЫ С ЦВЕТКАМИ

«ШАРЫ С ЦВЕТКАМИ» — представляют собой шары, покрытые пластиковыми цветами, в которые вставлены светодиоды.

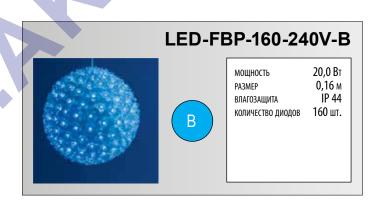





BN-ARCH-3.8M APKA PA3MEP 3,8x4,0x0,5 M мощность 230 BT НАПРЯЖЕНИЕ 24 B 3710 шт. кол-во диодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ каждый 7-ой диод БЕЛЫЙ ФЛЭШ IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА



BN-XT-2.5M EЛKA

450 BT

24 B

IP 65



2,5x1,5x0,2 M PA3MEP мощность 60 BT 24 B НАПРЯЖЕНИЕ ЦВЕТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ каждый 7-ой диод БЕЛЫЙ ФЛЭШ IP 65 ВЛАГОЗАЩИТА

BN-TOP-1.3M МАКУШКА-3ВЕЗДА



РАЗМЕР 1,3 x 0,7 x 0,3 м МОЩНОСТЬ 14 ВТ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В ЦВЕТ В АССОРТИМЕНТЕ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

ВN-163 ФОНТАН



 РАЗМЕР
 1,6x1,6x2,5 м

 МОЩНОСТЬ
 280 Вт

 КОЛ-ВО ДИОДОВ
 5456 ШТ.


 ДИНАМИКА
 ДА

BN-165 ДЕРЕВО ИЗ ШАРОВ




РАЗМЕР 2,0x2,0x3,0 м мощность 415 Вт кол-во диодов 6312 шт. динамика нет количество шаров 42 шт.

КРУПНЫЕ МОТИВЫ «3D» ВN-165-MULTI ДЕРЕВО ИЗ ШАРОВ

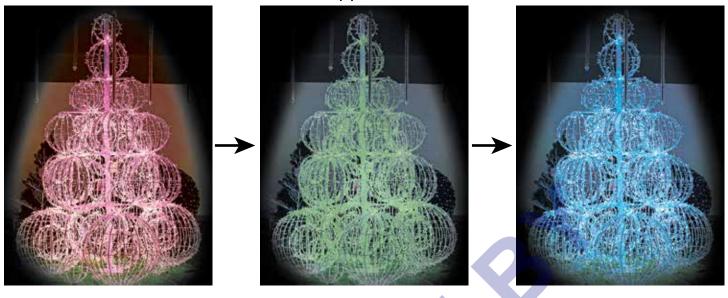

ĺ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	PA3MEP	мощность	количество диодов	КОЛИЧЕСТВО ШАРОВ	ДИНАМИКА
	BN-165-MULTI	R G B	2,0*3,0 м	400 Вт	7192 шт.	42 шт.	есть

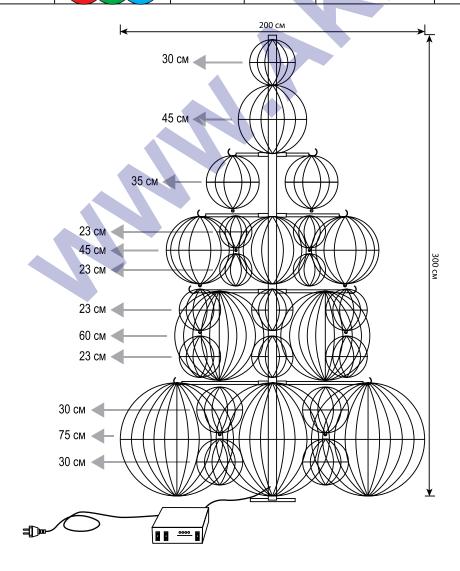

ВN-280 ФОНТАН



РАЗМЕР 3,0х1,5 м НАПРЯЖЕНИЕ 12/24 В ЦВЕТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ / ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ДИНАМИКА ЕСТЬ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65





СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРКИ 3D АКРИЛОВЫЕ ФИГУРКИ 3D

Объемные 3D-световые фигурки различных животных и сказочных персонажей, изготовлены из акрила, и подсвечены изнутри светодиодами белого цвета.



КОМПОЗИЦИЯ «ПРАЗДНИК»




РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ В ЭИНЭЖРИПАН	мощность
2,6*5,5 м	54	220 B	650 B⊤

композиция «подарки»

PA3MEP	IP	РАБОЧЕЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	мощность
3 шт. 0,9-1,7*0,7-1,3 м	54	220 B	280 B⊤




КОМПОЗИЦИЯ «ПИНГВИНЫ»

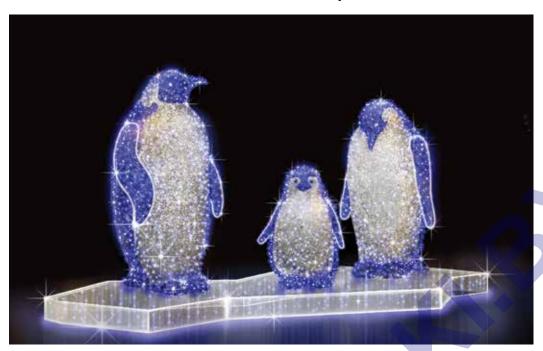

PA3MEP	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
3 шт. 1,1-2,0 *0,9-1,0 м	54	220 B	350 B⊤

композиция «СНЕГИРИ»

PA3MEP	IP	РАБОЧЕЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	мощность
3,0*3,5 м	54	220 B	650 Вт

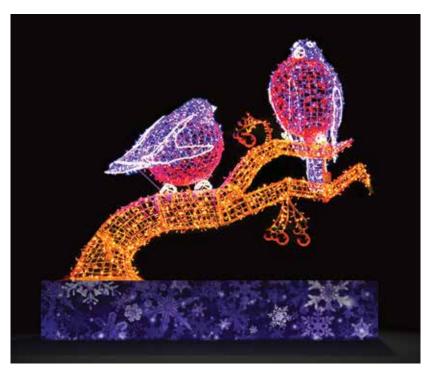

КОМПОЗИЦИЯ «ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»




РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
2,1*2,5 м	54	220 B	540 Вт

композиция «СНЕГОВИК С ФЛАГОМ»



РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
3,0*5,0 м	54	220 B	360 B⊤

КОМПОЗИЦИЯ «БЕЛОЧКИ»

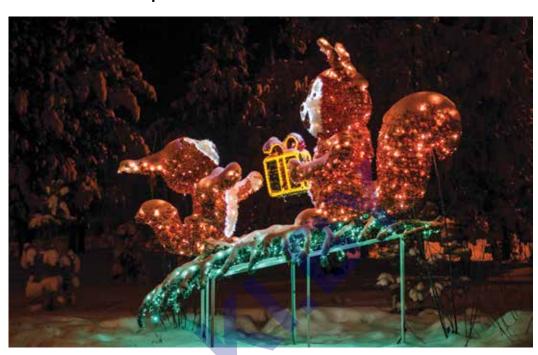


РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
3,0*3,5 м	54	220 B	340 Вт

КОМПОЗИЦИЯ «ШАРЫ НА ПОДИУМЕ»



РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
1,3-1,8*1,3-1,7 м	54	220 B	400 B⊤

КОМПОЗИЦИЯ «ВОЛШЕБСТВО»

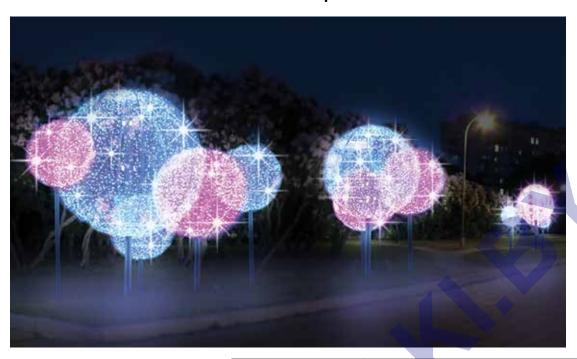


РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
1,5-2,0*0,8-1,5 м	54	220 B	670 B⊤

композиция «с новым годом!»



РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕЧПЕ	мощность
3,5*5,0 м	54	220 B	550 B⊤

КОМПОЗИЦИЯ «МЕДВЕДИЦА С МЕДВЕЖОНКОМ»

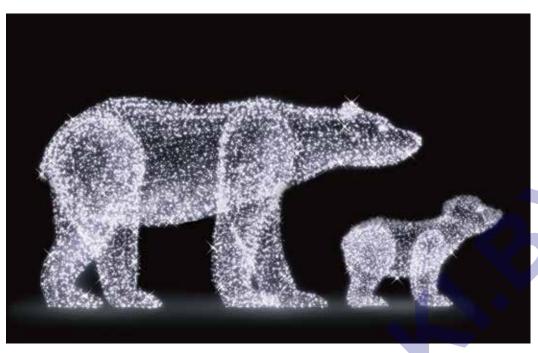


РАЗМЕР	IP	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	мощность
Медведица 1,0*1,7 м Медвежонок 0,7*1,0 м	54	220 B	280 Вт

композиция «финские сани»


PA3MEP	IP	РАБОЧЕЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	мощность
2,0*2,7 м	54	220 B	350 Вт





СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ

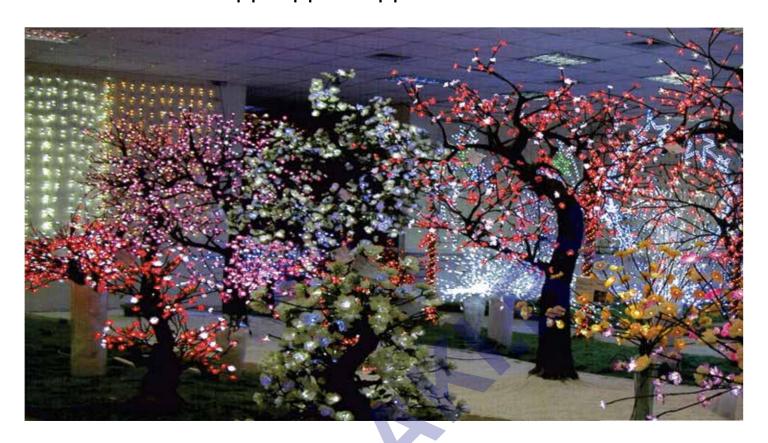


СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ «САКУРА»

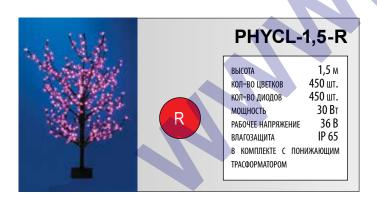


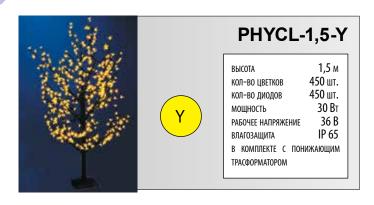


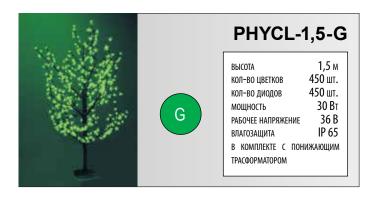


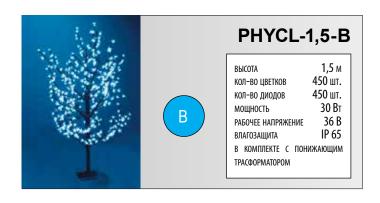


СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ «САКУРА»

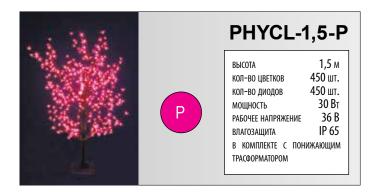


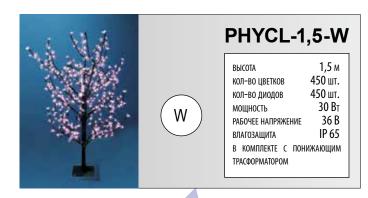


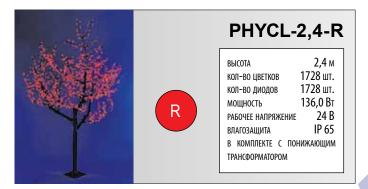




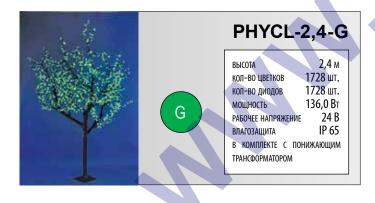

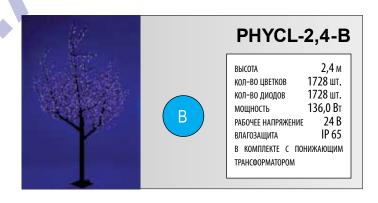

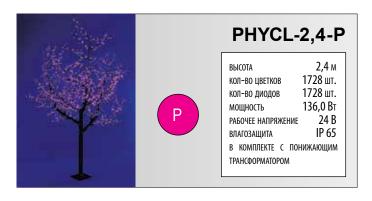


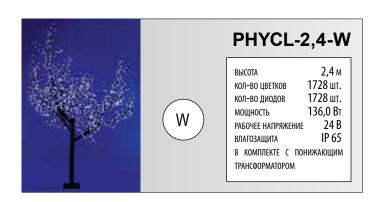



СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ «САКУРА RGB»


В светодиодных деревьях RGB каждый цветок состоит из 3-х диодов (RGB). Предусмотрена возможность зафиксировать любой цвет или установить режимы перемены цвета при помощи пульта управления (входит в комплект).

Контроллер понижающий трансформатор встроены в ствол дерева.












СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ











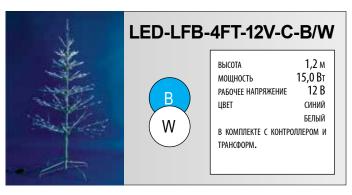





СВЕТОДИОДНЫЕ «ФЕЙЕРВЕРКИ»



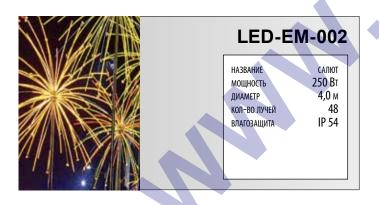

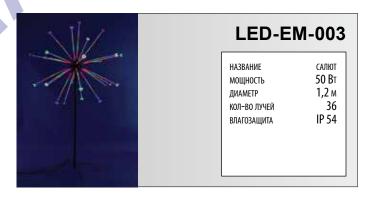

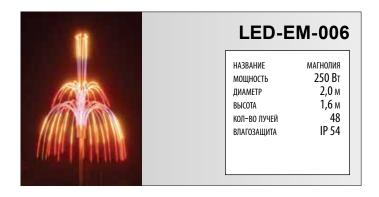

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



















СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

















СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

















СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ

LP 600X600 мощность 50,0 Вт световой поток 2900 Lм Размер 0,6х0,6 мм цвет коргіуса серебро вес 4,5 кг

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

«КОЛОКОЛ» 90604



W

СВЕТОВОЙ ПОТОК 5418 LM
РАЗМЕР 325х475 MM
ЦВЕТ БЕЛЫЙ
КОЛ-ВО ДИОДОВ 80 ШТ.
ПОТР. МОЩНОСТЬ 92,0 ВТ
ТЕМП. СВЕТА ДО 6500 K
ТЕМП. РЕЖИМ -30° — +40° C

ТУННЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



SD-45-RY

мощность 51,0 Вт световой поток 3656 Lм РАЗМЕР 282х492 мм цвет БЕЛЫЙ ВЛАГОЗАЩИТА IP 65

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

F 0204-NW



мощность 11,4 Вт размер 175х435х305 мм цвет белый



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ









ЛИНЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ





примеры оформления улиц



















