

ROLLE 8



HALOILA

Machines & Service

www.haloila.com

ROLLE 8

отличается долговечностью и простотой эксплуатации

Если основными критериями являются простота и износостойкость конструкции, ваш выбор – Rolle 8.

Быстрое и простое начало работы

1. Упаковка начинается сразу после выбора легкого или плотного типа упаковки.

- При необходимости процесс обмотки можно прервать во время паллетизирования продукции при помощи функции паузы.



Пленка удобно регулируется

2. Сила натяжения пленки изменяется посредством отдельного тормозного ролика.

- Изменение диаметра рулона пленки не влияет на силу натяжения пленки на паллете с продукцией.
- Рулон с пленкой легко заменяется.
- Для облегчения фиксации пленки на паллете тормозной ролик можно ослабить.
- Высота груза на паллете определяется при помощи фотоэлемента.



Поворотный стол

3. Вращение поворотного стола контролируется частотным регулятором. Это снижает механическую нагрузку и частоту обслуживания.


- Благодаря постоянному контролю скорости вращения и плавному старту машины, появилась возможность упаковки неустойчивых паллет.
- Поворотный стол всегда останавливается одним и том же положении. Это делает возможным использование рампы, это дополнительная пция.



Технические данные

Электропитание	220–240 В / 50 Гц	Скорость вращения	1–11 об./мин.
Габариты машины	2575 x 1650 мм	Максимальный размер груза	1200 x 1000 мм
Макс. высота*	3000 мм	Высота обмотки	50–2600 мм
Поворотный стол	1650 мм	Максимальный вес груза	1200 кг
Высота поворотного стола	80 мм	Рулон пленки	<260 мм
Вес	360 кг		

Машина Rolle 8 занимает мало место, легко перевозится и подключается.

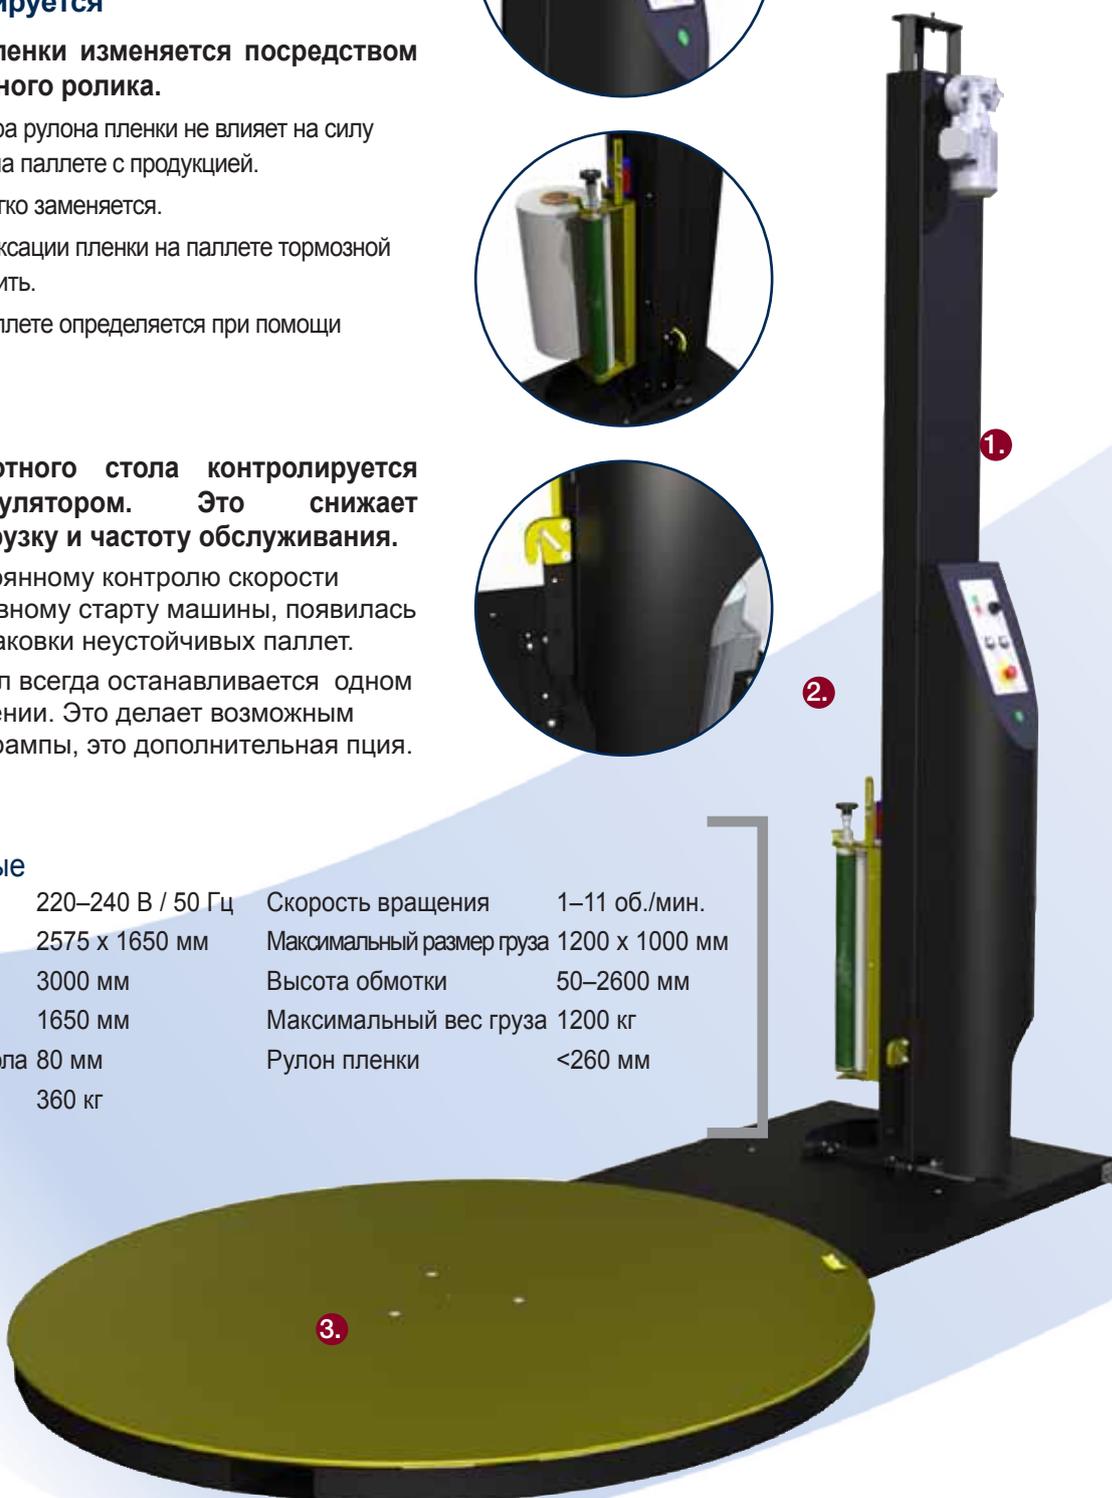

HALOILA

Machines & Service

Haloila, FI-21250 Masku (Finland), Tel.: (+358) 2 437 6111, Fax: (+358) 2 437 6211
octopus.global@team.haloila.com www.haloila.com