


Синтетический цеолит NaX ГДО (13X)

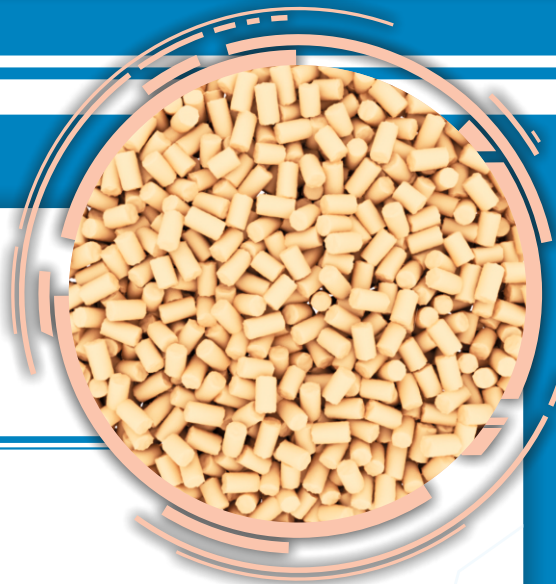

Основное применение:

-для тонкой очистки газов и жидкостей от сероводорода, меркаптанов и других сернистых соединений с возможностью глубокой осушки и тонкой очистки от углекислого газа

Выпускается по ТУ 2163-017-94262278-2011

Цеолит NaX ГДО обладает повышенной динамической емкостью по парам меркаптанов.

Форма гранулы	Экструдат		Трилистник		Квадролоб	
Наименование показателей	Нормы по ТУ	Фактические показатели	Нормы по ТУ	Фактические показатели	Нормы по ТУ	Фактические показатели
Насыпная плотность, г/см ³	0,6≤	0,6±0,75	0,6≤	0,6±0,75	0,6≤	0,6±0,75
Средний диаметр гранул, мм	4,5±0,5 3,6±0,4 2,9±0,3 2,4±0,2 2,0±0,2 1,6±0,2		4,5±0,5 3,6±0,4 2,9±0,3 2,4±0,2 2,0±0,2 1,6±0,2		4,5±0,5 3,6±0,4 2,9±0,3 2,4±0,2 2,0±0,2 1,6±0,2	
Прочность на раздавливание, кг/мм ²	1,3≤	2,0±2,5	1,3≤	2,0±2,5	1,3≤	2,0±2,5
Динамическая емкость по парам воды, мг/см ³	не менее		не менее		не менее	
Для гранул, мм Ø 4,5±0,5	140	140÷147	140	140÷150	140	140÷153
Ø 3,6±0,4	145	145±152	145	145±155	145	145±158
Ø 2,9±0,3	150	150±158	150	150±160	150	150±162
Ø 2,4±0,2	152	152±162	152	152±165	152	152±167
Ø 2,0±0,2	154	154±165	154	154±167	154	154±170
Ø 1,6±0,2	158	158±167	158	158±170	158	158±172
Динамическая емкость по парам бензола, мг/см ³	не менее		не менее		не менее	
Для гранул, мм Ø 4,5±0,5	70	70÷75	70	70÷77	70	70÷79
Ø 3,6±0,4	75	75÷78	75	75÷80	75	75÷82
Ø 2,9±0,3	80	80±83	80	80±85	80	80±84
Ø 2,4±0,2	81	81±83	81	81±85	81	81±85
Ø 2,0±0,2	83	83±87	83	83±90	83	83±93
Ø 1,6±0,2	87	87±92	87	87±95	87	87±97
Динамическая емкость по парам меркаптанов, мг/см ³	не менее		не менее		не менее	
	105	105±115	110	110±125	115	115±135
Массовая доля водостойкости, %, не менее	98	99	98	99	98	99
Массовая доля потерь при прокаливании, %	не более 5					

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

