
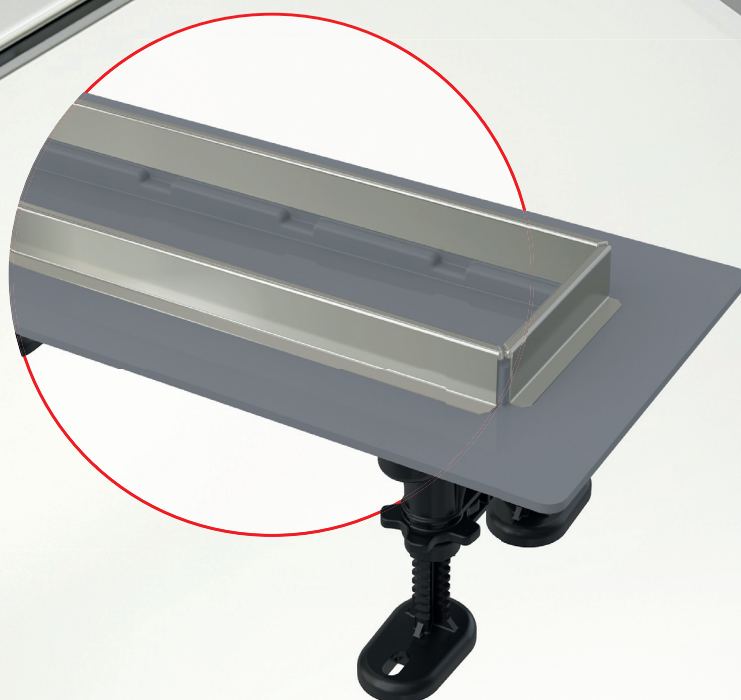


Линейные водоотводящие желоба из пластика с ПОРОГАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Экономичный
вариант,
идеальный
внешний вид!



ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

APZ18 Simple

Желоб и решетка в упаковке (550, 650, 750, 850, 950 мм)

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки

Пластиковые желоба APZ18 благодаря низкой монтажной высоте 62 мм особенно подходит для реконструкции жилых зданий. Изготовлен из особо прочного пластика, который устойчив к морозам и химии, легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Каждая упаковка представляет собой полный комплект с желобом и решеткой, включая комплектующие.

APZ18 Simple	
Варианты длины желоба	(550, 650, 750, 850, 950 мм)
Высота монтажа	62 мм
Скорость стока	30 л/мин
Водосточная труба	Ø40 мм
Ширина решетки	55 мм



В комплекте:

- водоотводящий желоб ■ решетка
- гидроизоляционная лента соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ножки ■ монтажный крючок

APZ22 Optimal

Подходит под кладку плитки

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки

Пластиковый желоб APZ22 имеет высоту монтажа 85 мм. Изготовлен из особо прочного пластика, который устойчив к морозам и химии, легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Прекрасно обеспечит душевой слив на уровне пола. Двухкамерный сифон гарантирует скорость стока воды 63 л/мин. Регулируемые монтажные ножки из пластика позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости. Решетка не входит в комплект.


APZ22 Optimal	
Варианты длины желоба	(750, 850, 950 мм)
Высота монтажа	85 мм
Скорость стока	63 л/мин
Водосточная труба	Ø50 мм
Ширина перфорированной решетки	53 мм
Высота монтажа	мин. 85 мм

Комбинированный гидрозатвор



До тех пор пока сифоном не протекает вода, заслонки находятся в закрытом положении и препятствуют проникновению запаха из канализации, при высыхании мокрого гидрозатвора.

Заслонки открываются при прохождении воды сифоном и обеспечивают её отток.

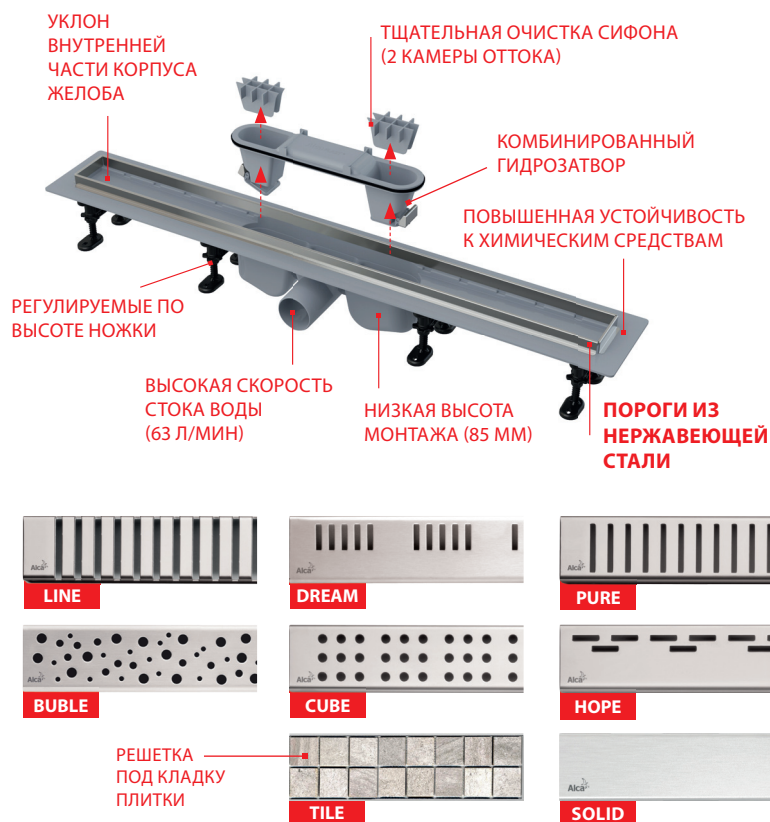

Он подходит не только для регулярно используемых душевых кабин, где обеспечит высокую скорость стока воды, но и для редкоиспользуемых душевых (например, базы отдыха или места сезонного использования, где предполагается нерегулярное использование желоба, в связи с чем сопряжено пересыхание мокрого гидрозатвора.