


Технический паспорт: Stratos-Z 65/1-12

Характеристики

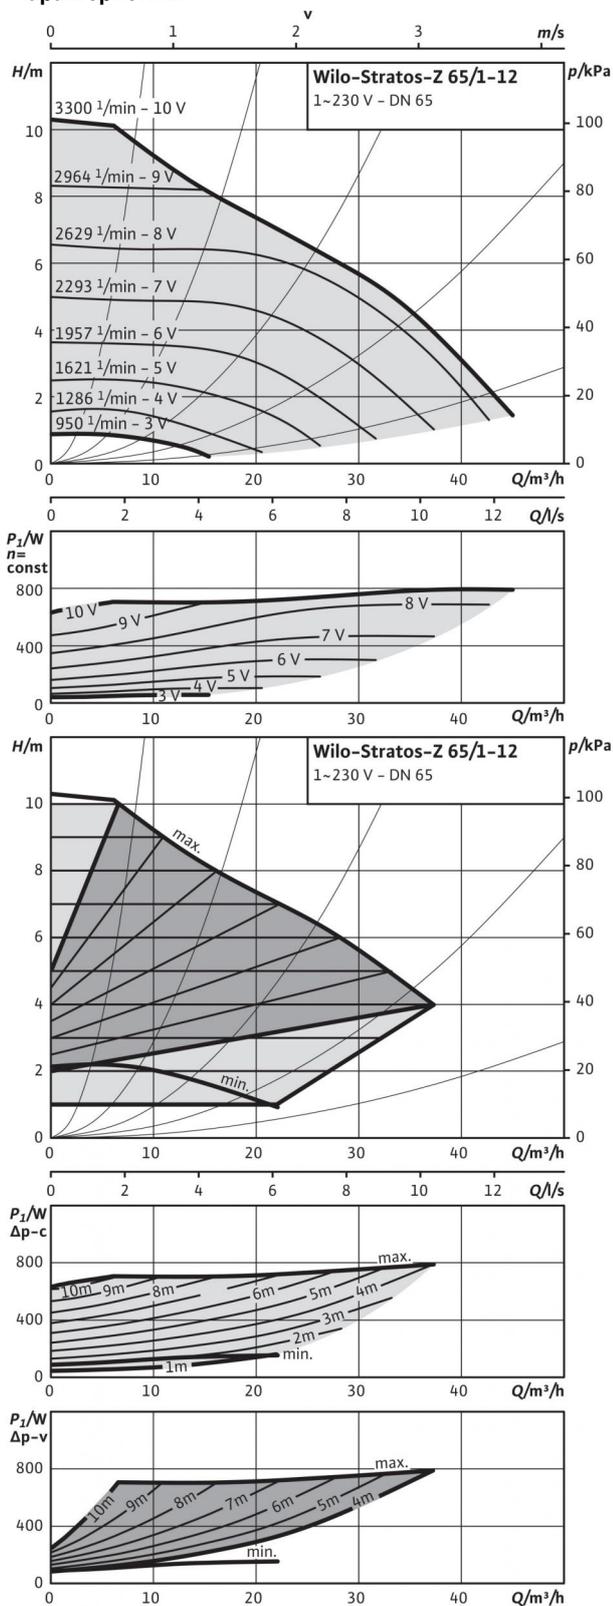

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	•
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)	•
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001)	• (кроме насосов из серого чугуна)

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C	-10...+110 °C
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C	0°C...+80°C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 mmol/l (20 °dH)
Макс. допустимое рабочее давление P_{max}	6/10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Фланец	Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца	DN 65
Габаритная длина l_0	340 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI)	≤ 0.20
Создаваемые помехи	EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность	EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrial environment (C2)
Регулирование частоты вращения	Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты	IP X4D
Класс изоляции	F
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P_2	650 Вт
Частота вращения N	950 - 3300 об/мин
Потребляемая мощность P_1	38 - 800 Вт
Потребление тока I	0,30 - 3,50 А
Защита электродвигателя	Встроенная
Резьбовой ввод для кабеля PG	1x7/1x9/1x13,5

Материалы


Корпус насоса	Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV)
Рабочее колесо	Синтетический материал (PPE - 30% GF)
Вал насоса	Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1)
Подшипники	Графит, пропитанный синтетической смолой

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации

при температуре перекачиваемой воды Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110 °C	7 / 15 / 23 м
---	---------------

Технический паспорт: Stratos-Z 65/1-12


Габаритный чертёж

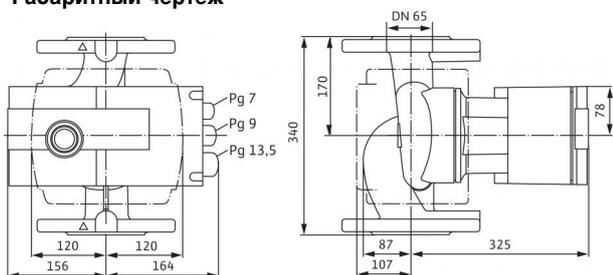

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	Stratos-Z 65/1-12
Арт.-№	2152257
Вес, прим. т	31 кг

Схема подключения

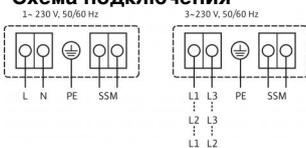


SSM:

Обобщенная сигнализация
неисправности

(нормальнозамкнутый контакт по
VDI 3814, предельно допустимая
нагрузка: 1 А, 250 В ~)


Размеры и габаритные чертежи: Stratos-Z 65/1-12

Габаритный чертеж фланца

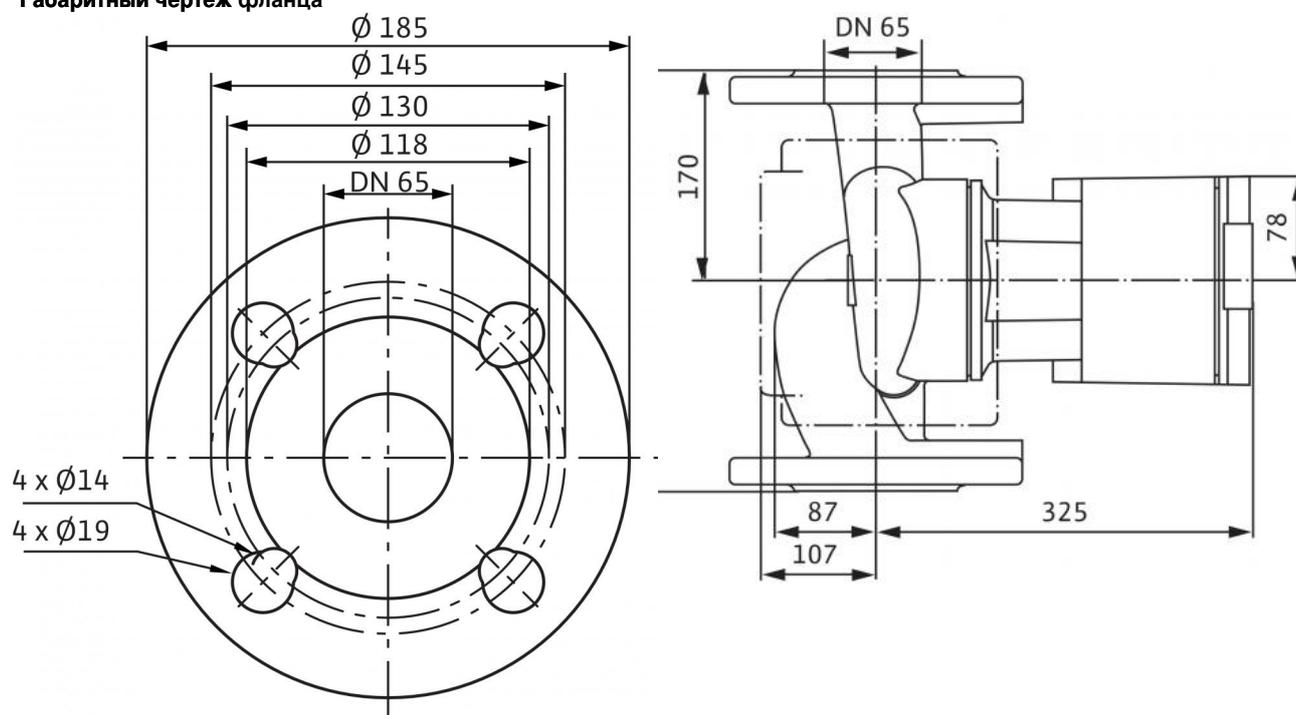


Монтажные положения: Stratos-Z 65/1-12

Productinformation

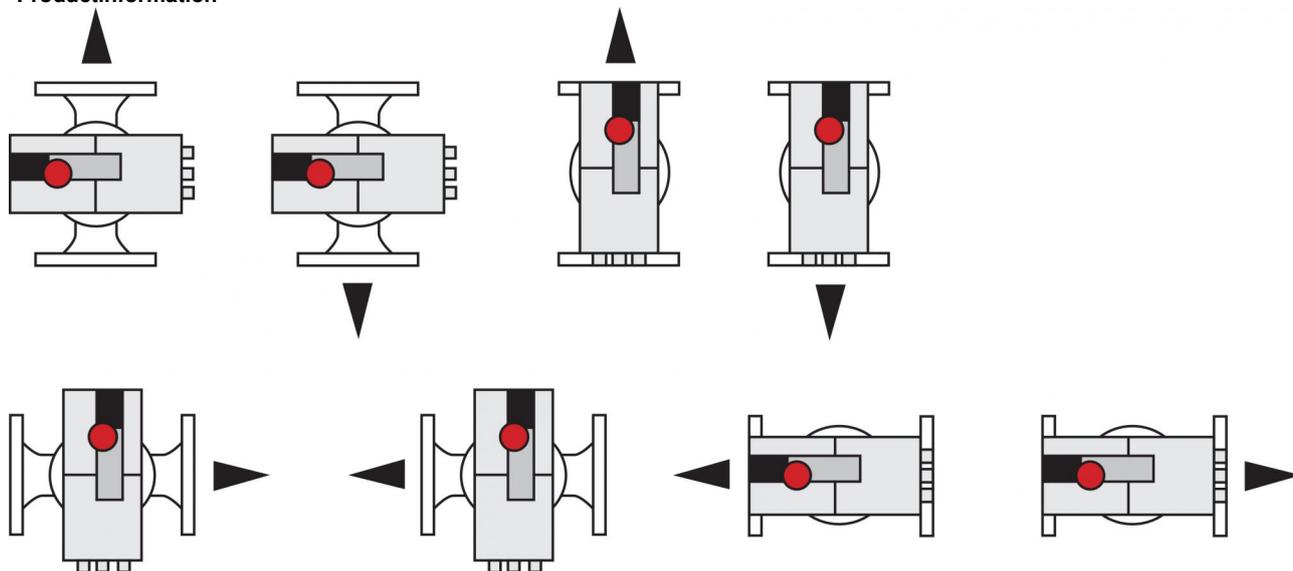

Характеристики: Stratos-Z 65/1-12

Характеристики

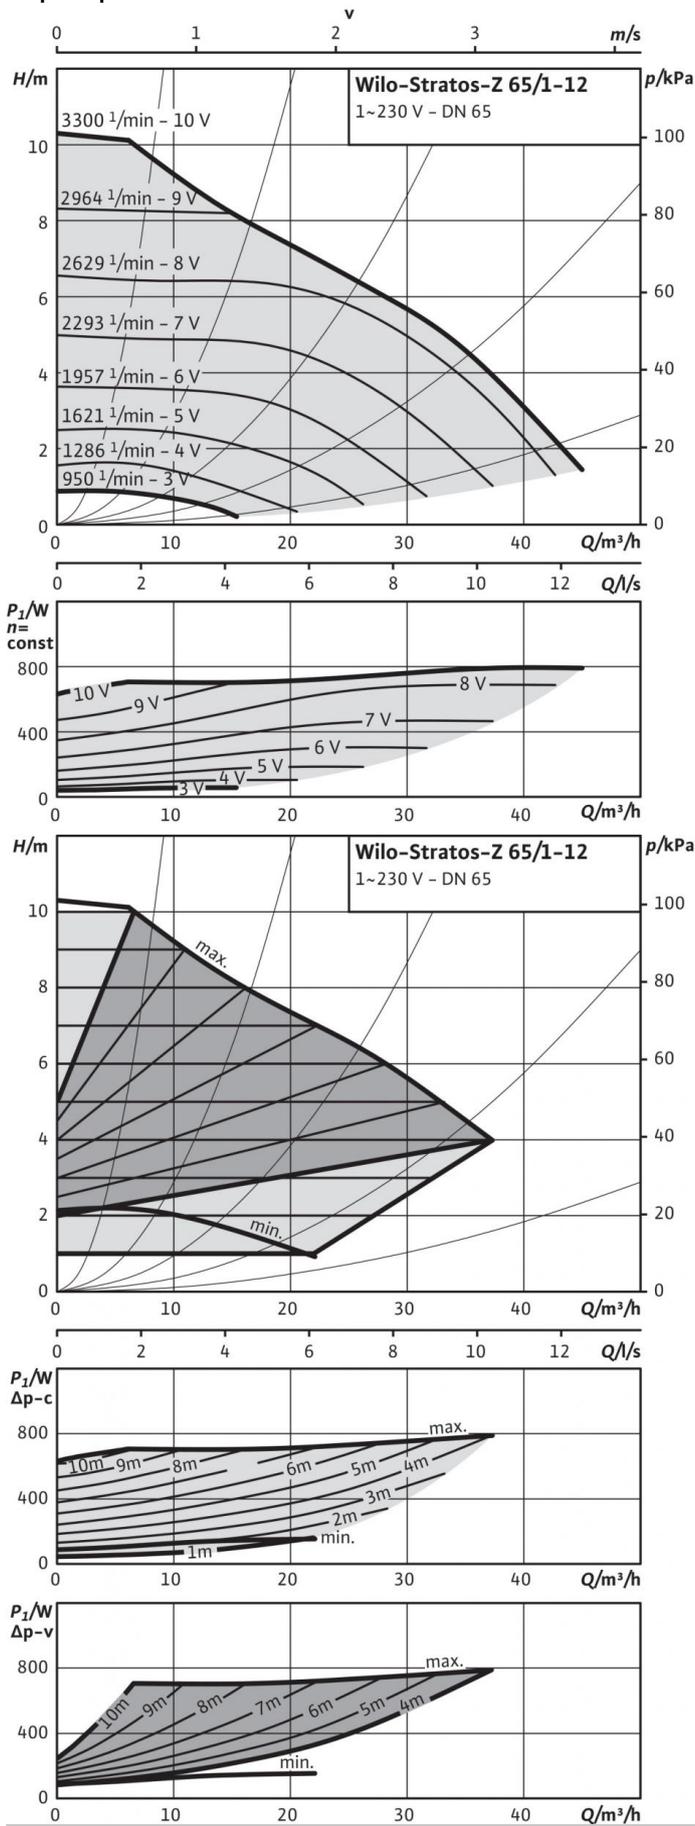

Описание изделия: Stratos-Z 65/1-12

Высокопроизводительный насос Wilo Stratos Z

с электронным регулированием

Циркуляционный насос с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для установки в трубах. Применяется для циркуляционных систем питьевой воды (от 0 °C до +80 °C), систем отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). Со встроенным электронным регулированием мощности для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные кожухи. Серийное исполнение с однокнопочной панелью ручного управления для следующих операций:

- вкл./выкл. насоса;
- выбор способа регулирования:
 - dp-c (постоянный перепад давления);
 - dp-v (переменный перепад давления);
 - dp-T (температурно-зависимый перепад давления) с помощью IR-монитора/IR-карты памяти, Modbus, BACnet, LON или Can;
 - Q-Limit для ограничения максимального расхода (настройка только через IR-карту памяти)
 - Режим управления (настройка постоянной частоты вращения);
- автоматический режим снижения частоты вращения (самообучающийся);
- Установка заданного значения или числа оборотов

Графический дисплей насоса с поворотной индикацией для горизонтального и вертикального размещения модуля с возможностью индикации следующих параметров:

- Эксплуатационное состояние
- способ регулирования;
- заданное значение перепада давления или частоты вращения;
- сообщения об ошибках и предупреждения;

Синхронный электродвигатель с технологией ECM с высоким коэффициентом полезного действия и моментом прокручивания, функцией деблокирования и встроенной полной защитой электродвигателя.

Световая индикация неисправности, беспотенциальная обобщенная сигнализация неисправности, инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с устройством управления Wilo/IR-монитором/IR-картой памяти.

Разъем для IF-модулей Wilo Stratos с интерфейсами для автоматизированной системы управления зданием или системы управления двоянными насосами (принадлежности: IF-модули Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM или DP).

Исполнения фланцев для насосов с фланцевым соединением:

- Стандартное исполнение для насосов DN 40 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для контрфланцев PN 6 и PN 16
- Специальное исполнение для насосов DN 40 - DN 65: фланец PN 16 (согласно EN 1092-2) для контрфланца PN 16,

Материалы

Корпус насоса: Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV)

Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE - 30% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1)

Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Q_{\max} : 45 м³/ч

Макс. напор H_{\max} : 10.3 М

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 65

Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)

Габаритная длина l_0 : 340 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.20

Создаваемые помехи: EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)

Помехозащищенность: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)

Степень защиты: IP X4D

Класс изоляции: F

Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц

Частота сети F : 50/60 Гц

Номинальная мощность электродвигателя P_2 : 650 Вт

Частота вращения N : 950 - 3300 об/мин

Потребляемая мощность 1~230 В P_1 : 38 - 800 Вт

Ток при 1~230В I : 0,30 - 3,50 А

Защита электродвигателя: Встроенная

Резьбовой ввод для кабеля PG : 1x7/1x9/1x13,5

Описание изделия: Stratos-Z 65/1-12

Данные для заказа

Арт.-№: 2152257
Номер EAN: 4048482482606
Вес, прим. *m*: 31 кг
Изделие: Wilo
Тип: Stratos-Z 65/1-12