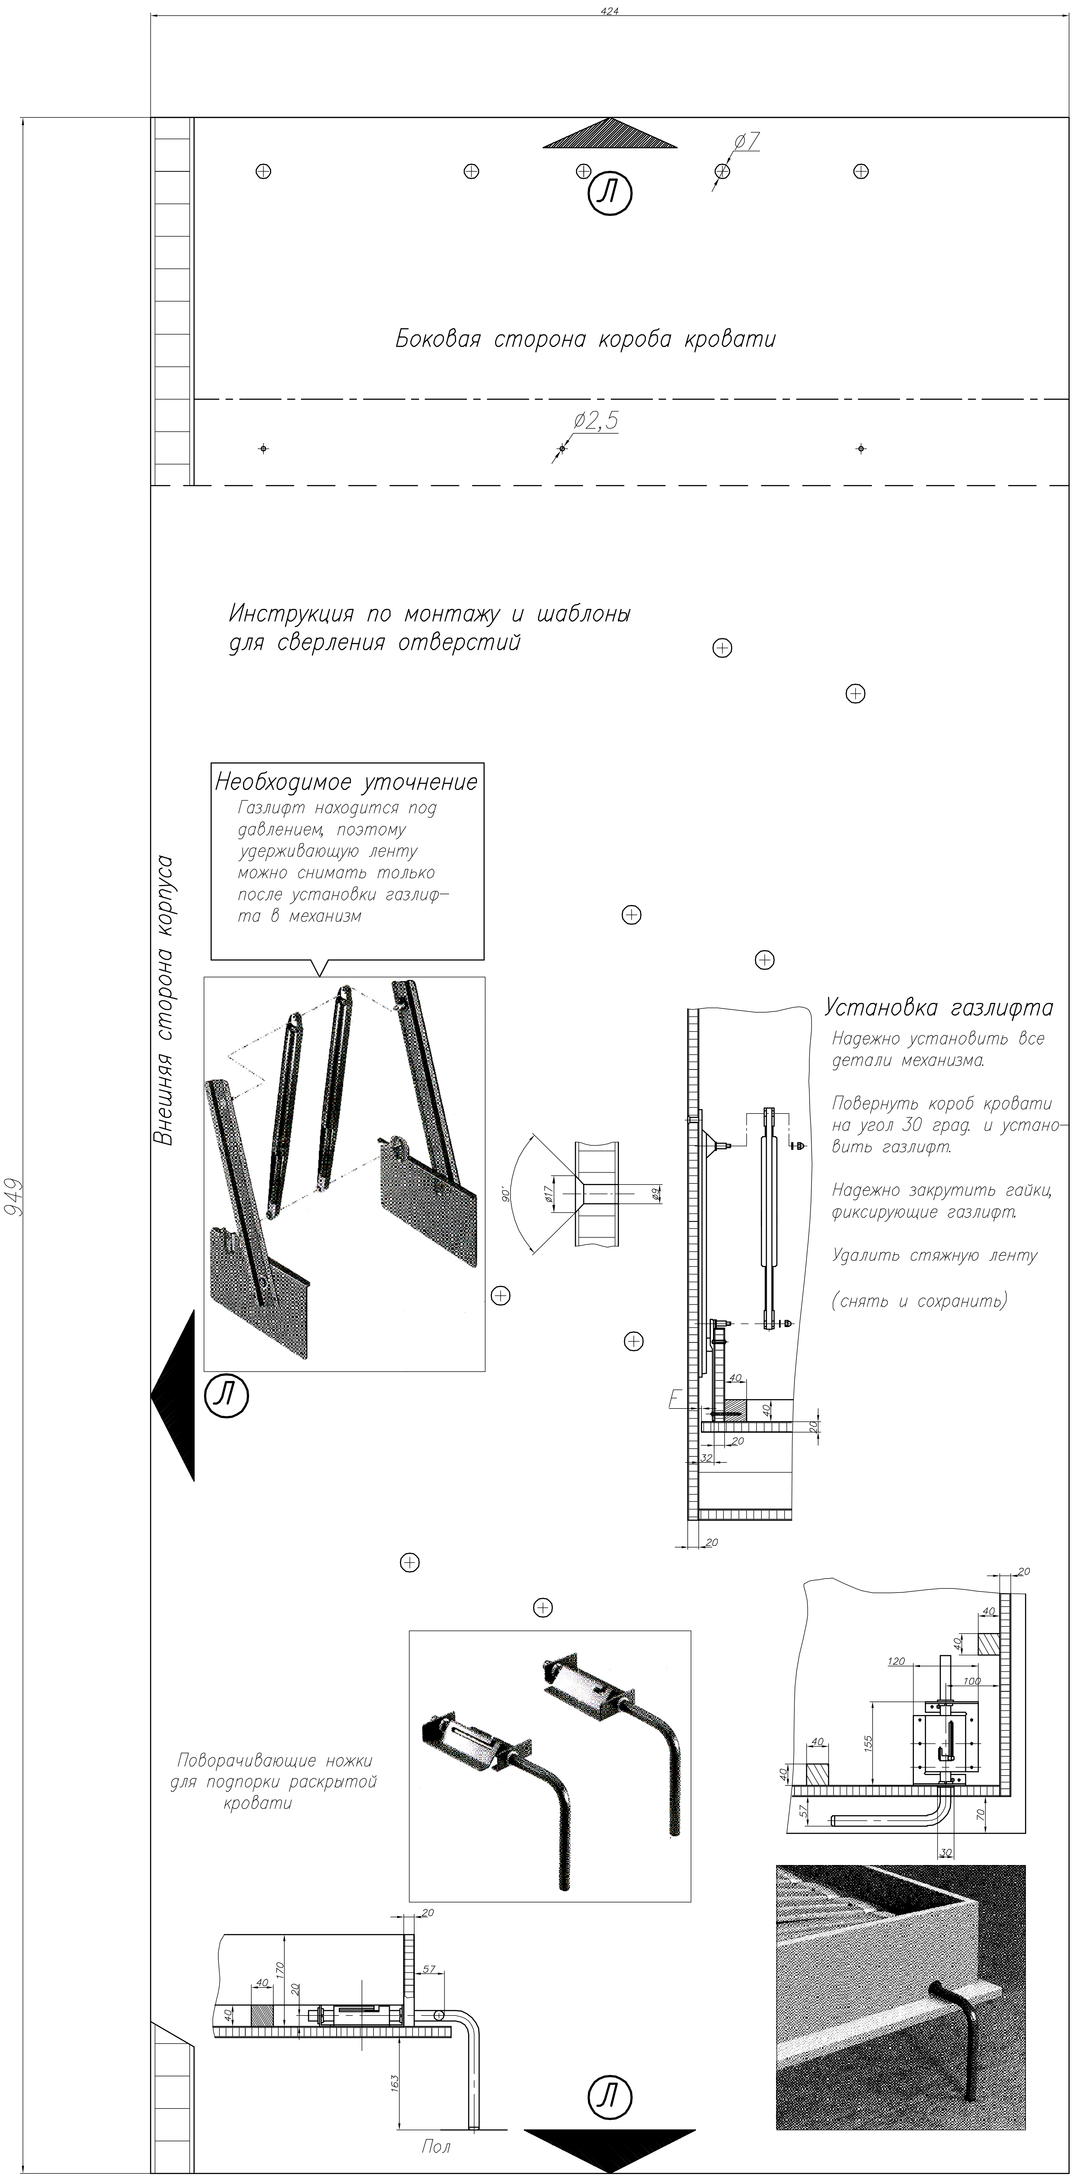
424
949
Ø7
Л
Боковая сторона короба кровати
Ø2,5
Инструкция по монтажу и шаблоны
для сверления отверстий
Необходимое уточнение
Газлифт находится под давлением, поэтому удерживающую ленту можно снимать только после установки газлифта в механизм
Внешняя сторона корпуса
Установка газлифта
Надежно установить все детали механизма.
Повернуть короб кровати на угол 30 град. и установить газлифт.
Надежно закрутить гайки, фиксирующие газлифт.
Удалить стяжную ленту
(снять и сохранить)
90°
Ø17
Ø2
40
20
32
Поворачивающие ножки для подпорки раскрытой кровати
120
100
155
57
70
30
170
163
Пол