



STRS1 классический трансформаторный регулятор вращения, 230 V для подключения термоконтактов

STRS1 автотрансформаторные регуляторы скорость моторов регулирует меняя напряжения с помощью автотрансформатора. Их можно использовать с моторами у которых скорость можно регулировать меняя напряжения (230V 50/60Hz). Этот регулятор имеет пять ступеней и позицию отключено. Так же регулятор имеет выход для подключения контактов мотора ТК.

Выбирая трансформатор очень важно знать максимальный ток каждой ступени. Выдаваемый максимальный ток можно взять с каждой ступени.


ОСОБЕННОСТИ

- 230 VAC – 50/60Hz от 0,8 до 20A
- Коробка пластмассовая (R-ABS, UL94-V0, серая RAL 7035) или металлическая (RAL 7035 покрыта полиэфирной порошковой краской) IP54
- Переключатель 5 ступеней с позицией отключения
- Возможные различные напряжения в ступенях
- Индикаторная лампа
- Предохранитель от короткого замыкания
- 230 VAC нерегулируемый выход
- Защита мотора. Контакты защиты мотора подключается к выходу регулятора ТК.
- При срабатывания защиты мотора, чтоб включить мотор снова надо переключатель регулятора поставить на нулевую позицию.
- Уплотнитель кабеля входит в комплектацию
- Максимальная температура окружающей среды: 35 °C


	I _{max} (A)	предохранитель (A)
STRS1-15L22	1,5	2,0
STRS1-22L22	2,2	3,15
STRS1-25L22	2,5	3,15
STRS1-35L22	3,5	5,0
STRS1-50L22	5,0	8,0
STRS1-75L22	7,5	(6*32 mm) 12,5
STRS1100L22	10,0	(6*32 mm) 16,0
STRS1130L22	13,0	20,0
STRS1160L20	16,0	25,0
STRS1200L20	20,0	30,0

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


STRS1-15L22
STRS1-22L22
STRS1-25L22



STRS1-35L22
STRS1-50L22
STRS1-75L22
STRS1100L22
STRS1130L22
STRS1160L20
STRS1200L20



РАЗМЕРЫ

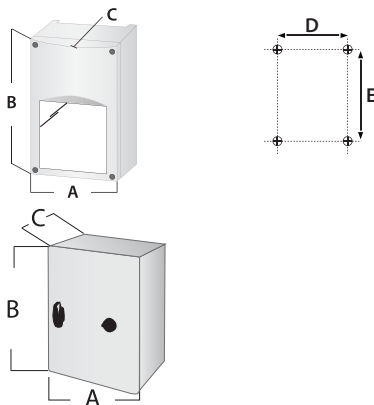

	A	B	C	D	E	нетто	брутто	коробка
STRS1-15L22	115	205	100	98	140	2,1 кг	2,1 кг	пластик
STRS1-22L22	115	205	100	98	140	2,2 кг	2,2 кг	пластик
STRS1-25L22	170	255	140	155	194	5,0 кг		пластик
STRS1-35L22	170	255	140	155	194	4,7 кг	4,8 кг	пластик
STRS1-50L22	170	255	140	155	194	5,4 кг	5,5 кг	пластик
STRS1-75L22	200	305	140	183	236	8,1 кг	8,1 кг	пластик
STRS1100L22	300	325	185	255	255	13,2 кг		металлическая
STRS1130L22	300	325	185	255	255	16,9 кг		металлическая
STRS1160L20	300	425	235	255	355	19,9 кг		металлическая
STRS1200L20	300	430	235	255	355	21,5 кг		металлическая