

komet | Twin 160 ULTRA

Available Models / Modelos disponibles


Twin 160

24° / 21°



Twin 160

VARI ANGLE




Fixed Trajectory 24° / 21°
Trajectory fija 24° / 21°

Variable Trajectory 15° - 45°
Trajectory regulable 15° - 45°



Large barrel cross section
Sección transversal del tubo grande

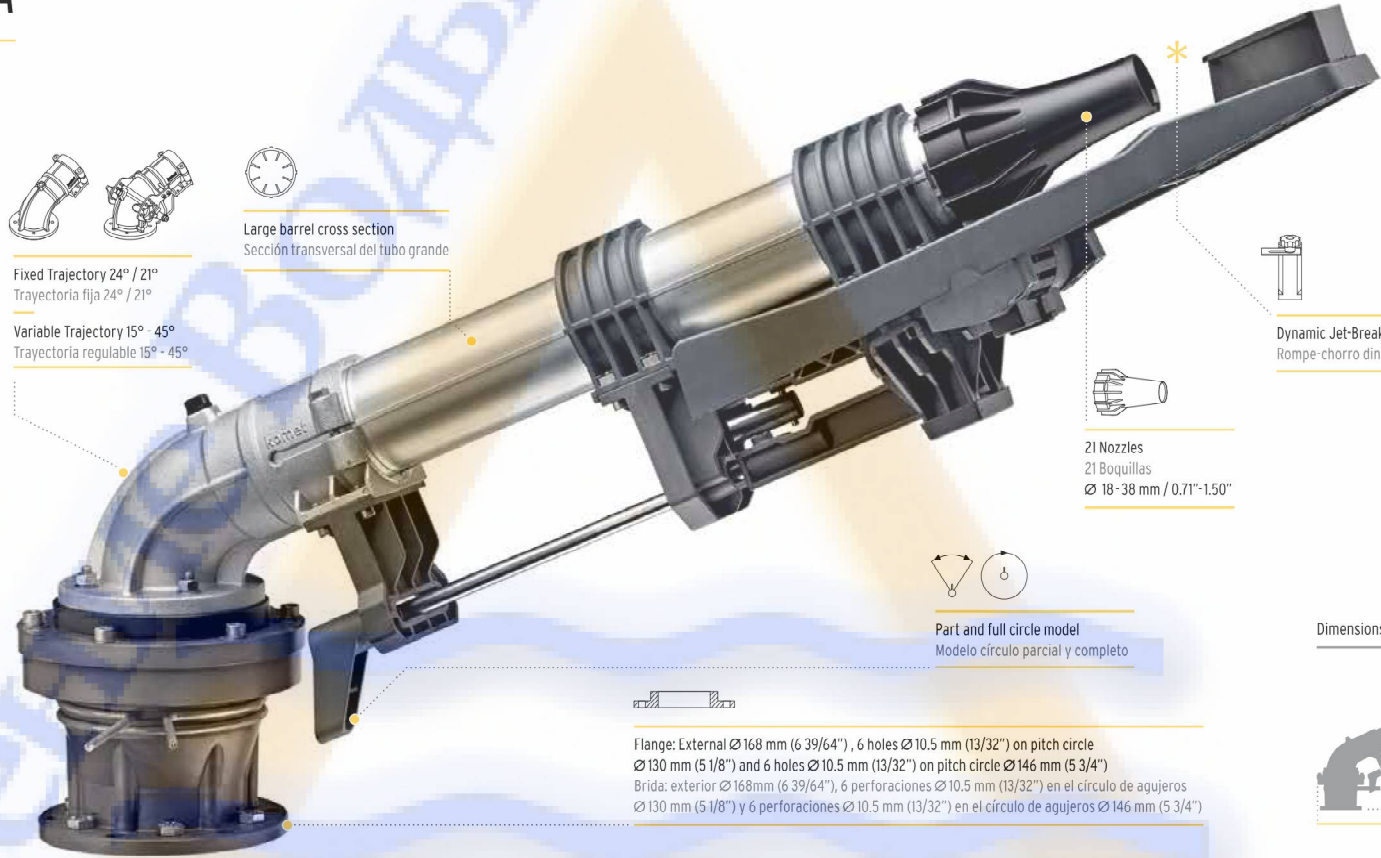

Dynamic Jet-Breaker (Optional)
Rompe-chorro dinámico (Opcional)





21 Nozzles
21 Boquillas
Ø 18 - 38 mm / 0.71" - 1.50"



Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Dimensions / Medidas **24°**



Flange: External Ø168 mm (6 3/4"), 6 holes Ø10.5 mm (13/32") on pitch circle Ø130 mm (5 1/8") and 6 holes Ø10.5 mm (13/32") on pitch circle Ø146 mm (5 3/4")
Brida: exterior Ø168mm (6 3/4"), 6 perforaciones Ø10.5 mm (13/32") en el círculo de agujeros Ø130 mm (5 1/8") y 6 perforaciones Ø10.5 mm (13/32") en el círculo de agujeros Ø146 mm (5 3/4")

komet | Twin 160 ULTRA

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento Trajectory angle / Angulo de trayectoria **24°**

Pressure Presión bar	Nozzle / Boquilla 18 mm - 0.71"		Nozzle / Boquilla 20 mm - 0.79"		Nozzle / Boquilla 22 mm - 0.87"		Nozzle / Boquilla 24 mm - 0.94"	
	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
3.0	21.7	37.8	26.9	39.9	32.4	41.0	38.5	42.0
3.5	23.4	39.4	29.0	41.6	34.9	43.1	41.6	44.6
4.0	25.1	41.0	31.0	43.2	37.4	45.3	44.5	47.3
4.5	26.6	42.3	32.9	44.7	39.6	46.9	47.2	49.0
5.0	28.0	43.6	34.7	46.2	41.8	48.5	49.7	50.8
5.5	29.4	44.7	36.4	47.3	43.8	49.7	52.1	52.0
6.0	30.7	45.7	38.0	48.4	45.8	50.9	54.4	53.3
6.5	31.9	46.7	39.5	49.4	47.6	52.0	56.7	54.5
7.0	33.2	47.7	41.0	50.4	49.4	53.1	58.8	55.7
7.5	34.3	48.5	42.5	51.4	51.2	54.1	60.9	56.8
8.0	35.4	49.3	43.9	52.3	52.8	55.1	62.9	57.9
8.5	36.5	50.2	45.2	53.2	54.5	56.0	64.8	58.9
9.0	37.6	51.0	46.5	54.1	56.0	57.0	66.7	59.9

Nozzle / Boquilla 26 mm - 1.02"		Nozzle / Boquilla 28 mm - 1.10"		Nozzle / Boquilla 30 mm - 1.18"		Nozzle / Boquilla 32 mm - 1.26"		Nozzle / Boquilla 34 mm - 1.34"		Nozzle / Boquilla 36 mm - 1.42"		Nozzle / Boquilla 38 mm - 1.50"	
Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
45.6	42.3	52.6	42.5	60.4	42.8	69.1	43.2	77.5	43.5	86.8	43.8	97.0	44.1
49.2	45.9	56.8	47.1	65.2	48.0	74.6	48.8	83.7	50.0	93.7	51.1	104.7	52.1
52.6	49.5	60.7	51.7	69.7	53.1	79.8	54.5	89.4	56.5	100.2	58.3	112.0	60.2
55.8	51.4	64.4	53.8	74.0	55.7	84.6	57.6	94.9	59.6	106.3	61.6	118.8	63.6
58.8	53.4	67.9	55.9	78.0	58.3	89.2	60.8	100.0	62.8	112.0	64.9	125.2	67.0
61.7	54.7	71.2	57.5	81.8	59.9	93.5	62.3	104.9	64.6	117.5	66.9	131.3	69.2
64.4	56.1	74.4	59.0	85.4	61.4	97.7	63.8	109.5	66.3	122.7	68.8	137.1	71.4
67.1	57.4	77.4	60.2	88.9	62.7	101.7	65.1	114.0	67.9	127.7	70.6	142.7	73.2
69.6	58.6	80.3	61.5	92.2	64.0	105.5	66.5	118.3	69.4	132.5	72.3	148.1	75.1
72.0	59.7	83.1	62.5	95.5	65.0	109.2	67.5	122.5	70.6	137.2	73.6	153.3	76.6
74.4	60.7	85.9	63.6	98.6	66.1	112.8	68.6	126.5	71.8	141.7	74.9	158.3	78.0
76.7	61.7	88.5	64.4	101.6	66.9	116.3	69.4	130.4	72.7	146.0	75.8	163.2	78.9
78.9	62.6	91.1	65.3	104.6	67.8	119.6	70.3	134.2	73.5	150.3	76.7	168.0	79.8

Поставщик в Республике Беларусь
Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.: +375 (29) 183-85-06,
 +375 (33) 386-80-72
 +375 (17) 515-23-69

