

INSTART

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ серии FCI

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

www.instart-info.ru

” Решая задачи наших клиентов,
мы развиваем собственные возможности

INSTART

Разработка и производство оборудования под брендом INSTART было отлажено на базе холдинга Северо-Западное Электро-Механическое Объединение (СЗЭМО).

Разработка

Опираясь на многолетний опыт работы с приводной техникой и проанализировав требования потребителей, мы пришли к пониманию, какой именно продукт необходим для российского рынка. Совместная работа с научно-техническим центром позволила нашей компании разработать данное оборудование, а постоянные инженерные изыскания помогают нам постоянно совершенствовать нашу продукцию.

Производство

Высокое качество выпускаемого оборудования — один из основных приоритетов нашего производства. Непрерывное совершенствование производственной базы, тщательный отбор применяемых комплектующих и материалов, многоуровневый контроль готовой продукции, а также обеспечение роста профессионализма персонала и вовлечение каждого сотрудника в процесс по улучшению качества продукции позволяют нам производить действительно высококачественное оборудование.

Выпускаемая продукция сертифицирована

СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества преобразователей частоты серии FCI	1
Оптимальная совокупность защитных функций.....	2
Функциональные возможности.....	2
Параметры. Описание.....	3
Технические характеристики.....	4
Система обозначения.....	4
Техническая спецификация.....	5
Схемы подключения.....	7
Габаритные размеры.....	8
Модельный ряд.....	8
Аксессуары	9
Панели управления.....	9
Монтажные комплекты и удлинительные кабели.....	9
Дополнительные опции	10
Платы расширения.....	10
Дополнительное оборудование	12
Тормозные модули.....	12
Тормозные резисторы.....	12
Таблица подбора тормозных резисторов и тормозных модулей.....	13
Сетевые и моторные дроссели.....	14
Таблица подбора сетевых и моторных дросселей.....	15
Сравнительные характеристики преобразователей частоты INSTART.....	16

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ МОЩНОСТЕЙ 3.7 - 630 кВт

Преобразователи частоты INSTART серии FCI спроектированы и разработаны в соответствии с высокими стандартами современной российской промышленности.

INSTART серии FCI – это преобразователи частоты высокого качества, не уступающие известным мировым аналогам. Функциональность преобразователей частоты данной серии позволяет использовать их в самых различных областях: химическая нефтехимическая, системах водоснабжения, на газопроводах, целлюлозно-бумажная, в таких отраслях промышленности как цементная и др.

Преобразователи частоты INSTART серии FCI предназначены для регулирования скорости и момента, контроля и защиты синхронных и асинхронных трехфазных электродвигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART серии FCI

Работа в двух режимах

Возможность выбора насосного, или общепромышленного режима, в зависимости от характера нагрузки

Подключение энкодера

Повышает точность задания скорости двигателя в широком диапазоне регулировки

Быстрое установление момента при переменной нагрузке

VC: скорость реакции < 5 мс

Высокий пусковой момент при низких оборотах двигателя

VC: до 180% при 0 Гц
SVC: до 150% при 0,5 Гц

Подключение датчика защиты двигателя РТС

Улучшенная тепловая защита двигателя по сигналу от температурных датчиков в обмотках электродвигателя

Заводские предустановки для стандартных применений

Быстрый и удобный ввод в эксплуатацию

Управление группой до 5 насосов*

*каскадный режим, циклическая смена насосов, автоматическое переключение при сбое

Встроенные часы реального времени*

Фиксирование времени для журнала ошибок и предупреждений

*при использовании насосной платы расширения

ОПТИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ

- ✓ Токовая защита мгновенного действия
 - Токовая защита от перегрузки двигателя
 - Защита двигателя от перегрева
 - Защита от замыкания выходных фаз на землю
 - Защита от перегрева выходных каскадов

- ✓ Защита от повышенного или пониженного напряжения
 - Защита от пропадания фазы на входе
 - Защита от ошибок передачи данных
 - Защита пропадания фаз на выходе

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расширенный ПИД-регулятор с функцией спящего режима

Обеспечивает управление скоростью электродвигателя для поддержания постоянного значения заданного параметра (например давления, температуры, или расхода)

Встроенные таймеры

Два встроенных таймера, которые управляются входными цифровыми сигналами и формируют выходные временные сигналы. Таймеры могут использоваться раздельно или комбинированно



Ограничитель момента

Поддержание установленного момента, путем ограничения напряжения и тока

Резервное копирование параметров

Пользователь может использовать резервное копирование параметров, чтобы восстановить настройки преобразователя частоты, в случае ошибки вызванной сбоем или неправильной работой

Ограничитель тока

В случаях, если ток превышает установленное значение защиты, включается ограничитель. Ограничитель тока может удерживать ток в установленных пределах для предотвращения выхода преобразователя частоты в ошибку и защиты оборудования

Встроенный ПЛК

Встроенный четырехъядерный модуль управления. Модуль спроектирован таким образом, что может проводить сложение, вычитание, умножение, деление, оценку размера и выполнение интегральных операций. Каждая операция имеет четыре входа



Протоколы передачи данных

Преобразователь частоты имеет возможность связи по протоколам: MODBUS RTU, PROFIBUS DP

Автоматический регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации выходного напряжения путём регулирования тока в обмотке возбуждения, а также обеспечивает электронную защиту от перегрузки и падения частоты вращения

Встроенное виртуальное реле задержки времени

Шесть встроенных виртуальных реле задержки времени для проведения простых логических операций с сигналами от цифровых входов и от многофункциональных выходных клемм. Результат логических операций может рассматриваться в качестве эквивалента цифрового входного сигнала, а так же может выводиться на многофункциональные выходные клеммы. Кроме того, результаты логических операций могут выводиться с задержкой

ПАРАМЕТРЫ. ОПИСАНИЕ


Диапазон напряжения и частоты на входе	3 ~ 380В +/-15% 50/60 Гц
Диапазон напряжения и частоты на выходе	3 ~ 0-380В, 0-3200 Гц
Диапазон мощностей	3,7 ~ 630 кВт
Входы управления	6 цифровых входов (1 для высокоскоростного импульсного входного сигнала) (+ 4 расширяемых)
	2 аналоговых входа (+1 расширяемый)
Выходы управления	2 релейных выхода
	1 выход с открытым коллектором (+ 2 расширяемых)
	2 аналоговых выхода
	1 импульсный выход
Панель управления	Съемная
Встроенный тормозной модуль	15 кВт и ниже (18,5 ~ 30 кВт - опционально)
Питание цепей управления	24 В постоянного тока с токоограничивающей защитой 300 мА
Тип двигателя	Асинхронный двигатель
	Синхронный двигатель
Тип управления	V/F (управление напряжением/частотой)
	SVC (векторное управление с разомкнутым контуром)
	VC (векторное управление с замкнутым контуром)
Режимы работы	Управление скоростью
	Управление моментом
Связь	MODBUS (опционально); PROFIBUS (опционально)
Основные функции	Быстрое ограничение тока
	Встроенное виртуальное реле задержки времени
	Встроенный таймер
	Встроенный модуль вычислений
	Аварийный останов
	Отслеживание скорости перед запуском
	Встроенное ПИД-регулирование
	Функция AVR
	Функция резервного копирования
	Удаленный контроль
	Управление насосами
Защиты	Повышенный ток
	Повышенное/пониженное напряжение
	Замыкание на землю
	Пропадание фазы
	Перегрузка двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель преобразователя частоты	Номинальный ток на выходе (А)		Соответствующий двигатель (кВт)		Тормозной модуль	Дроссель постоянного тока
	G	P	G	P		
3 ~ 380В ± 15% 50/60Гц						
FCI-G3.7/P5.5-4B	8.8	13	3.7	5.5	Встроен	Нет
FCI-G5.5-4B	13	-	5.5	-		
FCI-G5.5/P7.5-4B	13	17	5.5	7.5		
FCI-G7.5/P11-4B	17	25	7.5	11		
FCI-G11/P15-4BF	25	32	11	15		
FCI-G15/P18.5-4BF	32	37	15	18.5		
FCI-G18.5/P22-4	37	45	18.5	22	Доп. оборудование Внешнее подключение	
FCI-G22/P30-4	45	60	22	30		
FCI-G30/P37-4	60	75	30	37		
FCI-G37/P45-4	75	90	37	45		
FCI-G45/P55-4	90	110	45	55		
FCI-G55/P75-4	110	152	55	75		
FCI-G75/P90-4	152	176	75	90		
FCI-G90/P110-4	176	210	90	110		
FCI-G110/P132-4	210	253	110	132		
FCI-G132/P160-4	253	300	132	160		
FCI-G160/P185-4	300	340	160	185		
FCI-G185/P200-4	340	380	185	200		
FCI-G200/P220-4F	380	420	200	220		
FCI-G220-4F	420	-	220	-		
FCI-P250-4F	-	480	-	250		
FCI-G250/P280-4F	480	540	250	280		
FCI-G280/P315-4F	540	600	280	315		
FCI-G315/P355-4F	600	680	315	355		
FCI-G355/P375-4F	680	710	355	375		
FCI-G375-4F	710	-	375	-		
FCI-P400-4F	-	750	-	400		
FCI-G400-4F	750	-	400	-		
FCI-P500-4F	-	930	-	500		
FCI-G500-4F	930	-	500	-		
FCI-G630-4F	1200	-	630	-	Встроен	

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

FCI - G11 / P15 - 4 B F

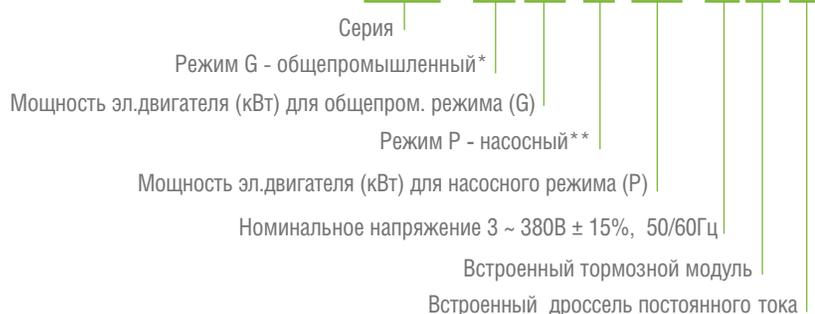

***Общепромышленный режим (G)**
 используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры, скваженные насосы.

****Насосный режим (P)**
 используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Компонент	Характеристика		
Управление	Режим управления	Управление напряжением/частотой (V/F) Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC), без энкодера Векторное управление с замкнутым контуром (VC), с энкодером		
	Разрешение по частоте	Цифровое значение 0.02% Аналоговое значение 0.1%		
	Кривая напряжения/частоты (V/F)	Линейная, квадратичная, по выбранным значениям: напряжение/частота (V/F)		
	Перегрузочная способность	Режим G: 60 с при 150% ном.тока; 3 с при 180% ном.тока Режим P: 60 с при 120% ном.тока; 3 с при 150% ном.тока		
	Пусковой момент	Режим G: 0.5 Гц / 150% (SVC); 0 Гц / 180% (VC) Режим P: 0.5 Гц / 100%		
	Диапазон регулировки скорости	1:100 (SVC)	1:1000 (VC)	
	Точность постоянной скорости	0.5% (SVC)	0.02% (VC)	
	Точность управления моментом	± 5% (VC)		
	Компенсация момента	Ручная компенсация момента (0.1%~30.0%), автоматическая компенсация момента		
	Режим управления	Панель управления, клеммы управления, MODBUS, PROFIBUS		
	Питание цепей управления	24 В постоянного тока с токоограничивающей защитой 300 мА		
Управление	Входы управления	6-канальный разъем цифрового входного сигнала (DI1~DI6), клемму DI6 которого можно использовать в качестве высокоскоростного импульсного входного сигнала. При помощи внешней платы расширения входов/выходов разъем можно расширить на 4 клеммы (DI7~DI10). 2-канальный разъем аналогового входного сигнала (VF1, VF2), который можно использовать как вход напряжения (0~10В) или тока (0/4~20 мА). После настройки его можно использовать как разъем входного цифрового сигнала ПРИМЕЧАНИЕ: Для питания сигналов DI1~DI6 можно использовать встроенный или внешний источник питания, для питания клемм DI7~DI10 можно использовать только встроенный источник питания		
	Выходы управления	2-канальный разъем аналогового выходного сигнала (FM1, FM2), который можно использовать как выход напряжения (0 ~ 10 В), и как выход тока (0 ~ 20 мА) 1-канальный разъем с открытым коллектором (YO), не более 48В пост.тока 50мА. Дополнительный 2-канальный выход с открытым коллектором (YO1, YO2) можно добавить при помощи внешней платы расширения входов/выходов 1-канальный разъем импульсного выходного сигнала (FMP), диапазон частот от 0.01 кГц до 100.00 кГц 2-канальный релейный выход (T1, T2), не более 30В пост.тока/3А и не более 250 В перем.тока/3А ПРИМЕЧАНИЕ: YO и FMP имеют единый разъем YO/FMP, при этом одновременно можно использовать только сигналы одного вида		
Индикация	Информация о работе	Заданная частота, выходной ток, выходное напряжение, напряжение шины постоянного тока, входной сигнал, значение сигнала обратной связи, температура модуля/выходная частота, скорость двигателя и пр. Отображение до 32 параметров кнопкой 		
	Информация об ошибках	Сохранение информации о 3 последних неполадках, возникших во время работы. В каждой записи о неполадке указывается частота, ток, напряжение шины и состояние входного/выходного сигнала клеммы во время возникновения неполадки		
Защита	Защита преобразователя частоты	Повышенный ток, повышенное напряжение, защита от неполадки модулей, пониженное напряжение, перегрев, перегрузка, защита от внешних неполадок, защита от ошибок памяти EEPROM, защита от короткого замыкания на землю, защита от обрыва фаз		
	Аварийная сигнализация преобразователя частоты	Защита блокировкой, аварийный сигнал перегрузки		
	Кратковременное пропадание питания	Менее 15 мс: непрерывная работа Более 15 мс: допускается автоматический перезапуск		
Условия окружающей среды	Температура окружающего воздуха	-10°C ~ +40°C (в диапазоне от +40 до +50 - понижение эксплуатационных характеристик 1,5% на каждый градус)		
	Температура хранения	-20°C ~ +65°C		
	Влажность воздуха	не более 90% отн.вл. (без конденсата)		
	Высота/вибрация	Ниже 1000 м, менее 5,9 м/с ² (=0.6g)		
	Место установки	Без агрессивных и горючих газов, пыли и прочих загрязнений		


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Компонент	Характеристика
Функции	Источник задания частоты	14 типов основных источников частоты и 14 типов вспомогательных источников. Применяются различные режимы переключения. Используются разнообразные источники входного сигнала: потенциометр панели управления, внешний аналоговый сигнал, цифровой опорный сигнал, импульсный опорный сигнал, команды цифровых входов, ПЛК, сигнал шины управления, результаты арифметических вычислений и прочее
	Источник задания момента	14 типов источников вращающего момента, включая цифровой опорный сигнал, внешний аналоговый сигнал, импульсный опорный сигнал, сигнал шины управления, результаты арифметических вычислений и прочее
	Алгоритм разгона и торможения	4 линейных режима (выбор с помощью цифровых входов), S-кривая 1 и S-кривая 2
	Аварийный останов	Мгновенное прерывание силовой выходной цепи преобразователя частоты
	Многоступенчатая скорость	Выбор 16 скоростей с использованием различных комбинаций сигналов на клеммах цифровых входов
	Функция встроенного ПЛК	Непрерывное функционирование 16 ступенчатой скорости, на каждой ступени время увеличения и снижения скорости и время функционирования могут задаваться отдельно
	Толчковый режим управления (JOG)	Толчковую частоту и время толчкового увеличения и уменьшения скорости можно задавать отдельно, кроме этого можно настроить преимущественный или непреимущественный толчковый режим в рабочем состоянии
	Контроль скорости вращения	Преобразователь частоты начинает работу с контроля скорости нагрузки
	Контроль фиксированной длины и фиксированного расстояния	Функция контроля заданной длины и заданного расстояния реализована при помощи импульсного входного сигнала
	Функция счетчика	Подсчет входных импульсов до достижения установленных значений
	Функция управления частотой колебаний	Применяется в оборудовании намотки текстильной нити
	Встроенное ПИД-регулирование	Процесс управления системой с замкнутым контуром
	Функция автоматического регулятора напряжения (AVR)	Обеспечивается стабильность выходного напряжения при колебаниях напряжения сети
	Торможение постоянным током	Быстрое и равномерное торможение
	Компенсация проскальзывания	Компенсация отклонения скорости, вызванного повышением нагрузки
	Скачкообразная перестройка частоты	Предотвращение возникновения механического резонанса нагрузки
	Контроль времени работы	Функция автоматической остановки преобразователя частоты при достижении заданного времени
	Встроенное виртуальное реле задержки времени	Может осуществлять упрощенное логическое программирование функций многофункциональных выходов и входов цифровых сигналов. Логические результаты могут быть эквивалентны функциям цифровых входов, а также выводятся с помощью многофункциональных выходов
	Встроенный таймер	2 встроенных таймера управляются входными сигналами настройки времени для подачи выходного временного сигнала. Используются по отдельности или в комбинации
Встроенный модуль вычислений	4-контурный модуль вычислений, выполняющий сложение, вычитание, умножение, деление, определение значений и интегральные операции	
Управление насосами	Автоматическое управление четырьмя основными насосами и одним дополнительным*	
Обмен данными	Плата управления не снабжена встроенным коммуникационным интерфейсом RS485, требуется внешняя коммуникационная плата расширения. Платы расширения поддерживают стандартные протоколы MODBUS (плата расширения FCI-RS485) и PROFIBUS (плата расширения FCI-DP)	
Датчик положения (энкодер)	Плата управления не снабжена интерфейсом датчика положения, требуется дополнительная плата расширения. Платы расширения поддерживают инкрементный датчик положения ABZ, инкрементный датчик положения UVW и резольвер. В зависимости от способа подключения датчика можно реализовать высокопроизводительное векторное управление с обратной связью, которое используется в случае высоких требований к точности регулирования	
Тип двигателя	Асинхронный двигатель и синхронный двигатель	
Охлаждение	Воздушное охлаждение	


* Опция

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Стандартная конфигурация для преобразователей частоты мощностью 15 кВт и ниже


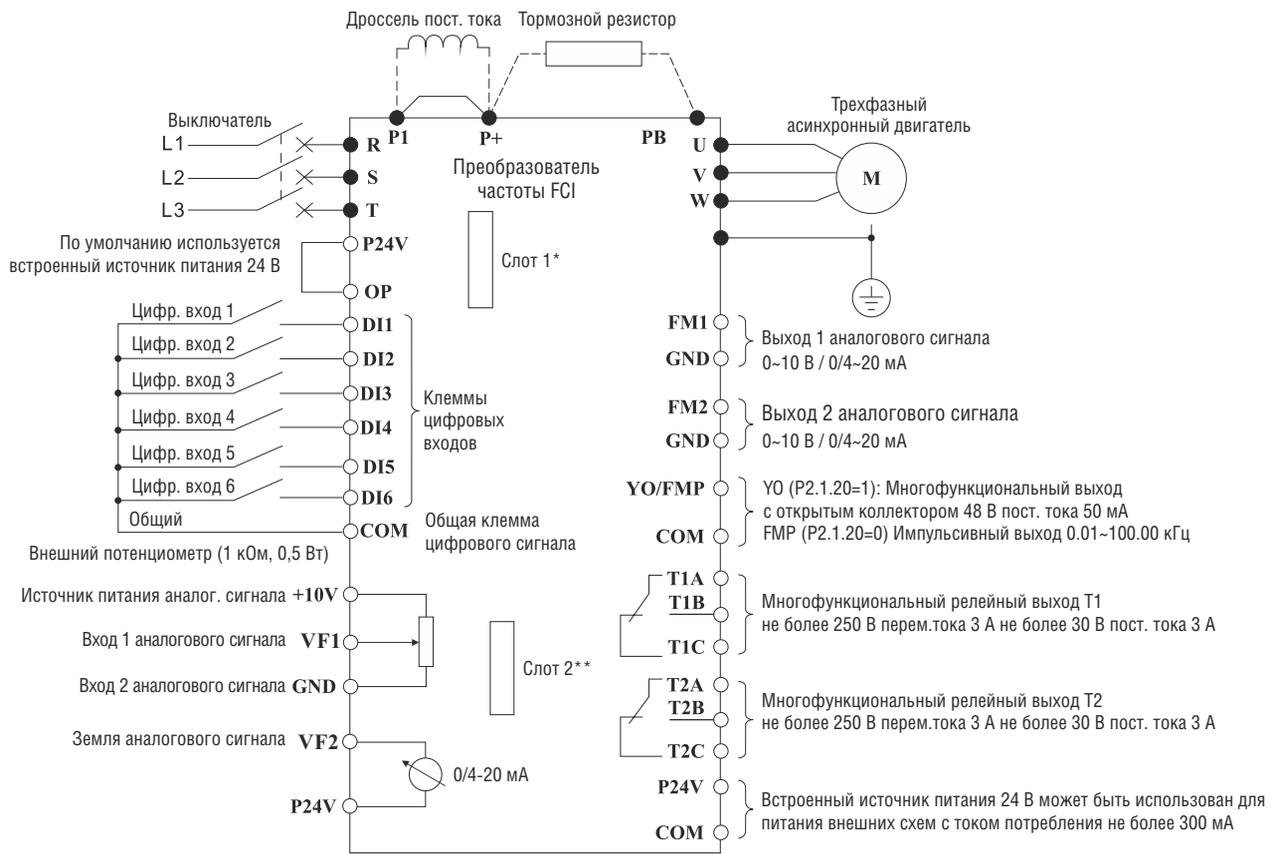


Стандартная конфигурация для преобразователей частоты мощностью 18,5 кВт и выше

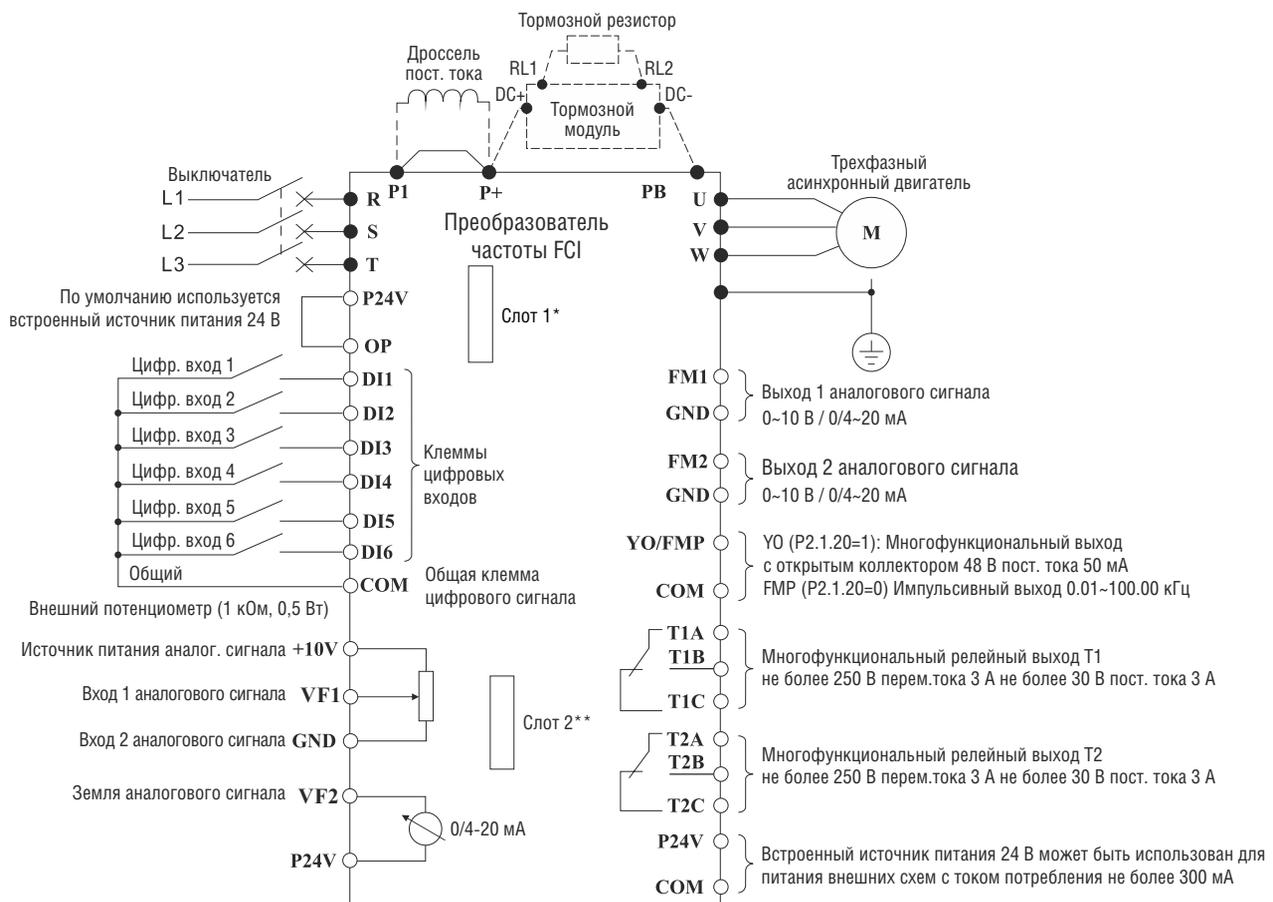

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Ш	В	Г	Вес	Модель
	мм			кг	
FCI-G3.7/P5.5-4B FCI-G5.5-4B	155	225	160	2,6	Модель 1
FCI-G5.5/P7.5-4B FCI-G7.5/P11-4B	200	300	172	5,4	Модель 2
FCI-G11/P15-4BF FCI-G15/P18.5-4BF	250	420	197	11	Модель 3
FCI-G18.5/P22-4	300	460	219	13,8	
FCI-G22/P30-4 FCI-G30/P37-4				15	
FCI-G37/P45-4 FCI-G45/P55-4	355	530	265	24	Модель 4
FCI-G55/P75-4 FCI-G75/P90-4	390	600	265	31 32	Модель 5
FCI-G90/P110-4 FCI-G110/P132-4	470	750	305	57	Модель 6
FCI-G132/P160-4 FCI-G160/P185-4	530	950	375	92	
FCI-G185/P200-4					
FCI-G200/P220-4F FCI-G220-4F	620	1250	420	180	Модель 7
FCI-P250-4F	700	1400	420	240	
FCI-G250/P280-4F					
FCI-G280/P315-4F					
FCI-G315/P355-4F					
FCI-G355/P375-4F FCI-G375-4F FCI-P400-4F FCI-G400-4F	1000	1800	600	500	Модель 8
FCI-P500-4F					
FCI-G500-4F				520	
FCI-G630-4F					

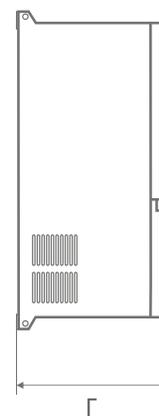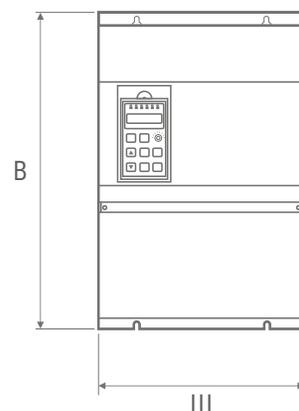

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Съемные панели управления с доступной структурой меню



Модель
FCI-KP-S

3,7 - 7,5 кВт
LED панель



Модель
FCI-KP-B

11 - 630 кВт
LED панель

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ и УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Внешний вид	Обозначение	Описание
	FCI-MK-S	Монтажный комплект включает монтажную рамку для панели FCI-KP-S и удлинительный кабель
	FCI-MK-B	Монтажный комплект включает монтажную рамку для панели FCI-KP-B и удлинительный кабель
	FCI-EC-S	Удлинительный кабель для панели FCI-KP-S (1-10 метров)
	FCI-EC-B	Удлинительный кабель для панели FCI-KP-B (1-10 метров)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ

Модульная конструкция позволяет установить одновременно две платы расширения*

FCI-I/O1

FCI-I/O2

FCI-RS485

FCI-DP

FCI-WSP

FCI-ZS

Слот 1

Слот 2

FCI-PG1

FCI-PG2

FCI-PG3

FCI-PG4

клеммы подключения тормозного модуля

клеммы подключения электродвигателя

клеммы подключения питания

клемма подключения тормозного резистора

*Опция не распространяется на плату расширения FCI-WSP

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТОРМОЗНЫЕ МОДУЛИ

Тормозные модули FCI-BU обеспечивает подачу электроэнергии, вырабатываемой в процессе торможения электродвигателя, на тормозной резистор, обеспечивая нормальную работу преобразователя частоты и другого оборудования.

Тормозной модуль FCI-BU широко используется в схемах управления лифтов, подъемных кранов, производственных механизмов, шахтных подъемных агрегатов, центрифуг, насосных агрегатов для нефтяных месторождений и др.

В преобразователях частоты INSTART мощностью до 18,5 кВт тормозной модуль встроен, мощностью более 18,5 кВт требуется внешнее подключение.

Внешний вид	Обозначение	Описание
	FCI-BU-50	Номинальный ток: 15А Пиковый ток: 50А Совместимость: FCI-G18.5/P22-4BF - FCI-G30/P37-4
	FCI-BU-100	Номинальный ток: 30А Пиковый ток: 100А Совместимость: FCI-G37/P45-4 - FCI-G55/P75-4
	FCI-BU-200	Номинальный ток: 100А Пиковый ток: 300А Совместимость: FCI-G75/P90-4 - FCI-G132/P160-4
	FCI-BU-400	Номинальный ток: 150А Пиковый ток: 450А Совместимость: FCI-G160/P185-4 - FCI-G315/P355-4F
	FCI-BU-600	Номинальный ток: 200А Пиковый ток: 650А Совместимость: FCI-G355/P375-4 - FCI-G630-4F

ТОРМОЗНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Тормозной резистор обеспечивает возможность быстрой остановки электродвигателя, в случаях торможения с помощью преобразователя частоты. В процессе торможения электродвигателя его энергия рассеивается на блоке резисторов, который, в свою очередь, подключен к шине постоянного тока на преобразователь частоты, что дает защиту преобразователю частоты от блокировки по причине перенапряжения.

Тормозной резистор необходим в тех случаях, когда:

- необходимо более эффективное торможение
- инерционная нагрузка на электродвигатель
- имеется возможность перенапряжения

Тормозные резисторы являются дополнительной опцией и рекомендуются к установке при $M_{\text{торм}}$ более 20% от $M_{\text{номин}}$.

Внешний вид	Описание
	Сопротивление: 5 Ом - 600 Ом Мощность: 80 - 3000 Вт

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ. ОПИСАНИЕ



Внешний вид	Обозначение	Описание
	FCI - I/01	Плата расширения входов/выходов и протоколов связи (MODBUS RTU) 4-канальный цифровой вход (DI7~DI10) 1-канальный аналоговый вход (VF3) 2-канальный многофункциональный выход с открытым коллектором (Y01, Y02) Коммуникационный интерфейс RS-485 (SG+, SG-) Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI - I/02	Плата расширения входов/выходов 4-канальный цифровой вход (DI7~DI10) 1-канальный аналоговый вход (VF3) 2-канальный многофункциональный выход с открытым коллектором (Y01, Y02) Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI - PG1	Плата расширения для энкодера с дифференциальными выходами Поддерживает дифференциальный входной сигнал А, В, Z (линейный драйвер) без выходного разделения по частотам Макс. скорость: 100 кГц Напряжение питания энкодера: 5В Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI - PG2	Плата расширения для энкодера с коммутацией UVW Поддерживает дифференциальный входной сигнал А, В, Z, U, V, W без разделения по частотам; Макс. скорость: 100 кГц Напряжение питания энкодера: 5В Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI - PG3	Плата расширения для энкодера с открытым коллектором Поддержка входного сигнала с открытым коллектором А, В, Z Макс. скорость: 100 кГц Напряжение питания энкодера: 24В Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI-PG4	Плата резольвера Выход возбуждения 10 кГц; 7 VRMS 12-значное разрешение Без выходного разделения по частотам Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI - ZS	Плата расширения для инжекционной машины формования 2-канальный цифровой вход (D17-D18) 2-канальный конвертируемый аналоговый вход (G1-S1, G2-S2) Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI - RS485	Плата расширения протоколов связи Поддержка стандартного протокола MODBUS-RTU Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI-DP	Плата расширения протоколов связи Поддержка стандартного протокола PROFIBUS Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI
	FCI-WSP	Плата расширения для насосов поддерживает давление в многодвигательных системах (4 основных насоса + 1 дополнительный насос) Совместимость: все модели преобразователей частоты серии FCI

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОРМОЗНЫХ МОДУЛЕЙ И ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ

Модель преобразователя частоты	Рекомендуемое тормозное сопротивление для насосов, вентиляторов, токарных и фрезерных станков, дымососы и пр. (Ктрм. ≤ 1.0, ПВ ≤ 10%)				Рекомендуемое тормозное сопротивление для кранов, подъемных механизмов, конвейеров (1.3 Ктрм. ≤ 1.4, 30 ПВ ≤ 40%)			
	Тормозной модуль	Номинал резисторов	Кол-во* шт.	Значение	Тормозной модуль	Номинал резисторов	Кол-во* шт.	Значение
FCI-G3.7/P5.5-4B	Встроен	150 Ом 600 Вт	1	150 Ом 600 Вт	Встроен	80 Ом 400 Вт	6	120 Ом 2,4 кВт
FCI-G5.5-4B	Встроен	100 Ом 1 кВт	1	100 Ом 1 кВт	Встроен	40 Ом 2,5 кВт	2	80 Ом 5 кВт
FCI-G5.5/P7.5-4B	Встроен	100 Ом 1 кВт	1	100 Ом 1 кВт	Встроен	40 Ом 2,5 кВт	2	80 Ом 5 кВт
FCI-G7.5/P11-4B	Встроен	75 Ом 1,2 кВт	1	75 Ом 1,2 кВт	Встроен	100 Ом 1 кВт	6	66.67 Ом 6 кВт
FCI-G11/P15-4BF	Встроен	50 Ом 2 кВт	1	50 Ом 2 кВт	Встроен	15 Ом 2 кВт	3	45 Ом 6 кВт
FCI-G15/P18.5-4BF	Встроен	40 Ом 2,5 кВт	1	40 Ом 2,5 кВт	Встроен	10 Ом 3 кВт	3	30 Ом 9 кВт
FCI-G18.5/P22-4	FCI-BU-50	40 Ом 2,5 кВт	1	40 Ом 2,5 кВт	FCI-BU-100	5 Ом 3 кВт	8	25 Ом 15 кВт
FCI-G22/P30-4	FCI-BU-50	15 Ом 2 кВт	2	30 Ом 4 кВт	2*FCI-BU-100	40 Ом 2,5 кВт	5	25 Ом 20 кВт
FCI-G30/P37-4	FCI-BU-50	50 Ом 2 кВт	2	25 Ом 4 кВт	FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	6	15 Ом 18 кВт
FCI-G37/P45-4	FCI-BU-50	50 Ом 2 кВт	3	16,6 Ом 6 кВт	FCI-BU-200	12 Ом 3 кВт	9	12 Ом 27 кВт
FCI-G45/P55-4	FCI-BU-50	50 Ом 2 кВт	3	16,6 Ом 6 кВт	FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	9	10 Ом 27 кВт
FCI-G55/P75-4	FCI-BU-100	40 Ом 2,5 кВт	3	13,3 Ом 7,5 кВт	FCI-BU-200	5 Ом 3 кВт	15	8,33 Ом 45 кВт
FCI-G75/P90-4	FCI-BU-100	40 Ом 2,5 кВт	5	8 Ом 12,5 кВт	2*FCI-BU-200	12 Ом 3 кВт	18	6,0 Ом 54 кВт
FCI-G90/P110-4	FCI-BU-200	15 Ом 2 кВт	8	7,5 Ом 16 кВт	2*FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	18	5,0 Ом 54 кВт
FCI-G110/P132-4	FCI-BU-200	50 Ом 2 кВт	9	5,56 Ом 18 кВт	2*FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	21	4,29 Ом 63 кВт
FCI-G132/P160-4	FCI-BU-200	5 Ом 3 кВт	9	5 Ом 27 кВт	3*FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	27	3,33 Ом 81 кВт
FCI-G160/P185-4	FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	10	4 Ом 30 кВт	3*FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	30	3 Ом 90 кВт
FCI-G185/P200-4	FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	12	3,33 Ом 36 кВт	4*FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	32	50 Ом 96 кВт
FCI-G200/P220-4F	FCI-BU-200	10 Ом 3 кВт	12	3,33 Ом 36 кВт				
FCI-G220-4F	FCI-BU-200	5 Ом 3 кВт	15	3 Ом 45 кВт				
FCI-G220/P250-4F	FCI-BU-200	5 Ом 3 кВт	18	2,5 Ом 54 кВт				
FCI-G250/P280-4F	FCI-BU-400	5 Ом 3 кВт	18	2,5 Ом 54 кВт				
FCI-G280/P315-4F	FCI-BU-400	5 Ом 3 кВт	21	2,14 Ом 63 кВт				
FCI-G315/P355-4F	FCI-BU-400	5 Ом 3 кВт	21	2,14 Ом 63 кВт				

Тормозные резисторы для преобразователей частоты (ПВ ≤ 40%) мощностью свыше 220 кВт подбираются по запросу

* возможны различные способы соединения тормозных резисторов (последовательное, параллельное, смешанное)

** В таблице указаны тормозные модули и тормозные резисторы для типового применения (тормозной момент - не более 100% от рабочего момента, периодичность включения - не более 20%). Для специального применения требуется расчет параметров тормозного модуля и тормозного сопротивления.

СЕТЕВЫЕ И МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ

Сетевые дроссели предназначены для снижения бросков токов входной цепи частотного преобразователя, при колебаниях напряжения в сети, а также для снижения выброса гармонических

Моторные дроссели предназначены для защиты двигателей от пиков напряжения, возникающих при работе преобразователей частоты. Величина пульсаций напряжения зависит от несущей частоты преобразователей частоты, длины и типа кабеля. Быстрое время нарастания напряжения характеризуется дополнительными потерями мощности и нежелательным нагревом в кабелях и двигателе, а также может привести к пробоем или ускоренному старению изоляции. Дроссели снижают скорость нарастания токов короткого замыкания, тем самым обеспечивая необходимое время для срабатывания защиты преобразователя частоты.

Параметр	Сетевой дроссель	Моторный дроссель
Рабочая частота, Гц	47 - 63	0...60
Диапазон мощности, кВт	2,2 ~ 315	
Рабочее напряжение, В	440	
Максимальный ток, А	1,5x I _n (60 сек)	
Способ охлаждения	Естественное воздушное	
Рабочая температура	от -10°C до +40°C*	
Исполнение	Открытое	
Степень защиты	IP00	
Режим работы	Продолжительный	

* возможность использования до +55°C с понижением характеристик на 2%

Сетевой дроссель		Моторный дроссель	
Модель	Индуктивность, мГн	Модель	Индуктивность, мГн
ISF-2.2/5.8-4	0.883	IMF-2.2/5.1-4	0.531
ISF-4.0/10.5-4	0.910	IMF-4.0/8.8-4	0.302
ISF-5.5/15.5-4	0.544	IMF-5.5/13-4	0.345
ISF-7.5/20.5-4	0.405	IMF-7.5/17-4	0.196
ISF-11/26-4	0.248	IMF-11/25-4	0.148
ISF-15/35-4	0.213	IMF-15/32-4	0.108
ISF-18.5/38.5-4	0.174	IMF-18.5/37-4	0.093
ISF-22/46.5-4	0.145	IMF-22/45-4	0.082
ISF-30/62-4	0.094	IMF-30/60-4	0.050
ISF-37/76-4	0.094	IMF-37/75-4	0.050
ISF-45/92-4	0.072	IMF-45/90-4	0.036
ISF-55/113-4	0.049	IMF-55/110-4	0.033
ISF-75/157-4	0.044	IMF-75/152-4	0.025
ISF-90/180-4	0.035	IMF-90/176-4	0.020
ISF-110/214-4	0.035	IMF-110/210-4	0.020
ISF-132/256-4	0.029	IMF-132/253-4	0.017
ISF-160/305-4	0.027	IMF-160/300-4	0.014
ISF-185/344-4	0.022	IMF-185/340-4	0.014
ISF-200/383-4	0.018	IMF-200/380-4	0.010
ISF-220/425-4	0.018	IMF-220/420-4	0.011
ISF-250/484-4	0.016	IMF-250/480-4	0.009
ISF-280/543-4	0.015	IMF-280/540-4	0.009
ISF-315/605-4	0.014	IMF-315/600-4	0,0088

СЕТЕВОЙ ЭМС ФИЛЬТР

ЭМС фильтры — фильтры электромагнитной совместимости служат для снижения высокочастотных помех в сеть от частотных преобразователей для соответствия требуемым стандартам сети.

Параметр	Сетевой ЭМС фильтр
Рабочая частота, Гц	50
Диапазон мощности, кВт	0,75 ~ 315
Рабочее напряжение, В	380 - 440
Способ охлаждения	Естественное воздушное

Параметр	Сетевой ЭМС фильтр
Рабочая температура	от -25°C до +80°C*
Степень защиты	IP00
Режим работы	Продолжительный

* возможность использования до +55°C с понижением характеристик на 2%

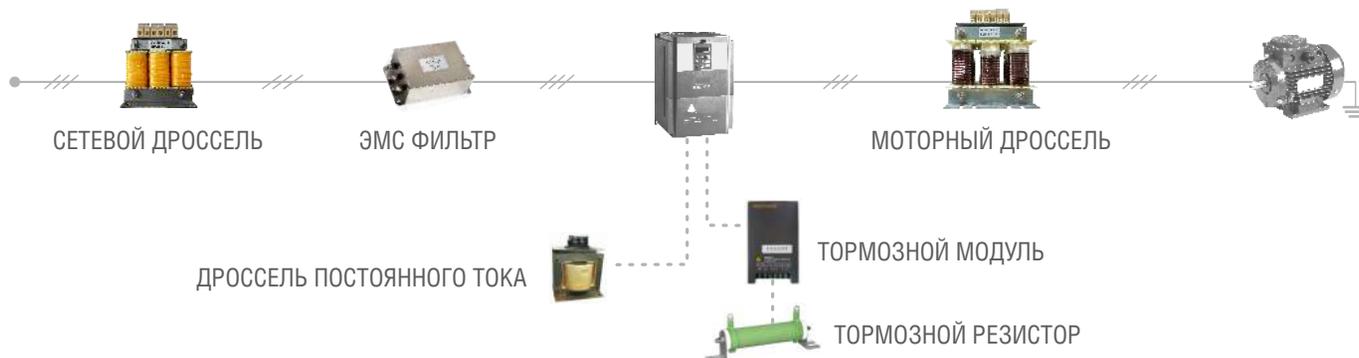


ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕТЕВЫХ И МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ

Модель преобразователя частоты	Мощность, кВт		Сетевой дроссель	Моторный дроссель	EMC фильтр
	Общепромышленный режим (G)	Насосный режим (P)			
FCI-G3.7/P5.5-4B	3,7	—	ISF-4.0/10.5-4	IMF-4.0/8.8-4	IEF-4.0/10.5-4
	—	5,5	ISF-5.5/15.5-4	IMF-5.5/13-4	IEF-5.5/15.5-4
FCI-G5.5-4B	5,5	—	ISF-5.5/15.5-4	IMF-5.5/13-4	IEF-5.5/15.5-4
FCI-G5.5/P7.5-4B	5,5	—	ISF-5.5/15.5-4	IMF-5.5/13-4	IEF-5.5/15.5-4
	—	7,5	ISF-7.5/20.5-4	IMF-7.5/17-4	IEF-7.5/20.5-4
FCI-G7.5/P11-4B	7,5	—	ISF-7.5/20.5-4	IMF-7.5/17-4	IEF-7.5/20.5-4
	—	11	ISF-11/26-4	IMF-11/25-4	IEF-11/26-4
FCI-G11/P15-4BF	11	—	ISF-11/26-4	IMF-11/25-4	IEF-11/26-4
	—	15	ISF-15/35-4	IMF-15/32-4	IEF-15/35-4
FCI-G15/P18.5-4BF	15	—	ISF-15/35-4	IMF-15/32-4	IEF-15/35-4
	—	18,5	ISF-18.5/38.5-4	IMF-18.5/37-4	IEF-18.5/38.5-4
FCI-G18.5/P22-4	18,5	—	ISF-18.5/38.5-4	IMF-18.5/37-4	IEF-18.5/38.5-4
	—	22	ISF-22/46.5-4	IMF-22/45-4	IEF-22/46.5-4
FCI-G22/P30-4	22	—	ISF-22/46.5-4	IMF-22/45-4	IEF-22/46.5-4
	—	30	ISF-30/62-4	IMF-30/60-4	IEF-30/62-4
FCI-G30/P37-4	30	—	ISF-30/62-4	IMF-30/60-4	IEF-30/62-4
	—	37	ISF-37/76-4	IMF-37/75-4	IEF-37/76-4
FCI-G37/P45-4	37	—	ISF-37/76-4	IMF-37/75-4	IEF-37/76-4
	—	45	ISF-45/92-4	IMF-45/90-4	IEF-45/92-4
FCI-G45/P55-4	45	—	ISF-45/92-4	IMF-45/90-4	IEF-45/92-4
	—	55	ISF-55/113-4	IMF-55/110-4	IEF-55/113-4
FCI-G55/P75-4	55	—	ISF-55/113-4	IMF-55/110-4	IEF-55/113-4
	—	75	ISF-75/157-4	IMF-75/152-4	IEF-75/157-4
FCI-G75/P90-4	75	—	ISF-75/157-4	IMF-75/152-4	IEF-75/157-4
	—	90	ISF-90/180-4	IMF-90/176-4	IEF-90/180-4
FCI-G90/P110-4	90	—	ISF-90/180-4	IMF-90/176-4	IEF-90/180-4
	—	110	ISF-110/214-4	IMF-110/210-4	IEF-110/214-4
FCI-G110/P132-4	110	—	ISF-110/214-4	IMF-110/210-4	IEF-110/214-4
	—	132	ISF-132/256-4	IMF-132/253-4	IEF-132/256-4
FCI-G132/P160-4	132	—	ISF-132/256-4	IMF-132/253-4	IEF-132/256-4
	—	160	ISF-160/305-4	IMF-160/300-4	IEF-160/305-4
FCI-G160/P185-4	160	—	ISF-160/305-4	IMF-160/300-4	IEF-160/305-4
	—	185	ISF-185/344-4	IMF-185/340-4	IEF-185/344-4
FCI-G185/P200-4	185	—	ISF-185/344-4	IMF-185/340-4	IEF-185/344-4
	—	200	ISF-200/383-4	IMF-200/380-4	IEF-200/383-4
FCI-G200/P220-4F	200	—	ISF-200/383-4	IMF-200/380-4	IEF-200/383-4
	—	220	ISF-220/425-4	IMF-220/420-4	IEF-220/425-4
FCI-G220-4F	220	—	ISF-220/425-4	IMF-220/420-4	IEF-220/425-4
FCI-G220/P250-4F	220	—	ISF-220/425-4	IMF-220/420-4	IEF-220/425-4
	—	250	ISF-250/484-4	IMF-250/480-4	IEF-250/484-4
FCI-G250/P280-4F	250	—	ISF-250/484-4	IMF-250/480-4	IEF-250/484-4

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ преобразователей частоты INSTART



серия FCI



серия MCI



серия SDI

	серия FCI	серия MCI	серия SDI
Диапазон мощности, кВт	3.7-630	0.37-7.5	0.4-4.0
1 фаза, 220В	-	0.37-2.2	0.37-2.2
3 фазы, 380В	3.7-630	0.75-7.5	0.75-4.0
Электропривод	Управление напряжением/частотой; Векторное управление с разомкнутым, замкнутым контуром (с энкодером)	Управление напряжением/частотой; Векторное управление с разомкнутым контуром	Управление напряжением/частотой; Векторное управление с разомкнутым контуром
Тип двигателя	Асинхронный/синхронный	Асинхронный	Асинхронный
Входная частота, Гц	50-60	50-60	50-60
Выходная частота, Гц	0-3200	0-3200	0-600
Перегрузочная способность	<u>Общепромышленный режим:</u> 150% номинального тока двигателя в течении 60с; 180% номинального тока двигателя в течении 3с <u>Насосный режим:</u> 120% номинального тока двигателя в течении 60с; 150% номинального тока двигателя в течении 3с	<u>Общепромышленный режим:</u> 150% номинального тока двигателя в течении 60с; 180% номинального тока двигателя в течении 3с <u>Насосный режим:</u> 120% номинального тока двигателя в течении 60с; 150% номинального тока двигателя в течении 3с	<u>Общепромышленный режим:</u> 150% номинального тока двигателя в течении 60с; 180% номинального тока двигателя в течении 4с
Встроенный источник питания	24В, 300мА	24В, 300мА	-
Функции			
Управление скоростью/моментом	+/+	+/+	+/-
Встроенный ПИД-регулятор	+	+	+
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	+	+	+
Встроенный таймер	+	+	+
Ограничитель тока	+	+	+
Регулировка момента	+	+	-
Функция резервного копирования параметров	+	+	-
Частотное управление насосами	1 (+4)	1	1
Кол-во скоростей	16	16	16
Аналоговые входы/выходы	2(+1)/2	2/1	1/1
Цифровые входы/выходы	6 (+4)/1(+2)	5/1	5/1
Релейные выходы	2	1	1
Защиты			
Защита по напряжению	+	+	+
Токовая защита	+	+	+
Защита от перегрева ПЧ	+	+	+
Защита от пропадания фаз	+	+	-
Коммуникационные возможности	MODBUS - опция PROFIBUS - опция	MODBUS-встроен	MODBUS-встроен
Встроенный тормозной модуль	3,7-18,5 кВт (18,5-630-опция)	Встроен	Встроен
Степень защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Область применения	Общепромышленные механизмы	Общепромышленные механизмы	Насосные и вентиляционные установки

ОБОРУДОВАНИЕ INSTART

■ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ



серия SDI
Серия для систем
вентиляции



серия MCI
Маломощная серия
общего применения



серия FCI
Универсальная серия
общего назначения

■ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА



серия SSI
Стандартная серия
общего применения



серия SBI
Стандартная серия
общего применения
с обводным контактором (байпас)

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Тормозные модули
Номинальный ток: 15 ~ 200 А
Мощность: 15 ~ 500 кВт



Тормозные резисторы
Сопротивление: 5 ~ 600 Ом
Мощность: 80 ~ 3000 Вт



Моторные дроссели
Мощность: 2,2 ~ 315 кВт



Сетевые дроссели
Мощность: 2,2 ~ 315 кВт



Фильтры ЭМС
Мощность: 0,75 ~ 315 кВт

Ваш ближайший поставщик:

Данный каталог был разработан для того, чтобы дать обзор существующей серии преобразователей частоты INSTART. Вследствие того, что нашей политикой является процесс непрерывного развития, возможно изменения технических характеристик без предварительного уведомления. Этот каталог предназначен только для информативных целей. Мы не несем ответственность за решения, принятые по данному каталогу без определенных технических консультаций.