

Характеристика

TL

Серия

Вход. X Вых.	Обороты ВОМ х прод. число	Модель насоса	Рабочее колесо	Расход жидкости																					
				м³/ч	36	48	54	60	72	84	96	102	108	114	120	132	144	156	168	180	192				
				л/с	10	13,3	15	16,6	20	23,3	26,7	28,3	30	31,6	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50	53,3				
				л/мин	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200				
80 X 65	500x7 545x6,43* 886x3,95	TL2-85GA	G	H	59,5	58	57,5	57	55	52,5	50	48	46,5												
				HP	19,3	21,3	22,4	23,4	25,3	27,2	29,1	30	30,9												
			F	H	66	65	64	63,5	61,5	59	56,5	55	53												
				HP	22,1	24,4	25,5	26,7	28,9	31	33,1	34,1	35,1												
			E	H	72	71	70,5	69,5	68	65,5	63	61,5	59,5												
				HP	24,9	27,4	28,6	29,9	32,3	34,6	36,9	38,1	39,2												
80 X 65	462x6,92 501x6,38 547x5,85* 896x3,57	TL3-80GA	H	H	93	92	91,5	91	89,5	87	84,5	82,5	78,5	73											
				HP	31,5	33,7	35,1	36,5	39,5	42,7	45,8	47,3	48,9	50,6											
			G	H	101	100	99,5	99	97,5	95,5	93	91	88	83,5	77,5										
				HP	35,3	37,7	39,1	40,6	43,9	47,3	50,6	52,3	54	55,8	57,6										
			F	H	109	108	108	107	106	104	101	99,5	97,5	94,5	89,5										
				HP	39,5	41,9	43,4	45	48,5	52,1	55,8	57,6	59,4	61,3	63,2										
			E	H	117	116	116	115	114	112	109	108	106	104	99,5										
				HP	43,5	46	47,5	49,2	52,9	56,8	60,7	62,7	64,6	66,5	68,6										
100 X 80	495x6,46 540x5,93* 940x3,41	TL4-100GA	G	H					105	104	102	101	100	99	97,5	96,5	93,5	90	86,5	82					
				HP					49	52,1	55,3	58,5	60,1	61,7	63,3	64,7	67,4	69,8	71,9	74					
			F	H					117	116	115	113	113	112	110	109	106	103	99,5	95,5	90,5				
				HP					56,8	58,5	62	65,6	67,4	69,2	71	72,8	74,5	77,7	80,6	83,1	85,5	87,8			
			E	H					131	129	128	127	126	125	124	123	120	117	113	109	105	98			
				HP					65,3	69,2	73,1	77,1	79,1	81,1	83,1	85,1	88,8	92,2	95,3	98	101	103			

* Стандартное соотношение



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел. +375(29)183-85-06 МТС+375(33)386-80-72 +375(17)515-23-69

Насосы **Rovatti** от ВОМ трактора для перекачки навоза



Поставляем супернадёжные итальянские насосы Rovatti для жидкого навоза от ВОМ трактора

Разработаны специально для откачки жидкого навоза и перекачивания его на расстояние от 1 км и больше.

- высокий срок службы
- надёжный и проверенный производитель **Rovatti, Италия**
- **гарантийный** и послегарантийный ремонт и обслуживание
- разработаны для перекачивания жидкого навоза, коммунальных и сельскохозяйственных стоков, активного ила на очистных сооружениях, помета и других сильнозагрязнённых жидкостей, содержащих **твёрдые включения и волокнистые материалы** из резервуаров, отстойников, хранилищ и водоёмов.
- оснащены **импеллером открытого типа с заменяемыми износными пластинами**
- напорный патрубок, расположенный на «улитке» имеет возможность поворота на **90 градусов** в обе стороны
- максимальный размер пропускаемых твёрдых частиц **12-23мм**, содержание твёрдых частиц по объёму **8-20%**. Возможна установка режущих кромок.

Наиболее популярные модели:

- **насос Rovatti ДЛЯ НАВОЗА от ВОМ TL 2-85-GA/E** (100м³/ч, 7,2атм.) Эта модель подходит, если подавать навоз недалеко от лагуны — **20-50м**.
- **насос Rovatti ДЛЯ НАВОЗА от ВОМ TL 3-80-GA/E** (120м³/ч, 11,7атм). Используется, если надо подавать жидкий навоз на среднее расстояние — **100-1500 м**.
- **насос Rovatti ДЛЯ НАВОЗА от ВОМ TL 4-100-GA/E** (192м³/ч, 13,1атм). Используется, если надо подавать жидкий навоз на большое расстояние — **100-2500 м и больше**.




Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.  +375(29)183-85-06  МТС+375(33)386-80-72  +375(17)515-23-69

Быстроразборные соединения для насосов и мотопомп

Изображение	Наименование	Диаметр
	Быстроразборное соединение "мама" для рукава и ПНД трубы с ершом, оц. сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Быстроразборное соединение "папа" для рукава и ПНД трубы с ершом, оц. сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Хомут для рукава, оц. сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Отвод 45° и 90° на быстроразборных соединениях "мама-папа", оц. сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Соединение фланцевое с быстроразборным соединением "папа" либо «мама», оц. сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Фильтр всасывающий с ершом либо с быстроразборным соединением с обратным клапаном оц.сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Аварийный быстроразборный трубопровод, длина 6м, оц. сталь	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
	Кольцо резиновое для быстроразборного соединения	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

Как это работает?

Операция соединения

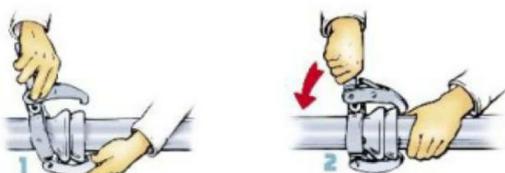

Поднять рычаг. Подвести нижний захват к ответной части, затем верхний и прижать рычаг к трубе.

Операция разъединения



Перед разъединением обязательно убедиться что трубопровод не находится под давлением.

Поднять рычаг как показано на рис. Отвести захваты от ответной части соединения.



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"

Тел. ♦ +375(29)183-85-06 📠 МТС+375(33)386-80-72 📞 +375(17)515-23-69