

Klicker

Поставщик в Республике Беларусь
Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.: +375 (29) 183-85-06,
+375 (33) 386-80-72
+375 (17) 515-23-69



Klicker 25°

Cod. 10548

Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter	Inch	2"
Peso netto Net weight Poids net Peso neto Net gewicht	kg	7,2
Dimensioni imballo Packing size Dimensions de l'emballage Dimensiones del embalaje Packung	cm	85x28x26

Irrigatore di media portata per medie e alte pressioni. Ruota con velocità costante a giro completo e a settori di ampiezza variabile. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile a interferenza fissa o intermittente che assicura una fine polverizzazione del getto. Le sue dimensioni e le sue caratteristiche sono state studiate appositamente per ottenere il massimo rendimento anche con impianti di media potenza.

Sprinkler middle discharge for medium and high pressure systems. Rotating at uniform speed over full or part circle. It is equipped with nozzles of various diameters and an adjustable jet-breaker which provides a light and uniform rainfall all over the watered area. Its sizes and features have been designed to obtain the highest efficiency even with installations of medium power.

Arroseur à moyenne débit pour des installation à puissance grande et moyenne. Rotation complète ou à secteurs d'amplitude variable. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable assurant une distribution d'eau très fine et régulière. Ses dimensions et caractéristiques ont été étudiées exprès pour réaliser un rendement élevé même avec des installations de puissance moyenne.


Aspersor de media capacidad para altas y media presiones. Gira con velocidad constante con vuelta completa y con sectores de extensión variable. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro que se puede regular a interferencia fija o intermitente que asegura una sutil pulverización del chorro. Sus dimensiones y sus características han sido estudiadas expresamente para lograr el máximo rendimiento aun con aparatos de media potencia.

Beregner mit mittel Tragweit. Funktioniert mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotierend entweder Sektorweise oder Kreisbildend. Er besitzt einen speziellen Strahlbrecher um die bestmögliche Wasserverteilung zu gewährleisten. Seine Dimensionen sind für mittlere Anlagen gedacht.


BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE
NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS
DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 14 ÷ 28 mm

U		P		G		Q			○ Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato Square pattern Arroseur en carré Aspersores en cuadrado Quadratische Disposition		△ Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triángulo Rechteckposition				
Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la buse Diámetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse		Pressione Pressure Pressión Wasserdruck im Beregner		Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite		Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität			S	I	D ₁	S	I	D	D ₁	S	I
									Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza fra 2 ali piovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max. Distanz zwischen zwei nebeneinanderliegenden Rohren	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza irrigatori sull'ala piovana Distance of the sprinklers on the pipeline Distance des arroseurs sur la conduite de pluie Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	Distanza fra 2 ali piovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max. Distanz zwischen zwei nebeneinanderliegenden Rohren	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde
mm	inch	kg/cm²	lbs/inch	m	feet	l/min	m³/h	G.P.M.	m²	mm/h	m	m²	mm/h	m	m	m²	mm/h
14	.55	2	29	25,0	82	210	12,9	55	1962	6,5	35	1225	10,5	43	37	1591	8,1
		3	44	27,5	90	258	15,4	68	2374	6,4	38	1444	10,6	47	41	1927	8,0
		4	56	30,5	100	298	17,8	78	2920	6,1	43	1849	9,6	52	45	2340	7,6
		5	70	33,5	109	333	19,9	88	3523	5,6	47	2209	9,0	57	50	2850	7,0
16	.63	2	29	26,0	85	262	15,7	69	2122	7,4	36	1296	12,1	44	39	1716	9,1
		3	44	29,5	96	322	19,3	85	2732	7,0	41	1681	11,4	51	44	2244	8,6
		4	56	33,0	108	372	22,3	98	3419	6,5	46	2116	10,5	57	49	2793	8,0
		5	70	36,5	119	416	24,9	110	4183	5,9	51	2601	9,5	63	54	3402	7,3
18	.71	3	44	33,0	108	396	23,7	104	3419	6,9	46	2116	11,2	57	49	2793	8,4
		4	56	36,0	118	458	27,4	121	4069	6,7	50	2500	10,9	62	54	3348	8,1
		5	70	40,0	131	511	30,6	135	5024	6,1	56	3136	9,7	69	60	4140	7,4
		6	85	43,0	141	561	33,6	148	5805	5,8	60	3600	9,3	74	64	4736	7,1
20	.78	3	44	35,0	115	478	22,6	126	3846	7,4	49	2401	11,9	60	52	3120	9,1
		4	56	38,5	126	553	33,0	146	4654	7,1	54	2916	11,3	66	57	3762	8,7
		5	70	42,5	139	618	37,0	163	5671	6,5	59	3481	10,6	73	63	4599	8,0
		6	85	46,0	151	678	40,6	179	6644	6,1	64	4096	9,9	79	69	5451	7,4
22	.86	3	44	36,5	119	568	34,0	150	4183	8,1	51	2601	13,0	63	54	3402	10,0
		4	56	40,5	133	658	39,4	174	5150	7,6	57	3249	12,1	70	60	4200	9,4
		5	70	44,5	146	735	44,1	194	6217	7,1	62	3844	11,4	76	66	5016	8,8
		6	85	47,5	156	805	48,3	212	7084	6,8	66	4356	11,0	82	71	5822	8,3
24	.95	3	44	38,0	124	669	40,1	177	4534	8,8	53	2809	14,2	65	57	3705	10,8
		4	56	42,0	137	773	46,3	204	5538	8,3	59	3481	13,3	72	63	4536	10,2
		5	70	46,5	152	864	51,8	228	6789	7,6	65	4225	12,2	80	69	5520	9,3
		6	85	50,0	164	947	56,8	250	7850	7,2	70	4900	11,5	86	75	6450	8,8
26	1.02	3	44	39,0	128	777	46,6	205	4775	9,7	54	2916	15,9	67	58	3886	12,0
		4	56	44,5	146	899	53,9	237	6217	8,6	62	3844	14,0	76	66	5016	10,7
		5	70	48,0	157	1005	60,3	265	7234	8,3	67	4489	13,4	83	72	5976	10,1
		6	85	52,5	172	1102	66,1	291	8654	7,6	74	5476	12,0	90	78	7020	9,4
28	1.10	4	56	47,0	154	1034	62,0	273	6936	8,9	66	4356	14,2	79	69	5451	11,3
		5	70	50,5	165	1155	69,3	305	8007	8,6	71	5041	13,7	86	75	6450	10,7
		6	85	54,0	177	1266	75,9	335	9156	7,9	76	5776	13,1	93	81	7533	10,0
6,5	.25	7	100	57,5	188	1366	81,9	361	10381	7,8	81	6561	12,4	99	86	8514	9,6


Pos.020 - Cod.10595




Pos.042 - Cod.10591




Pos.026 - Cod.10597

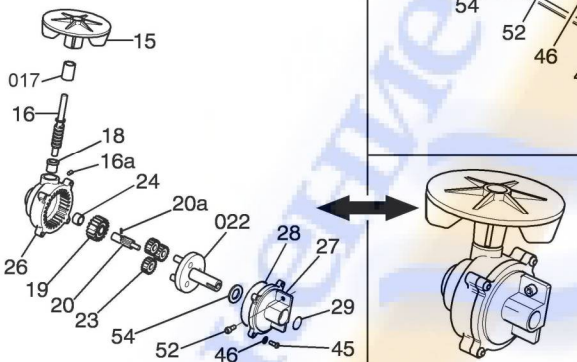


Pos.059 - Cod.10366





Pos.058 - Cod.10188



Pos.062 - Cod.10295



Pos.074 - Cod.10596

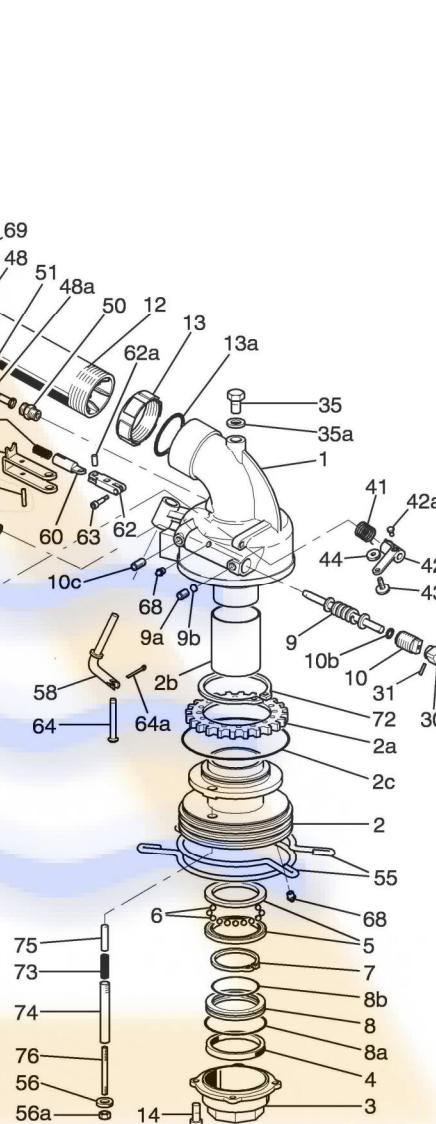

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
3010959	1	1	Carter	alluminio
3010964	1	2a	Anello corona	ottone
3010965	1	2c	OR 4437	gomma
30684	1	3	Manicotto flangiato	ottone
30685	1	4	Anello di tenuta	gomma
30686	2	5	Anelli reggisplinta	ottone
30077	30	6	Sfere	acc. inox
30687	1	7	Seeger	acciaio
30688	1	8	Anello base guarnizione	alluminio
30689	1	8a	Guarnizione OR esterna	gomma
30690	1	8b	Guarnizione OR interna	gomma
30966	1	9	Vite senza fine	acciaio
30160	1	9a	Grano di fermo	acciaio
30108	1	9b	Pastiglia al grano di fermo	Nylon
30081	1	10	Bronzina filettata	ottone
30867	1	10a	Bronzina al carter interna	ottone
30080	2	10b	Rondelle reggisplinta	acciaio
30114	1	10c	Grano di fermo	acciaio
3010966	1	11	Testata al tubo di lancio	alluminio
20290	1	12	Tubo di lancio	alluminio
3010967	1	13	Ghiera al tubo di lancio	ottone
3010985	1	13a	OR al tubo di lancio 3193	gomma
30559	4	14	Vite a brugola	acciaio
30753	1	15	Turbina	alluminio
30831	1	16	Vite senza fine	acc. CG2
30187	1	16a	Grano di fermo	acciaio
30188	1	17	Bronzina di custodia	ottone
30190	1	18	Bronzina cieca	B14
30833	1	19	Corona dentata	B14
30755	1	20	Perno pignone	acciaio
30193	1	20a	Spina di fermo 3x9,8	acciaio
30758	3	23	Ingranaggi satelliti	nylon
30748	1	24	Bronzina alla testina	ottone
30737	1	26	Testina	alluminio
30738	1	27	Coperchio testina	alluminio
30613	1	28	OR di tenuta al coperchio 2237	gomma

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30678	1	29	OR di tenuta al platello 121	gomma
3010984	1	30	Camme rompighetto	nylon
30208	1	31	Spina elastica 3x18	acc. inox
20295	1	32	Asta trasmissione	ferro
20294	1	33	Tubo di guaina	ferro
30185	1	34	Cappellotto	acciaio
30102	1	35	Tappo	ottone
30103	1	35a	Rondella	fibra
30566	3	36	Bocchigli	nylon
30211	1	37	Ghiera	nylon
3010968	1	38	OR 2162	gomma
3010983	1	40	Bussola	ottone
3010982	1	40a	Spina elastica 2x16	acc. inox
3010444	1	41	Molla	acc. inox
3010986	1	42	Leva rompighetto	ottone
301083	1	42a	Vite di fissaggio	acc. inox
30093	1	43	Registro rompighetto	ottone
30094	1	44	Controdado	ottone
30767	4	45	Viti fissaggio	acciaio
30959	4	46	Rondelle dentellate	acc. inox
30618	1	47	Spina elastica 4x16	acc. inox
20112	1	48	Tubo secondario	acc. inox
30734	1	48a	Anello OR	gomma
30878	1	50	Bocchettone al tubo secondario	nylon
30771	1	51	Ghiera al bocchettone	nylon
30578	2	52	Viti di fissaggio	acc. inox
30772	2	53	Rondelle dentate	acc. inox
30511	2	53a	Dadi	acc. inox
30773	1	54	Rondella	ottone
30879	2	55	Anelli di fermo	acciaio
3010382	1	56	Rondella	ottone
30839	1	56a	Controdado	acciaio
20128	1	58	Perno	acc. inox
20202	1	58a	Anellino	acciaio
30777	1	59	Forcella	ottone
30778	1	59a	Spina	acciaio

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30779	1	60	Custodia molla scatto	ottone
301093	1	61	Molla scatto	acciaio
30781	1	62	Morsetto di bloccaggio	ottone
30782	1	62a	Spina al morsetto	acc. inox
30783	1	63	Vite di fissaggio	acc. inox
3010181	1	64	Pernetto orientabile	acciaio
30785	1	64a	Molletta di fermo	acciaio
30880	1	65	Bronzina	ottone
30233	2	68	Ingrassatore	acciaio
3010969	1	69	Supporto fissaggio testina	alluminio
3010971	1	69a	Morsetto al supporto fissaggio testina	alluminio
30965	2	70	Viti di fissaggio	acc. inox
3010648	2	71	Dadi	ottone
3010972	1	72	Seeger	acciaio
3010358	1	73	Molla innesto	acciaio
3010359	1	74	Distanziatore per innesto	ottone
3010360	1	75	Asta innesto	acciaio
3010362	1	76	Prigioniero per innesto	acc. inox
10593	1	01	Carter	
10597	1	02	Corpo corona	
10394	1	010	Bronzina filettata	
10404	1	010a	Bronzina al carter interna	
10293	1	017	Bronzina di custodia	
10595	1	020	Pignone completo	
10255	1	022	Platello porta ingranaggi satelliti	
10597	1	026	Testina completa	
10592	1	039	Rompighetto	
10591	1	042	Leva rompighetto	
10188	1	058	Perno centrale	
10366	1	059	Forcella	
10295	1	062	Morsetto di bloccaggio	
10596	1	074	Sblocco completo	