



Продукция **ООО «ЛСР. Стеновые»**

www.sm.lsr.ru



камень
Поризованный



КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ

14,3 NF


Размер, мм	510 × 250 × 219
Масса, кг	23
Плотность, кг/м³	800
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	12–13
Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5%	0,175

Используется в малоэтажном и высокоэтажном строительстве. Сочетает в себе преимущества традиционного кирпича, такие как долговечность и огнестойкость, но при этом лишен ряда его недостатков. Благодаря крупному формату, сокращается время ведения кладки, а наличие пор и особая структура крупноформатной керамики делают дома из этого материала намного более теплыми по сравнению с обычным кирпичом и позволяют снизить затраты на отопление дома.

КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ

12,35 NF

Размер, мм	440 × 250 × 219
Масса, кг	17,1
Плотность, кг/м³	700
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	13–17
Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5%	0,102





КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ

11,2 NF


Размер, мм	398 × 250 × 219
Масса, кг	17,7
Плотность, кг/м³	800
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11–12
Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5%	0,18

10,7 NF

КАМНИ ПОРИЗОВАННЫЕ	Размер, мм	380 × 250 × 219	
	Масса, кг	17	15
	Плотность, кг/м³	800	700
	Марка	M100	
	Морозостойкость	F100	
	Водопоглощение, %	11–12	13–17
	Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 1,5%	0,18	0,105



10,7 NF
тёплый



4,58 NF

КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ

Размер, мм	510 × 80 × 219
Масса, кг	11,5
Плотность, кг/м³	1250
Марка	M150
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	7,1
Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 2%	0,27


КИРПИЧ ПОРИЗОВАННЫЙ


1 NF

Размер, мм	250 × 120 × 65	250 × 120 × 140
Масса, кг	2	3,7–4,0
Плотность, кг/м³	1000	900
Марка	M150	M150/175
Морозостойкость	F100	
Водопоглощение, %	9–10	
Теплопроводность, Вт/м °C при влажности 2%	0,2	

КАМЕНЬ

2,1 NF



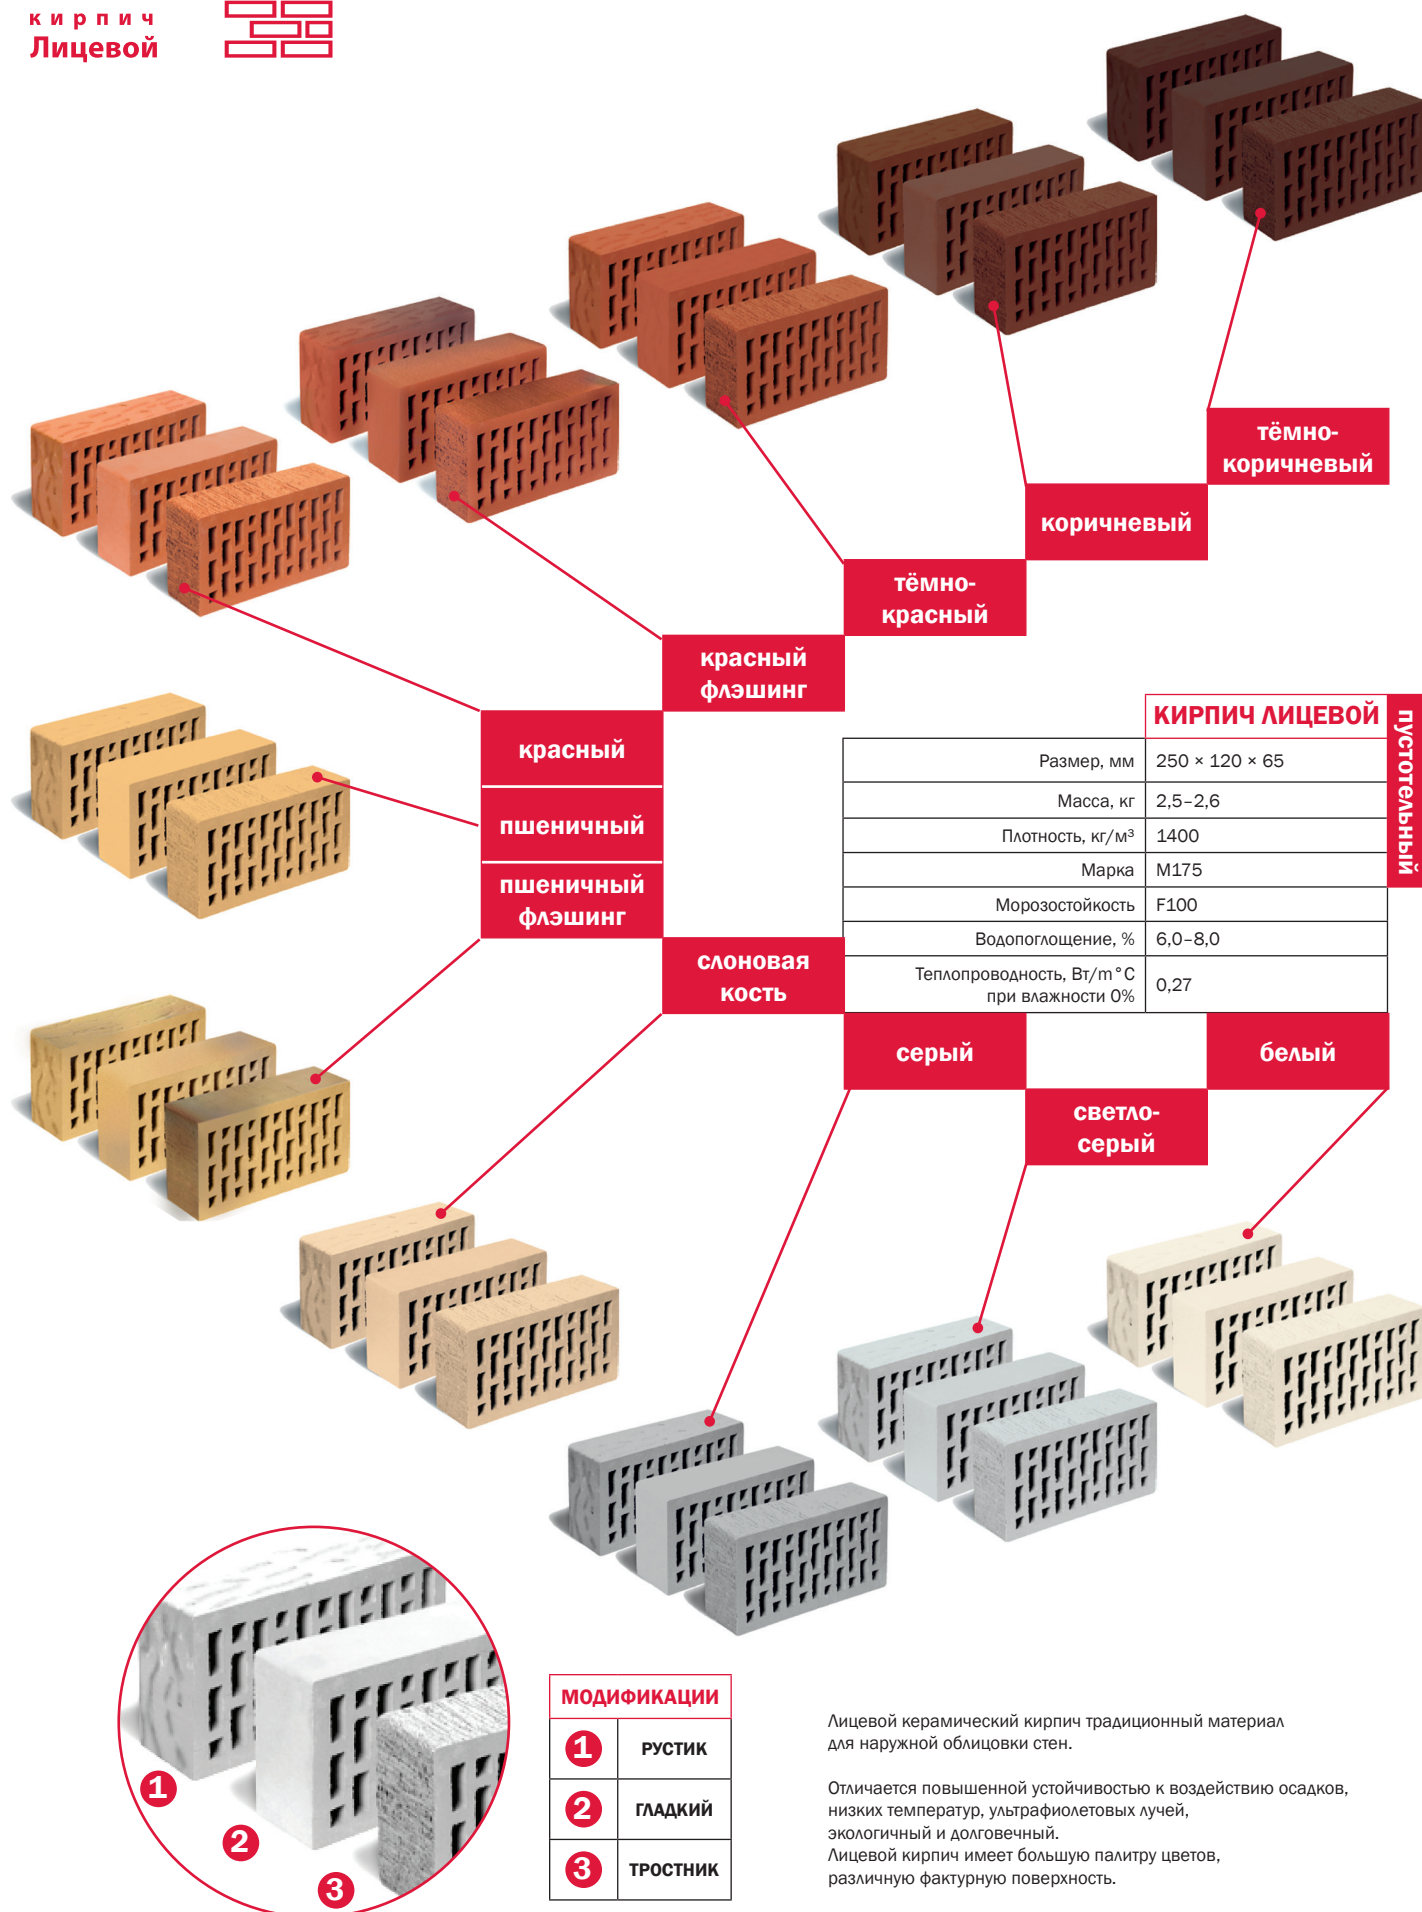

Лицевой керамический кирпич традиционный материал для наружной облицовки стен.

Отличается повышенной устойчивостью к воздействию осадков, низких температур, ультрафиолетовых лучей, экологичный и долговечный. Лицевой кирпич имеет большую палитру цветов, различную фактурную поверхность.



КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ ГОСТ 530-2012

клинкер
Фасадный



чёрный
РЕЙКЪВИК

коричневый
МЮНХЕН

тёмно-красный
ЭДИНБУРГ


красный флэшинг
НОТТИНГЕМ

красный
ЛОНДОН

кремовый
ВАЛЕНСИЯ

серый
СТОКГОЛЬМ

белый
НЕАПОЛЬ

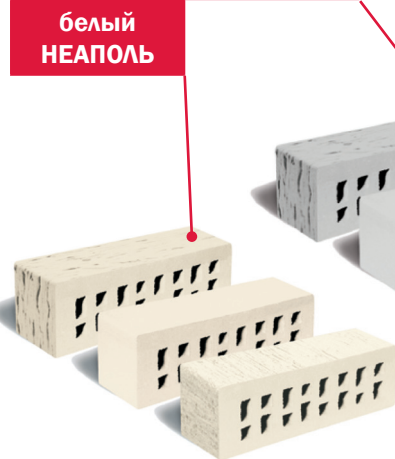


Размер, мм	250 × 85 × 65
Масса, кг	2,4–2,5
Плотность, кг/м³	1800
Марка	M300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95
Водопоглощение, %	<6

КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ

Отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды.

МОДИФИКАЦИИ	
1	БЕРЕСТА
2	ГЛАДКИЙ
3	ТРОСТНИК

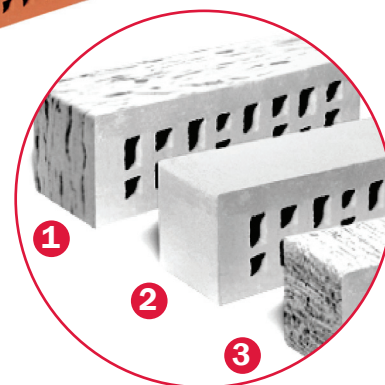

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (полнотелый) ГОСТ 530-2012

кирпич
Лицевой




коричневый

красный

красный
флэшинг


красный
пёстрый

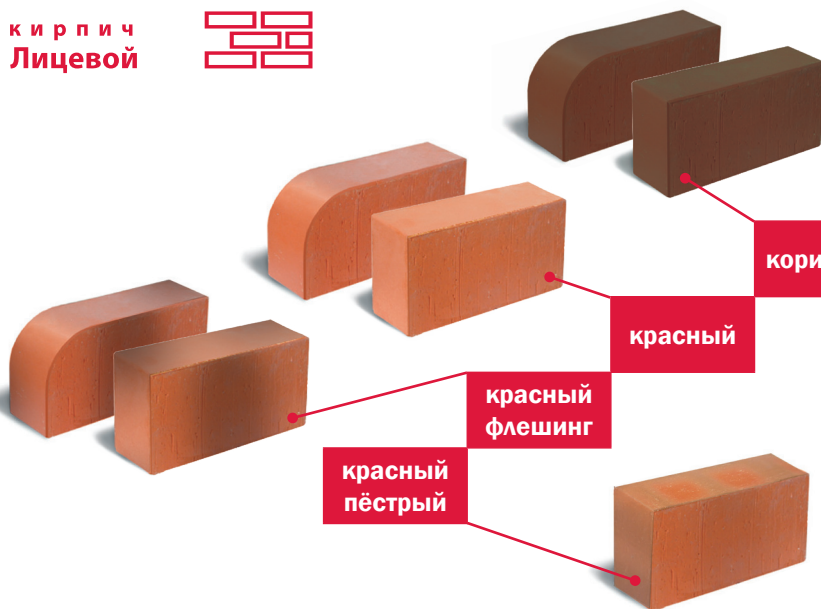


Кирпич предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен.

Кирпич обладает гладкой лицевой поверхностью, отличается высокой прочностью.

Свойства	Кирпич лицевой		Полнотелый
	Угловой R-60	Прямой	
Размер, мм	250 × 120 × 65		
Масса, кг	4,2	4,3	
Плотность, кг/м³	2200		
Марка	М400		
Морозостойкость	F50		
Водопоглощение, %	6,0–7,0		
Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 2%	0,61		

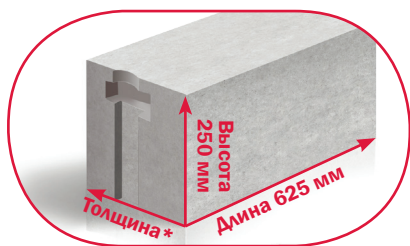


*Величины толщин газобетонных блоков представлены в таблице в диапазоне от 100 до 400 мм.

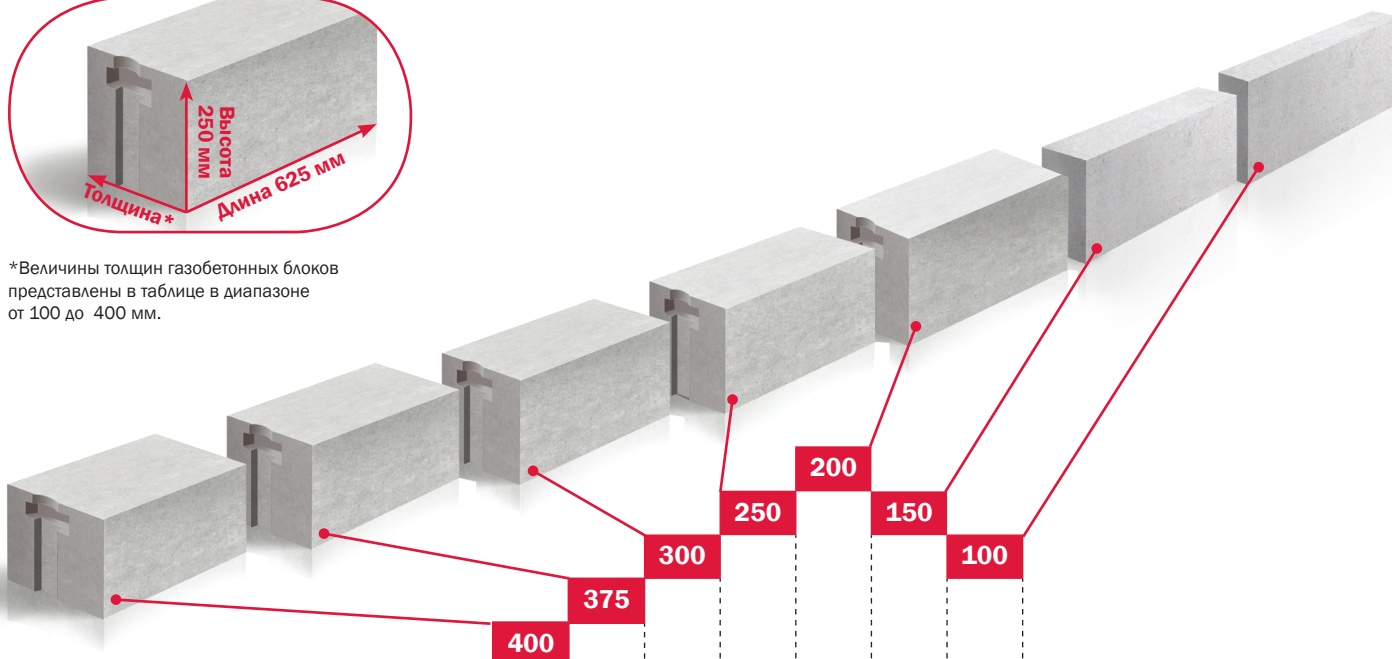

		БЛОКИ											
D300	Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0%	0,072											
	Масса, кг			19,93									
	Класс по прочности	B2,0											
D400	Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0%	0,096											
	Масса, кг	33,75	31,64	25,31	21,30	16,88	12,66	8,44	18,20	16,50	11,70	11,50	9,20
	Класс по прочности	B2,0 и B2,5											
D500	Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0%	0,12											
	Масса, кг	40,90	38,40	30,70	25,60	20,46	15,35	10,23					
	Класс по прочности	B2,5 и B3,5											
D600	Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0%	0,14											
	Масса, кг	48,6	45,56	36,45	30,38	24,30	18,23	12,15					
	Класс по прочности	B3,5											
Марка по морозостойкости		F100											
		У-БЛОКИ											



*Представлена возможная матрица размеров газобетонных перемычек, предоставляемая компанией

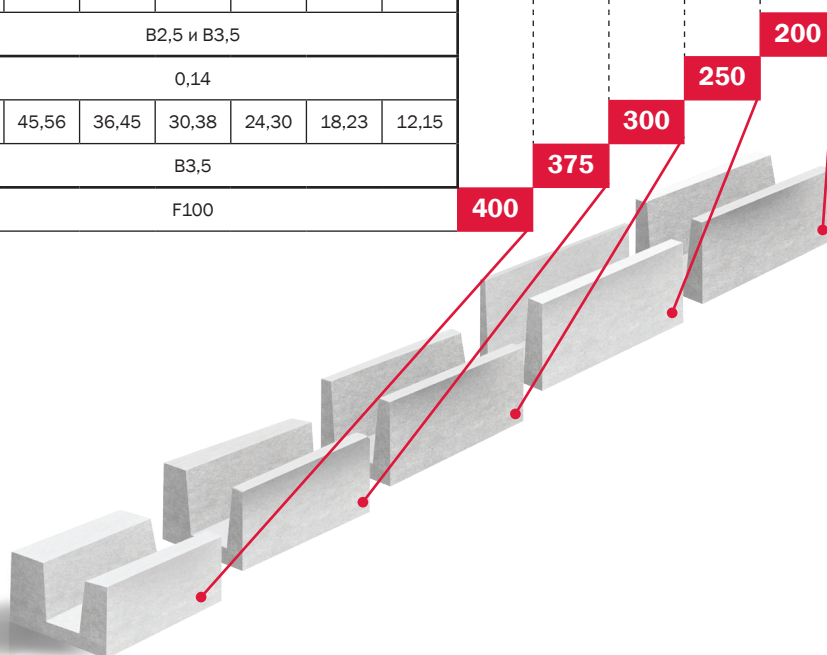

Плотность D300

Идеальный выбор для наружных стен двух и трехэтажных загородных домов с перекрытиями всех видов. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D400

Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D500

Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).


Плотность D600

Может использоваться как для строительства жилого помещения, так и для технических построек. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью с захватными карманами (либо без них).



КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ГОСТ 32311-2012

к л и н к е р
Тротуарный

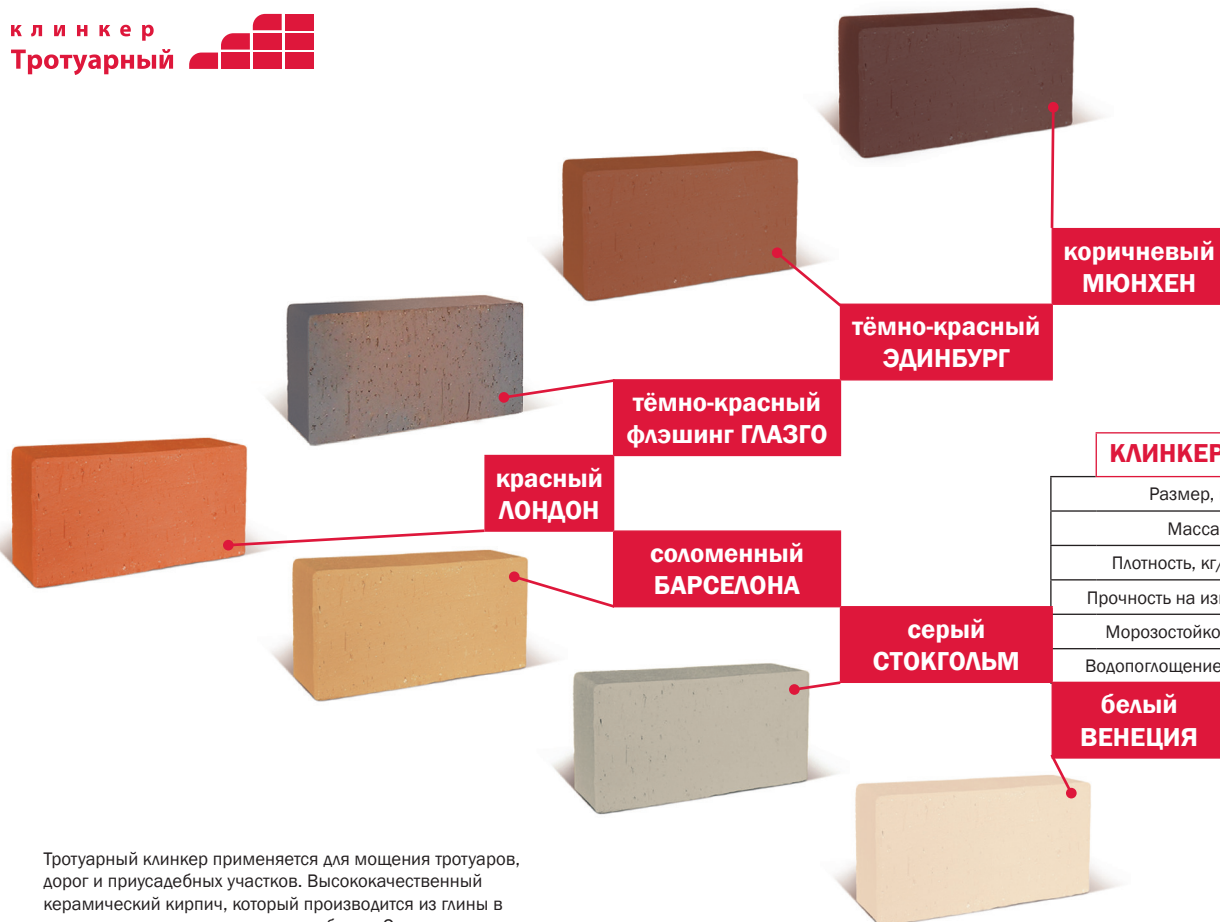

КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ

Размер, мм	200 × 100 × 50
Масса, кг	2,33–2,4
Плотность, кг/м³	2400
Прочность на изгиб	от 8МПа
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	≤2,5

Тротуарный клинкер применяется для мощения тротуаров, дорог и приусадебных участков. Высококачественный керамический кирпич, который производится из глины в процессе высокотемпературного обжига. Этот процесс придает кирпичу особую прочность. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера делает его практически вечным.



КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012


к и р п и ч
Рядовой



КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Размер, мм	250 × 120 × 65	
Масса, кг	4,1	3,5
Плотность, кг/м³	2050	1800
Марка	M150/250	
Морозостойкость	F50/F75	F50
Водопоглощение, %	6,5–8,5	
Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 2%	0,61	

с технологическими пустотами до 13%



Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

Отделы оптовых продаж:
С.-Петербург +7 (812) 334 87 18
Москва +7 (495) 139 21 11
www.lsrstena.ru

Интернет-магазин:
+7 (812) 334 87 87
www.sm.lsr.ru