

Технический паспорт: Drain LP 40/10

Гидравлические характеристики

| | |
|--|---------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление p | 10 bar |
| Тип конструкции рабочего колеса | Открытое одноканальное рабочее колесо |
| Свободный проход гидравлической части | 5 mm |
| Мин. температура перекачиваемой жидкости T_{\min} | 3 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T_{\max} | 35 °C |
| Температура окружающей среды мин. T_{\min} | 3 °C |
| Макс. температура окружающей среды T_{\max} | 35 °C |

Материалы

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Корпус насоса | PP |
| Вал | 1.4006 |
| Уплотнение вала | VXPF |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал электродвигателя | 5.1301, с покрытием KTL |

Информация о размещении заказа

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Drain LP 40/10 |
| Номер EAN | 4016322712701 |
| Артикульный номер | 2047645 |
| Масса нетто прибл. m | 12 kg |
| Масса брутто прибл. m | 13.2 kg |
| Длина с упаковкой | 394 mm |
| Высота с упаковкой | 342 mm |
| Ширина с упаковкой | 256 mm |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Коробка |
| Минимальный объем заказа | 1 |

Данные электродвигателя

| | |
|---|---------------------------|
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Номинальная мощность электродвигателя P_2 | 0.40 kW |
| Номинальный ток I_N | 2.30 A |
| Номинальная частота вращения n | 2900 rpm |
| Макс. ток на входе P1 $P_{1\max}$ | 550.0 W |
| Макс. частота включений f | 50 1/h |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Класс нагревостойкости изоляции | B |
| Класс защиты электродвигателя | IP44 |

Установочные размеры

| | |
|--|-------|
| Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания | Rp 1½ |
| Присоединение к трубопроводу с напорной стороны | Rp 1½ |


Описание изделия: Drain LP 40/10

Самовсасывающий насос для загрязненной воды для мобильной и стационарной установки в непогруженном состоянии, для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, а также морской воды. Гидравлическая часть с горизонтальным подсоединением к впускному патрубку и вертикальным подсоединением к напорному патрубку с резьбовым подсоединением. В качестве рабочего колеса применяется свободновихревое рабочее колесо. Гидравлическая часть из пластика, рабочее колесо из латуни. Привод от стандартного электродвигателя в однофазном исполнении с корпусом из алюминия. Кабель электропитания должен предоставляться заказчиком! Общий вал для гидравлической части и электродвигателя. Устойчивость монтажа обеспечивается с помощью опорной рамы, не передающей вибрации.

| Эксплуатационные параметры | | Данные об изделии | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|
| Перекачиваемая жидкость | Water | Тип конструкции рабочего колеса | Открытое одноканальное рабочее колесо |
| | | Свободный проход гидравлической части | 5 mm |
| | | Максимальное рабочее давление <i>P_N</i> | 7 bar |
| Данные электродвигателя | | Материалы | |
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | Корпус насоса | PP |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % | Вал | 1.4006 |
| Номинальная мощность электродвигателя <i>P₂</i> | 0.40 kW | Уплотнение вала | BXPFF |
| Макс. ток на входе <i>P1 P_{1 max}</i> | 0.55 kW | Материал уплотнения | NBR |
| Номинальный ток <i>I_N</i> | 2.30 A | Материал электродвигателя | 5.1301, с покрытием KTL |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) | | |
| Номинальная частота вращения <i>n</i> | 2900 rpm | | |
| Макс. частота включений <i>f</i> | 50 1/h | | |
| Класс нагревостойкости изоляции | B | | |
| Класс защиты | IP44 | | |
| Установочные размеры | | Информация о размещении заказа | |
| Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания | Rp 1½ | Изделие | Wilo |
| Присоединение к трубопроводу с напорной стороны | Rp 1½ | Обозначение изделия | Drain LP 40/10 |
| | | Масса нетто прикл. <i>m</i> | 12 kg |
| | | Артикульный номер | 2047645 |

Размеры и габаритные чертежи: Drain LP 40/10

Wilo-Drain LP 40/10

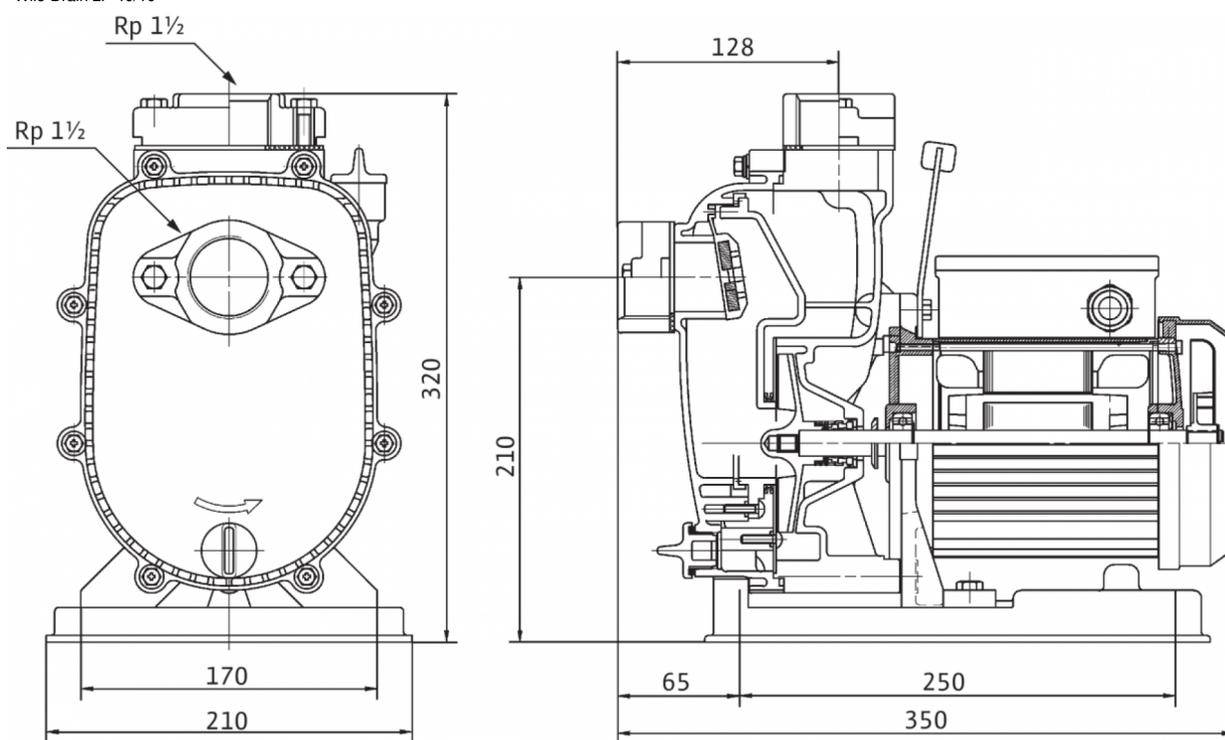

Характеристики: Drain LP 40/10

Wilo-Drain LP 40/10


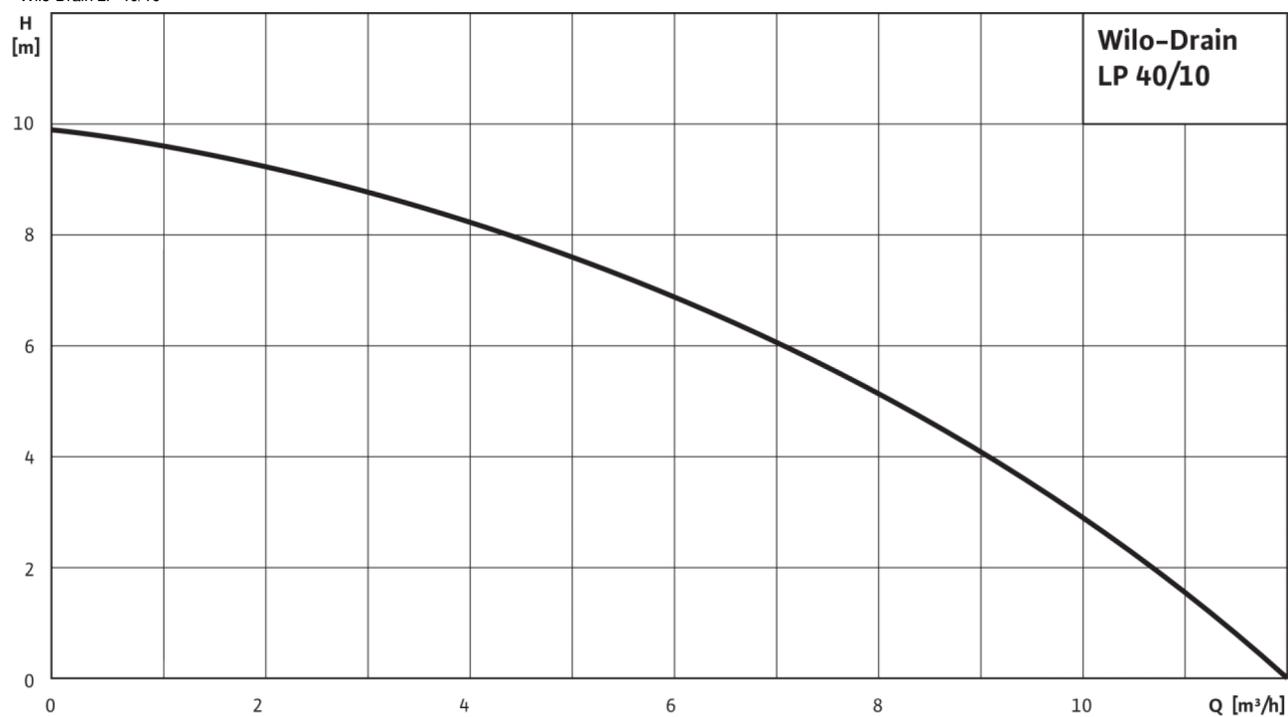


Схема подключения: Drain LP 40/10

Drain LP 1~230 V, 50 Hz

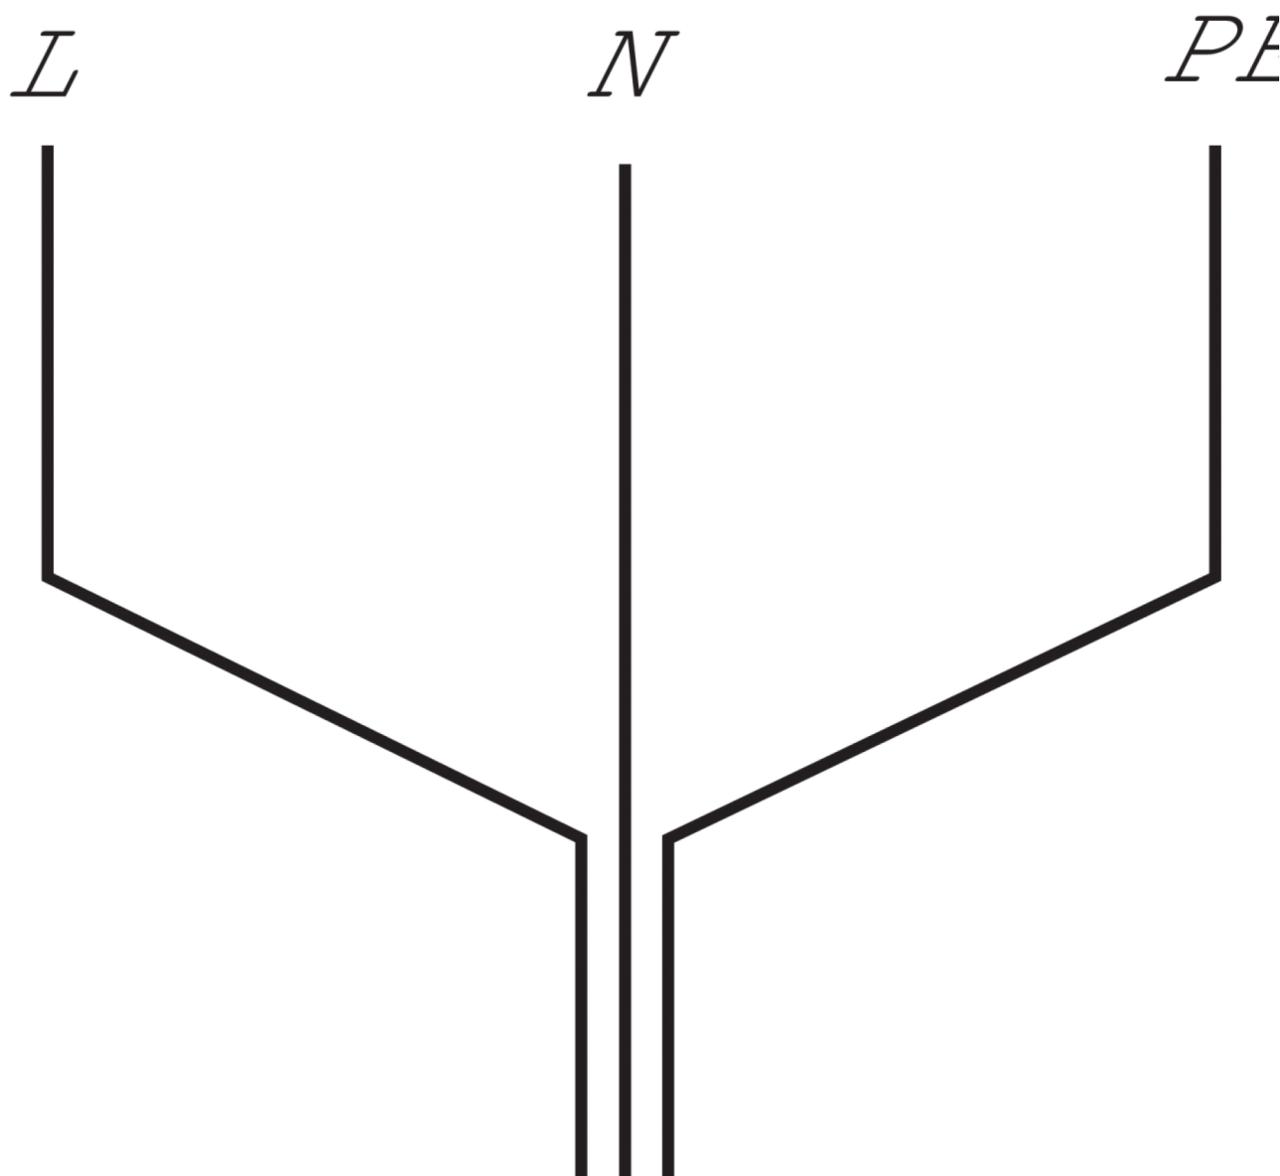

Данные для заказа: Drain LP 40/10

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Drain LP 40/10 |
| Номер EAN | 4016322712701 |
| Артикульный номер | 2047645 |
| Масса брутто прибл. <i>m</i> | 13.2 kg |
| Масса нетто прибл. <i>m</i> | 12 kg |
| Общая длина <i>L</i> | 320.0 mm |
| Высота без упаковки <i>H</i> | 312 mm |
| Цвет | зеленый/черный |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Коробка |
| Количество на один слой | 1 |
| Ширина без упаковки <i>L</i> | 209.0 mm |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Количество на палету | 1 |