

## Магнитные мешалки.

Одноместные, с подогревом и без подогрева. Объем до 20 литров.




| Модель                             | MS-20A                             | MS-20D               | MSH20A            | MSH30A  | MSH20D                            | MSH30D  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|---|
| Объем жидкости, л                  | До 20                              |                      |                   |         |                                   |   |
| Скорость вращения об/мин           | 0-1500                             | 80-1500              | 0-1500            |         | 80-1500                           |   |
| Размеры платформы, мм              | 180x180                            |                      | 180x180           | 260x260 | 180x180                           | 260x260   |
| Точность установки скорости об/мин | ручное плавное                     | 5                    | ручное плавное    |         | 5                                 |   |
| Точность поддержания скорости, %   | нет                                | ±5                   | нет               |         | ±5                                |   |
| Температура нагрева, °C            | нет                                |                      | ... +380          |         |                                   |   |
| Точность установки, °C             | нет                                |                      | Ручная плавная    |         | 0,5                               |   |
| Мощность нагрева, Вт               | нет                                |                      | 600               | 1200    | 600                               | 1200  |
| Точность поддержания, °C           | нет                                |                      |                   |         | 0,3% от установленной температуры |   |
| Контроллер                         | Аналоговый                         | Цифровой             | Аналоговый        |         | Цифровой                          |   |
| Дисплей                            | нет                                | Цифровой LCD дисплей | нет               |         | Цифровой LCD дисплей              |   |
| Таймер                             | нет                                |                      | 99 часов 59 минут | нет     |                                   | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
| Материал платформы                 | Алюминий с керамическим покрытием  |                      |                   |         |                                   |   |
| Материал корпуса                   | Сталь, покрытая порошковой краской |                      |                   |         |                                   |   |
| Вес, кг                            | 3,1                                | 3,1                  | 2,8               | 3,3     | 3,3                               | 3,5   |
| Электропитание                     | 220 В, 50/60 Гц                    |                      |                   |         |                                   |   |

### Достоинства моделей:

- Разработаны для перемешивания и нагрева проб.
- Могут использоваться в различных лабораториях.
- Инновационная технология позволяет минимизировать различие температуры на нагревательной платформе.
- Мощное магнитное поле позволяет перемешивать до 20 литров.
- Керамическое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к агрессивным средам.
- Модели MSH-20D и MSH-30D имеют возможность подключения внешнего температурного датчика (сенсора), для повышения эффективности работы.
- Удобная система управления (Jog-Shuttle Switch) и цифровой LCD дисплей с подсветкой.
- Гарантия производителя — 2 года.

### Комплектующие и аксессуары

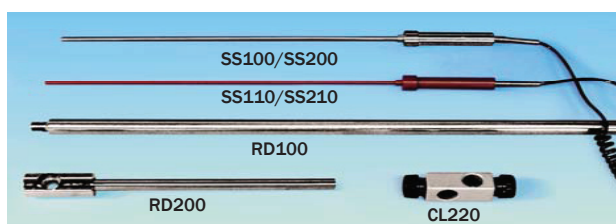

SS100/SS200 – температурные датчики  
 SS110/SS210 – температурные датчики с тефлоновым покрытием  
 RD100 – штатив металлический Ф 12,7 \* 450 мм  
 RD200 – штатив металлический Ф 12 \* 450 мм  
 CL220 – зажим для крепления Держателя термодатчика

Температурные датчики и крепления для моделей MSH-20D, MSH-30D