

PORTABLE AIR CONDITIONER





CH-M09K6S
CH-M10K7B
CH-M12K7S



- ▶ Повышенный ресурс работы;
- ▶ Низкий уровень шума;
- ▶ Высший класс энергоэффективности A;
- ▶ Компактный лаконичный Hi-Tech дизайн;
- ▶ Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
- ▶ Антибактериальное покрытие.

Модель		CH-M09K6S	CH-M10K7B	CH-M12K7S
Производительность	Холод кВт	2,64	2,93	3,52
	Тепло кВт	-	2,93	3,52
Потребляемая мощность	Холод кВт	1,01	0,95	1,35
	Тепло кВт	-	0,90	1,24

CH-M09K6S
CH-M10K7B
CH-M12K7S

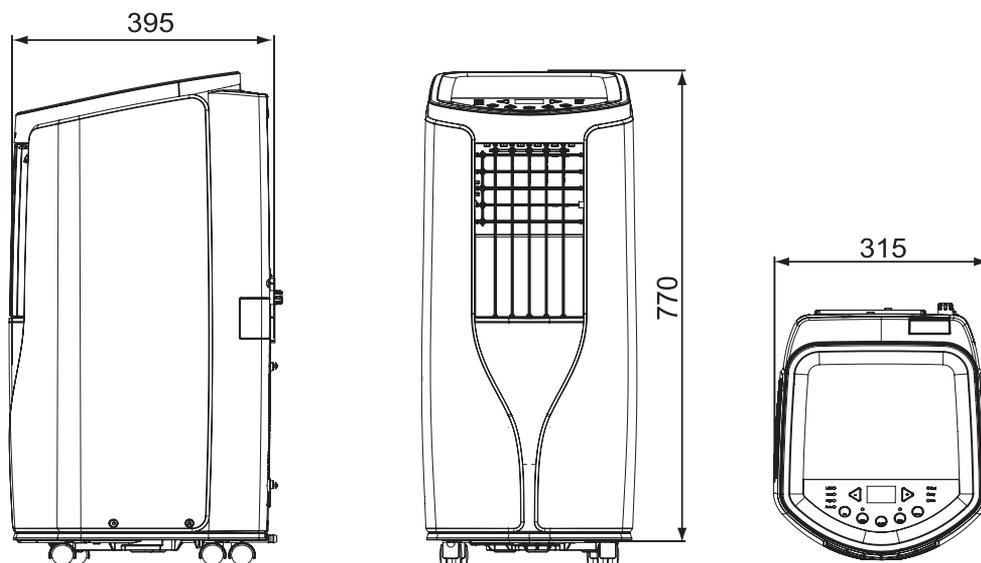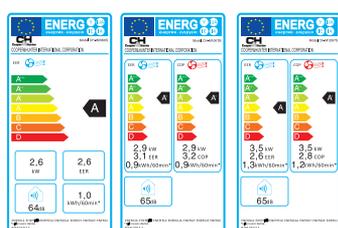

Модель	Источник электропитания V/Hz/Ph	Тип Хладагента	Энергоэффективность EER (холод)	Энергоэффективность COP (тепло)	Воздухопроизводительность м³/час	Уровень звукового давления (мин/сред/мак) дБ (A)
CH-M09K6S	- 220-240В/50Гц/1ф	R32	2,62	-	330/300/270	46/48/51
CH-M10K7B	- 220-240В/50Гц/1ф	R32	3,1	3,2	360/330/300	46/48/51
CH-M12K7S	- 220-240В/50Гц/1ф	R410A	2,61	2,85	360/330/300	47/49/51

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.